

Systemy szuflad

Najróżniejsze możliwości projektowania



Zupełnie odmienne życzenia klientów spełnione za pomocą tylko jednego systemu szuflad – dzięki TANDEMBOX jest to możliwe. Trzy linie TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro i TANDEMBOX plus oferują wiele różnych możliwości projektowania. Każda z nich posiada szerokie spektrum zastosowań: od rozwiązań standardowych aż po specjalne.

- BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
- SERVO-DRIVE dla najwyższego komfortu ruchu. Lekkie naciśnięcie frontu powoduje otwarcie szuflady. BLUMOTION troszczy się o delikatne i ciche zamykanie
- TIP-ON do rozwiązań bez uchwytów
- Obszerny program dla różnych zastosowań
- Wysoka stabilność
- Wysoka jakość, przez cały okres użytkowania mebla

TANDEMBOX intivo



Linia indywidualna – zamknięta, a jednak z niekończącymi się możliwościami

TANDEMBOX intivo spełnia indywidualne życzenia wzornicze – za pomocą elementów dekoracyjnych z dowolnie wybranego materiału

TANDEMBOX antaro



Linia purystyczna – prostokątna i wyraźna

TANDEMBOX antaro wyróżnia się wyraźną linią, czy to z relingiem czy jako szuflada z wysokimi ściankami bocznymi z elementem dekoracyjnym

TANDEMBOX plus



Linia zróżnicowana – więcej niż pełnia możliwości

TANDEMBOX plus oferuje szerokie spektrum zastosowania. Charakterystyczną cechą jest okrągły reling. Możliwe także: wysokie ścianki boczne

METABOX



Prosty. Niezawodny. Sprawdzony.

Jednościenny system szuflad oferuje wszechstronne możliwości zastosowania

► TANDEMBOX intivo



Zdjęcie

▶ TANDEMBOX intivo	222
▶▶ Przegląd	223
▶▶ Przegląd – zastosowanie	224
▶▶ Element dekoracyjny	248
▶▶ Akcesoria	250
▶▶ Montaż prowadnic	254
▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	256

► TANDEMBOX antaro



Zdjęcie

▶ TANDEMBOX antaro	262
▶▶ Przegląd	263
▶▶ Przegląd – zastosowanie	264
▶▶ Akcesoria – element dekoracyjny	300
▶▶ Akcesoria	300
▶▶ Montaż prowadnic	306
▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	308

► TANDEMBOX plus



Zdjęcie

▶ TANDEMBOX plus	314
▶▶ Przegląd	315
▶▶ Przegląd – zastosowanie	316
▶▶ Akcesoria	352
▶▶ Montaż prowadnic	358
▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	360

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX



Zdjęcie

▶ SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	366
▶▶ Przegląd	367
▶▶ Akcesoria	396
▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	398

► TIP-ON do TANDEMBOX



Zdjęcie

▶ TIP-ON do TANDEMBOX	406
▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	410

► METABOX



Zdjęcie

▶ METABOX	412
▶▶ Przegląd	413
▶▶ Przegląd – zastosowanie	414
▶▶ Akcesoria	444
▶▶ Montaż prowadnic	452
▶▶ Montaż, demontaż i regulacja	453



Indywidualna linia – zamknięta, a jednak z niekończącymi się możliwościami



Dzięki TANDEMBOX intivo kuchnie są niepowtarzalne również wewnątrz, ponieważ oferuje on nieskończenie wiele możliwości projektowania. Jednak bez względu na to, co zostanie wybrane: każde rozwiązanie TANDEMBOX intivo jest wyjątkowe i spełnia indywidualne życzenia w kwestii wzornictwa.

Wedle uznania mogą również zostać zastosowane rozmaite rodzaje wspomaganie otwierania: SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie otwierania w kombinacji z BLUMOTION, albo TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania.



Za pomocą BOXCAP – nakładki wykonanej z tego samego materiału, co bok szuflady – można realizować ścianki o jednolitym wzornictwie

Wraz z BOXCOVER i elementami dekoracyjnymi istnieje nieskończenie wiele możliwości wzorniczych. Element dekoracyjny może być wykonany z każdego materiału

Elementy dekoracyjne Blum

Elementy dekoracyjne wykonane z przezroczystego lub satynowanego szkła można zamówić w wersji bez nadruku, zdobionej wzorem albo z indywidualnym nadrukiem według życzenia.

Więcej: <http://myintivo.blum.com>



Pojedyncze elementy jak bok, BOXCAP, BOXCOVER i szuflady wewnętrzne są jednolite pod względem koloru i materiału wykonania



Wpust w krawędzi boku pozwala osadzić zarówno BOXCAP jak również element dekoracyjny bez pozostawiania szczeliny



Za każdym razem inaczej, zawsze wyjątkowo



▶ TANDEMBOX intivo



Zdjęcie

▶▶ Przegląd – zastosowanie	224
▶▶ Element dekoracyjny	248


a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

Stalowa ścianka tylna	250
Stabilizacja boczna – mocowana ku górze	250
Stabilizacja frontu	251
Wkręty	252
Wiertło samocentrujące	252
Amortyzator	252
Wkręta	253

i ▶▶ Montaż prowadnic



Zdjęcie

Prowadnica korpusu 558B – 30 kg	254
Prowadnica korpusu 559B – 50 kg	254
Prowadnica korpusu 556B – 65 kg	254
Prowadnica korpusu 559T – 20/30/50 kg	254
Stabilizacja boczna – mocowana ku górze	255

i ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Szuflada standardowa	256	SPACE CORNER z SYNCROMOTION	363
Regulacja – szuflada standardowa	256	SPACE CORNER ze sztywnym frontem	365
Szuflada wewnętrzna	257	Szafka zlewozmywakowa	261
Szuflada z wysokim frontem	258		
Regulacja – szuflada z wysokim frontem	259		
Szuflada wewnętrzna	259		
Mocowanie uchwyty – Z31A0008	261		

i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	TANDEMBOX intivo
	Szafka narożna
	Szafka zlewozmywakowa
	Szafa na zapasy
	Szuflada standardowa
	Szuflada wewnętrzna
	Szuflada z wysokim frontem
	Szuflada wewnętrzna
	BOXCOVER z elementem dekoracyjnym
	BOXCAP

	Wymiary zabudowy
	Wysokość boku szuflady
	Obciążenie dynamiczne w kg
	Planowanie
	Wykrój
	Montaż
	Montaż, demontaż i regulacja

Systemy szuflad



- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Przegląd – zastosowanie

▶▶ Korpus standardowy

Szuflada standardowa		Szuflada wewnętrzna	
	Szuflada standardowa – N 226		 
	Szuflada standardowa – M 228		   
Szuflada z wysokim frontem		Szuflada wewnętrzna	
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D 232		   
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D 236		   

▶▶ Szafka narożna

	SPACE CORNER z SYNCROMOTION 240		 
	SPACE CORNER ze sztywnym frontem 241		 

▶▶ Szafka zlewozmywakowa



Szuflada z wysokim frontem			
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D 242		 
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D 244		 

▶▶ Szafa na zapasy

	SPACE TOWER Szerokość korpusu 450 - 600 mm 246		   
---	--	--	--



▶▶ Element dekoracyjny

	Element dekoracyjny ze szkła – bez nadruku 248		Element dekoracyjny ze szkła – nadrukowany 249	
	Element dekoracyjny ze sztucznej skóry 248			

i Informacja


Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada standardowa – N



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brązno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

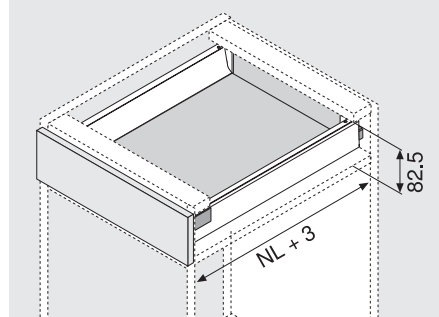

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION*	1	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON**	2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		
Długość NL	30 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	SW	TS	Inox
400 mm	558.4001B01	400 mm	559.4001T	400 mm	358N4002SA	358N4002IA	
450 mm	558.4501B01	450 mm	559.4501T	450 mm	358N4502SA	358N4502IA	
500 mm	558.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358N5002SA	358N5002IA	
550 mm	558.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358N5502SA	358N5502IA	

* Do **SERVO-DRIVE**


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	Z30N000S.04

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

Kolor			
SW	Jedwabście białe	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TS	Brunatnoczarny	S	Czarny
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

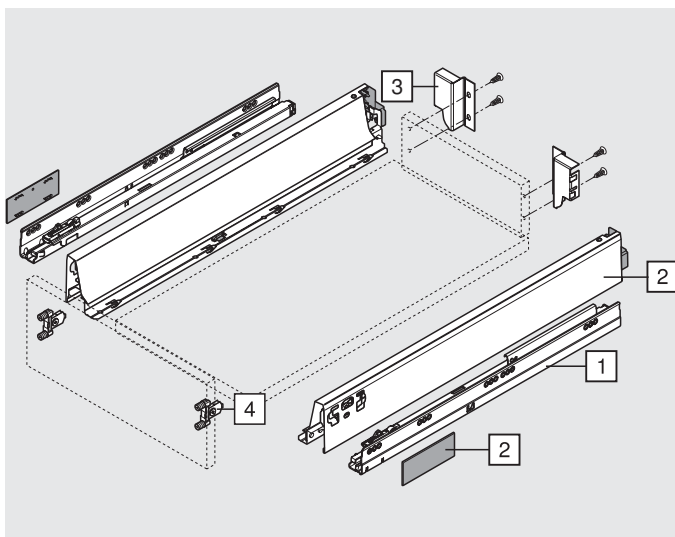

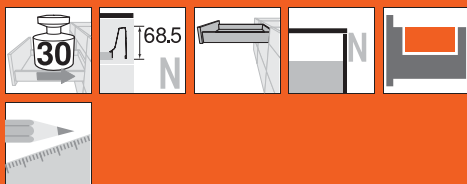

Systemy szuflad


TANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – N

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

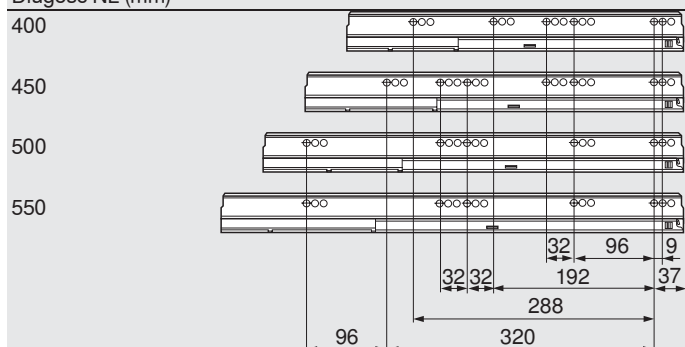

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 69 mm	
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	
	KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzną korpusu NL Długość	


Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367		
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	250		
Akcesoria	250		
Montaż prowadnic	254		
Montaż, demontaż i regulacja	256		
Przegląd – pomoce montażowe	605		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada standardowa – M



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

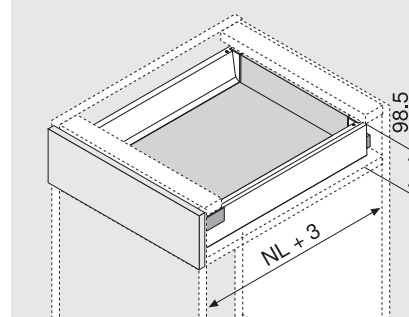

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa			
BLUMOTION *				TIP-ON **					
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	Inox
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T	270 mm	358M2702SA	358M2702IA	
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T	300 mm	358M3002SA	358M3002IA	
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502SA	358M3502IA	
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002SA	358M4002IA	
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502SA	358M4502IA	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002SA	358M5002IA	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502SA	358M5502IA	
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002SA	359M6002IA	
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502SA	359M6502IA	

* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	SW, TS, NI	Z30M000S.04	

4 Mocowanie frontu			
Rodzaj mocowania			Nr art.
INSERTA	2 x		ZSF.3902
Wkręty	2 x		ZSF.3502
Wciskany	2 x		ZSF.3602

Kolor			
SW	Jedwabście białe	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TS	Brunatnoczarny	S	Czarny
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

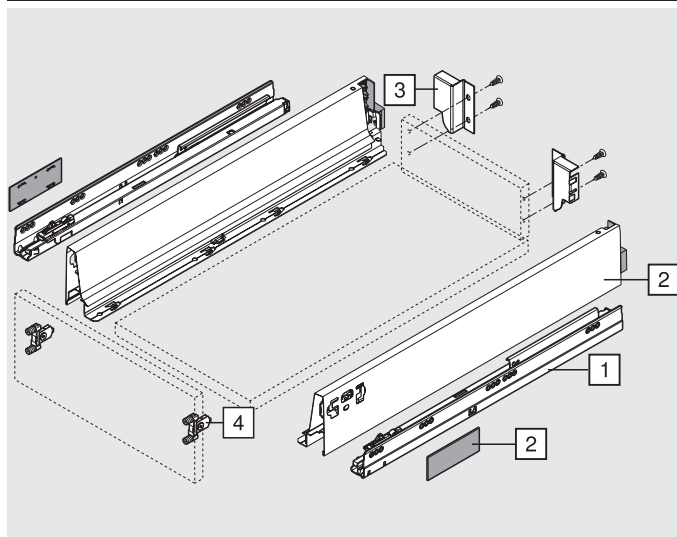

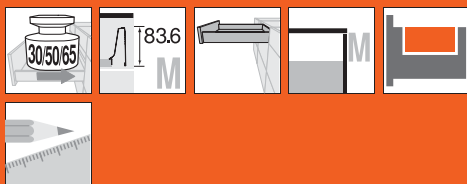

Systemy szuflad

TANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – M

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm


	Ścianka tylna 84 mm	
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	
		KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż, demontaż i regulacja	256
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	250		
Akcesoria	250		
Montaż prowadnic	254		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – M



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabistej białej (SW), brunatno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem

Wymiary zabudowy

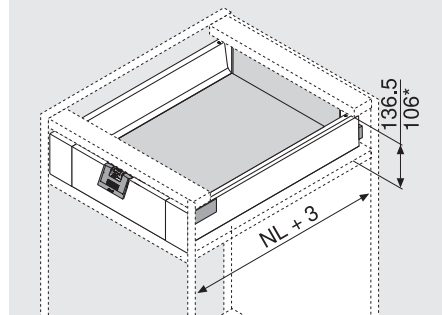

NL Długość
* Z uchwytem

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa			
BLUMOTION *				TIP-ON **					
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	Inox
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T	270 mm	358M2702SA	358M2702IA	
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T	300 mm	358M3002SA	358M3002IA	
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502SA	358M3502IA	
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002SA	358M4002IA	
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502SA	358M4502IA	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002SA	358M5002IA	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502SA	358M5502IA	
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002SA	359M6002IA	
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502SA	359M6502IA	

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	SW, TS, NI	Z30M000S.04	


	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	ZIF.80M0.01
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5 Front bez wpustu			
Kolor	Długość	Nr art.	
SW, TS, NI	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036A	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm		

a Akcesoria			
6a Uchwyt			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Tworzywo	SW, S, R7037	ZIF.80M5	

Alternatywa do 6a			
6b Uchwyt i zabierak			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Tworzywo	SW, S, R7037	ZIF.80M7	

Kolor			
SW	Jedwabiste białe	R7037	RAL 7037 ciemnoszare
TS	Brunatnoczarny	S	Czarny
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

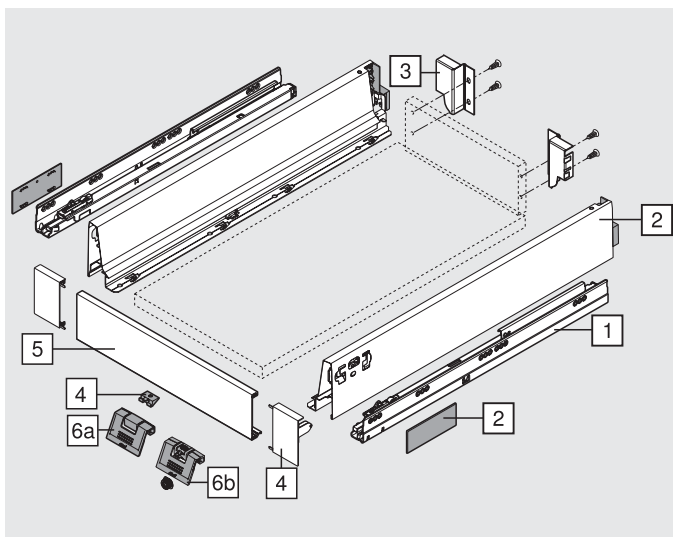



Systemy szuflad


TANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada wewnętrzna – M


Planowanie

Wymiary zabudowy


* Możliwe z ZIF.80M5 od wysokości 73 mm



Wymiary montażowe ścianki tylnej




Wymiary montażowe frontu pod zabierak



Pozycje mocowania przewodnic korpusu

Długość NL (mm)

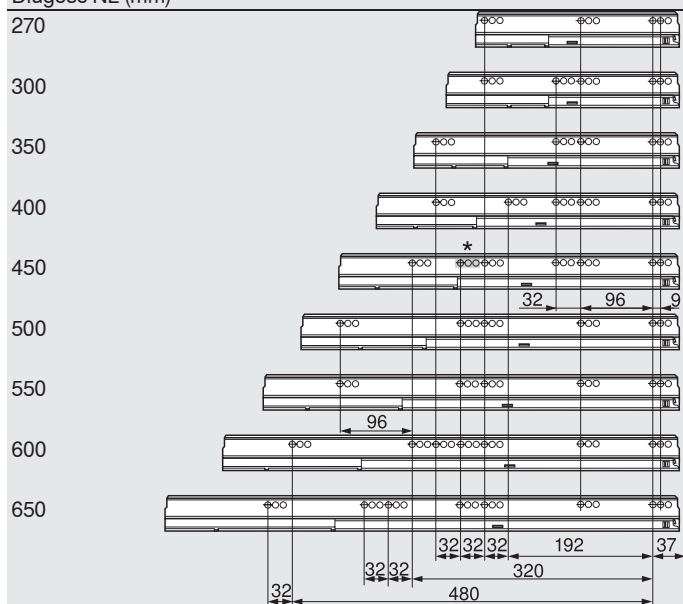


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	LW - 87 mm	Ścianka tylna
		84 mm
A	LW - 75 mm	Dno
		Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm
		Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm




KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż, demontaż i regulacja	256
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	250		
Akcesoria	250		
Montaż przewodnic	254		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D



- z BOXCOVER i elementem dekoracyjnym
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brązno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

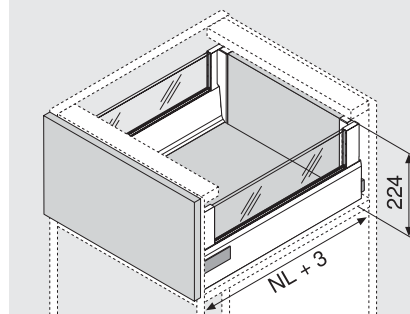

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			1	Prowadnica korpusu lewa/prawa	2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		
	BLUMOTION *				TIP-ON **				
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	Inox
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

9	BOXCOVER lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS	Z36L002G.S
	Stal nierdzewna	Inox	Z36L002G.I

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	Z30D000SL

9a	Element dekoracyjny ze szkła (bok)		
	Materiał		Nr art.
	Szkło		Z37GxxxD

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	Wkręty	2 x	ZSF.5220
	EXPANDO	2 x	ZSF.532E

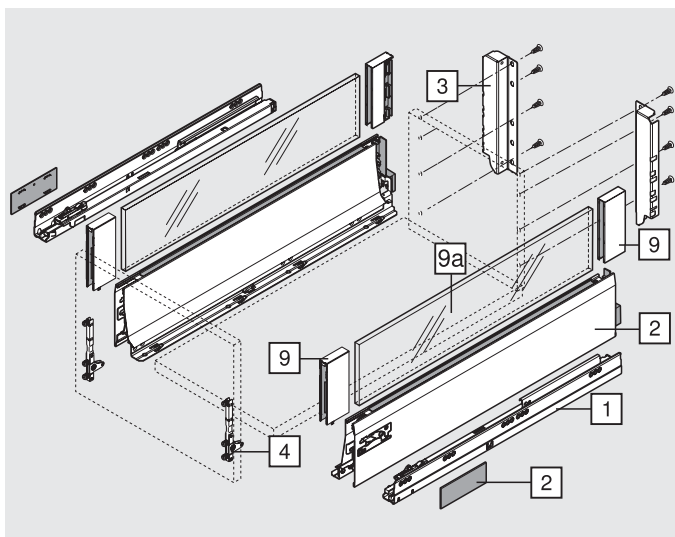

Kolor			
SW	Jedwabście biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TS	Brunatnoczarny	S	Czarny
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany



Systemy szuflad

TANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 199 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
	KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość

Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego


	Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie listopad 2005) do szuflady TANDEMBOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła.
	Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm ±0.5 mm.

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż prowadnic	254
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Montaż, demontaż i regulacja	256
	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Element dekoracyjny	248		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	250		
Akcesoria	250		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – BOXCOVER – D



- z BOXCOVER i elementem dekoracyjnym
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

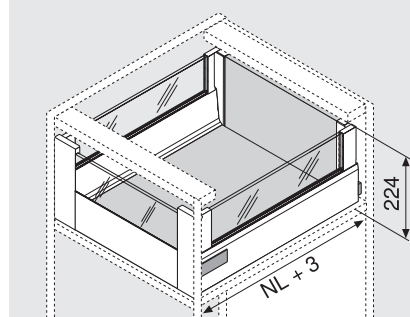

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa			
BLUMOTION *				TIP-ON **					
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	Inox
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

9 BOXCOVER lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	SW, TS	Z36L002G.S	
Stal nierdzewna	Inox	Z36L002G.I	

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	SW, TS, NI	Z30D000SL	

9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)		
Materiał	Nr art.	
Szkło	Z37GxxxD	

4 Uchwyt frontu lewy/prawy		
Materiał	Kolor	Nr art.
Stal	SW, TS, NI	ZIF.81D0.01
Łącznie z uchwytem Z31A0008		

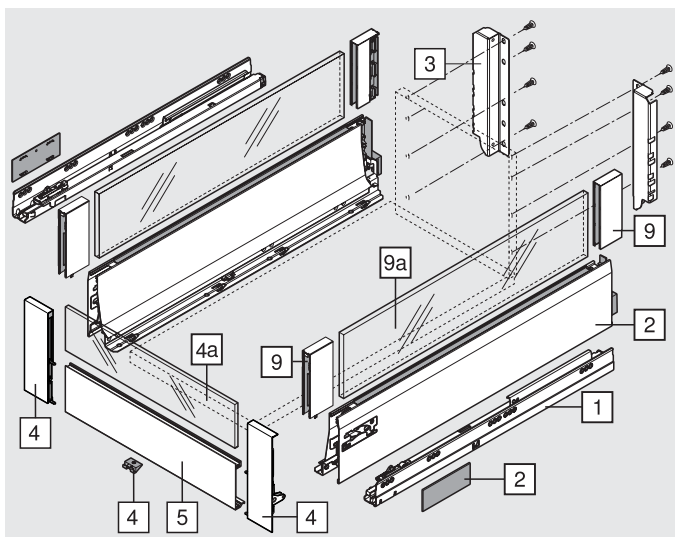


4a Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)		
Materiał	Nr art.	
Szkło	Z37GxxxD	

5 Front z wpustem		
Kolor	Długość	Nr art.
SW, TS, NI	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036AN
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm	

Kolor			
SW	Jedwabście białe	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TS	Brunatnoczarny	S	Czarny
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D



- z BOXCAP
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

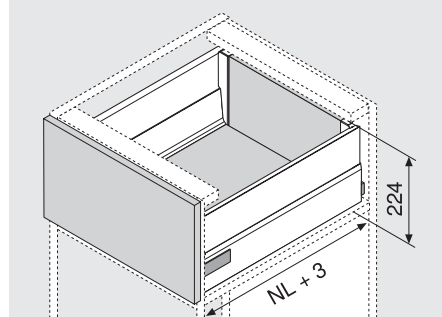

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			1	Prowadnica korpusu lewa/prawa		2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		
	BLUMOTION *				TIP-ON **					
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg		Długość NL	SW	TS	Inox
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T		270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T		300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T		350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T		400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T		450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T		500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T		550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T		600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T		650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	


* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	Z30D000SL

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	Wkręty	2 x	ZSF.5220
	EXPANDO	2 x	ZSF.532E

9	BOXCAP lewy/prawy			
				
Długość NL	SW	TS	Inox	
270 mm	Z37L260S.D		Z37L260I.D	
300 mm	Z37L290S.D		Z37L290I.D	
350 mm	Z37L340S.D		Z37L340I.D	
400 mm	Z37L390S.D		Z37L390I.D	
450 mm	Z37L440S.D		Z37L440I.D	
500 mm	Z37L490S.D		Z37L490I.D	
550 mm	Z37L540S.D		Z37L540I.D	
600 mm	Z37L590S.D		Z37L590I.D	
650 mm	Z37L640S.D		Z37L640I.D	

Kolor			
SW	Jedwabście białe	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TS	Brunatnoczarny	S	Czarny
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

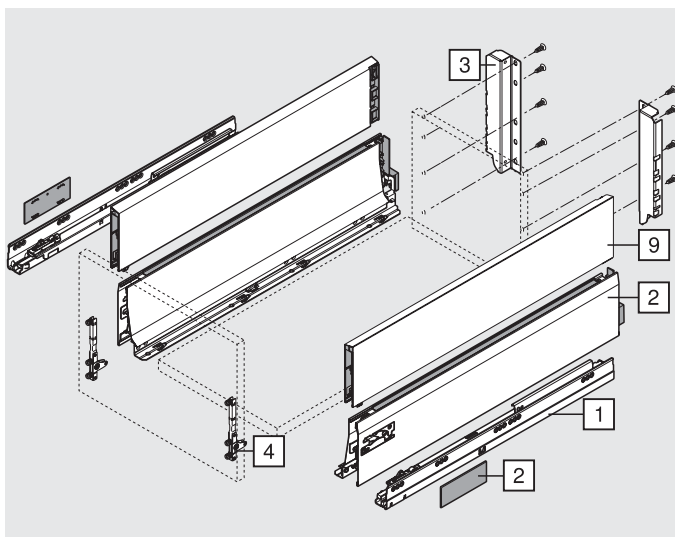



Systemy szuflad

TANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	B LW - 87 mm	Ścianka tylna 199 mm	
	A LW - 75 mm	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	


KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż, demontaż i regulacja	256
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	250		
Akcesoria	250		
Montaż prowadnic	254		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – BOXCAP – D



- z BOXCAP
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

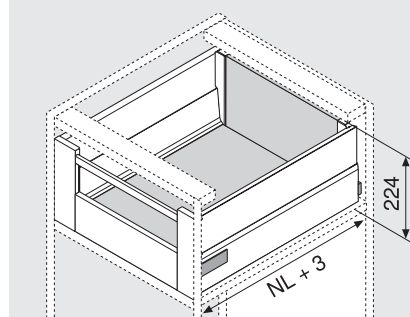

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa			
BLUMOTION *				TIP-ON **					
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	Inox
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T	270 mm	358L2702SA2	358L2702IA2	
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T	300 mm	358L3002SA2	358L3002IA2	
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358L3502SA2	358L3502IA2	
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358L4002SA2	358L4002IA2	
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2	
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2	
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2	

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	SW, TS, NI	Z30D000SL	

	4 Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	ZIF.82D0.01
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5 Front bez wpustu			
Kolor	Długość	Nr art.	
SW, TS, NI	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036A	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm		

7 Reling poprzeczny			
Kolor	Długość	Nr art.	
SW, TS, NI	Do przycięcia, 1046 mm	ZRG.1046Z	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 122 mm		

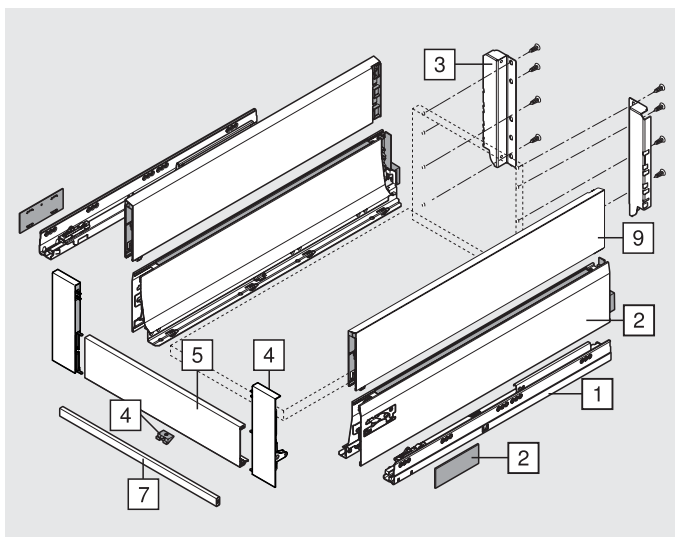

9 BOXCAP lewy/prawy			
Długość NL	SW	TS	Inox
270 mm	Z37L260S.D	Z37L260I.D	
300 mm	Z37L290S.D	Z37L290I.D	
350 mm	Z37L340S.D	Z37L340I.D	
400 mm	Z37L390S.D	Z37L390I.D	
450 mm	Z37L440S.D	Z37L440I.D	
500 mm	Z37L490S.D	Z37L490I.D	
550 mm	Z37L540S.D	Z37L540I.D	
600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D	




Systemy szuflad

TANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – BOXCAP – D

Planowanie

Wymiary zabudowy

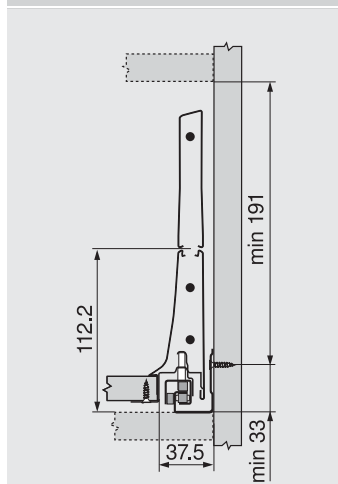


Wymiary montażowe ścianki tylnej

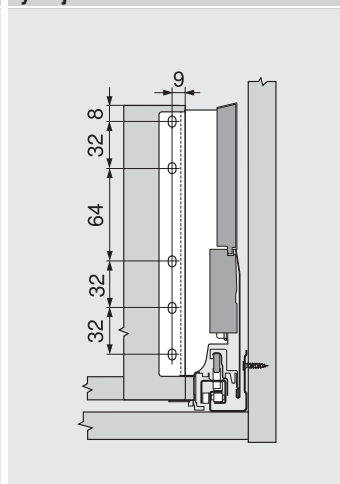

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

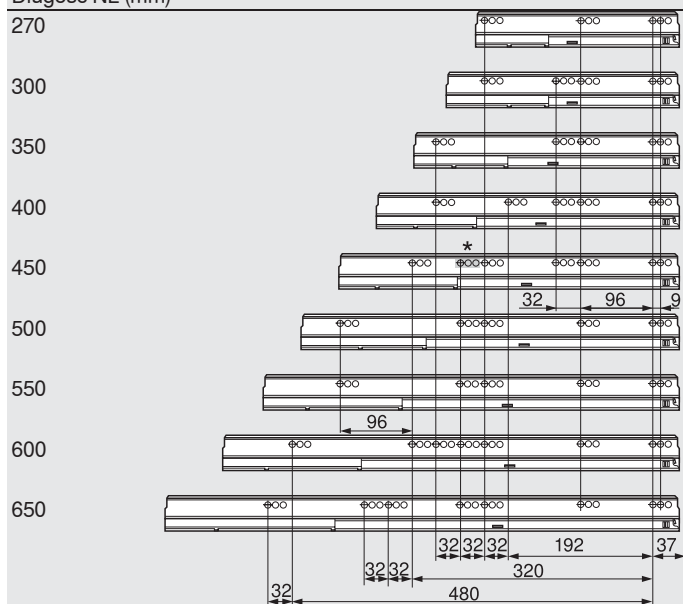


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	LW - 87 mm	Ścianka tylna
		199 mm
A	LW - 75 mm	Dno
		Drewniana ścianka tylna
		NL - 24 mm
		Stalowa ścianka tylna
		NL - 22 mm




Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż, demontaż i regulacja	256
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	250		
Akcesoria	250		
Montaż prowadnic	254		

Systemy szuflad

- TANDEMBOX intivo
- Szafka narożna





SPACE CORNER z SYNCROMOTION



- zachwycająca funkcja otwierania i zamykania dzięki SYNCROMOTION
- zastosowanie standardowych frontów
- szuflada z wysokim frontem z BOXCOVER lub BOXCAP
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabiście białej (SW), brunatnoczarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie

Informacje o zamawianiu

Szuflada standardowa			Kolor			
	Szuflada standardowa – M		SW	Jedwabiście biały		
			TS	Brunatnoczarny		
			Inox	Stal nierdzewna		
Szuflada z wysokim frontem			Kolor			
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D		SW	Jedwabiście biały		
			TS	Brunatnoczarny		
			Inox	Stal nierdzewna		
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D		SW	Jedwabiście biały		
			TS	Brunatnoczarny		
			Inox	Stal nierdzewna		


Podczas zamawiania prosimy korzystać z naszego oprogramowania **DYNALOG!**

Planowanie

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)!**

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	
	561
Element dekoracyjny	248
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego	233
Akcesoria	250
Montaż prowadnic	254
Montaż, demontaż i regulacja	363
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684



Systemy szuflad

TANDEMBOX intivo ◀



Szafka narożna ◀◀

SPACE CORNER ze sztywnym frontem



- zastosowanie frontów specjalnych
- szuflada z wysokim frontem z BOXCOVER lub BOXCAP
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatnoczarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Informacje o zamawianiu

Szuflada standardowa			Kolor			
	Szuflada standardowa – M		SW	Jedwabście biały		
			TS	Brunatnoczarny		
			Inox	Stal nierdzewna		
Szuflada z wysokim frontem			Kolor			
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D		SW	Jedwabście biały		
			TS	Brunatnoczarny		
			Inox	Stal nierdzewna		
	Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D		SW	Jedwabście biały		
			TS	Brunatnoczarny		
			Inox	Stal nierdzewna		

Podczas zamawiania prosimy korzystać z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

Planowanie

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż prowadnic	254
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367	Montaż, demontaż i regulacja	365
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561	Inne informacje techniczne	684
Element dekoracyjny	248		
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego	233		
Akcesoria	250		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Szafka zlewozmywakowa




Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D



- z bokami przy zlewie i listwą do optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- z BOXCOVER i elementem dekoracyjnym
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brąnatno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

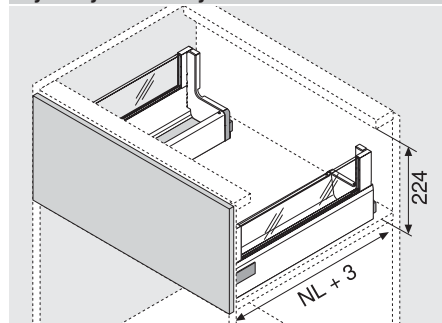

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	
Długość NL	30 kg	50 kg
450 mm	558.4501B01	
500 mm	558.5001B	
550 mm	558.5501B	
600 mm		559.6001B
650 mm		559.6501B

* - Do SERVO-DRIVE

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	
Długość NL	50 kg	
450 mm	559.4501T	
500 mm	559.5001T	
550 mm	559.5501T	
600 mm	559.6001T	
650 mm	559.6501T	

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa			
Długość NL	SW	TS	Inox	
450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2		
500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2		
550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2		
600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2		
650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2		

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

11	Bok szuflady przy zlewie lewy/prawy			
Długość NL	SW	TS	Inox	
450 mm	358M4504SG	358M4504IG		
500 mm	358M5004SG	358M5004IG		
550 mm	358M5504SG	358M5504IG		
600 mm	358M6004SG	358M6004IG		
650 mm	358M6504SG	358M6504IG		

9	BOXCOVER lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS	Z36L002G.S
	Stal nierdzewna	Inox	Z36L002G.I

9a	Element dekoracyjny ze szkła (bok)	
	Materiał	Nr art.
	Szkło	Z37GxxxD


3	Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	Z30D120S.6S

4	Mocowanie frontu	
	Rodzaj mocowania	Nr art.
	Wkręty	2 x ZSF.5220
	EXPANDO	2 x ZSF.532E

12	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	Z30N000S.04

13	Adapter lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	Z30N0002.6Z

Kolor			
SW	Jedwabście biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TS	Brunatnoczarny	S	Czarny
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

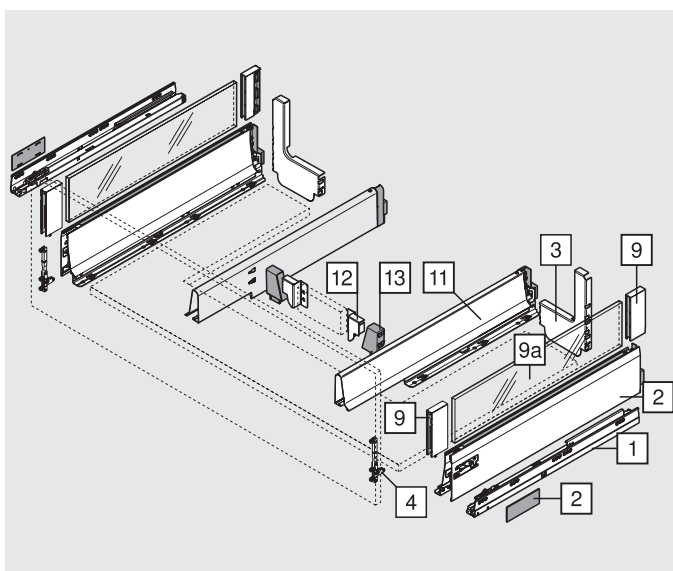




Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D


Planowanie

Wymiary zabudowy

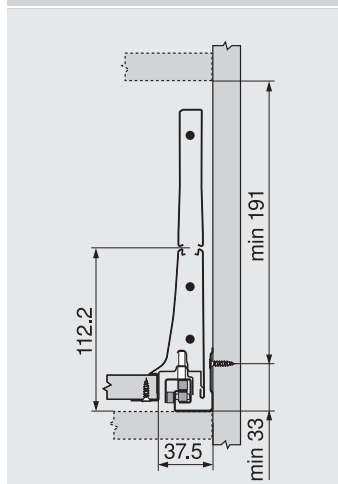


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty

FA Nałożenie frontu

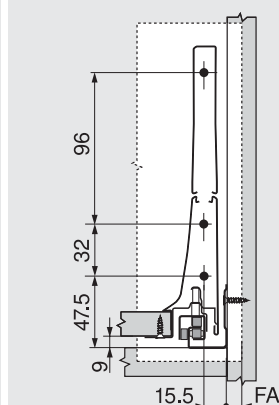


Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO

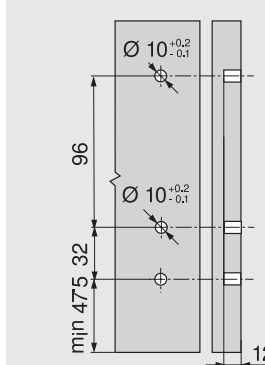


Pozycje mocowania prowadnic korpusu



Długość NL (mm)

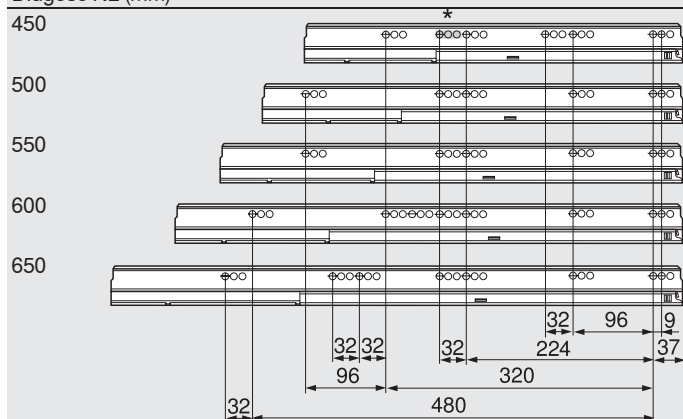

Wymiary montażowe listwy



Wymiary elementów dla płyty 16 mm

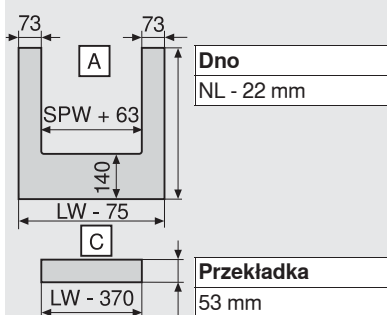

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szafki zlewozmywakowej

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż prowadnic	254
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Montaż, demontaż i regulacja	256
	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Element dekoracyjny	248		
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego	233		
Akcesoria	250		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Szafka zlewozmywakowa




Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D



- z bokami przy zlewie i listwą do optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- z BOXCAP
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS) i stali nierdzewnej (Inox)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

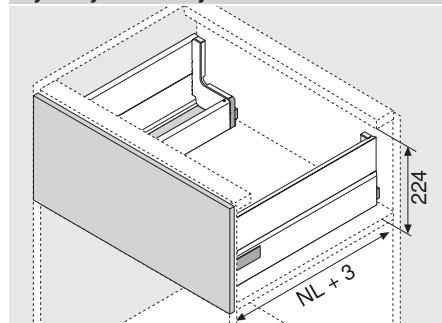

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	
Długość NL	30 kg	50 kg
450 mm	558.4501B01	
500 mm	558.5001B	
550 mm	558.5501B	
600 mm		559.6001B
650 mm		559.6501B

* Do SERVO-DRIVE

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	
Długość NL	50 kg	
450 mm	559.4501T	
500 mm	559.5001T	
550 mm	559.5501T	
600 mm	559.6001T	
650 mm	559.6501T	


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa			
Długość NL	SW	TS	Inox	
450 mm	358L4502SA2	358L4502IA2		
500 mm	358L5002SA2	358L5002IA2		
550 mm	358L5502SA2	358L5502IA2		
600 mm	359L6002SA2	359L6002IA2		
650 mm	359L6502SA2	359L6502IA2		

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

11	Bok szuflady przy zlewie lewy/prawy			
Długość NL	SW	TS	Inox	
450 mm	358M4504SG	358M4504IG		
500 mm	358M5004SG	358M5004IG		
550 mm	358M5504SG	358M5504IG		
600 mm	358M6004SG	358M6004IG		
650 mm	358M6504SG	358M6504IG		

9	BOXCAP lewy/prawy			
Długość NL	SW	TS	Inox	
450 mm	Z37L440S.D	Z37L440I.D		
500 mm	Z37L490S.D	Z37L490I.D		
550 mm	Z37L540S.D	Z37L540I.D		
600 mm	Z37L590S.D	Z37L590I.D		
650 mm	Z37L640S.D	Z37L640I.D		

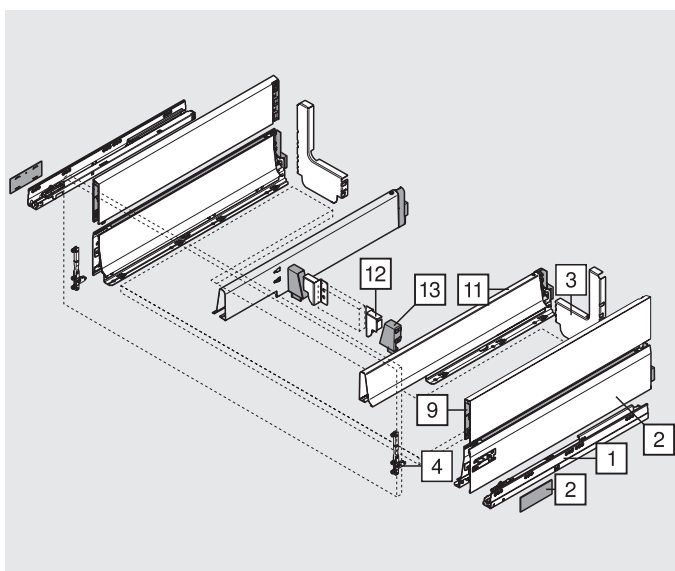

3	Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	Z30D120S.6S

4	Mocowanie frontu	
	Rodzaj mocowania	Nr art.
	Wkręty	2 x ZSF.5220
	EXPANDO	2 x ZSF.532E

12	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, NI	Z30N000S.04

13	Adapter lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	Z30N0002.6Z



Systemy szuflad


TANDEMBOX intivo ◀

Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D


Planowanie

Wymiary zabudowy

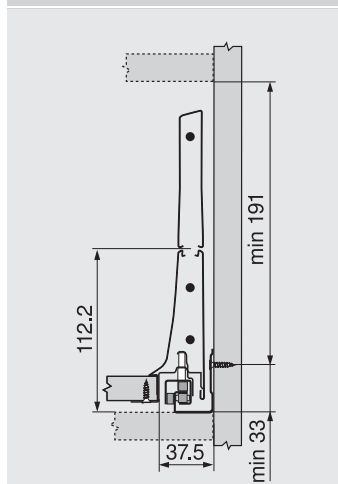


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty

FA Nałożenie frontu

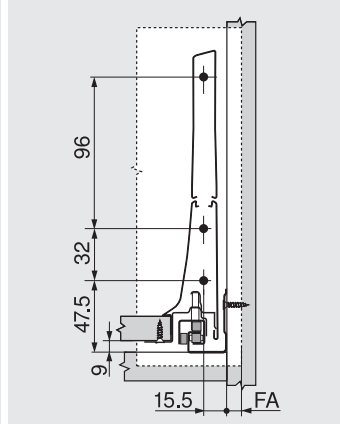


Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO

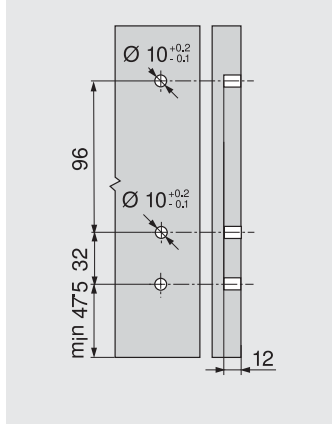


Pozycje mocowania prowadnic korpusu



Długość NL (mm)

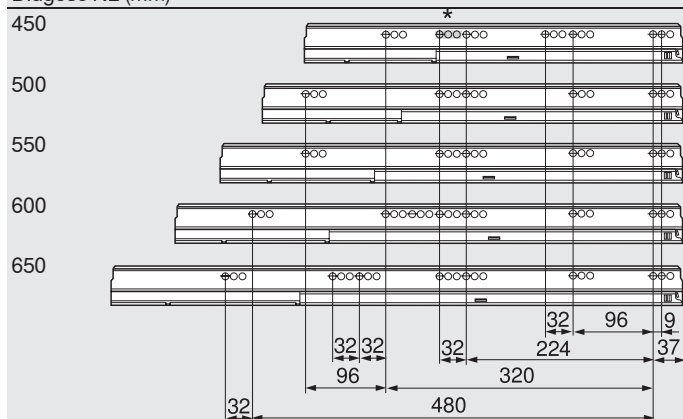

Wymiary montażowe listwy



Wymiary elementów dla płyty 16 mm

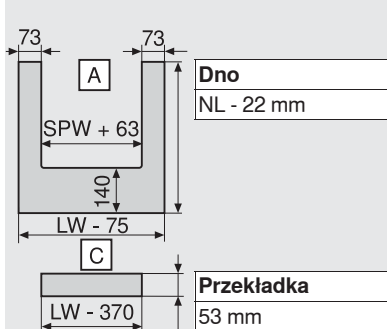

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szafki zlewozmywakowej

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	367		
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria	250		
Montaż prowadnic	254		
Montaż, demontaż i regulacja	256		

Systemy szuflad



- TANDEMBOX intivo
- Szafa na zapasy

SPACE TOWER



- szafa wyposażona w szuflady wewnętrzne, a w górnej jej części w półki
- duża ilość miejsca do przechowywania, także dużych i masywnych elementów
- wewnętrzny podział ORGA-LINE zapewnia porządek i przejrzystość w szufladzie
- aż do 55 % więcej przestrzeni dzięki wyższej ścianie tylnej i bocznym
- możliwy dostęp z każdej strony
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów



Informacje o zamawianiu

Szuflada wewnętrzna


Zalecane rozwiązania

Szuflada wewnętrzna		 intivo	 intivo
ORGA-LINE		234	238
		570	570

Front


	 155°		
CLIP top 155°		110	

Zalecana szerokość korpusu: 450 - 600 mm

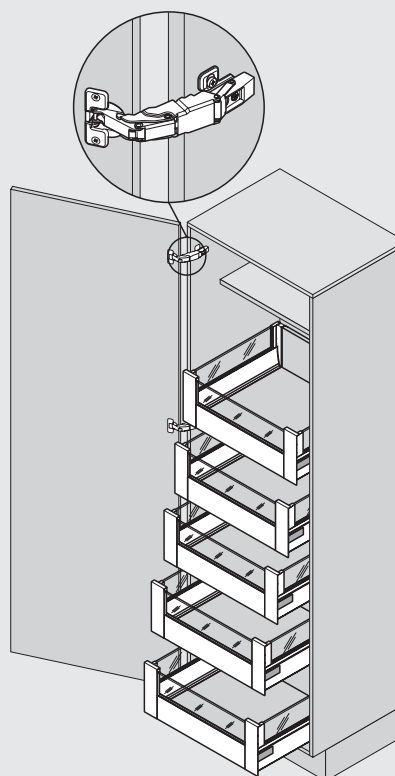

Strony ze wskazówkami


Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż, demontaż i regulacja	256
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561		
CLIP top 155°	110		
Akcesoria – BLUMOTION do drzwi	182		
Akcesoria	250		




SPACE TOWER

Planowanie

Wymiary zabudowy

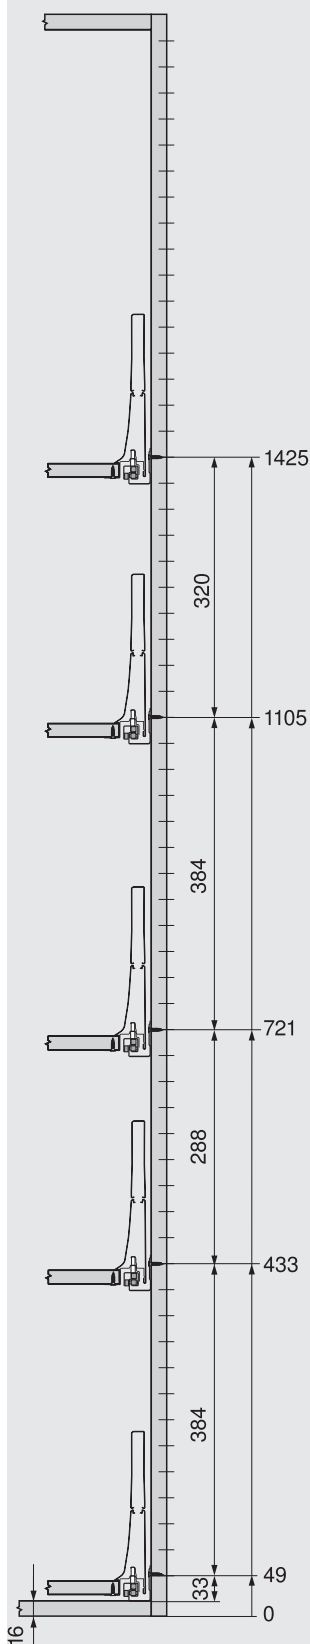

Wymiary montażowe frontu

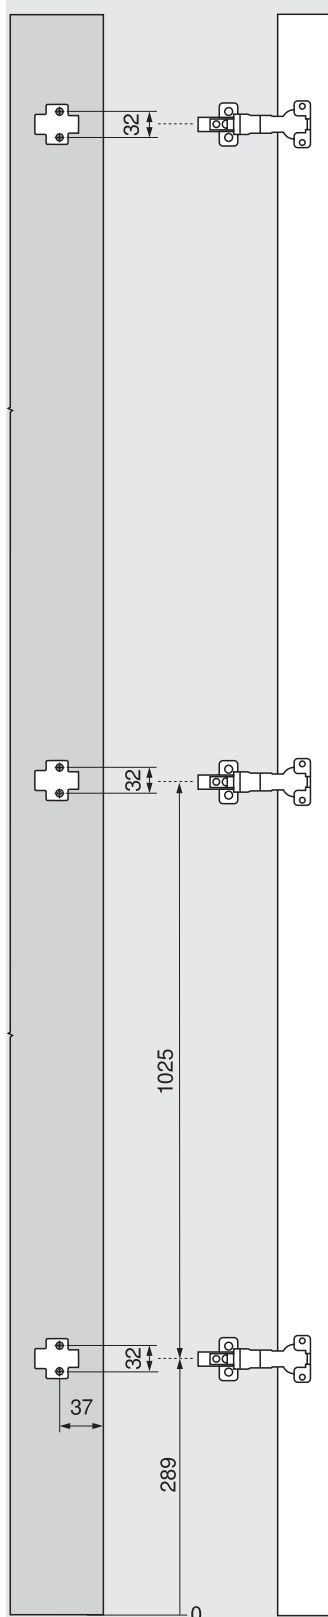

Wszystkie wymiary są podane w systemie 32 mm.

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

1. otwór rzędu otworów, dotyczy dna korpusu 16 mm i dolnej szczeliny = 0 mm.

Strony ze wskazówkami

Ilość zawiasów

692

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Element dekoracyjny



Element dekoracyjny ze szkła – bez nadruku



- meble wyjątkowe wewnątrz
- szkło bez nadruku, satynowane lub przezroczyste

Strony ze wskazówkami


Przegląd – TANDEMBOX intivo	223
Montaż, demontaż i regulacja	256
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Informacje o zamawianiu

Szkło – bez nadruku

Element dekoracyjny ze szkła (bok)			Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)			Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)		
			Grubość boku 15, 16 mm			Grubość boku 18, 19 mm		
Długość NL	Szkło przezroczyste	Szkło satynowane	Szerokość korpusu KB	Szkło przezroczyste	Szkło satynowane	Szerokość korpusu KB	Szkło przezroczyste	Szkło satynowane
270 mm	Z37G210D	Z37G210D	300 mm	Z37G150D	Z37G150D	300 mm	Z37G144D	Z37G144D
300 mm	Z37G240D	Z37G240D	400 mm	Z37G250D	Z37G250D	400 mm	Z37G244D	Z37G244D
350 mm	Z37G290D	Z37G290D	450 mm	Z37G300D	Z37G300D	450 mm	Z37G294D	Z37G294D
400 mm	Z37G340D	Z37G340D	500 mm	Z37G350D	Z37G350D	500 mm	Z37G344D	Z37G344D
450 mm	Z37G390D	Z37G390D	600 mm	Z37G450D	Z37G450D	600 mm	Z37G444D	Z37G444D
500 mm	Z37G440D	Z37G440D	900 mm	Z37G750D	Z37G750D	900 mm	Z37G744D	Z37G744D
550 mm	Z37G490D	Z37G490D	1200 mm	Z37G1050D	Z37G1050D	1200 mm	Z37G1044D	Z37G1044D
600 mm	Z37G540D	Z37G540D						
650 mm	Z37G590D	Z37G590D						

Element dekoracyjny ze sztucznej skóry

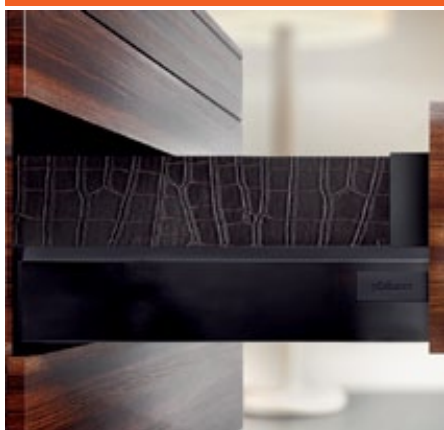

- meble wyjątkowe wewnątrz
- różne kolory i struktury

Link do strony internetowej

<http://myintivo.blum.com>

Konfigurator wzorów

Tworzenie akcentów ze sztucznej skóry – stwórzcie Państwo dekor według własnego uznania.


Program może się różnić w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem okuć.

Informacje o zamawianiu

Sztuczna skóra

	- 9 różnych kolorów i struktur	- do przycięcia	Z37FxxxDx
	- wszystkie długości i szerokości	- więcej informacji w internecie	

Przegląd – sztuczna skóra





Element dekoracyjny ze szkła – nadrukowany



- meble wyjątkowe wewnątrz
- szkło z nadrukowanym dekiem Blum lub z indywidualnym nadrukiem

Link do strony internetowej

<http://myintivo.blum.com>

Konfigurator wzorów

Tworzenie akcentów ze szkła – stwórzcie Państwo dekor według własnego uznania. Program może się różnić w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem okuć.

Informacje o zamawianiu


Szkło – nadrukowany wzór Blum

	- indywidualne wykonanie - wszystkie długości i szerokości - minimalna ilość zamówienia: 50 szt.	- więcej informacji w internecie Z37GxxxDx
--	--	---

Szkło – indywidualny wzór

Państwa własny wzór!	- indywidualne wykonanie - wszystkie długości i szerokości - minimalna ilość zamówienia: 50 szt.	- więcej informacji w internecie Z37GxxxD.xx
----------------------	--	---

Wskazówka

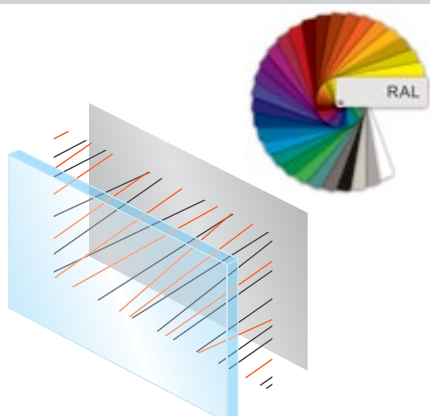

- elementy dekoracyjne zostaną indywidualnie dla Państwa wykonane
- wszystkie elementy dekoracyjne zostaną pokryte żądaną kombinacją kolorów w technice sitodruku
- na wewnętrznej stronie mogą być naniesione aż trzy kolory z palety RAL
- dwa dowolne kolory z palety RAL na dekor
- w przypadku elementów wykonanych z przezroczystego szkła możliwy jest dodatkowy kolor RAL jak tło

Strony ze wskazówkami


Przegląd – TANDEMBOX intivo	223
Montaż, demontaż i regulacja	256
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad



- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Akcesoria

Stalowa ścianka tylna

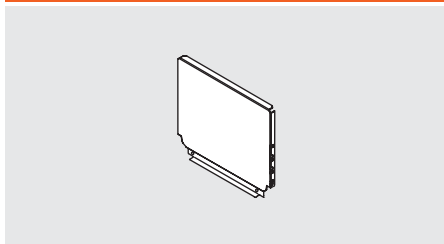


- do TANDEMBOX
- materiał: stal
- kolor: jedwabieściebiały, brunatnoczarny, niklowany

Wysokość ścianki tylnej	Nr art.
Wysokość N	Z30NxxxS.6
Wysokość M	Z30MxxxS.6
Wysokość D	Z30DxxxS.6

Planowanie

Obliczanie szerokości stalowej ścianki

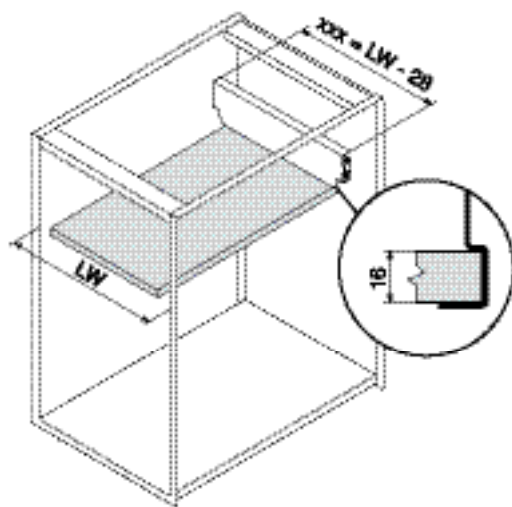

xxx Szerokość ścianki tylnej

Przykład:



Szerokość wewn. korp. 567 - 28 mm = szerokość ścianki tylnej 539 mm

Zamówienie: **Z30M539S.6** biały

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	NL	Długość
	LW	Szerokość wewnętrzną korpusu
Dno		
NL - 22 mm		

Stabilizacja boczna – mocowana ku górze

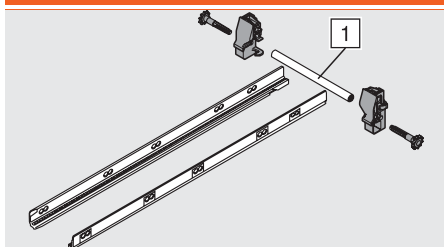

- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu od 900 do 1200 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB 1200 mm, do przycięcia
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE

Wykrój

- 1 Szerokość wewnętrzną korpusu LW - 86 mm


Długość NL	Nr art.
450 mm	ZST.450BA
500 mm	ZST.500BA
550 mm	ZST.550BA
600 mm	ZST.600BA
650 mm	ZST.650BA

Strony ze wskazówkami


Mocowanie stabilizacji bocznej	255
--------------------------------	-----

Planowanie


Wymiary zabudowy




Wymiary zabudowy

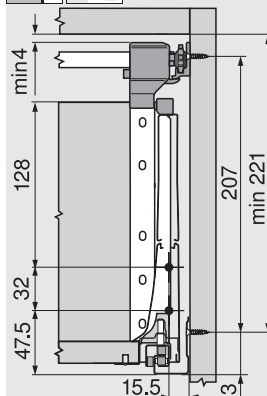

Montaż

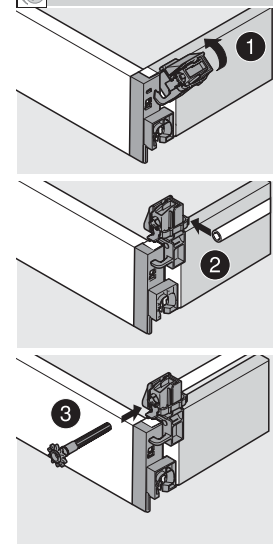

Stabilizacja frontu

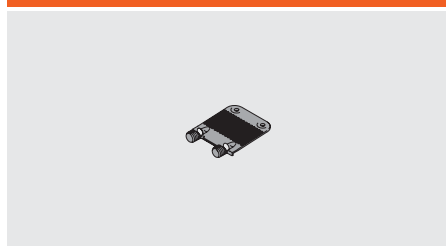


- stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
- wzmacnia łączenie boków z frontem
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary


	Nr art.
Stabilizacja frontu	Z96.10E1

Planowanie

Wymiary zabudowy

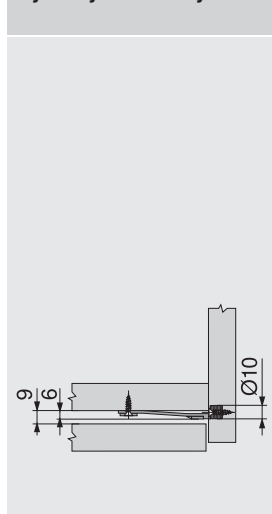

Wymiary montażowe frontu

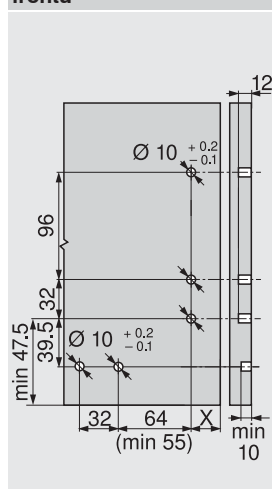


Systemy szuflad



- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm

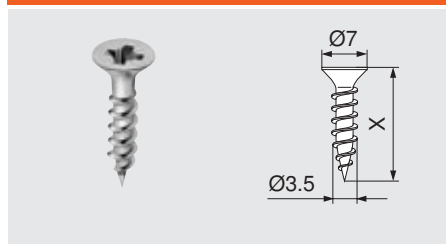


- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm

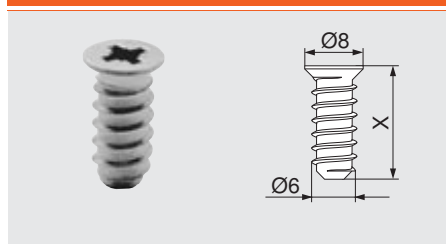


- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny

Ø 6.0 mm

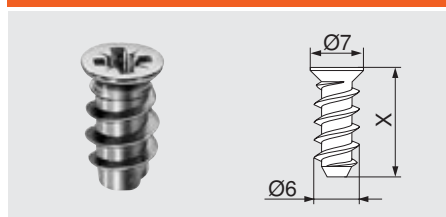

- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3


Amortyzator przyklejany

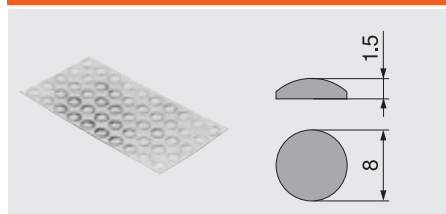

- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710

Amortyzator wpuszczany

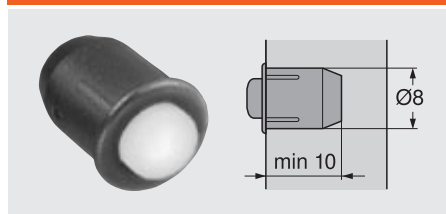

- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- materiał: tworzywo, RAL 9006 szary

	Nr art.
Amortyzator wpuszczany	993.706


Wkrętak krzyżakowy



- PZ (Poz) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski

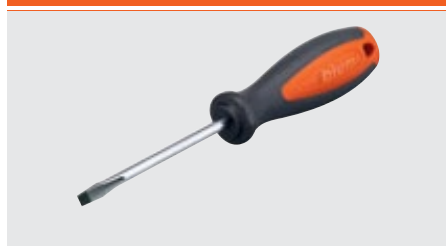

- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy


	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1

Systemy szuflad

- TANDEMBOX intivo
- Montaż prowadnic




Prowadnica korpusu 558B – 30 kg

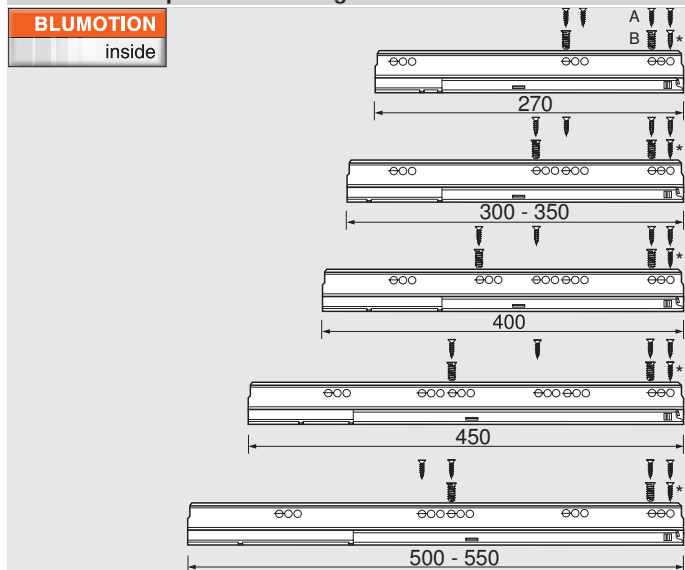

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- * W opcji


Prowadnica korpusu 559B – 50 kg

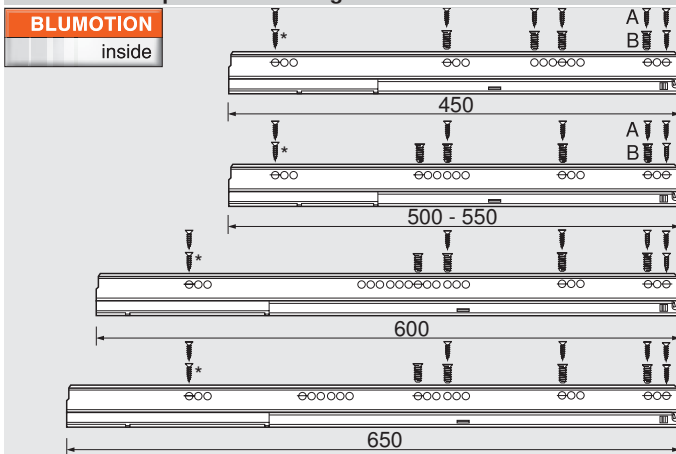

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- * W opcji

Prowadnica korpusu 556B – 65 kg

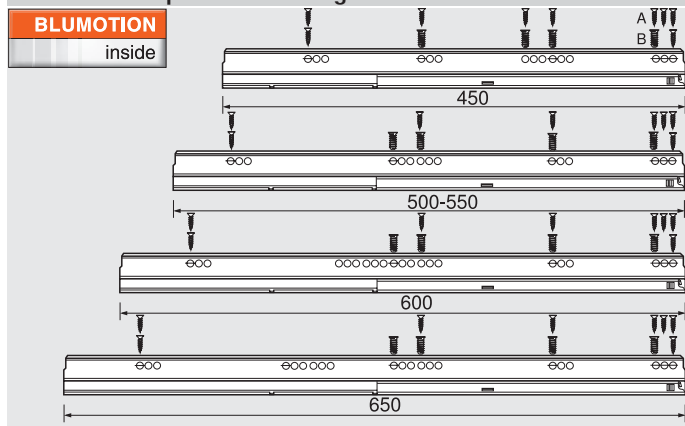

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Prowadnica korpusu 559T – 20/30/50 kg




Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- * W opcji



Stabilizacja boczna – mocowana ku górze

Długość NL (mm)

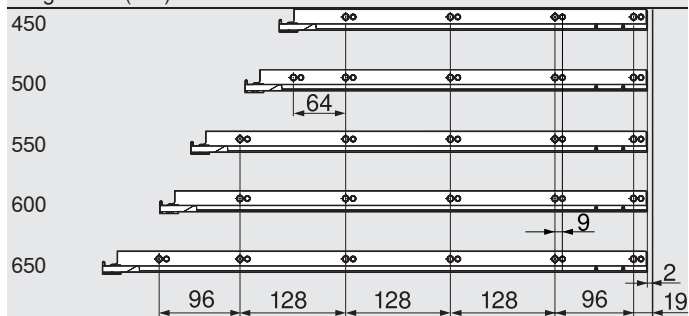


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja




Szuflada standardowa

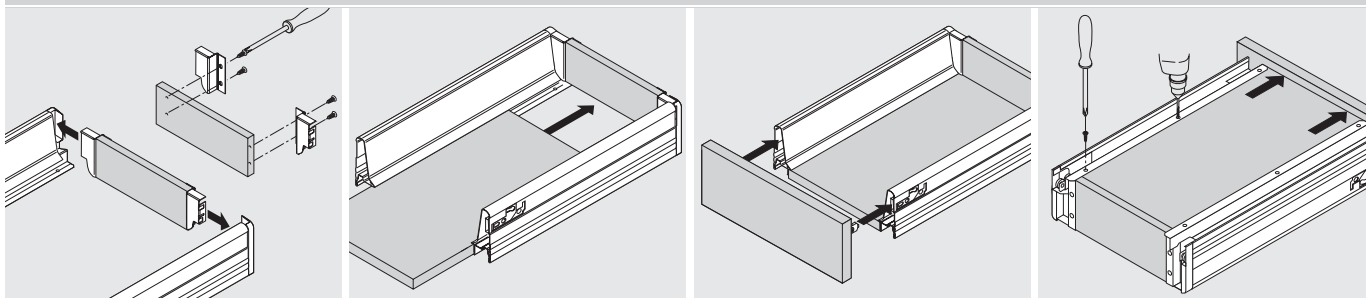

Montaż


Szuflada standardowa

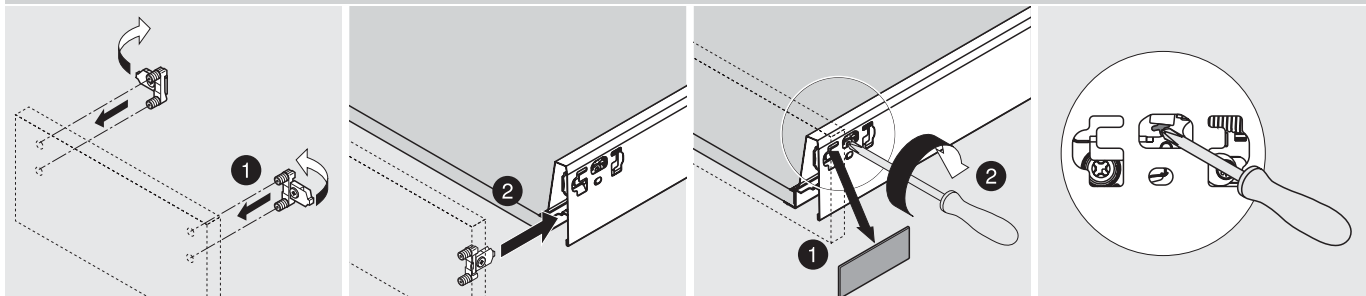

Montaż

Demontaż


Regulacja

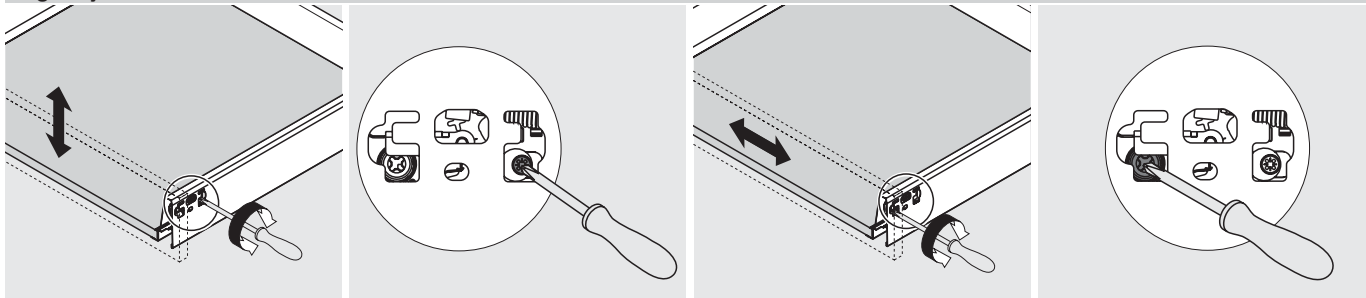

Regulacja wysokości

Regulacja boczna

Zawieszanie i zdejmowanie szuflady

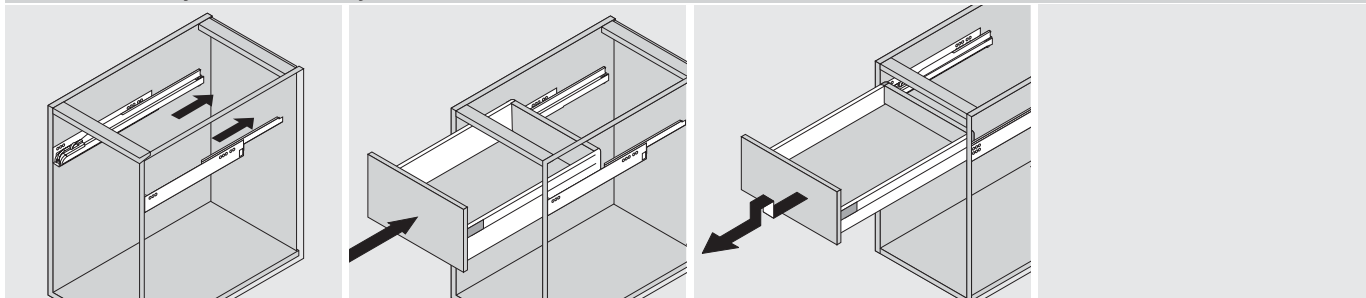


Zawieszanie

Zdejmowanie




Szuflada wewnętrzna

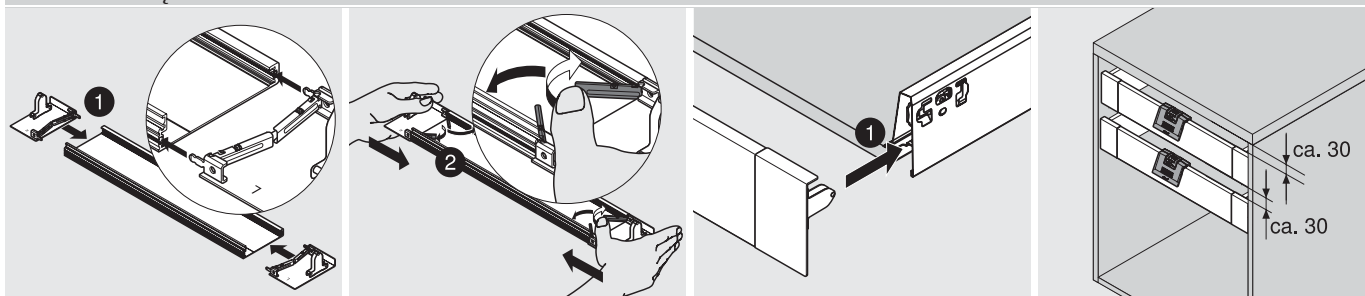

Montaż


Uwzględnić tylko przy rozwiązaniu bez uchwyty ZIF.80M5

Mocowanie uchwyty – Z31A0008

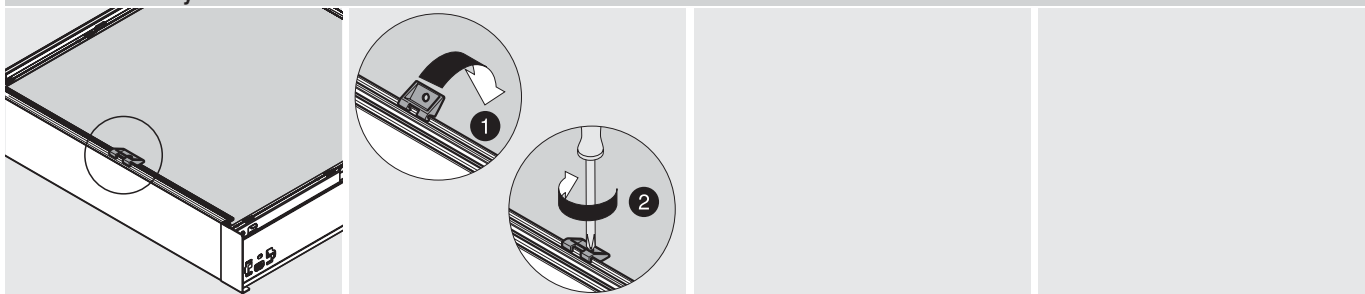


Od szerokości korpusu 600 mm

Szuflada wewnętrzna

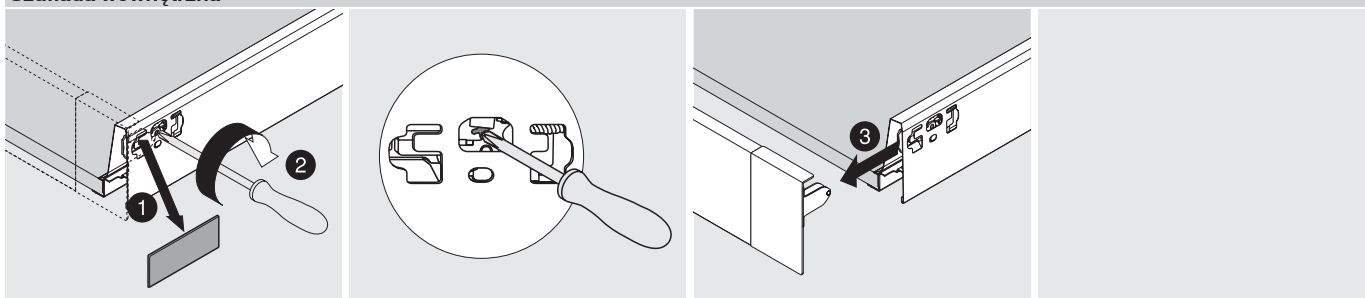

Demontaż

Uchwyty i zabierak

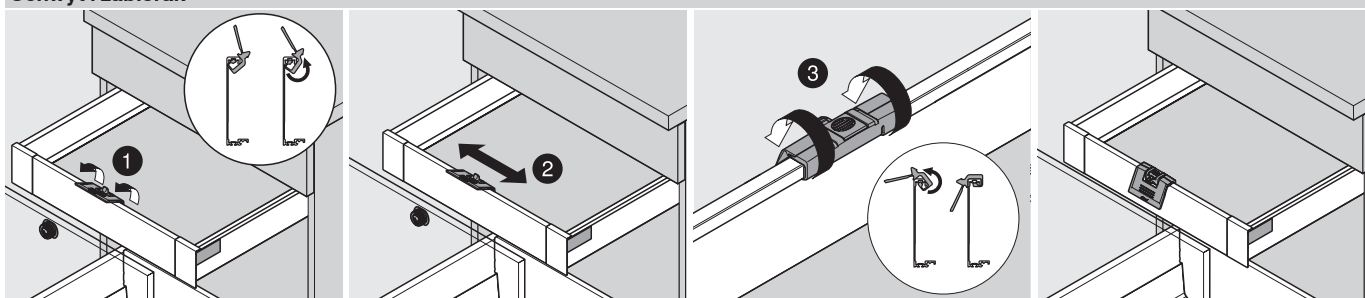

Montaż


Umieścić środkowo względnie na zabieraku

Systemy szuflad


- TANDEMBOX intivo
- Montaż, demontaż i regulacja




Uchwyt i zabierak




Aktywacja zabieraka







Zablokować przy aktywnym zabieraku



Aktywacja i dezaktywacja zabieraka







Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER







Montaż

Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP



Montaż


Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER/BOXCAP



Demontaż




Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER

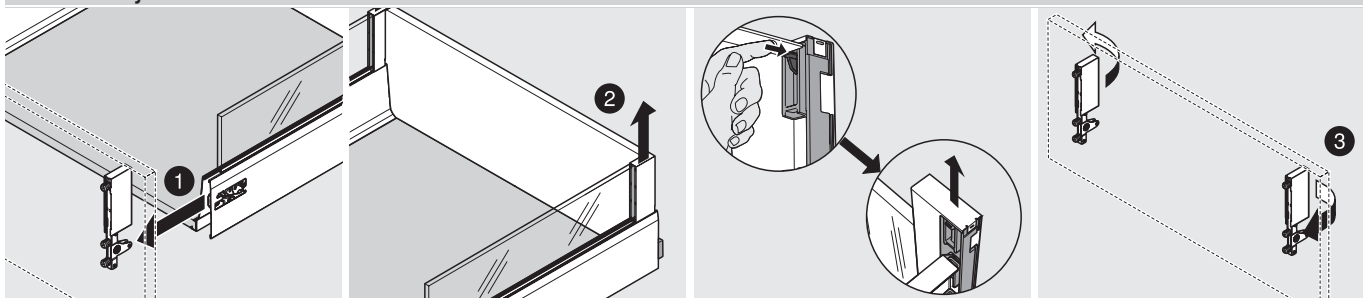


Demontaż

Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP

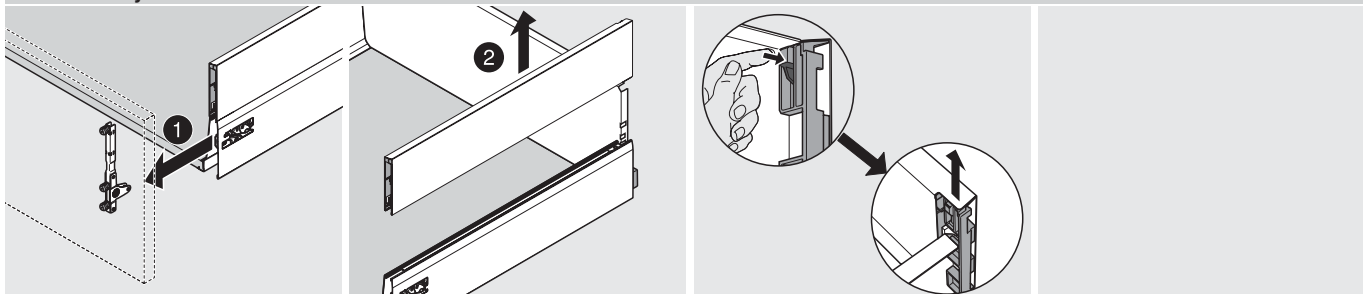

Demontaż


Regulacja – BOXCOVER/BOXCAP

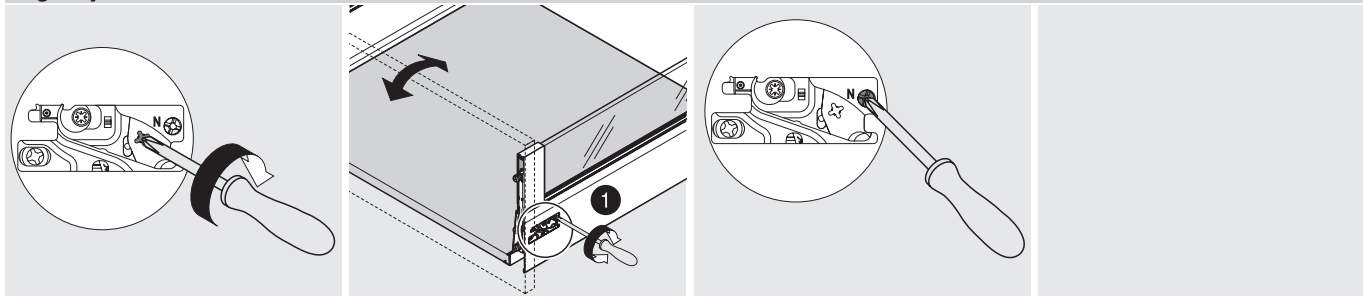

Dokręcić!
Dodatkowa stabilizacja od wysoko-
ści frontu 400 mm

Regulacja nachylenia

Regulacja – BOXCOVER/BOXCAP

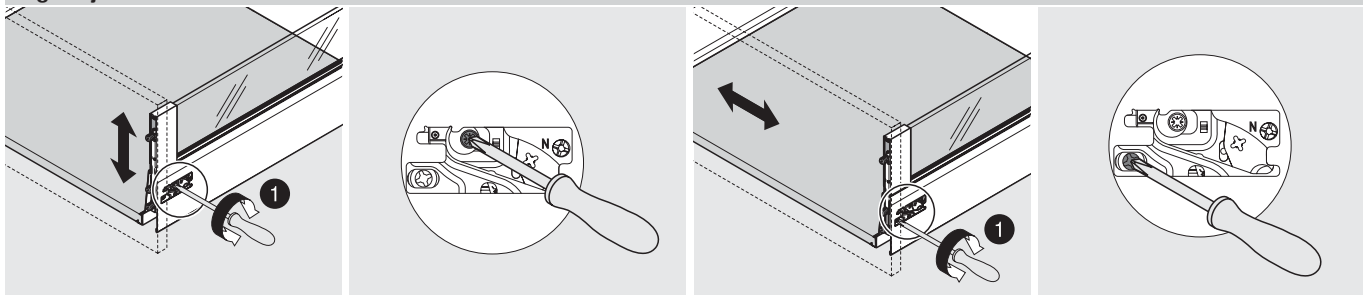


Regulacja wysokości

Regulacja boczna


- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

Szuflada wewnętrzna – BOXCOVER

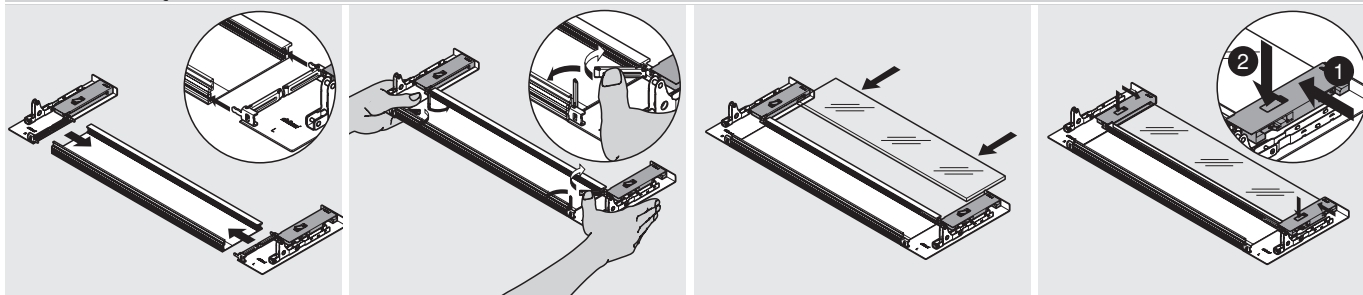


Montaż

Szuflada wewnętrzna – BOXCOVER

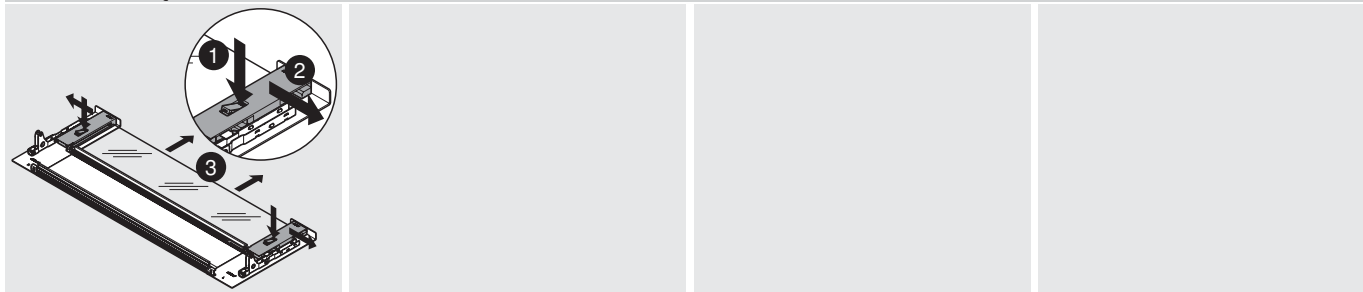


Demontaż

Szuflada wewnętrzna – BOXCAP

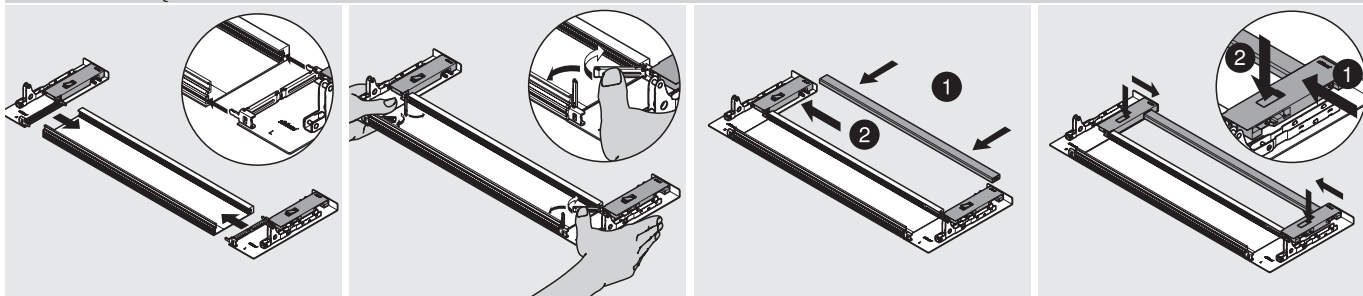

Montaż



Szuflada wewnętrzna – BOXCAP

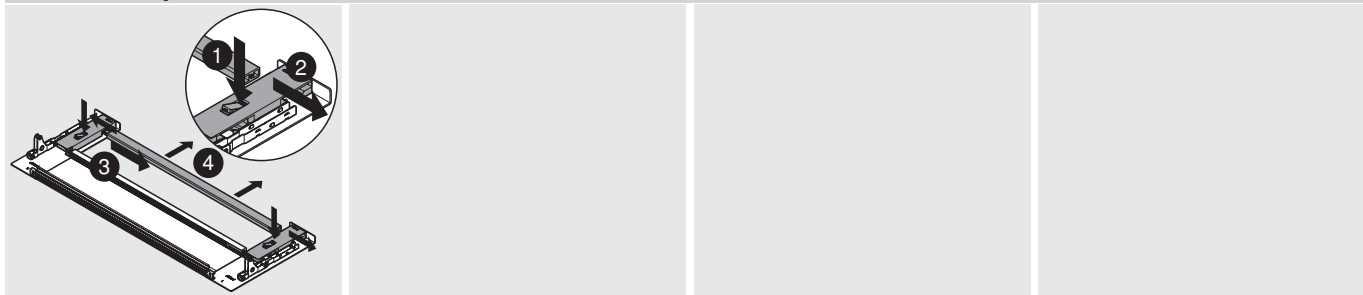

Demontaż







Mocowanie uchwyty – Z31A0008



Od szerokości korpusu 600 mm

Szafka zlewozmywakowa



Montaż



Linia purystyczna – prostokątna i wyraźna



TANDEMBOX antaro reprezentuje wyraźne, prostokątne kształty – czy to w postaci relingu czy szuflady z wysokimi, wsuwanymi elementami. Wszystkie komponenty są do siebie kolorystycznie dopasowane podkreślając w ten sposób purystyczny wygląd produktu.

Szufladę można połączyć z każdą dowolną, formą wspomagania otwierania – SERVO-DRIVE, elektrycznym wspomaganie otwierania w kombinacji z BLUMOTION, lub TIP-ON, mechanicznym wspomaganie otwierania.



Cecha charakterystyczna purystycznego wzornictwa produktu: prostokątny reling

Za pomocą elementów dekoracyjnych można nie tylko zrealizować szuflady z wysokimi ściankami bocznymi, ale również świadomie stawiać akcenty. Do wyboru oferujemy Państwu elementy dekoracyjne Blum ze szkła lub z metalu. Możliwe są również inne materiały, na przykład drewno



Wszystkie elementy z tworzywa są dopasowane do kolorów boku szuflady

Program kolorów i materiałów obejmuje trzy warianty ze stali: jedwabieście biały, szary (RAL 9006) brunatnoczarny, jak i wariant ze stali nierdzewnej (Inox)



▶ TANDEMBOX antaro



Zdjęcie

▶▶ Przegląd – zastosowanie 264


a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

Element dekoracyjny	300	Wiertło samocentrujące	304
Stalowa ścianka tylna	301	Amortyzator	304
Uchwyt ścianki tylnej wysokość B	301	Wkrętak	305
Elastyczny uchwyt relingu	302		
Stabilizacja boczna – mocowana ku górze	303		
Stabilizacja frontu	303		
Wkręty	304		

i ▶▶ Montaż prowadnic



Zdjęcie

Prowadnica korpusu 558B – 30 kg	306
Prowadnica korpusu 559B – 50 kg	306
Prowadnica korpusu 556B – 65 kg	306
Prowadnica korpusu 559T – 20/30/50 kg	306
Stabilizacja boczna – mocowana ku górze	307

i ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Szuflada standardowa	308	Szafka zlewozmywakowa	313
Regulacja	308		
Szuflada wewnętrzna	309		
Szuflada z wysokim frontem	310		
Szuflada z wysokim frontem – element dekoracyjny	310		
Szuflada wewnętrzna	311		
Szuflada z wysokim frontem – ramki aluminiowe	312		

i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	TANDEMBOX antaro
	Szafka narożna
	Szafka zlewozmywakowa
	Szafa na zapasy
	Szuflada standardowa
	Szuflada wewnętrzna
	Szuflada z wysokim frontem
	Szuflada wewnętrzna
	Reling
	Wymiary zabudowy

	Wysokość boku szuflady
	Obciążenie dynamiczne w kg
	Planowanie
	Wykrój
	Montaż
	Montaż, demontaż i regulacja

Systemy szuflad





- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Przegląd – zastosowanie

▶▶ Korpus standardowy


Szuflada standardowa			Szuflada wewnętrzna		
	Szuflada standardowa – N	266			
	Szuflada standardowa – M	268		Szuflada wewnętrzna – M	  
	Szuflada standardowa – K	272		Szuflada wewnętrzna – K	  
Szuflada z wysokim frontem			Szuflada wewnętrzna		
	Szuflada z wysokim frontem – reling – C	276		Szuflada wewnętrzna – reling – C	  
	Szuflada z wysokim frontem – reling – D	280		Szuflada wewnętrzna – reling – D	  
	Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K	284		Szuflada wewnętrzna – reling – D – bok szuflady K	  
	Szuflada z wysokim frontem – reling – C – ramki aluminiowe	288			  
	Szuflada z wysokim frontem – reling – D – ramki aluminiowe	290			  
▶▶ Szafka narożna					
	SPACE CORNER z SYNCROMOTION	292			 
	SPACE CORNER ze sztywnym frontem	293			 



►► Szafka zlewozmywakowa

Szuflada z wysokim frontem			
	Szuflada z wysokim frontem – reling – C		
	Element dekoracyjny w opcji	294	
	Szuflada z wysokim frontem – reling – D		
	Element dekoracyjny w opcji	296	

►► Szafa na zapasy

	SPACE TOWER		
	Szerokość korpusu 450 - 600 mm	298	

a Akcesoria

	Element dekoracyjny ze szkła	300	
	Element dekoracyjny ze stali	300	

i Informacja


Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada standardowa – N



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatnoczarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

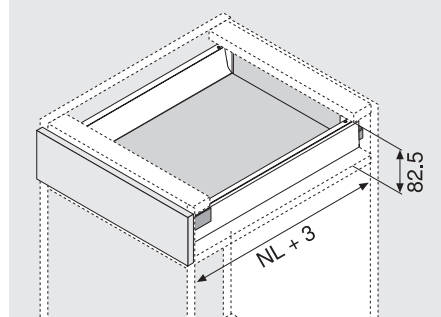

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa
Długość NL	30 kg	30/50 kg	SW TS R9006	Inox
400 mm	558.4001B01	559.4001T	358N4002SA	358N4002IA
450 mm	558.4501B01	559.4501T	358N4502SA	358N4502IA
500 mm	558.5001B	559.5001T	358N5002SA	358N5002IA
550 mm	558.5501B	559.5501T	358N5502SA	358N5502IA


* Do **SERVO-DRIVE**


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30N000S.04

4	Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania	Nr art.
INSERTA	2 x ZSF.3902
Wkręty	2 x ZSF.3502
Wciskany	2 x ZSF.3602

Kolor			
SW	Jedwabście białe	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

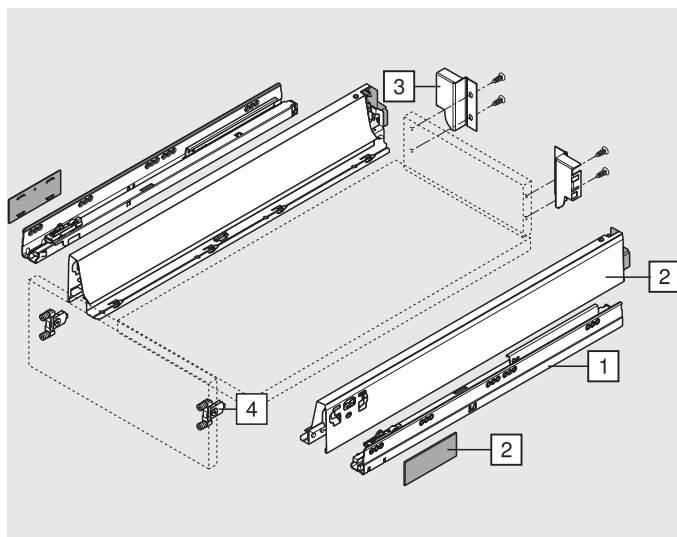

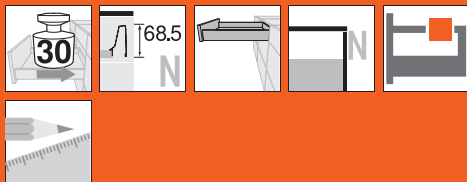

Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀


Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – N

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

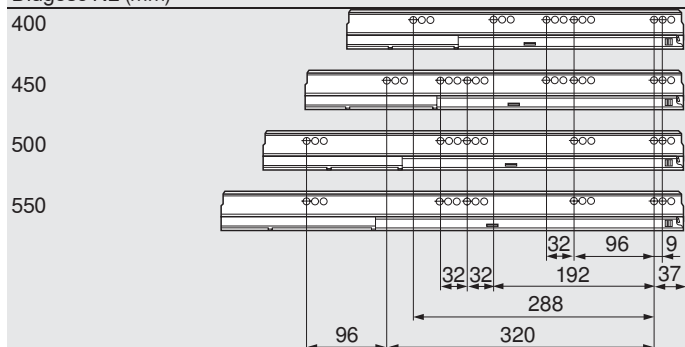

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 69 mm	
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	
KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzną korpusu NL Długość		


Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367		
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		
Montaż prowadnic	306		
Montaż, demontaż i regulacja	308		
Przegląd – pomoce montażowe	605		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada standardowa – M



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

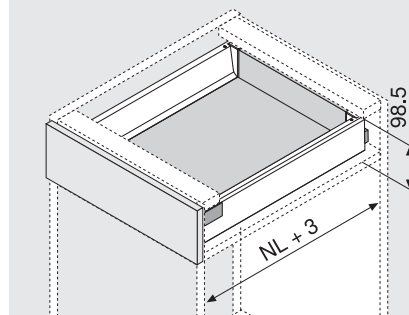

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa	2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa	
	BLUMOTION *			TIP-ON **		SW TS R9006	Inox
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg			
270 mm	558.2701B			559.2701T	358M2702SA	358M2702IA	
300 mm	558.3001B			559.3001T	358M3002SA	358M3002IA	
350 mm	558.3501B01			559.3501T	358M3502SA	358M3502IA	
400 mm	558.4001B01			559.4001T	358M4002SA	358M4002IA	
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	358M4502SA	358M4502IA	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	358M5002SA	358M5002IA	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	358M5502SA	358M5502IA	
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	359M6002SA	359M6002IA	
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	359M6502SA	359M6502IA	


* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30M000S.04

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

Kolor			
SW	Jedwabście białe	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

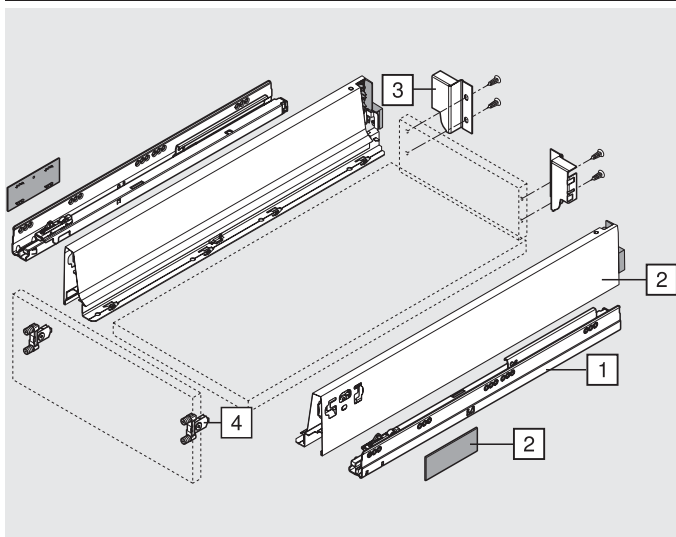

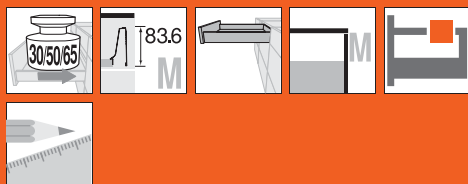

Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – M

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 84 mm	
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	


KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		
Montaż prowadnic	306		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – M



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatnoczarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem

Wymiary zabudowy

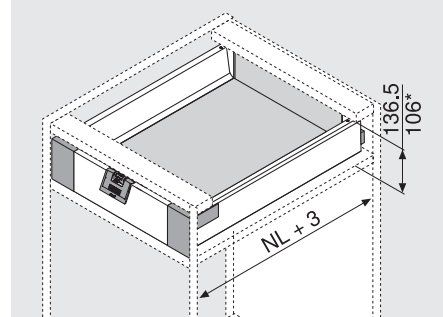

NL Długość
* Z uchwytem

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa
	BLUMOTION *			TIP-ON **
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg
270 mm	558.2701B			559.2701T
300 mm	558.3001B			559.3001T
350 mm	558.3501B01			559.3501T
400 mm	558.4001B01			559.4001T
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30M000S.04


4	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	ZIF.71M0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5	Front bez wpustu		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006, NI	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036A
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm	

a	Akcesoria		
6a	Uchwyt		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	ZIF.80M5

Alternatywa do 6a			
6b	Uchwyt i zabierak		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	ZIF.80M7

Kolor			
SW	Jedwabście biały	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

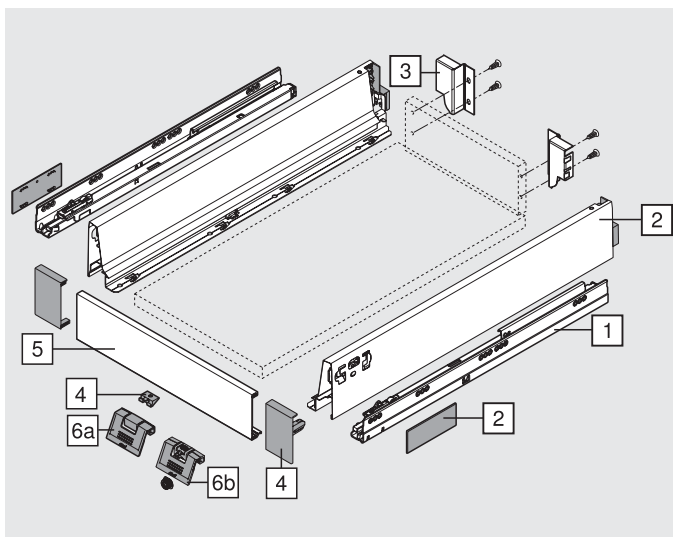



Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀


Korpus standardowy ◀◀

Szuflada wewnętrzna – M


Planowanie

Wymiary zabudowy


* Możliwe z ZIF.80M5 od wysokości 73 mm



Wymiary montażowe ścianki tylnej




Wymiary montażowe frontu pod zabierak



Pozycje mocowania przewodnic korpusu

Długość NL (mm)

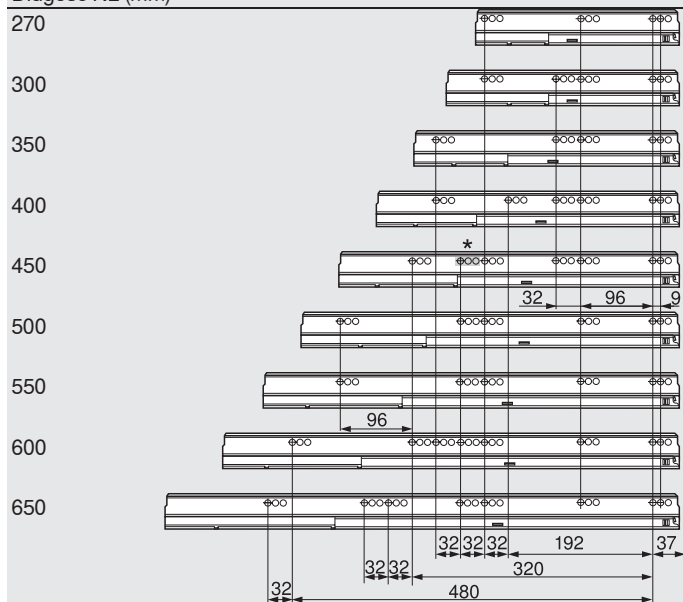


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna
	84 mm
LW - 87 mm	
A	Dno
	Drewniana ścianka tylna
	NL - 24 mm
LW - 75 mm	Stalowa ścianka tylna
	NL - 22 mm




KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		
Montaż przewodnic	306		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada standardowa – K




- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatnoczarnej (TS), RAL 9006 szarej, (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

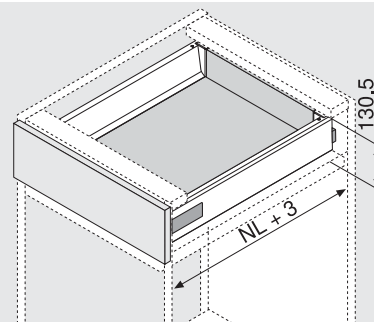

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2 	Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe			
	BLUMOTION *								
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	R9006	
270 mm	558.2701B			559.2701T	270 mm	358K2702SA			
300 mm	558.3001B			559.3001T	300 mm	358K3002SA			
350 mm	558.3501B01			559.3501T	350 mm	358K3502SA			
400 mm	558.4001B01			559.4001T	400 mm	358K4002SA			
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	450 mm	358K4502SA			
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	500 mm	358K5002SA			
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	550 mm	358K5502SA			
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	600 mm	359K6002SA			
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	650 mm	359K6502SA			


* Do **SERVO-DRIVE**


** Informacje o zamawianiu patrz **TIP-ON** do **TANDEMBOX**

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006	Z30K000S

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

Kolor			
SW	Jedwabście białe	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

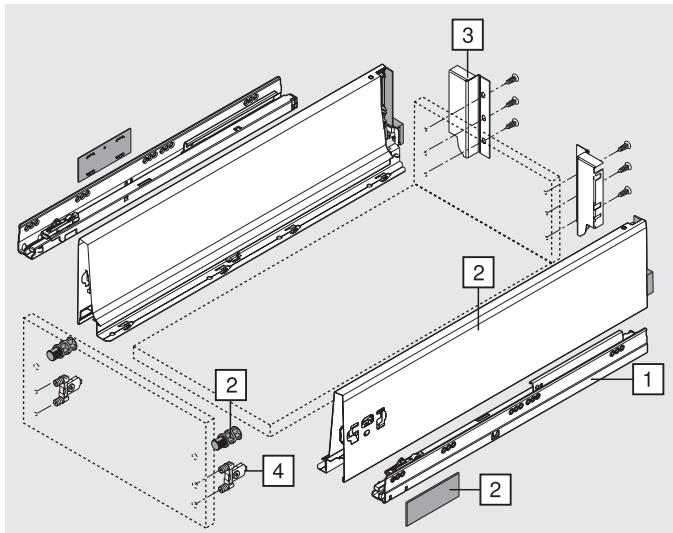

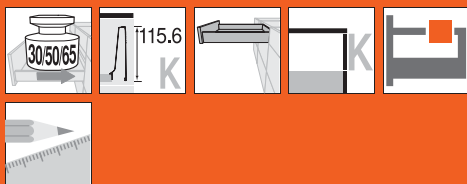

Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – K

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 116 mm	
Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm		
B LW - 87 mm		KB Szerokość korpusu
A LW - 75 mm		LW Szerokość wewnętrzna korpusu
		NL Długość

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		
Montaż prowadnic	306		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – K



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej, (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem

Wymiary zabudowy

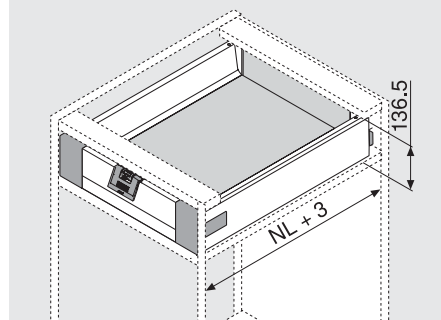

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa				Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2	Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe			
	BLUMOTION *									
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	R9006		
270 mm	558.2701B			559.2701T	270 mm	358K2702SA				
300 mm	558.3001B			559.3001T	300 mm	358K3002SA				
350 mm	558.3501B01			559.3501T	350 mm	358K3502SA				
400 mm	558.4001B01			559.4001T	400 mm	358K4002SA				
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	450 mm	358K4502SA				
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	500 mm	358K5002SA				
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	550 mm	358K5502SA				
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	600 mm	359K6002SA				
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	650 mm	359K6502SA				

* Do **SERVO-DRIVE**

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006	Z30K000S


4	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR	ZIF.71K0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5	Front bez wpustu		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036A
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm	

a	Akcesoria		
6a	Uchwyt		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR	ZIF.80M5

Alternatywa do 6a			
6b	Uchwyt i zabierak		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR	ZIF.80M7

Kolor			
SW	Jedwabście biały	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

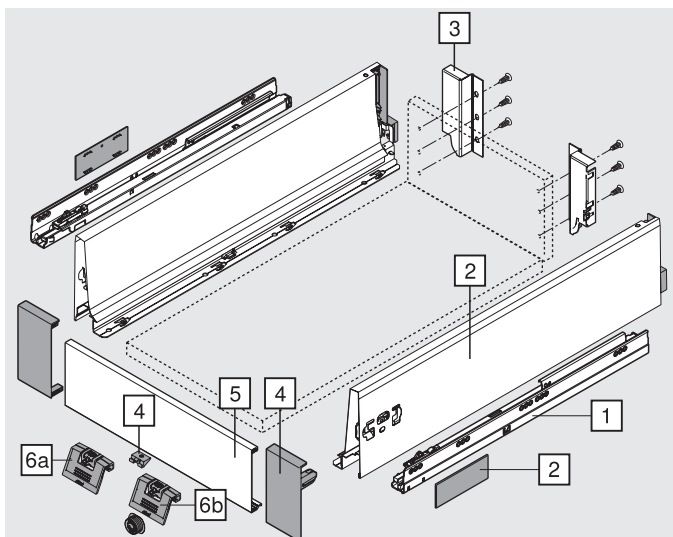



Systemy szuflad


TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – K

Planowanie


Wymiary zabudowy

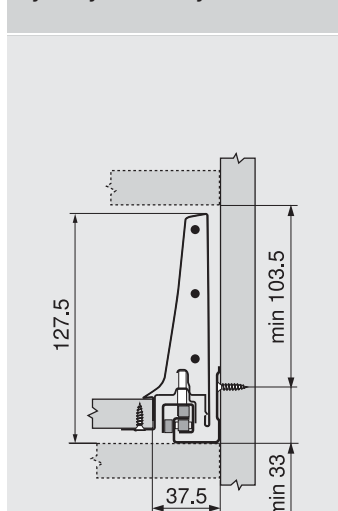

Wymiary montażowe ścianki tylnej

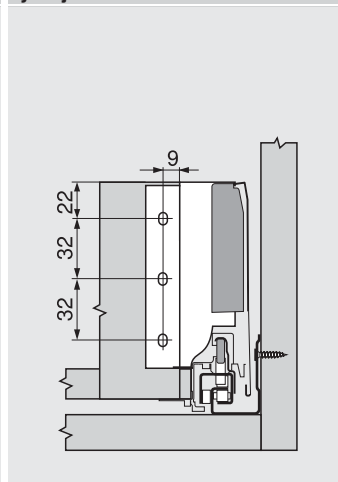


Wymiary montażowe frontu pod zabierak

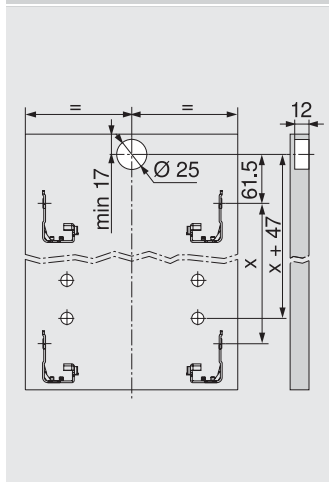

Pozycje mocowania prowadnic korpusu



Długość NL (mm)

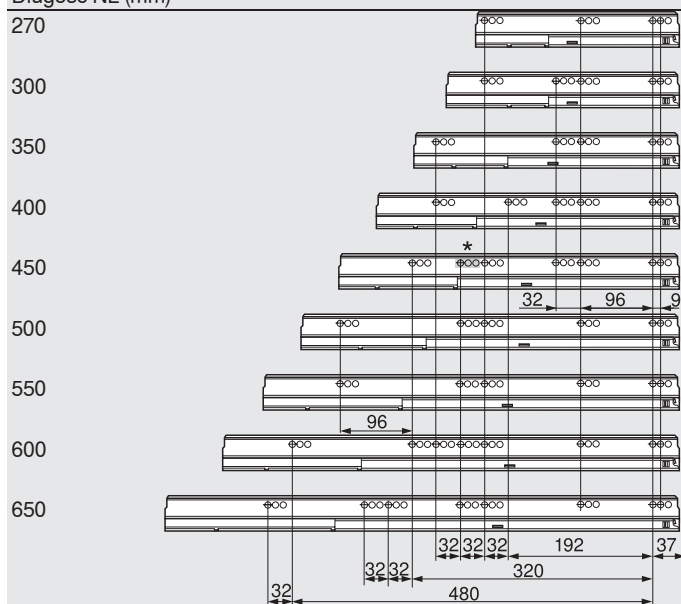

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

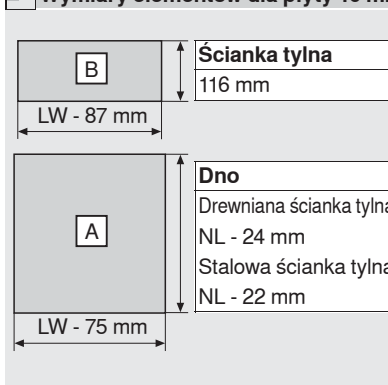

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		
Montaż prowadnic	306		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling – C



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

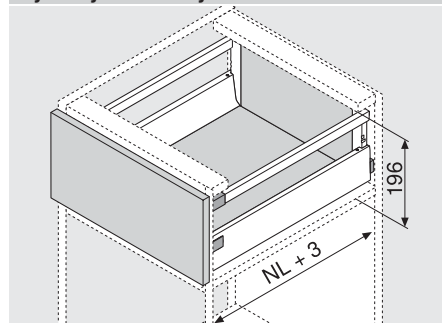

NL Długość

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa
	BLUMOTION *			TIP-ON **
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg
270 mm	558.2701B			559.2701T
300 mm	558.3001B			559.3001T
350 mm	558.3501B01			559.3501T
400 mm	558.4001B01			559.4001T
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30C000S

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

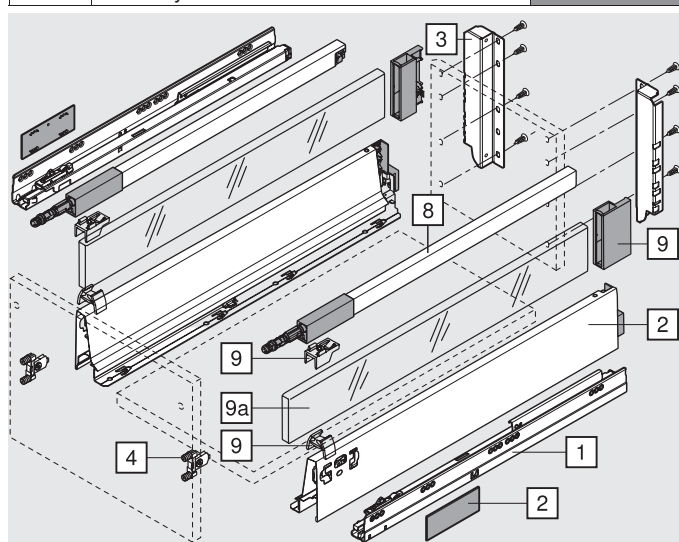

a	Akcesoria		
9	Zestaw uchwytów		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36C0080

9a	Element dekoracyjny (bok)		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Szkoło	Przezroczyste, satynowane	2 x Z37Rxx7C
	Metal	SW, TS, R9006	2 x Z37Axx7C

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor			
SW	Jedwabście białe	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany



Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – C

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)


270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 167 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego

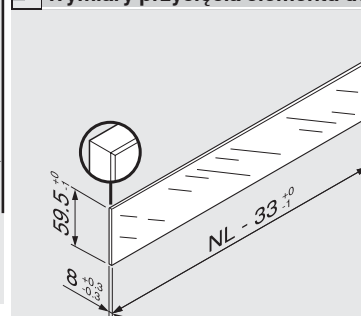

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie listopad 2005) do szuflady TANDEMBOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła.


Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm ±0.5 mm.

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż prowadnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561	Inne informacje techniczne	684
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – reling – C



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

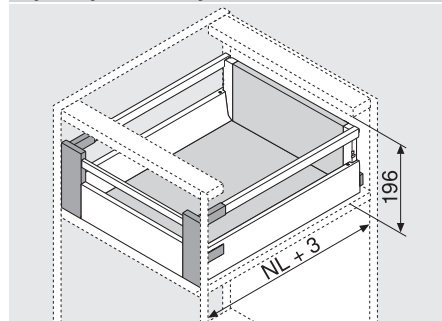

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa
	BLUMOTION *			TIP-ON **
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg
270 mm	558.2701B			559.2701T
300 mm	558.3001B			559.3001T
350 mm	558.3501B01			559.3501T
400 mm	558.4001B01			559.4001T
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T

* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30C000S

4	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	ZIF.74C0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		
	2 x końcówka relingu ZRG.000R5F		

5	Front bez wpustu		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006, NI	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036A
	Wykrój Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm		

7	Reling poprzeczny		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006, NI	Do przycięcia, 1046 mm	ZRG.1046Z
	Wykrój Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 122 mm		

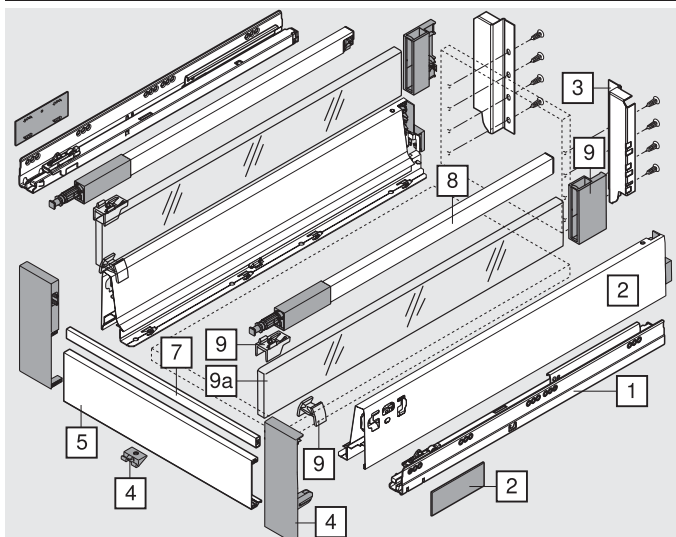

a	Akcesoria		
9	Zestaw uchwytów		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36C0080

9a	Element dekoracyjny (bok)		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Szkło	Przezroczyste, satynowane 2 x	Z37Rxx7C
	Metal	SW, TS, R9006 2 x	Z37Axx7C

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor			
SW	Jedwabście biały	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany



Systemy szuflad


TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – reling – C

Planowanie

Wymiary zabudowy

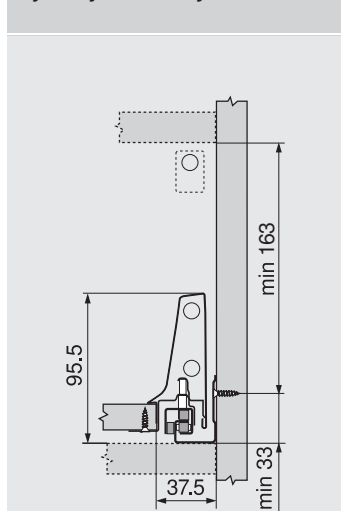


Wymiary montażowe ścianki tylnej

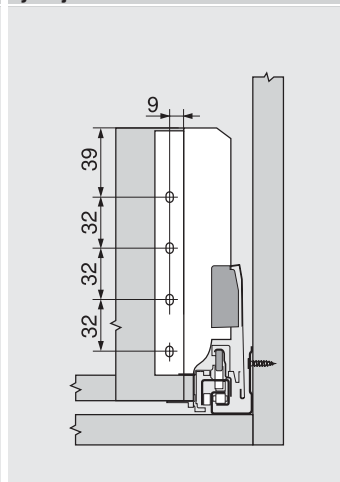

Pozycje mocowania prowadnic korpusu



Długość NL (mm)

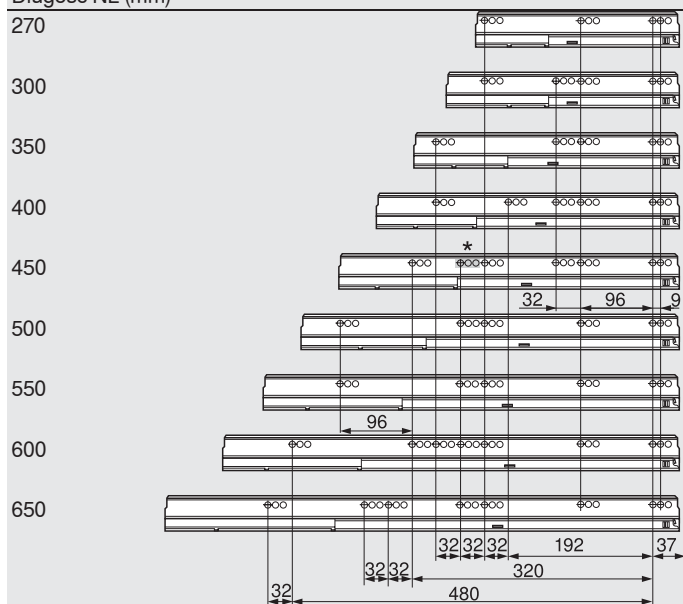

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

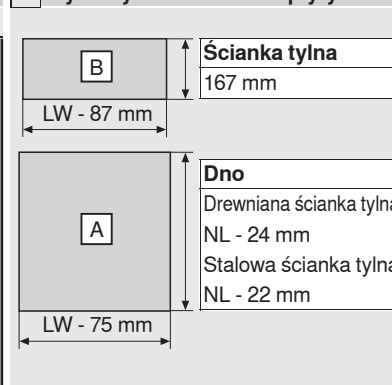

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego

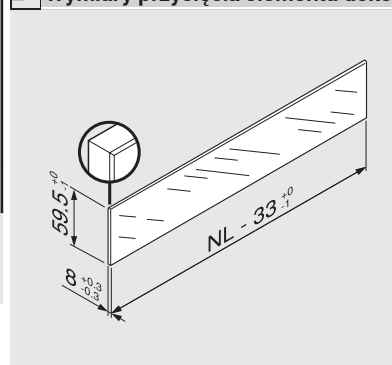

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie listopad 2005) do szuflady TANDEMBOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła.

Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm ± 0.5 mm.

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż prowadnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Montaż, demontaż i regulacja	308
	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling – D



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

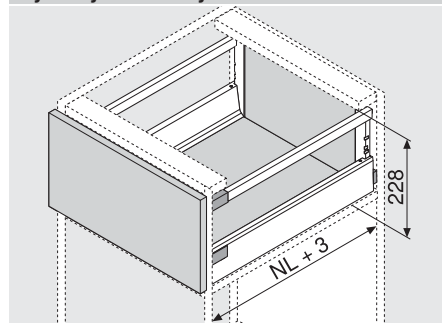

NL Długość

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa
	BLUMOTION *			TIP-ON **
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg
270 mm	558.2701B			559.2701T
300 mm	558.3001B			559.3001T
350 mm	558.3501B01			559.3501T
400 mm	558.4001B01			559.4001T
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30D000SL

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

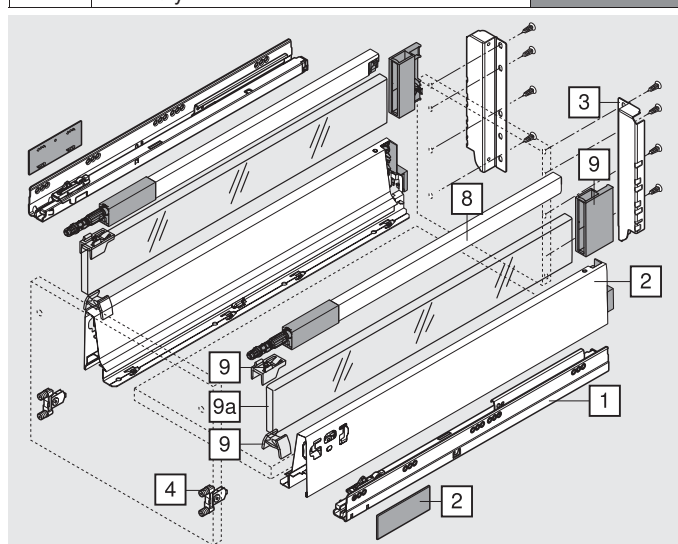

a	Akcesoria		
9	Zestaw uchwytów		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36D0080

9a	Element dekoracyjny (bok)		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Szkoło	Przezroczyste, satynowane	2 x Z37Rxx7D
	Metal	SW, TS, R9006	2 x Z37Axx7D

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor			
SW	Jedwabście biały	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany



Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 199 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
	KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość

Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego


	Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie listopad 2005) do szuflady TANDEMBOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła.
	Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm ±0.5 mm.

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż prowadnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561	Inne informacje techniczne	684
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – reling – D



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

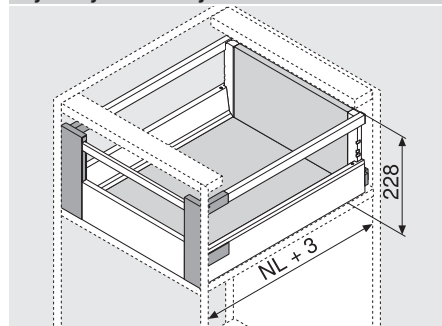

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2				Boki szuflady i zasłepki lewa/ prawa	8				Reling podłużny lewy/prawy
	BLUMOTION *				SW	TS	R9006	Inox		SW	TS	R9006	Inox	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg	SW	TS	R9006	Inox	SW	TS	R9006	Inox		
270 mm	558.2701B			559.2701T	358M2702SA	358M2702IA			ZRG.207RSIC			ZRG.207RIIC		
300 mm	558.3001B			559.3001T	358M3002SA	358M3002IA			ZRG.237RSIC			ZRG.237RIIC		
350 mm	558.3501B01			559.3501T	358M3502SA	358M3502IA			ZRG.287RSIC			ZRG.287RIIC		
400 mm	558.4001B01			559.4001T	358M4002SA	358M4002IA			ZRG.337RSIC			ZRG.337RIIC		
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	358M4502SA	358M4502IA			ZRG.387RSIC			ZRG.387RIIC		
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	358M5002SA	358M5002IA			ZRG.437RSIC			ZRG.437RIIC		
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	358M5502SA	358M5502IA			ZRG.487RSIC			ZRG.487RIIC		
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	359M6002SA	359M6002IA			ZRG.537RSIC			ZRG.537RIIC		
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	359M6502SA	359M6502IA			ZRG.587RSIC			ZRG.587RIIC		

* Do **SERVO-DRIVE**


** Informacje o zamawianiu patrz **TIP-ON** do **TANDEMBOX**

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30D000SL

4	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	ZIF.74D0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		
	2 x końcówka relingu ZRG.000R5F		

5	Front bez wpustu		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006, NI	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036A
	Wykrój Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm		

7	Reling poprzeczny		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006, NI	Do przycięcia, 1046 mm	ZRG.1046Z
	Wykrój Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 122 mm		

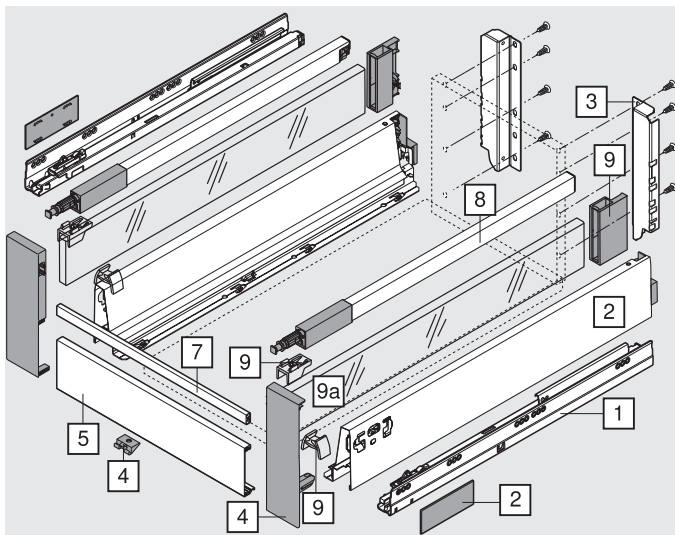

a	Akcesoria		
9	Zestaw uchwytów		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36D0080

9a	Element dekoracyjny (bok)		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Szkło	Przezroczyste, satynowane 2 x	Z37Rxx7D
	Metal	SW, TS, R9006 2 x	Z37Axx7D

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor			
SW	Jedwabście biały	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany



Systemy szuflad


TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – reling – D

Planowanie

Wymiary zabudowy

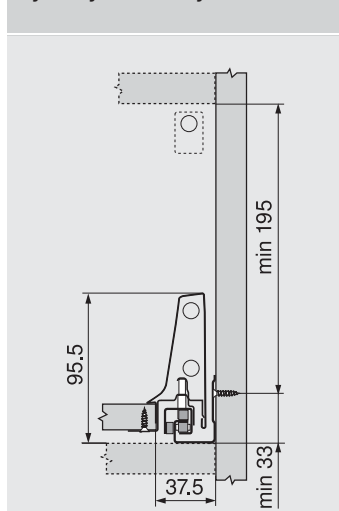


Wymiary montażowe ścianki tylnej

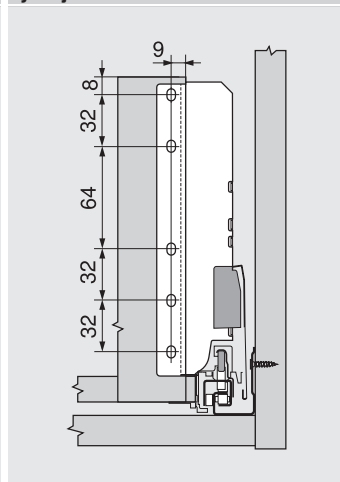

Pozycje mocowania prowadnic korpusu



Długość NL (mm)

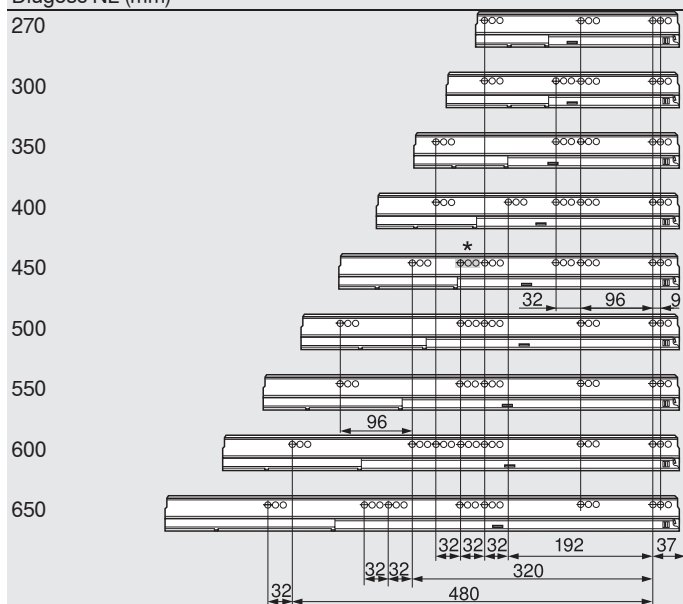

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

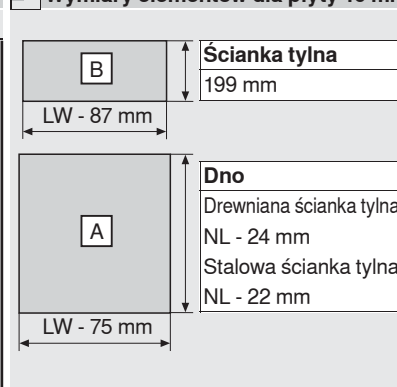

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego

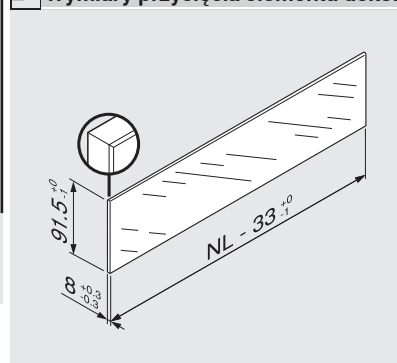

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie listopad 2005) do szuflady TANDEMBOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła.

Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm ± 0.5 mm.

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż prowadnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Montaż, demontaż i regulacja	308
	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K





- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej, (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

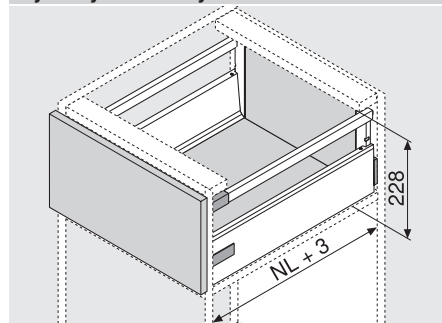

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2 	Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe	8 	Reling podłużny lewy/prawy				
	BLUMOTION *											
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	R9006	Długość NL	SW	TS	R9006
270 mm	558.2701B			559.2701T	270 mm	358K2702SA			270 mm	ZRG.207RSIC		
300 mm	558.3001B			559.3001T	300 mm	358K3002SA			300 mm	ZRG.237RSIC		
350 mm	558.3501B01			559.3501T	350 mm	358K3502SA			350 mm	ZRG.287RSIC		
400 mm	558.4001B01			559.4001T	400 mm	358K4002SA			400 mm	ZRG.337RSIC		
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	450 mm	358K4502SA			450 mm	ZRG.387RSIC		
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	500 mm	358K5002SA			500 mm	ZRG.437RSIC		
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	550 mm	358K5502SA			550 mm	ZRG.487RSIC		
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	600 mm	359K6002SA			600 mm	ZRG.537RSIC		
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	650 mm	359K6502SA			650 mm	ZRG.587RSIC		


* Do **SERVO-DRIVE**


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006	Z30D000SL

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

Kolor			
SW	Jedwabście białe	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

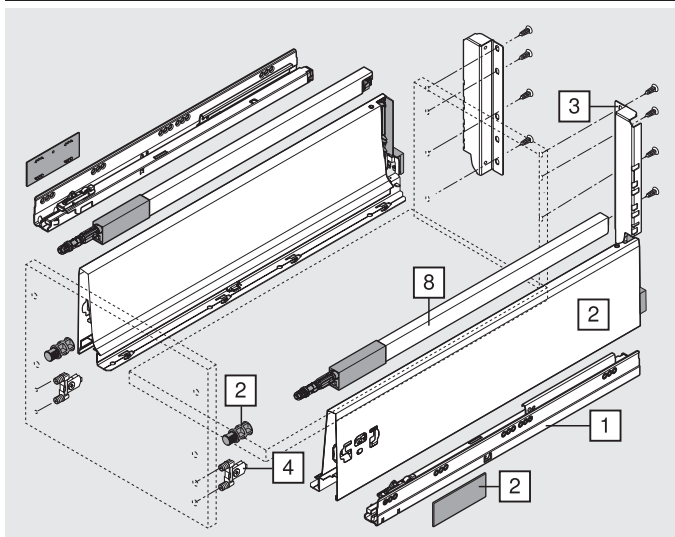

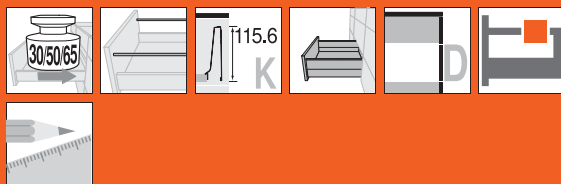

Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm


	Ścianka tylna 199 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
	KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		
Montaż prowadnic	306		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – reling – D – bok szuflady K



- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej, (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

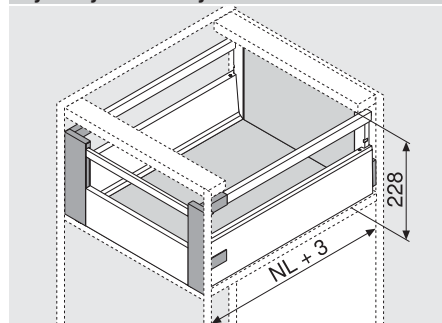

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2 	Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe	8 	Reling podłużny lewy/prawy				
	BLUMOTION *											
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg	Długość NL	SW	TS	R9006	Długość NL	SW	TS	R9006
270 mm	558.2701B			559.2701T	270 mm	358K2702SA			270 mm	ZRG.207RSIC		
300 mm	558.3001B			559.3001T	300 mm	358K3002SA			300 mm	ZRG.237RSIC		
350 mm	558.3501B01			559.3501T	350 mm	358K3502SA			350 mm	ZRG.287RSIC		
400 mm	558.4001B01			559.4001T	400 mm	358K4002SA			400 mm	ZRG.337RSIC		
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	450 mm	358K4502SA			450 mm	ZRG.387RSIC		
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	500 mm	358K5002SA			500 mm	ZRG.437RSIC		
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	550 mm	358K5502SA			550 mm	ZRG.487RSIC		
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	600 mm	359K6002SA			600 mm	ZRG.537RSIC		
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	650 mm	359K6502SA			650 mm	ZRG.587RSIC		

* Do **SERVO-DRIVE**


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006	Z30D000SL


4	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR	ZIF.74D0
	Łączenie z uchwytem Z31A0008		
	2 x końcówka relingu ZRG.000R5F		

5	Front bez wpustu		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006	Do przycięcia, 1036 mm	Z31L1036A
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 132 mm	

7	Reling poprzeczny		
	Kolor	Długość	Nr art.
	SW, TS, R9006	Do przycięcia, 1046 mm	ZRG.1046Z
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 122 mm	

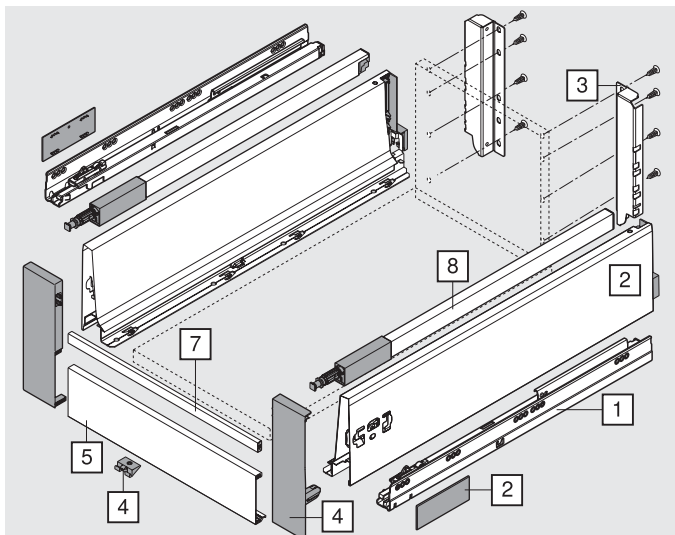

Kolor			
SW	Jedwabście biały	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

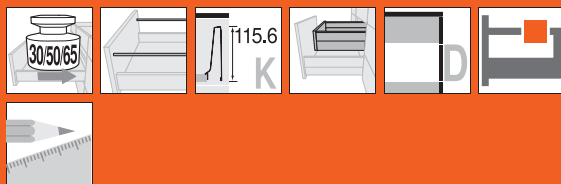

Systemy szuflad


TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – reling – D – bok szuflady K

Planowanie

Wymiary zabudowy

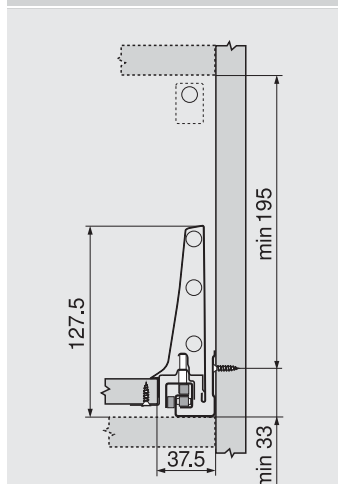


Wymiary montażowe ścianki tylnej

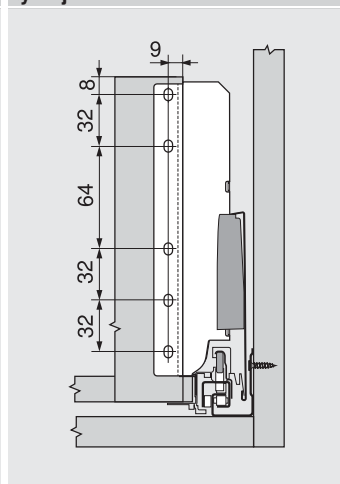

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

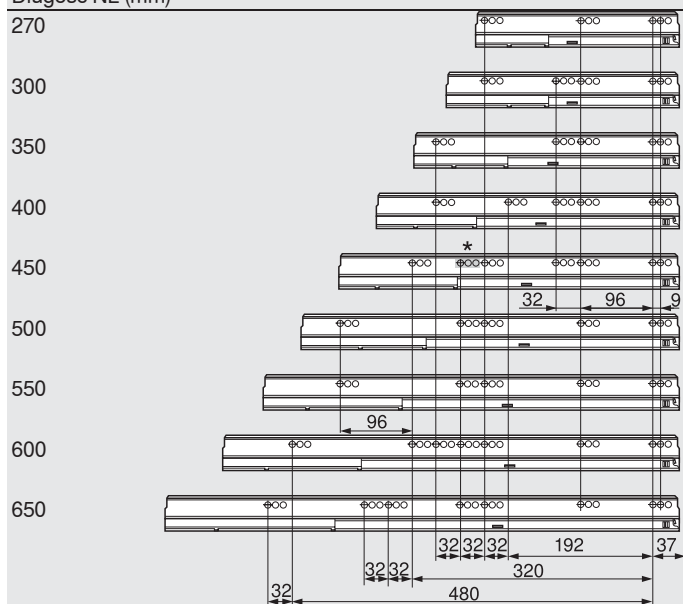


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	LW - 87 mm	Ścianka tylna
		199 mm
A	LW - 75 mm	Dno
		Drewniana ścianka tylna
		NL - 24 mm
		Stalowa ścianka tylna
		NL - 22 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		
Montaż prowadnic	306		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling – C – ramki aluminiowe



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

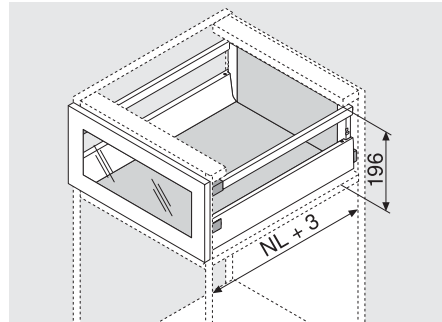

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2				Boki szuflady i zasłepki lewa/prawa	8				Reling podłużny lewy/prawy
	BLUMOTION *				SW	TS	R9006	Inox		SW	TS	R9006	Inox	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg	SW	TS	R9006	Inox	SW	TS	R9006	Inox		
270 mm	558.2701B			559.2701T	358M2702SA	358M2702IA			ZRG.207RSIC			ZRG.207RIIC		
300 mm	558.3001B			559.3001T	358M3002SA	358M3002IA			ZRG.237RSIC			ZRG.237RIIC		
350 mm	558.3501B01			559.3501T	358M3502SA	358M3502IA			ZRG.287RSIC			ZRG.287RIIC		
400 mm	558.4001B01			559.4001T	358M4002SA	358M4002IA			ZRG.337RSIC			ZRG.337RIIC		
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	358M4502SA	358M4502IA			ZRG.387RSIC			ZRG.387RIIC		
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	358M5002SA	358M5002IA			ZRG.437RSIC			ZRG.437RIIC		
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	358M5502SA	358M5502IA			ZRG.487RSIC			ZRG.487RIIC		
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	359M6002SA	359M6002IA			ZRG.537RSIC			ZRG.537RIIC		
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	359M6502SA	359M6502IA			ZRG.587RSIC			ZRG.587RIIC		

* Do **SERVO-DRIVE**

** Informacje o zamawianiu patrz **TIP-ON** do TANDEMBOX


3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30C000S

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	Wkręty	2 x	ZSF.3502

4a	Adapter do ramki aluminiowej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	2 x ZRF.2200.01

Wkręt z łbem wpuszczanym Ø 7 x 3.5 mm Stosować

8a	Końcówka relingu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	2 x ZRG.000R5F

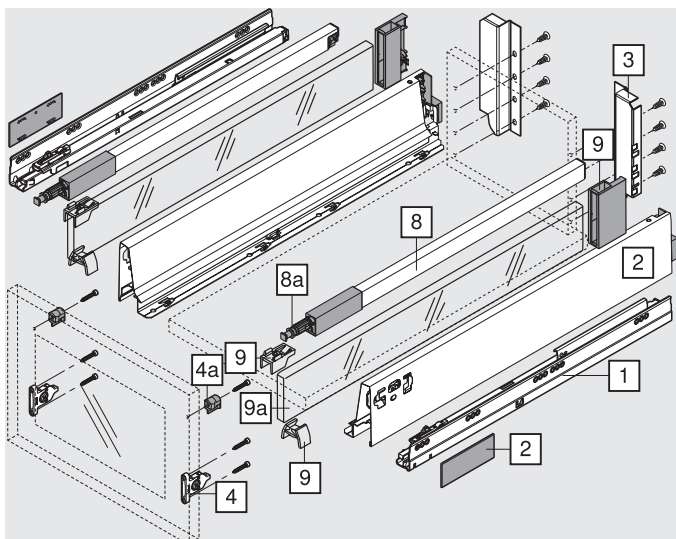


a	Akcesoria		
9	Zestaw uchwytów		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36C0080

9a	Element dekoracyjny (bok)		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Szkło	Przezroczyste, satynowane	2 x Z37Rxx7C
	Metal	SW, TS, R9006	2 x Z37Axx7C

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor			
SW	Jedwabście białe	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany

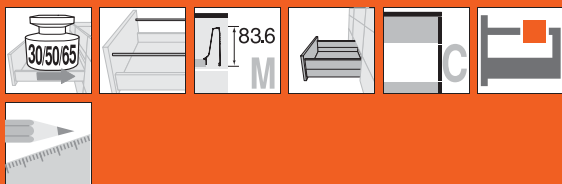

Systemy szuflad


TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – C – ramki aluminiowe


Planowanie

Wymiary zabudowy

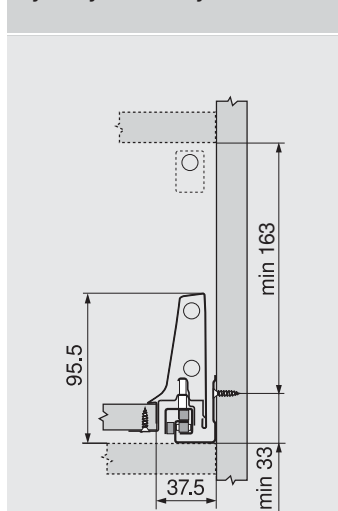


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty

FA Nałożenie frontu

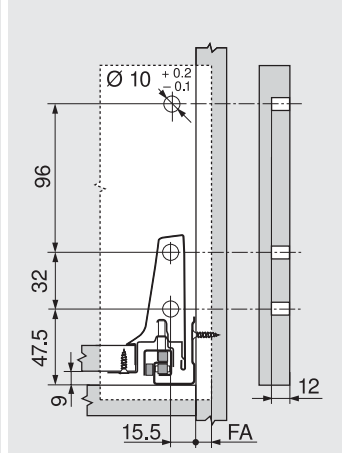


Wymiary montażowe ścianki tylnej

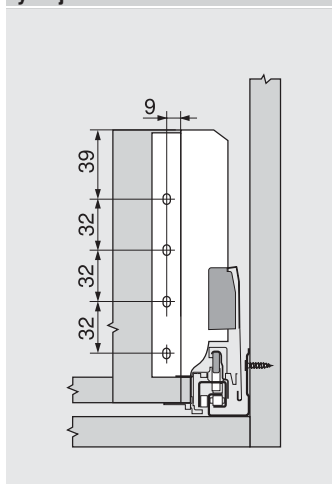

Pozycje mocowania prowadnic korpusu



Długość NL (mm)

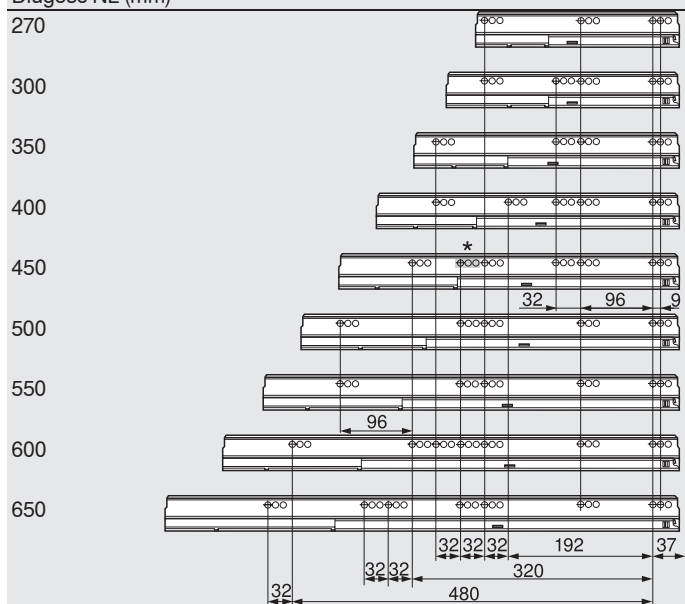

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

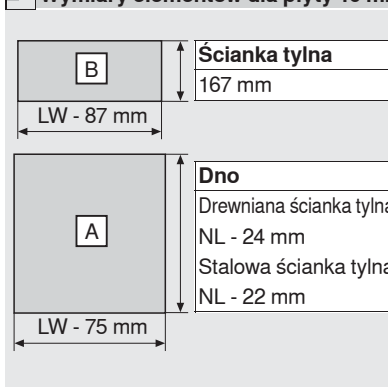

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego

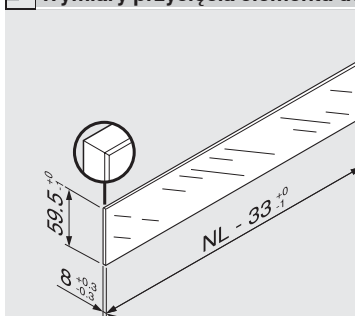

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie listopad 2005) do szuflady TANDEMBOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła.

Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm ±0.5 mm.

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż prowadnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Montaż, demontaż i regulacja	308
	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling – D – ramki aluminiowe



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabści białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

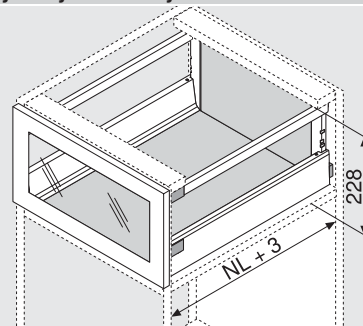

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			Prowadnica korpusu lewa/prawa	2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		8	Reling podłużny lewy/prawy			
	BLUMOTION *			TIP-ON **								
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	20/30/50 kg	SW	TS	R9006	Inox	SW	TS	R9006	Inox
270 mm	558.2701B			559.2701T	358M2702SA	358M2702IA			ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC		
300 mm	558.3001B			559.3001T	358M3002SA	358M3002IA			ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC		
350 mm	558.3501B01			559.3501T	358M3502SA	358M3502IA			ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC		
400 mm	558.4001B01			559.4001T	358M4002SA	358M4002IA			ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC		
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	358M4502SA	358M4502IA			ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC		
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	358M5002SA	358M5002IA			ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC		
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	358M5502SA	358M5502IA			ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC		
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	359M6002SA	359M6002IA			ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC		
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	359M6502SA	359M6502IA			ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC		

* Do **SERVO-DRIVE**

** Informacje o zamawianiu patrz
TIP-ON do TANDEMBOX


3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30D000SL

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	Wkręty	2 x	ZSF.3502

4a	Adapter do ramki aluminiowej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	2 x ZRF.2200.01

Wkręt z łbem wpuszczanym Ø 7 x 3,5 mm Stosować

8a	Końcówka relingu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	2 x ZRG.000R5F

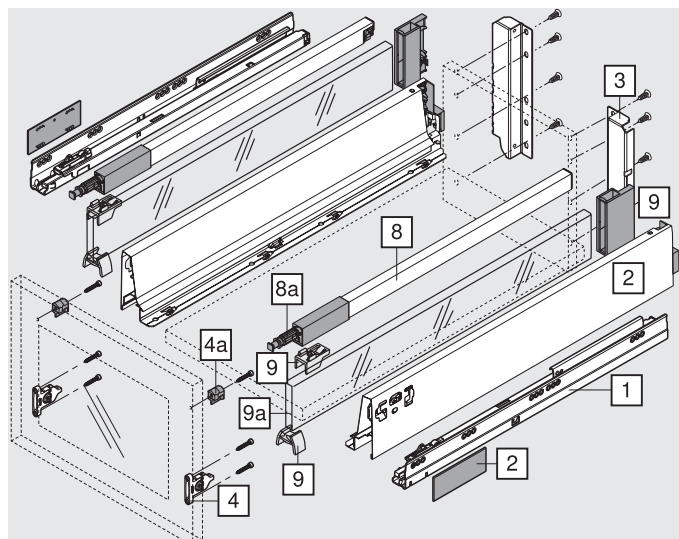

a	Akcesoria		
9	Zestaw uchwytów		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36D0080

9a	Element dekoracyjny (bok)		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Szkło	Przezroczyste, satynowane	2 x Z37Rxx7D
	Metal	SW, TS, R9006	2 x Z37Axx7D

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor			
SW	Jedwabście białe	S	Czarny
TS	Brunatnoczarny	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
Inox	Stal nierdzewna	NI	Niklowany



Systemy szuflad


TANDEMBOX antaro ◀

Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – D – ramki aluminiowe


Planowanie

Wymiary zabudowy

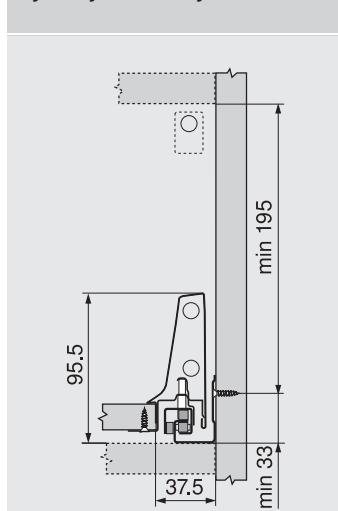


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty

FA Nałożenie frontu

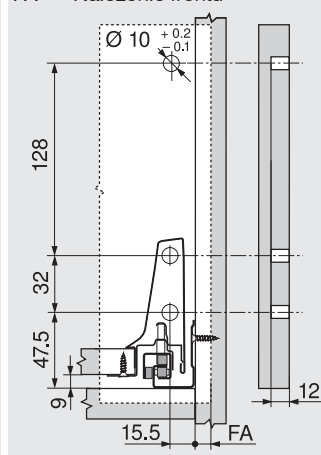


Wymiary montażowe ścianki tylnej

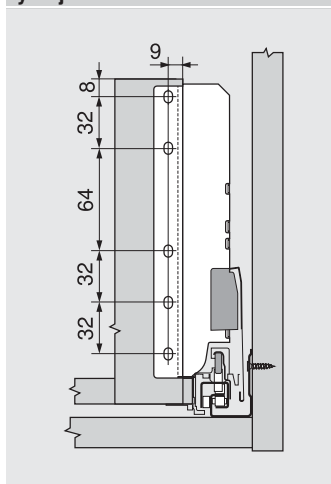

Pozycje mocowania prowadnic korpusu



Długość NL (mm)

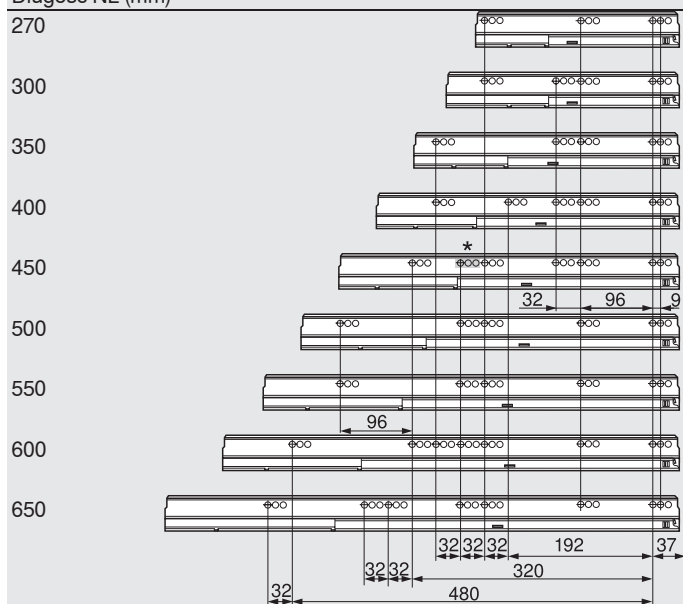

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

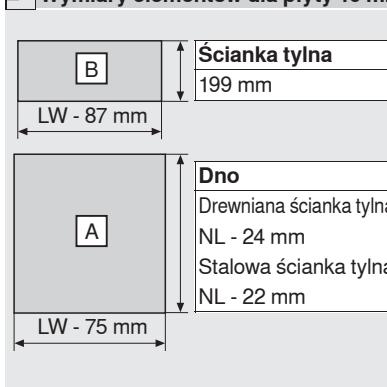

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego

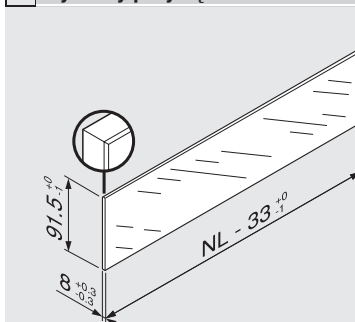

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie listopad 2005) do szuflady TANDEMBOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła.

Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm ±0.5 mm.

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż prowadnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Montaż, demontaż i regulacja	308
	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	301		
Akcesoria	300		

Systemy szuflad

- TANDEMBOX antaro
- Szafka narożna





SPACE CORNER z SYNCROMOTION



- zachwycająca funkcja otwierania i zamykania dzięki SYNCROMOTION
- zastosowanie standardowych frontów
- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatnoczarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie

Informacje o zamawianiu

Szuflada standardowa		Kolor		
	Szuflada standardowa – M		SW Jedwabście biały TS Brunatnoczarny R9006 RAL 9006 szary Inox Stal nierdzewna	 
Szuflada z wysokim frontem		Kolor		
	Szuflada z wysokim frontem – reling – C		SW Jedwabście biały TS Brunatnoczarny R9006 RAL 9006 szary Inox Stal nierdzewna	 
	Element dekoracyjny w opcji			
	Szuflada z wysokim frontem – reling – D		SW Jedwabście biały TS Brunatnoczarny R9006 RAL 9006 szary Inox Stal nierdzewna	 
	Element dekoracyjny w opcji			

Podczas zamawiania prosimy korzystać z naszego oprogramowania **DYNALOG!**

Planowanie

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)!**

Strony ze wskazówkami


Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość C	276		
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość D	281		
Akcesoria	300		
Montaż prowadnic	306		
Montaż, demontaż i regulacja	363		
Przegląd – pomoce montażowe	605		



TANDEMBOX antaro ◀

Szafka narożna ◀◀

SPACE CORNER ze sztywnym frontem

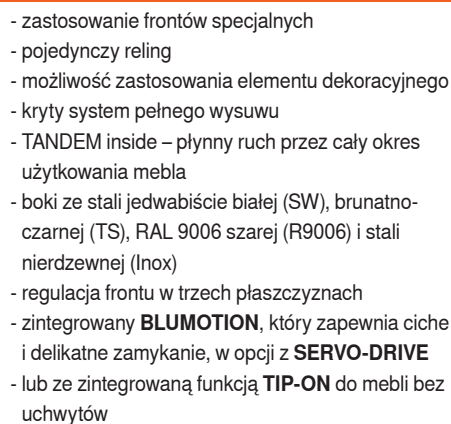

Szuflada standardowa		Kolor	
	Szuflada standardowa – M	SW TS R9006 Inox Jedwabiście biały Brunatnoczarny RAL 9006 szary Stal nierdzewna	
Szuflada z wysokim frontem		Kolor	
	Szuflada z wysokim frontem – reling – D Element dekoracyjny w opcji	SW TS R9006 Inox Jedwabiście biały Brunatnoczarny RAL 9006 szary Stal nierdzewna	

Podczas zamawiania prosimy korzystać z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

 Planowanie

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro		263	Montaż przewodnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX			Montaż, demontaż i regulacja	365
		367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			Inne informacje techniczne	684
		407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX				
		561		
Akcesoria – element dekoracyjny		300		
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość D		281		
Akcesoria		300		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Szafka zlewozmywakowa




Szuflada z wysokim frontem – reling – C



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

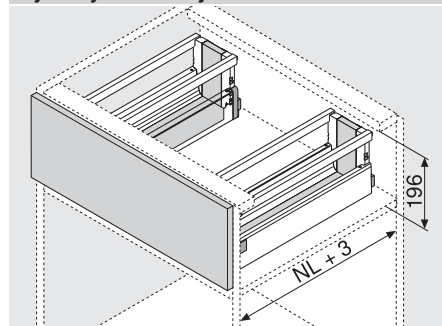

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	
Długość NL	30 kg	50 kg
450 mm	558.4501B01	
500 mm	558.5001B	
550 mm	558.5501B	
600 mm		559.6001B
650 mm		559.6501B

* Do SERVO-DRIVE

2	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **
Długość NL	50 kg
450 mm	559.4501T
500 mm	559.5001T
550 mm	559.5501T
600 mm	559.6001T
650 mm	559.6501T

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa	
	SW TS R9006	Inox
450 mm	358M4502SA	358M4502IA
500 mm	358M5002SA	358M5002IA
550 mm	358M5502SA	358M5502IA
600 mm	359M6002SA	359M6002IA
650 mm	359M6502SA	359M6502IA

11	Bok szuflady przy zlewle lewy/prawy	
	SW TS R9006	Inox
450 mm	358M4504SG	358M4504IG
500 mm	358M5004SG	358M5004IG
550 mm	358M5504SG	358M5504IG
600 mm	358M6004SG	358M6004IG
650 mm	358M6504SG	358M6504IG

8	Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	SW TS R9006	Inox
450 mm	2 x ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500 mm	2 x ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550 mm	2 x ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600 mm	2 x ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650 mm	2 x ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI 2 x	Z30C000S


4	Mocowanie frontu	
	Rodzaj mocowania	Nr art.
	INSERTA	2 x ZSF.3902
	Wkręty	2 x ZSF.3502
	Wciskany	2 x ZSF.3602

12	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
 	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30N000S.04

13	Adapter lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	Z30N0002.6Z

a Akcesoria			
	9 Zestaw uchwytów		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36C0080

9a	Element dekoracyjny (bok)		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Szkoło	Przezroczyste, satynowane 2 x	Z37Rxx7C
	Metal	SW, TS, R9006 2 x	Z37Axx7C

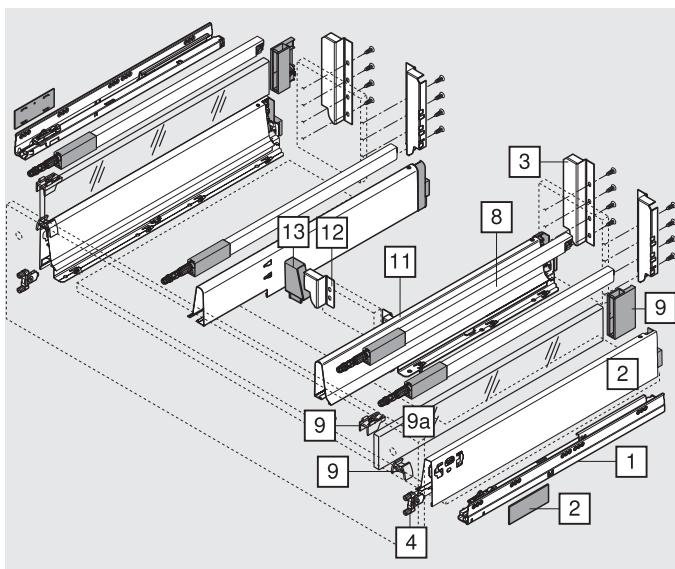



TANDEMBOX antaro ◀

Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Szafka zlewozmywakowa




Szuflada z wysokim frontem – reling – D



- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki ze stali jedwabście białej (SW), brunatno-czarnej (TS), RAL 9006 szarej (R9006) i stali nierdzewnej (Inox)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

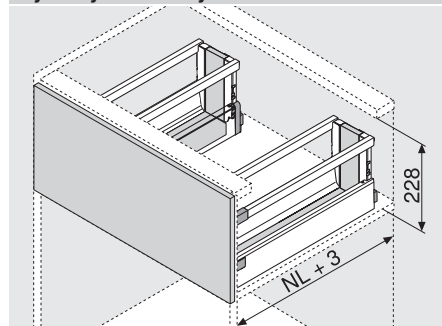

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	
Długość NL	30 kg	50 kg
450 mm	558.4501B01	
500 mm	558.5001B	
550 mm	558.5501B	
600 mm		559.6001B
650 mm		559.6501B

* Do SERVO-DRIVE

2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa	
11	Bok szuflady przy zlewie lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg
450 mm	558.4501B01	
500 mm	558.5001B	
550 mm	558.5501B	
600 mm		559.6001B
650 mm		559.6501B

** Informacje o zamawianiu patrz
TIP-ON do TANDEMBOX

8	Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	SW TS R9006	Inox
450 mm	2 x ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500 mm	2 x ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550 mm	2 x ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600 mm	2 x ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650 mm	2 x ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy	
Materiał	Kolor	Nr art.
Stal	SW, TS, R9006, NI	2 x Z30D000SL


4	Mocowanie frontu	
Rodzaj mocowania		Nr art.
INSERTA	2 x	ZSF.3902
Wkręty	2 x	ZSF.3502
Wciskany	2 x	ZSF.3602

12	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy	
Materiał	Kolor	Nr art.
Stal	SW, TS, R9006, NI	Z30N000S.04

13	Adapter lewy/prawy	
Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	R7037	Z30N0002.6Z

a	Akcesoria	
9	Zestaw uchwytów	
Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	SW, S, WGR, R7037	Z36D0080

9a	Element dekoracyjny (bok)	
Materiał	Kolor	Nr art.
Szkoło	Przezroczyste, satynowane	2 x Z37Rxx7D
Metal	SW, TS, R9006	2 x Z37Axx7D

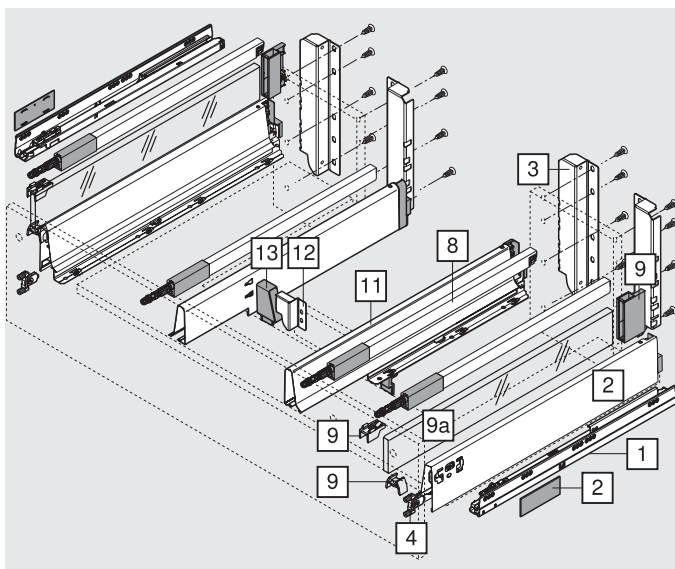



Systemy szuflad

TANDEMBOX antaro ◀


Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu


Długość NL (mm)

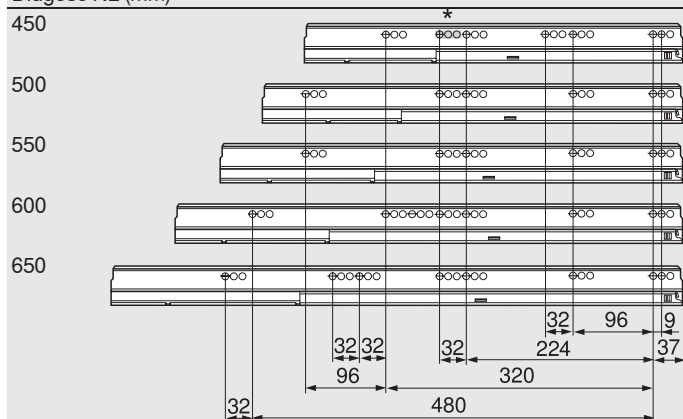

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary montażowe listwy



Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 199 mm Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Przekładka 53 mm
	Y min. = 48 mm Y max. = 225 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szafki zlewozmywakowej

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż prowadnic	306
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Montaż, demontaż i regulacja	308
	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – element dekoracyjny	300		
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość D	281		
Akcesoria	300		

Systemy szuflad




- TANDEMBOX antaro
- Szafa na zapasy

SPACE TOWER



- szafa wyposażona w szuflady wewnętrzne, a w górnej jej części w półki
- duża ilość miejsca do przechowywania, także dużych i masywnych elementów
- wewnętrzny podział ORGA-LINE zapewnia porządek i przejrzystość w szufladzie
- aż do 55 % więcej przestrzeni dzięki wyższej ścianie tylnej i bocznym
- możliwy dostęp z każdej strony
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

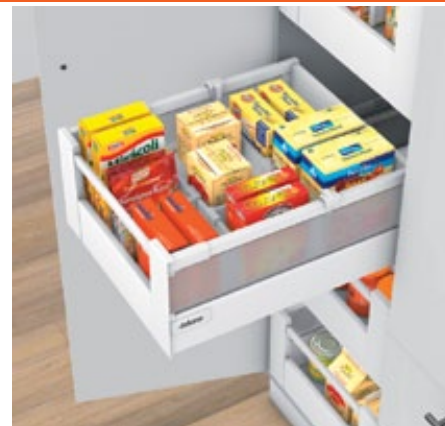

Informacje o zamawianiu

Szuflada wewnętrzna


Zalecane rozwiązania

Szuflada wewnętrzna		278
ORGA-LINE		572
Szuflada wewnętrzna		282
ORGA-LINE		572

Front


CLIP top 155°		110
---------------	---	-----

Zalecana szerokość korpusu: 450 - 600 mm

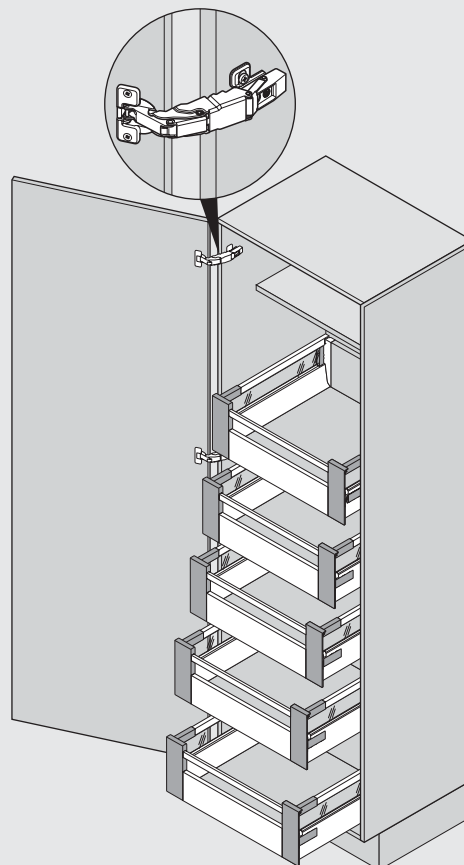

Strony ze wskazówkami


Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Montaż, demontaż i regulacja	308
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	561		
CLIP top 155°	110		
Akcesoria – BLUMOTION do drzwi	182		
Akcesoria	300		




SPACE TOWER

Planowanie

Wymiary zabudowy

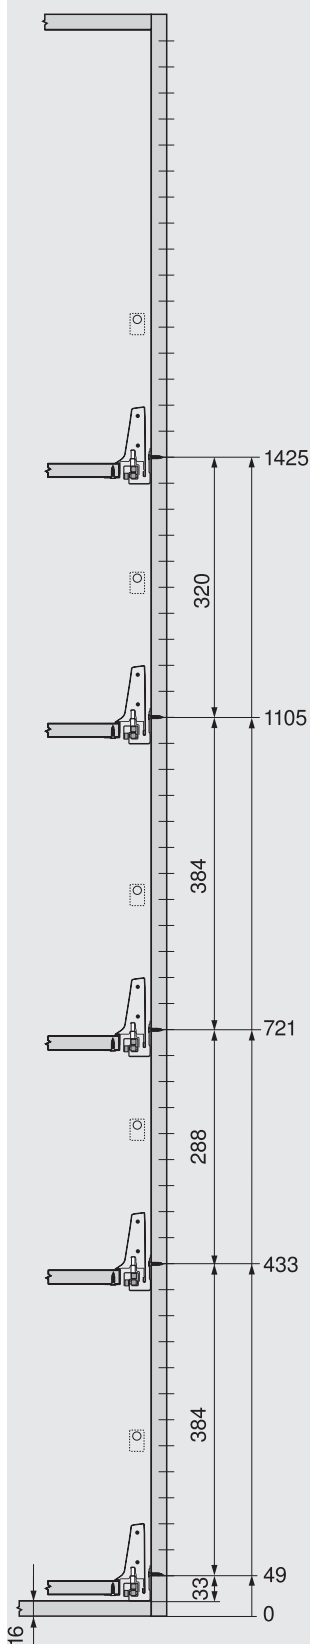

Wymiary montażowe frontu

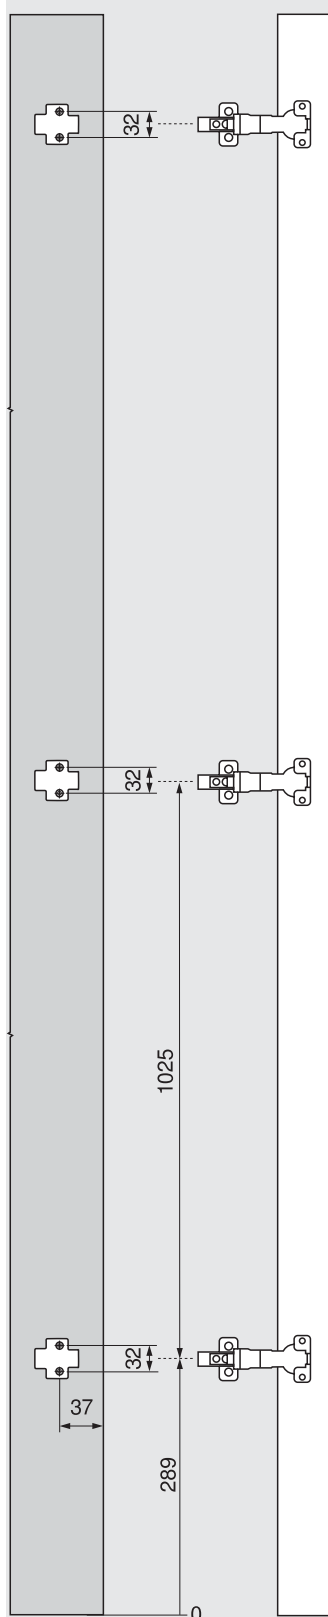

Wszystkie wymiary są podane w systemie 32 mm.

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

1. otwór rzędu otworów, dotyczy dna korpusu 16 mm i dolnej szczeliny = 0 mm.

Strony ze wskazówkami

Ilość zawiasów

692

Systemy szuflad



- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Akcesoria

Element dekoracyjny ze szkła



- realizacja szuflad z wysokim bokiem i świadome stawianie akcentów
- szkło, satynowane lub przezroczyste

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość C	276
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość D	281
Montaż, demontaż i regulacja	310
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684



Wykrój

Długość NL - 33 mm

Informacje o zamawianiu

Element dekoracyjny ze szkła (bok)		Element dekoracyjny ze szkła (bok)	
Wysokość C		Wysokość D	
Długość NL	Przezroczyste Szkło satynowane	Długość NL	Przezroczyste Szkło satynowane
270 mm	Z37R237C	270 mm	Z37R237D
300 mm	Z37R267C	300 mm	Z37R267D
350 mm	Z37R317C	350 mm	Z37R317D
400 mm	Z37R367C	400 mm	Z37R367D
450 mm	Z37R417C	450 mm	Z37R417D
500 mm	Z37R467C	500 mm	Z37R467D
550 mm	Z37R517C	550 mm	Z37R517D
600 mm	Z37R567C	600 mm	Z37R567D
650 mm	Z37R617C	650 mm	Z37R617D

Element dekoracyjny ze stali



- realizacja szuflad z wysokim bokiem i świadome stawianie akcentów
- materiał: aluminium
- do przycięcia

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX antaro	263
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość C	276
Wymiary przycięcia elementu dekoracyjnego wysokość D	281
Montaż, demontaż i regulacja	310
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684




Wykrój

Długość NL - 33 mm

Informacje o zamawianiu

Element dekoracyjny ze stali (bok)		Element dekoracyjny ze stali (bok)	
Wysokość C		Wysokość D	
Długość NL	SW TS R9006	Długość NL	SW TS R9006
450 mm	Z37A417C	450 mm	Z37A417D
500 mm	Z37A467C	500 mm	Z37A467D
550 mm	Z37A517C	550 mm	Z37A517D
650 mm	Z37A617C	650 mm	Z37A617D

Stalowa ścianka tylna

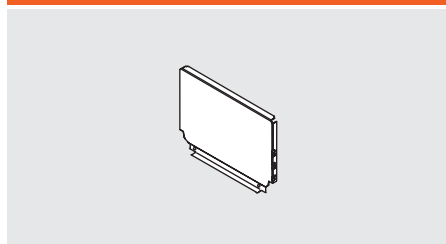


- do TANDEMBOX
- materiał: stal
- kolor: jedwabieście biały, brunatnoczarny, RAL 9006 szary, niklowany

Wysokość ścianki tylnej	Nr art.
Wysokość N	Z30NxxxS.6
Wysokość M	Z30MxxxS.6
Wysokość K	Z30KxxxS.6
Wysokość C	Z30CxxxS.6
Wysokość D	Z30DxxxS.6

Planowanie

Obliczanie szerokości stalowej ścianki

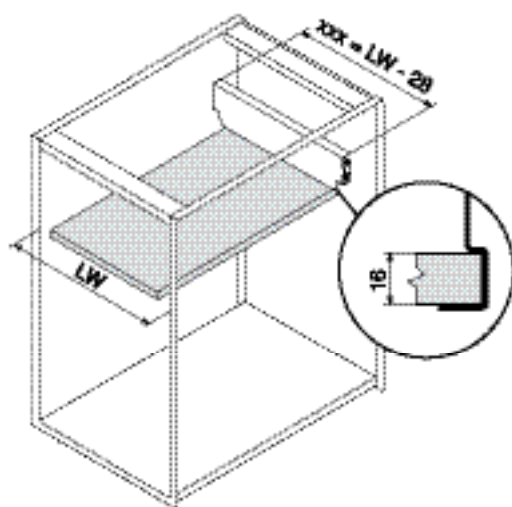


xxx Szerokość ścianki tylnej

Przykład:


Szerokość wewn. korp. 567 - 28 mm = szerokość ścianki tylnej 539 mm

Zamówienie: **Z30M539S.6** biały

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	NL	Długość
	LW	Szerokość wewnętrzną korpusu
Dno	NL - 22 mm	

Uchwyt ścianki tylnej wysokość B

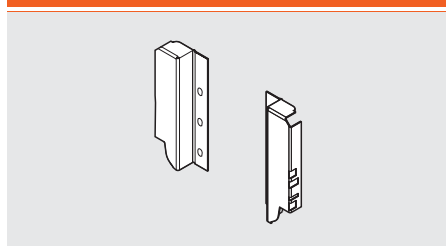

- do TANDEMBOX
- materiał: stal
- kolor: jedwabieście biały, brunatnoczarny, RAL 9006 szary, niklowany


	Nr art.
Uchwyt ścianki tylnej wysokość B	Z30B000S.04

Wykroj

Wysokość ścianki tylnej	135 mm
-------------------------	--------


Planowanie

Wymiary zabudowy

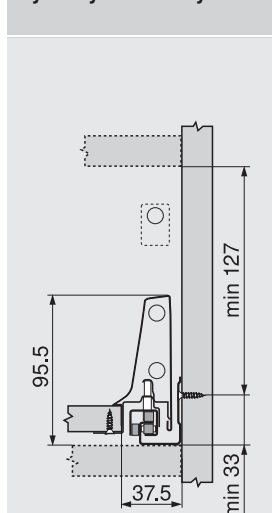


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty

FA Nałożenie frontu

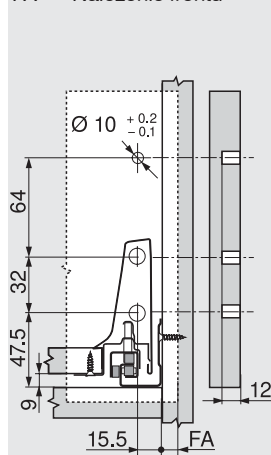


Wymiary montażowe ścianki tylnej

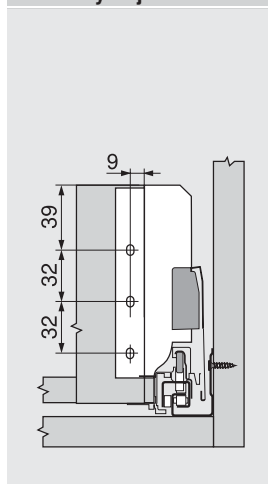

- TANDEMBOX antaro
- Akcesoria




Elastyczny uchwyt relingu



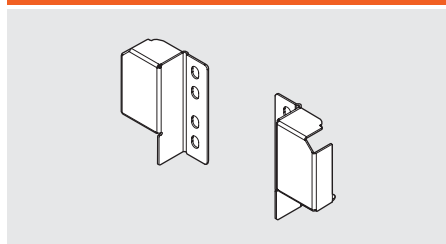


- materiał: stal
- kolor: jedwabście biały, brązmatnoczarny, RAL 9006 szary, niklowany



	Nr art.
Elastyczny uchwyt relingu	ZRR.5200

Planowanie

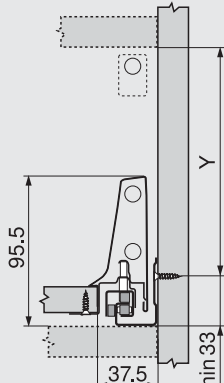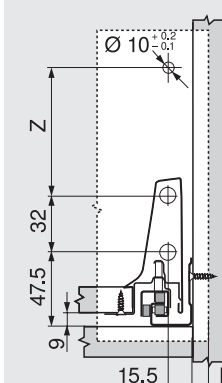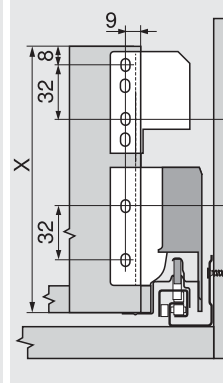Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe ścianki tylnej
Dowolne pozycjonowanie $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Wysokość ścianki tylnej	Dowolne pozycjonowanie $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Wysokość ścianki tylnej FA Nałożenie frontu	Dowolne pozycjonowanie $W = X - 103 \text{ mm}$ X Wysokość ścianki tylnej
		

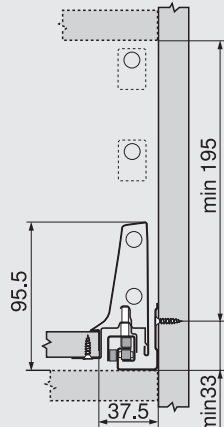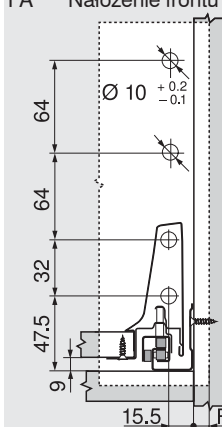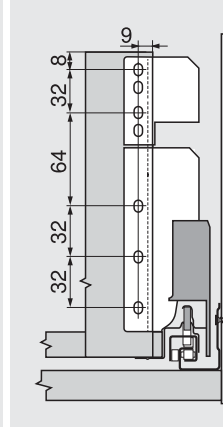Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe ścianki tylnej
Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki tylnej, wysokość B)	Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki tylnej, wysokość B) FA Nałożenie frontu	Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki tylnej, wysokość B)
		

Stabilizacja boczna – mocowana ku górze

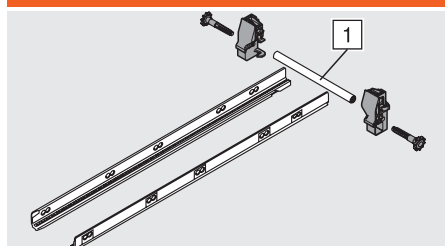

- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu od 900 do 1200 mm,
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB 1200 mm, do przycięcia
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE


Wykrój

- 1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 86 mm


Długość NL	Nr art.
450 mm	ZST.450BA
500 mm	ZST.500BA
550 mm	ZST.550BA
600 mm	ZST.600BA
650 mm	ZST.650BA
Strony ze wskazówkami	
Mocowanie stabilizacji bocznej	307

Planowanie


Wymiary zabudowy

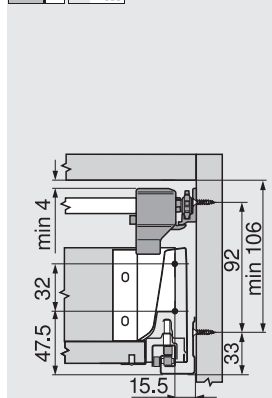


Wymiary zabudowy

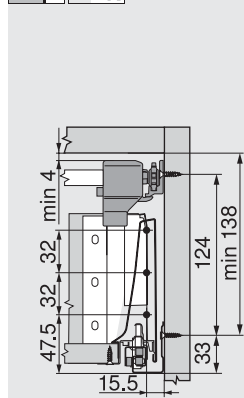


Wymiary zabudowy

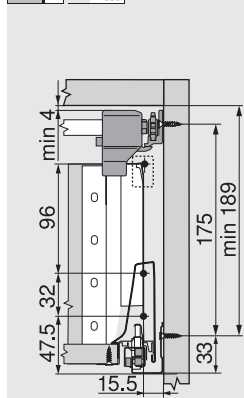


Wymiary zabudowy

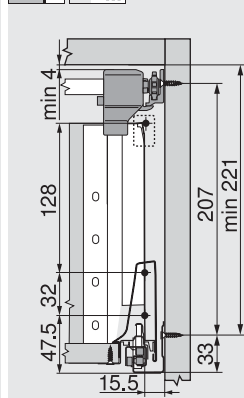

Montaż

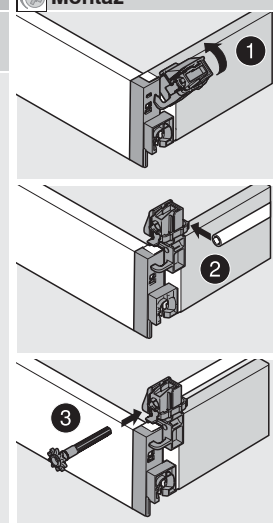

Stabilizacja frontu

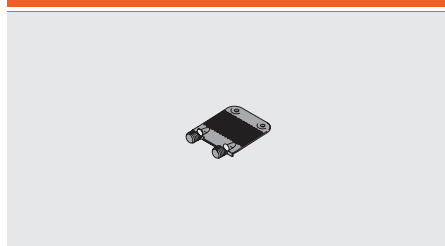


- stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
- wzmacnia łączenie boków z frontem
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary


	Nr art.
Stabilizacja frontu	Z96.10E1

Planowanie

Wymiary zabudowy

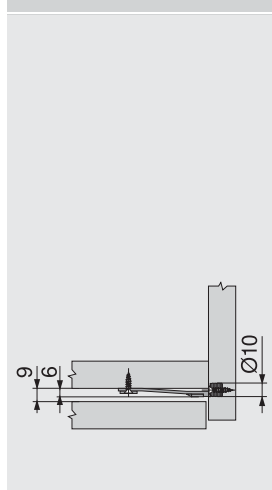

Wymiary montażowe frontu

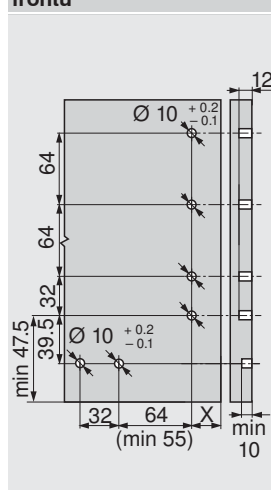


Systemy szuflad



- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm

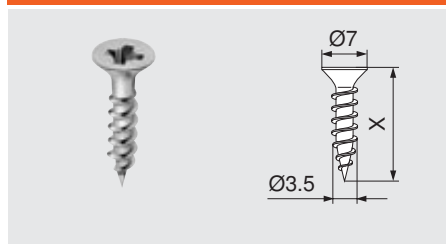


- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm

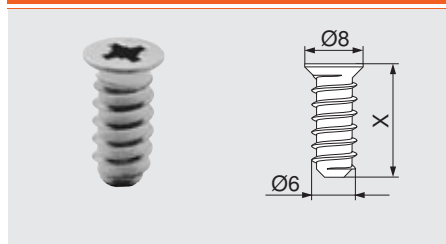


- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny

Ø 6.0 mm

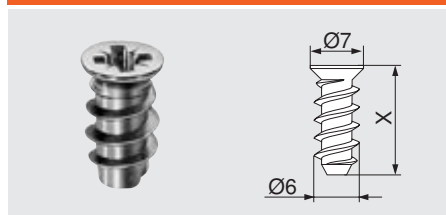

- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3


Amortyzator przyklejany

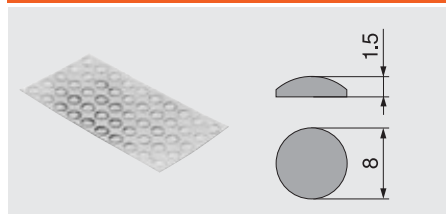

- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710

Amortyzator wpuszczany

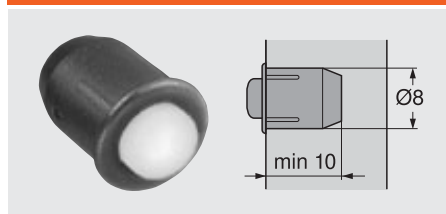

- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- materiał: tworzywo, RAL 9006 szary

	Nr art.
Amortyzator wpuszczany	993.706


Wkrętak krzyżakowy



- PZ (Pozij) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski

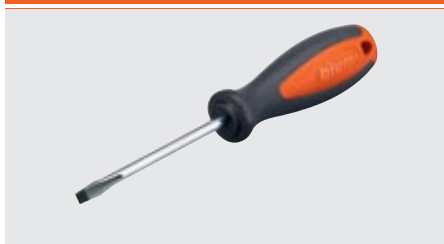

- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy


	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1

Systemy szuflad

- TANDEMBOX antaro
- Montaż prowadnic




Prowadnica korpusu 558B – 30 kg

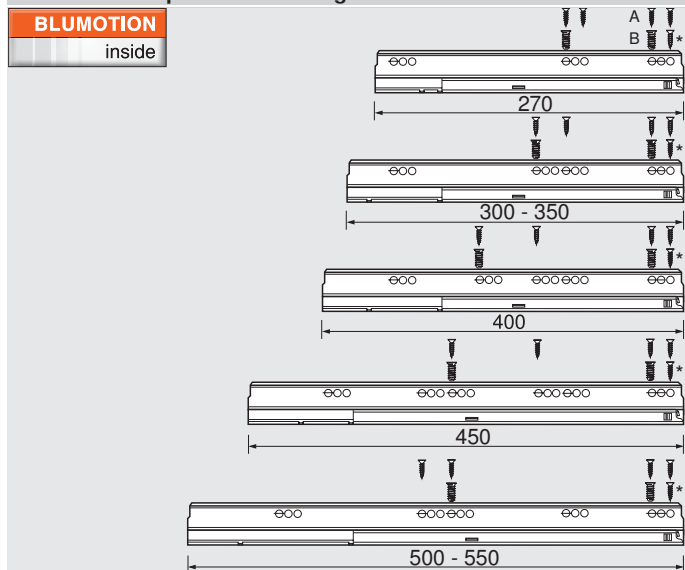

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- * W opcji


Prowadnica korpusu 559B – 50 kg

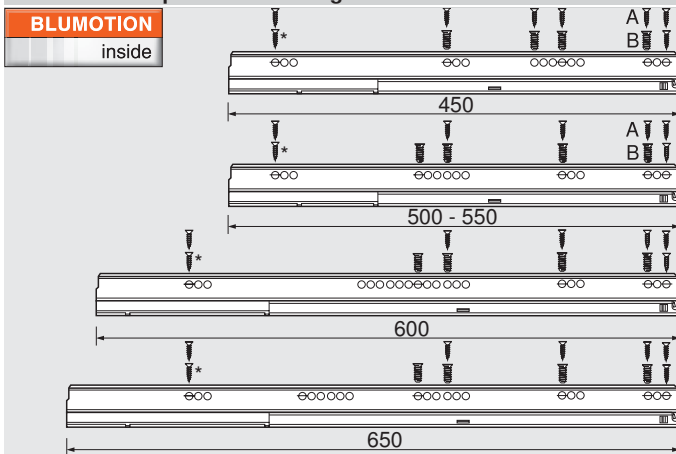

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- * W opcji

Prowadnica korpusu 556B – 65 kg

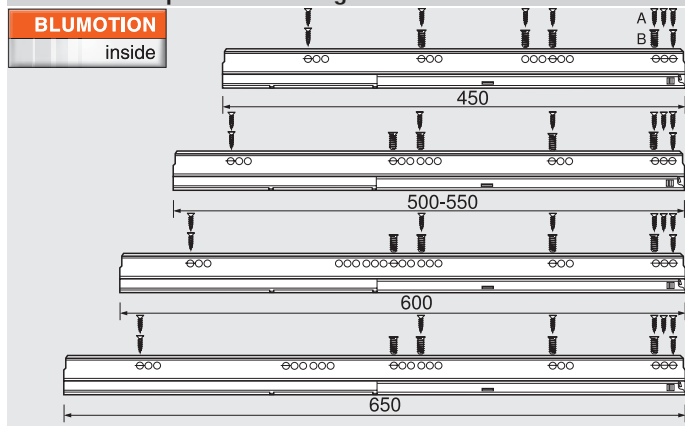

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Prowadnica korpusu 559T – 20/30/50 kg




Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- * W opcji



Stabilizacja boczna – mocowana ku górze

Długość NL (mm)

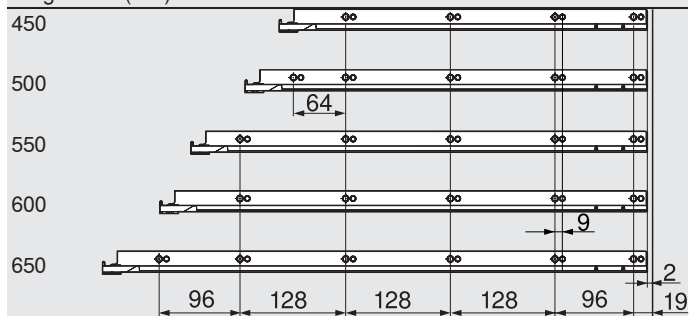


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Systemy szuflad




- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

Szuflada standardowa

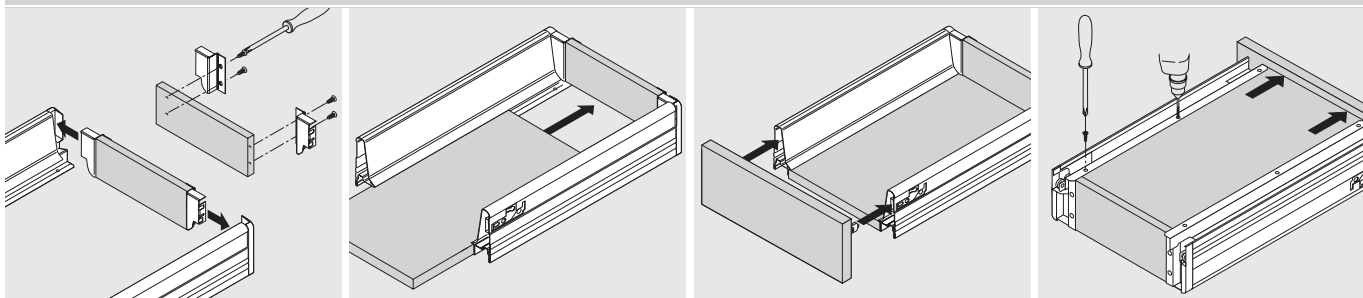

Montaż


Szuflada standardowa

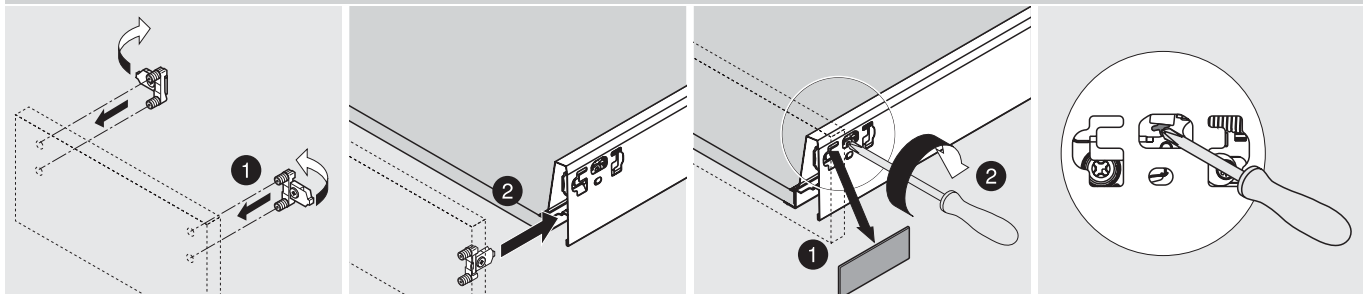

Montaż

Demontaż


Regulacja

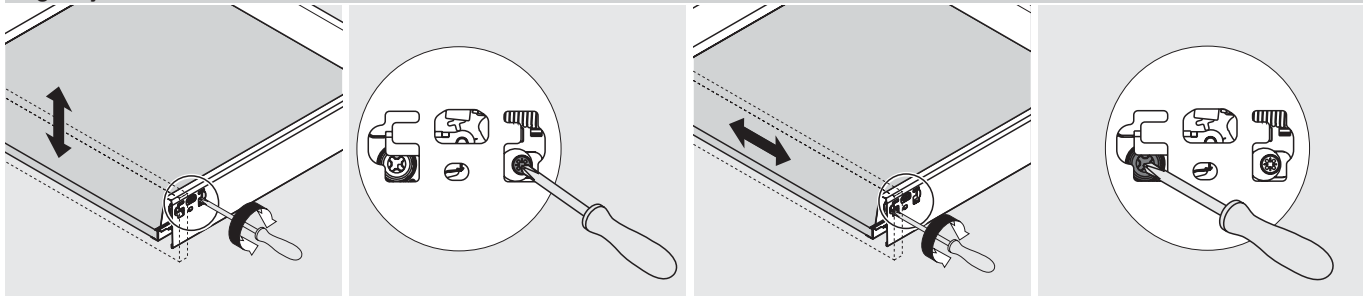

Regulacja wysokości

Regulacja boczna


Regulacja

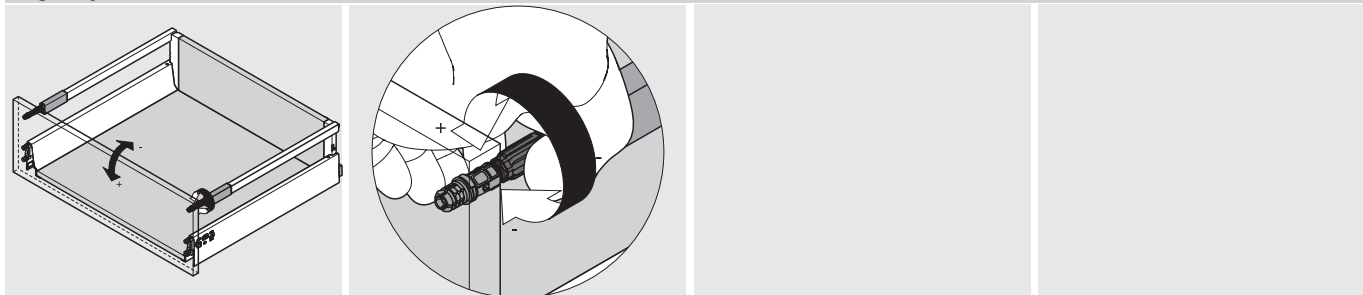



Regulacja nachylenia



Zawieszanie i zdejmowanie szuflady




Zawieszanie





Zdejmowanie

Szuflada wewnętrzna




Montaż





Uwzględnić tylko przy rozwiązaniu bez uchwyty ZIF.80M5


Mocowanie uchwyty – Z31A0008





Od szerokości korpusu 600 mm



Szuflada wewnętrzna



Demontaż




Systemy szuflad




- TANDEMBOX antaro
- Montaż, demontaż i regulacja



Uchwyt i zabierak




Montaż




Umieścić środkowo względnie na zabieraku




Uchwyt i zabierak




Aktywacja zabieraka




Zablokować przy aktywnym zabieraku






Aktywacja i dezaktywacja zabieraka




Szuflada z wysokim frontem






Montaż



Szuflada z wysokim frontem – element dekoracyjny




Montaż






Szuflada z wysokim frontem – element dekoracyjny

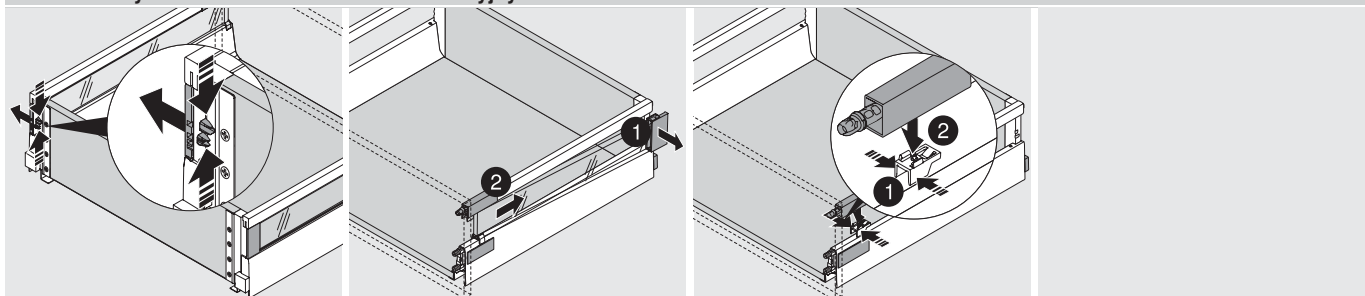


Demontaż

Szuflada z wysokim frontem

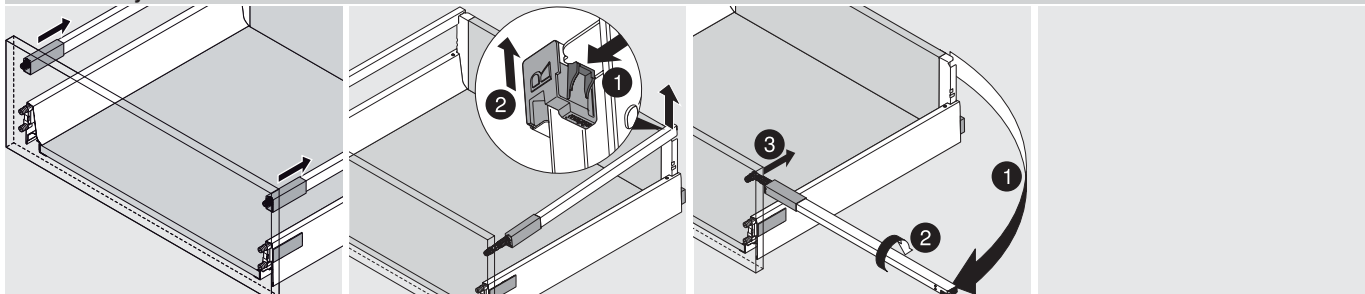


Demontaż

Szuflada z wysokim frontem

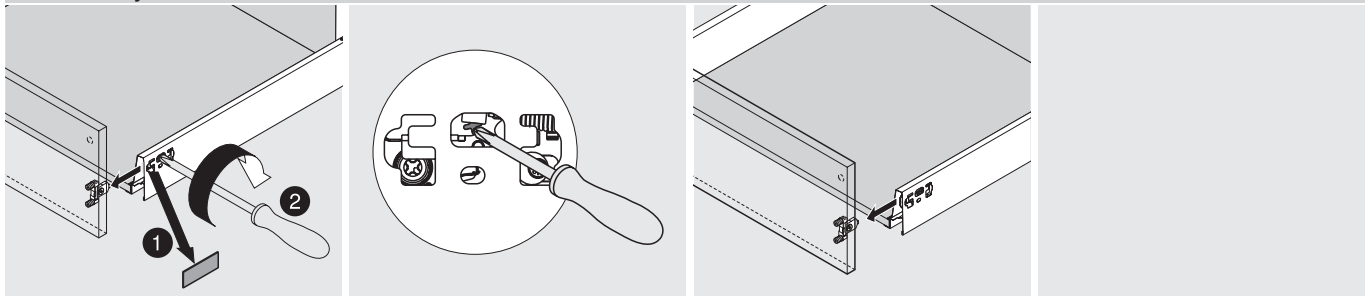

Szuflada wewnętrzna

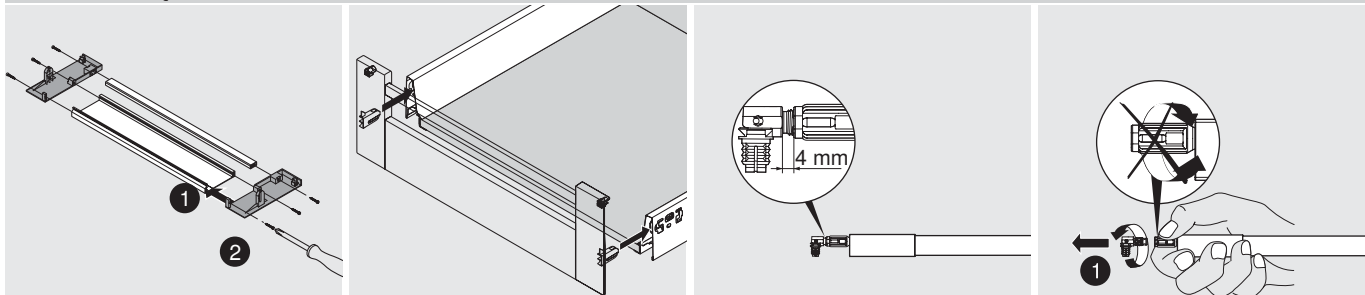


Systemy szuflad




- ▶ TANDEMBOX antaro
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja


Szuflada wewnętrzna

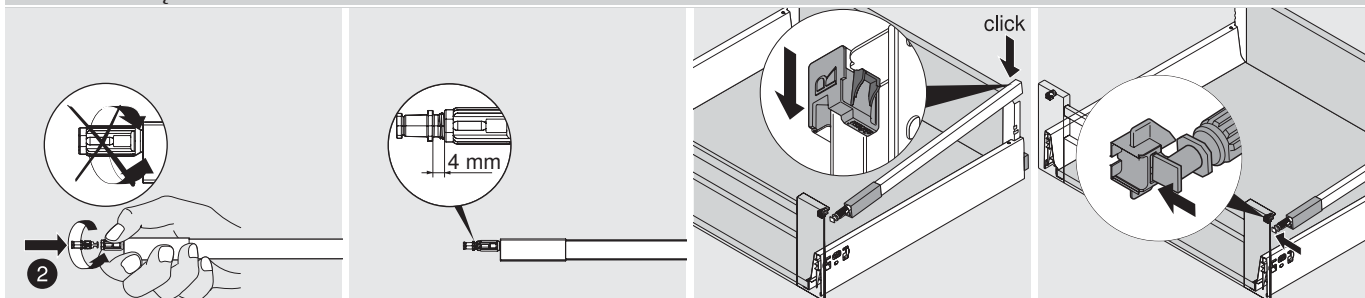

Szuflada wewnętrzna




Mocowanie uchwyty – Z31A0008

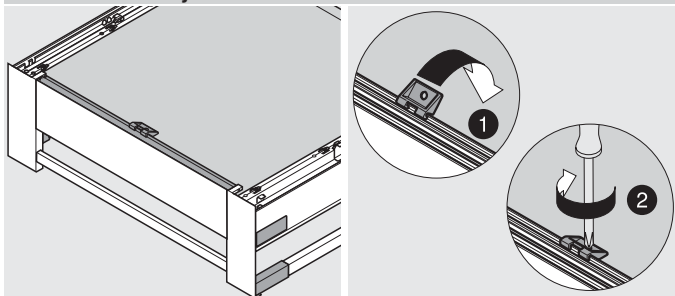


Od szerokości korpusu 600 mm

Szuflada wewnętrzna

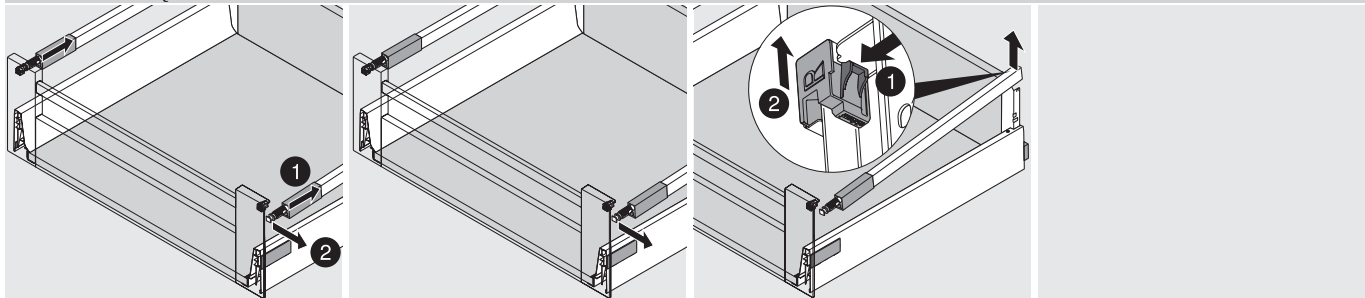


Demontaż

Szuflada z wysokim frontem – ramki aluminiowe

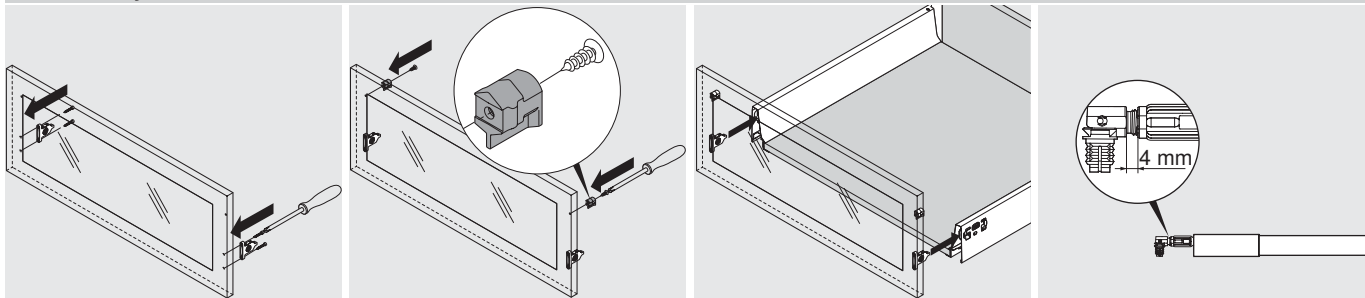





Szuflada z wysokim frontem – ramki aluminiowe

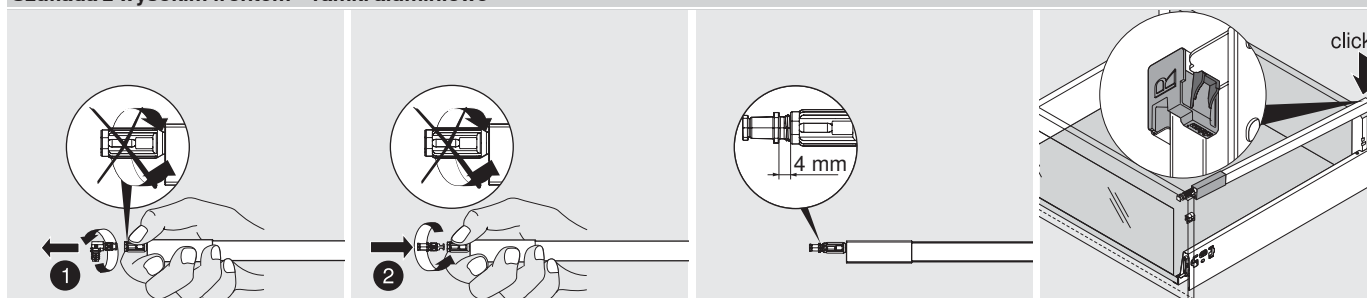


Szuflada z wysokim frontem – ramki aluminiowe

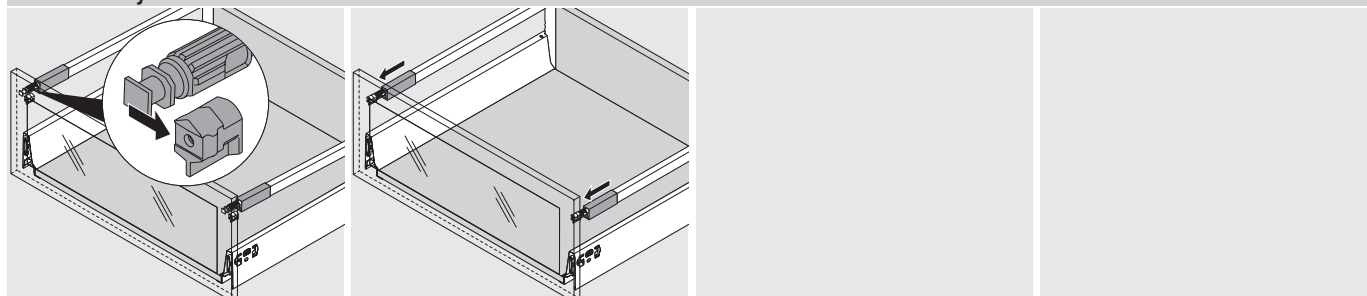

Szuflada z wysokim frontem – ramki aluminiowe

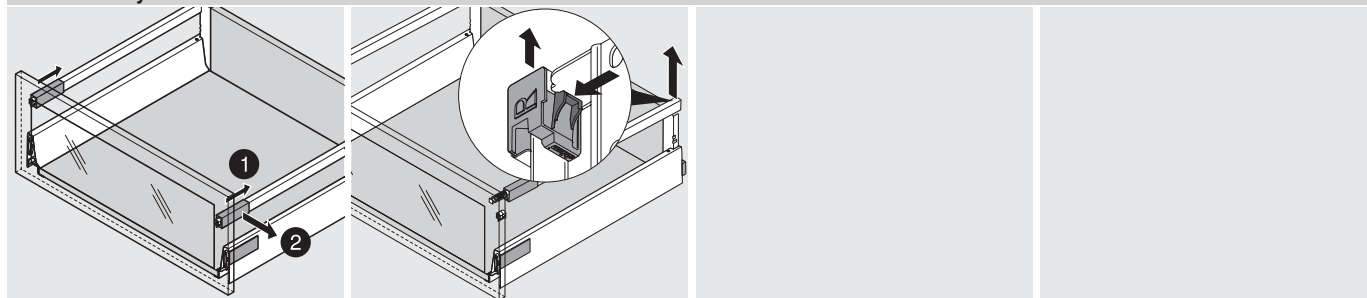

Szafka zlewozmywakowa

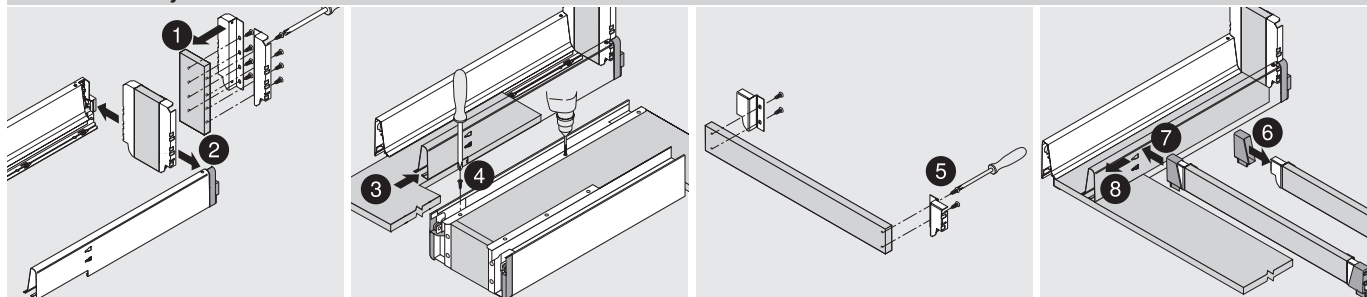



Zróżnicowana linia – więcej niż pełnia możliwości



Dzięki dużej różnorodności programu TANDEMBOX plus można zrealizować nieskończenie wiele życzeń klientów: szuflady z pojedynczym relingiem lub podwyższonym bokiem, szuflady bardzo szerokie lub wąskie.

Wedle uznania mogą również zostać zastosowane rozmaite rodzaje wspomaganie otwierania: SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie otwierania w kombinacji z BLUMOTION, albo TIP-ON, mechaniczne wspomaganie otwierania.



Pojedynczy reling


Można zrealizować szufladę z pojedynczym relingiem

Reling podwójny

Alternatywą dla pojedynczego relingu jest zastosowanie w szufladzie podwójnego relingu

Podwójny BOXSIDE

Wysoką szufladę można zrealizować za pomocą podwójnego BOXSIDE

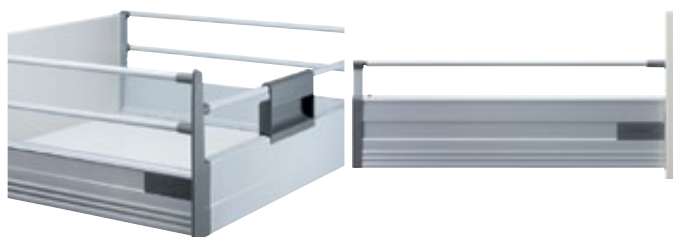

Elementy z tworzywa

Wybrany kolor boku jest łączony z szarymi elementami z tworzywa, np. uchwyt w szufladzie wewnętrznej lub akcesoria ORGA-LINE

System modułowy

Duża różnorodność programu TANDEMBOX plus pozwala na projektowanie boku szuflady na różne sposoby



▶ TANDEMBOX plus



Zdjęcie

▶▶ Przegląd – zastosowanie 316


a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

Stalowa ścianka tylna	352	Amortyzator	355
Stabilizacja boczna – mocowana ku górze	352	Wkrętak	356
Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu	353		
Stabilizacja frontu	353		
METAFIL – kartoteka	354		
Wkręty	355		
Wiertło samocentrujące	355		

i ▶▶ Montaż prowadnic



Zdjęcie

Prowadnica korpusu 558B – 30 kg	358
Prowadnica korpusu 559B – 50 kg	358
Prowadnica korpusu 556B – 65 kg	358
Prowadnica korpusu 559T – 20/30/50 kg	358
Stabilizacja boczna – mocowana ku górze	359
Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu	359

i ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Szuflada standardowa	360	SPACE CORNER ze sztywnym frontem	365
Regulacja	360	Szafka zlewozmywakowa	365
Szuflada wewnętrzna	361		
Szuflada z wysokim frontem	361		
Szuflada wewnętrzna	362		
Mocowanie uchwyty – Z31A0008	362		
SPACE CORNER z SYNCROMOTION	363		

i Piktogramy










	Artykuł na zapytanie		Podwójny BOXSIDE
	Informacje ogólne		Wymiary zabudowy
	Akcesoria		Wysokość boku szuflady
	TANDEMBOX plus		Obciążenie dynamiczne w kg
	Szafka narożna		Planowanie
	Szafka zlewozmywakowa		Wykrój
	Szafa na zapasy		Montaż
	Szuflada standardowa		Montaż, demontaż i regulacja
	Szuflada wewnętrzna		
	Szuflada z wysokim frontem		
	Szuflada wewnętrzna		
	Reling		
	Reling podwójny		

Systemy szuflad




- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Przegląd – zastosowanie

▶▶ Korpus standardowy

Szuflada standardowa		Szuflada wewnętrzna	
	Szuflada standardowa – N 318 		
	Szuflada standardowa – M 320 		Szuflada wewnętrzna – M 322  
	Szuflada standardowa – K 324 		Szuflada wewnętrzna – K 326  
Szuflada z wysokim frontem		Szuflada wewnętrzna	
	Szuflada z wysokim frontem – reling – B 328 		Szuflada wewnętrzna – reling – B 330  
	Szuflada z wysokim frontem – reling – C – bok szuflady K 332 		Szuflada wewnętrzna – reling – C – bok szuflady K 334  
	Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D 336 		Szuflada wewnętrzna – podwójny reling – D 338  
	Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D 340 		Szuflada wewnętrzna – BOXSIDE – D 342  
▶▶ Szafka narożna			
	SPACE CORNER z SYNCROMOTION 344		
	SPACE CORNER ze sztywnym frontem 345		



►► Szafka zlewozmywakowa

Szuflada standardowa					
	Szuflada standardowa – M				
	346				
Szuflada z wysokim frontem					
	Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D				
	348				
►► Szafa na zapasy					
	SPACE TOWER				
	Szerokość korpusu 450 - 600 mm	350			


i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



Systemy szuflad




- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy

Szuflada standardowa – N



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

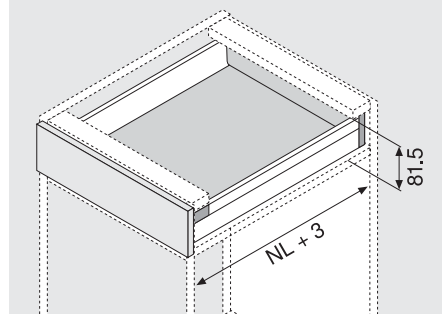

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	1	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa
Długość NL	30 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006
400 mm	558.4001B01	400 mm	559.4001T	400 mm	358N4002S
450 mm	558.4501B01	450 mm	559.4501T	450 mm	358N4502S
500 mm	558.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358N5002S
550 mm	558.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358N5502S

* Do **SERVO-DRIVE**


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	W, R9006	Z30N000S.04

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

4	Mocowanie frontu								
	<table> <tr> <th>Rodzaj mocowania</th><th>Nr art.</th></tr> <tr> <td>INSERTA</td><td>2 x ZSF.3902</td></tr> <tr> <td>Wkręty</td><td>2 x ZSF.3502</td></tr> <tr> <td>Wciskany</td><td>2 x ZSF.3602</td></tr> </table>	Rodzaj mocowania	Nr art.	INSERTA	2 x ZSF.3902	Wkręty	2 x ZSF.3502	Wciskany	2 x ZSF.3602
Rodzaj mocowania	Nr art.								
INSERTA	2 x ZSF.3902								
Wkręty	2 x ZSF.3502								
Wciskany	2 x ZSF.3602								

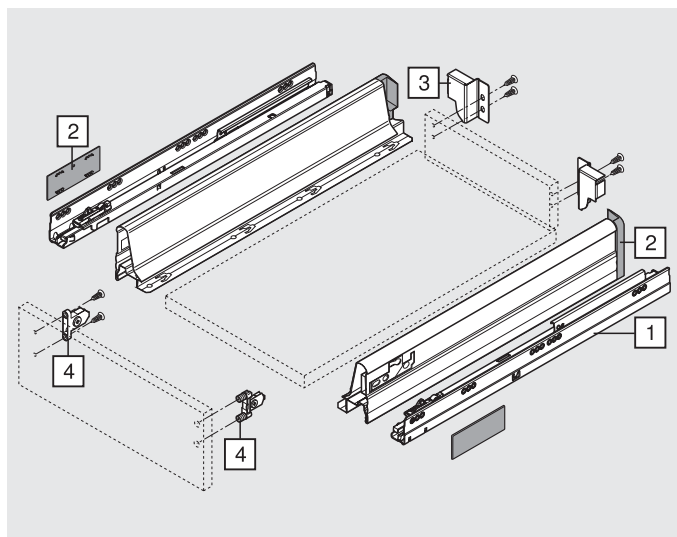

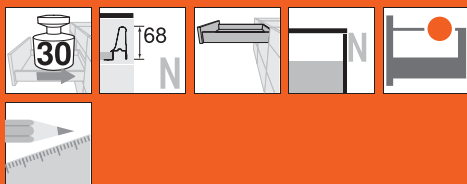

Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – N

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

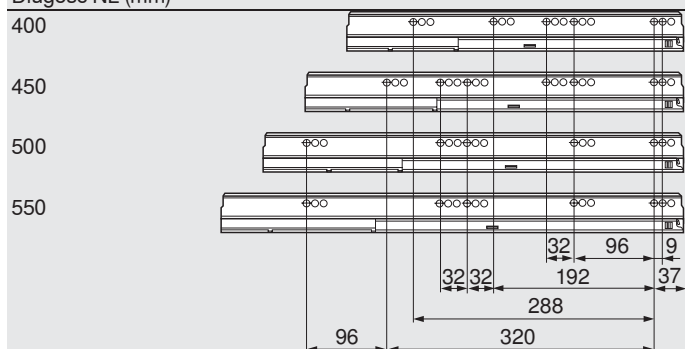

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

		Ścianka tylna 69 mm	
		Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	
		KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzną korpusu NL Długość	


Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	367		
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX	407		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		
Montaż, demontaż i regulacja	360		
Przegląd – pomoce montażowe	605		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada standardowa – M



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

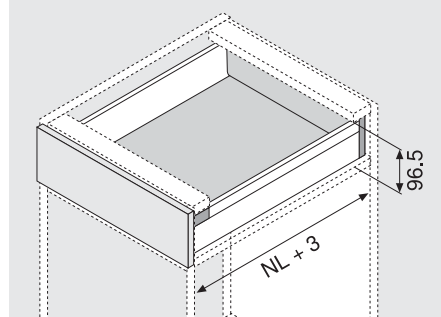

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa	
BLUMOTION *				TIP-ON **			
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg	Długość NL	W R9006
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T	270 mm	358M2702S
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T	300 mm	358M3002S
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502S
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002S
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S

* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30M000S.04	

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

4 Mocowanie frontu			
Rodzaj mocowania			Nr art.
INSERTA	2 x		ZSF.3902
Wkręty	2 x		ZSF.3502
Wciskany	2 x		ZSF.3602

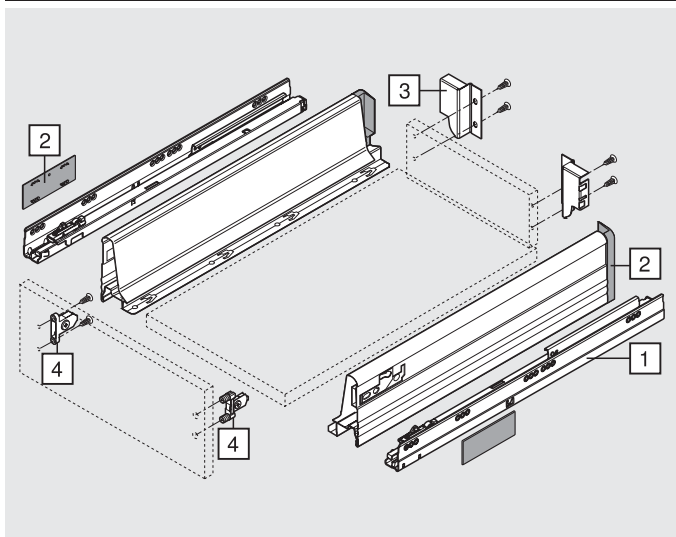

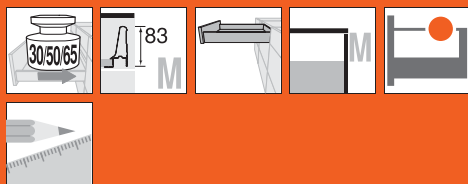

Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – M

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 84 mm	
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – M



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szary (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem

Wymiary zabudowy

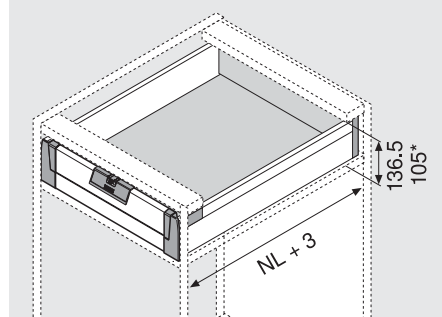

NL Długość
* Z uchwytem

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa	
BLUMOTION *				TIP-ON **			
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	20/30/50 kg	Długość NL	W R9006
270 mm	558.2701B			270 mm	559.2701T	270 mm	358M2702S
300 mm	558.3001B			300 mm	559.3001T	300 mm	358M3002S
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502S
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002S
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30M000S.04	

4

Uchwyt frontu lewy/prawy


Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	R7037	ZIF.70M0
Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5 Front			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1081 mm	Z31A1081A	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 87 mm		

a Akcesoria			
6a Uchwyt			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Tworzywo	R7037	ZIF.7005	

Alternatywa do 6a			
6b Uchwyt i zabierak			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Tworzywo	R7037	ZIF.7007	

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

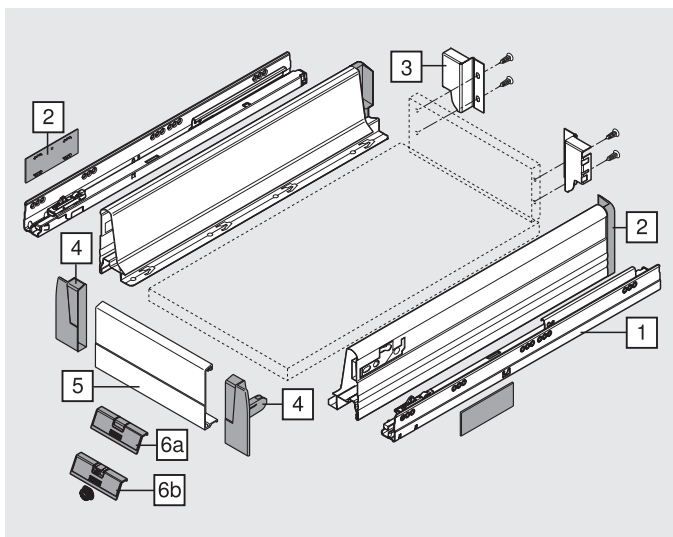



Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada wewnętrzna – M


Planowanie

Wymiary zabudowy


* Możliwe z ZIF.7005 od wysokości 72 mm



Wymiary montażowe ścianki tylnej




Wymiary montażowe frontu pod zabierak



Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

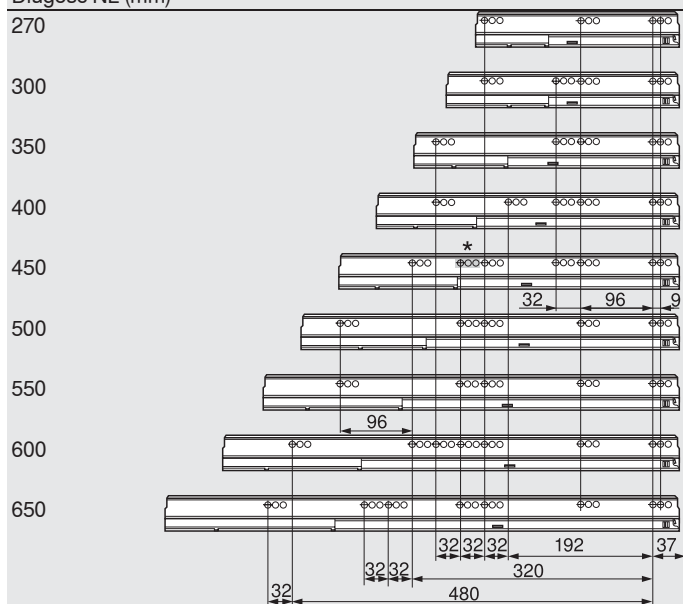


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	LW - 87 mm	Ścianka tylna
		84 mm
A	LW - 75 mm	Dno
		Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm
		Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm




KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada standardowa – K



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

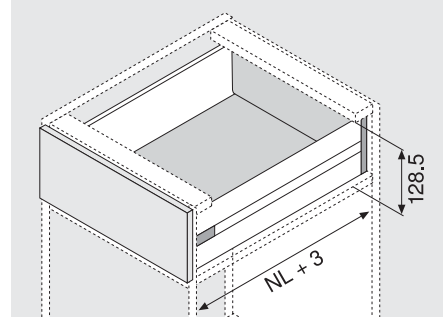

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			1	Prowadnica korpusu lewa/prawa	2	Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe
	BLUMOTION *				TIP-ON **		
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358K4002S
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358K4502S
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358K5002S
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358K5502S
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359K6002S
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359K6502S

* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	W, R9006	Z30K000S

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

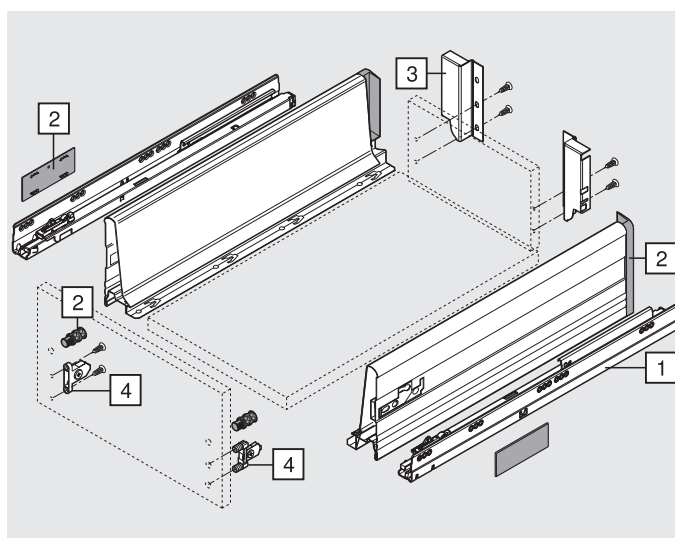

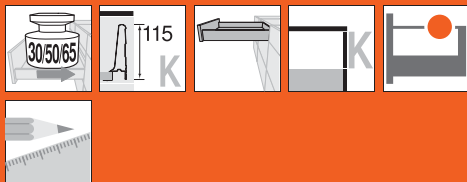

Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada standardowa – K

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

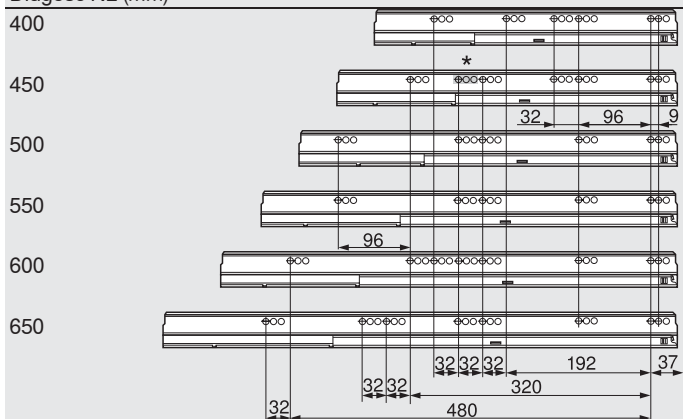

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

		Ścianka tylna 116 mm	
		Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – K



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem

Wymiary zabudowy

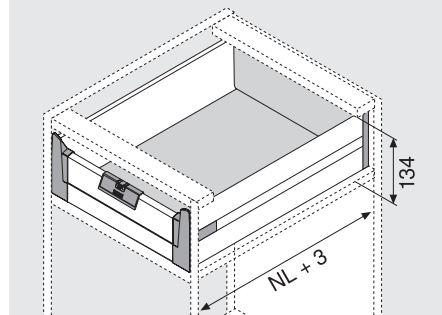

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa			1	Prowadnica korpusu lewa/prawa	2	Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe
	BLUMOTION *				TIP-ON **		
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358K4002S
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358K4502S
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358K5002S
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358K5502S
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359K6002S
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359K6502S

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	W, R9006	Z30K000S


4	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.70K0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5	Front		
	Kolor	Długość	Nr art.
	W, R9006	Do przycięcia, 1081 mm	Z31A1081A
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 87 mm	

a	Akcesoria		
6a	Uchwyt		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.7005

Alternatywa do 6a			
6b	Uchwyt i zabierak		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.7007

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

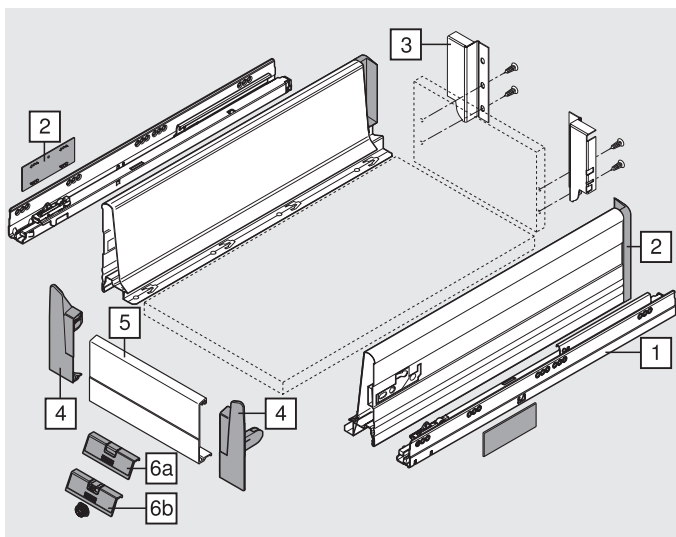



Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada wewnętrzna – K

Planowanie		
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe ścianki tylnej	Wymiary montażowe frontu pod zabierak

Pozycje mocowania przewodnic korpusu

Długość NL (mm)

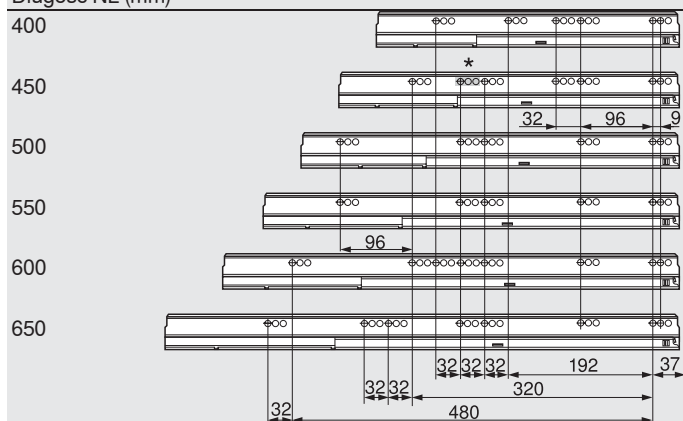

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	B LW - 87 mm	Ścianka tylna 116 mm	
	A LW - 75 mm	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż przewodnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling – B



- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

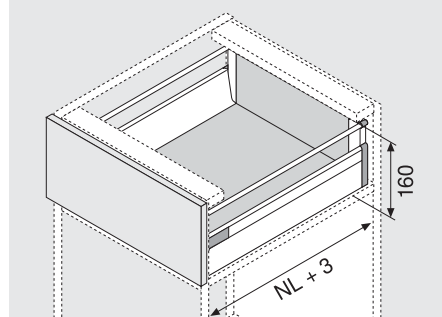

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502S	350 mm	ZRG.296V.IC
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002S	400 mm	ZRG.346V.IC
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S	450 mm	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S	500 mm	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S	550 mm	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S	600 mm	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S	650 mm	ZRG.596V.IC

* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30B000S.04	

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

4 Mocowanie frontu			
Rodzaj mocowania	Nr art.		
INSERTA	2 x	ZSF.3902	
Wkręty	2 x	ZSF.3502	
Wciskany	2 x	ZSF.3602	

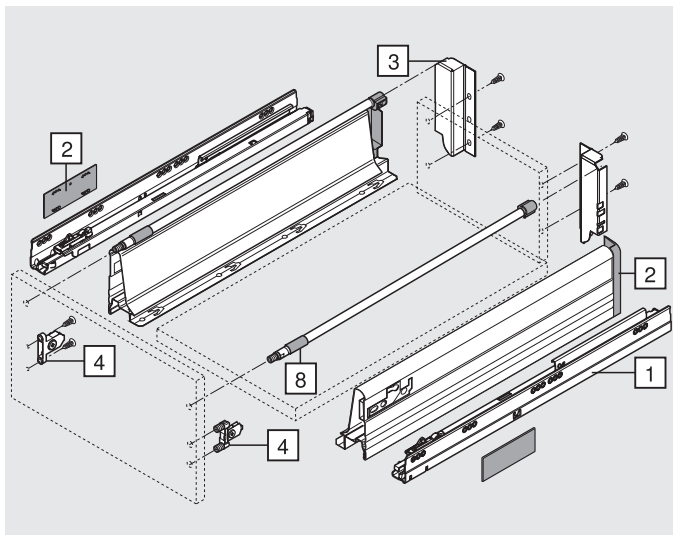



Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – B

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 135 mm	
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm	
		KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzną korpusu NL Długość

Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – reling – B



- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna wysoka

Wymiary zabudowy

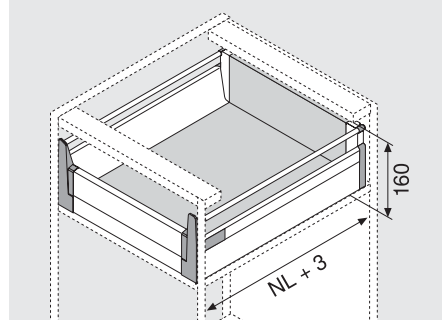

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502S	350 mm	ZRG.296V.IC
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002S	400 mm	ZRG.346V.IC
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S	450 mm	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S	500 mm	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S	550 mm	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S	600 mm	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S	650 mm	ZRG.596V.IC

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30B000S.04	

	4 Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.72B0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5 Front			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1081 mm	Z31A1081A	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 87 mm		

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

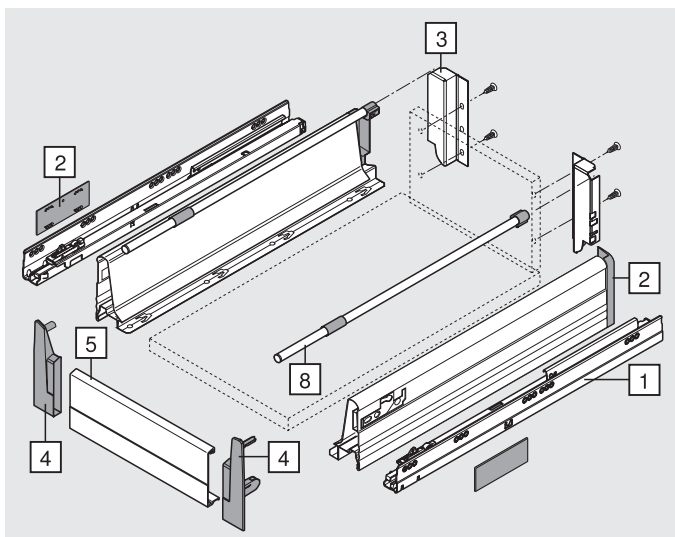




Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – reling – B

Planowanie

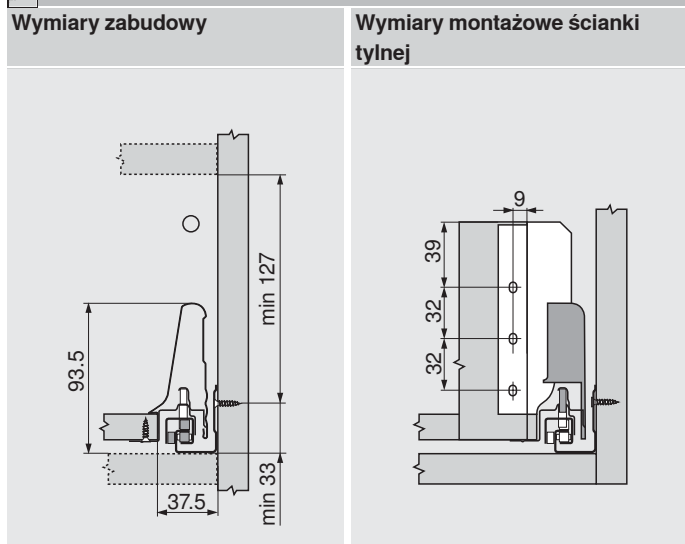


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

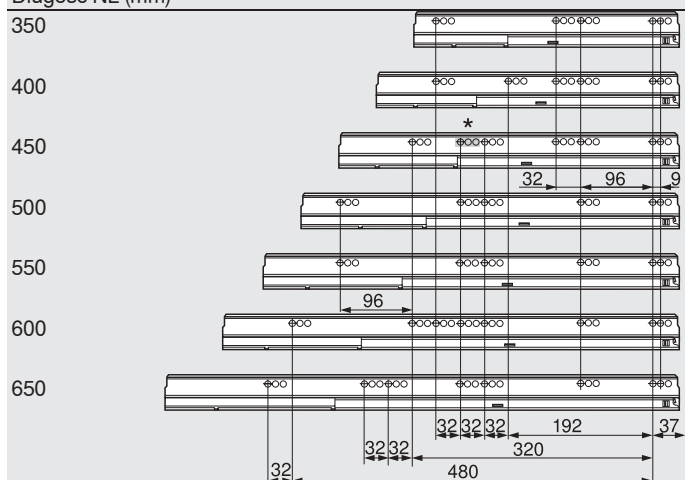

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

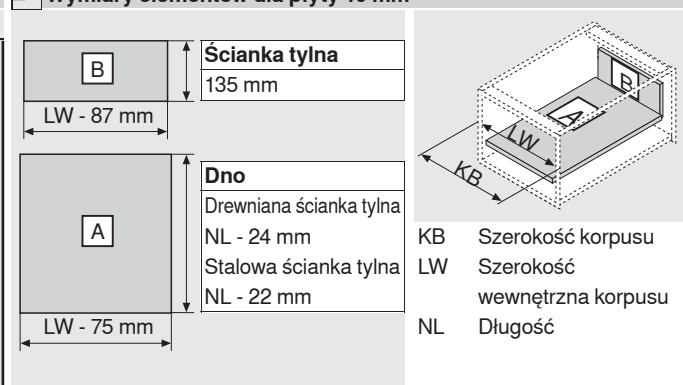

Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling – C – bok szuflady K



- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szary (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

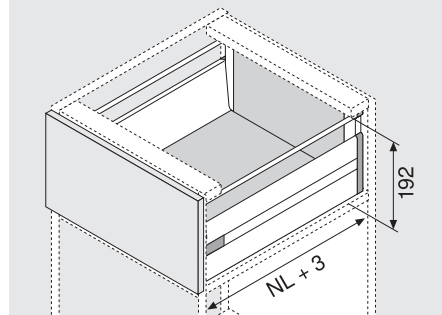

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358K4002S	400 mm	ZRG.346V.IC
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358K4502S	450 mm	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358K5002S	500 mm	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358K5502S	550 mm	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359K6002S	600 mm	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359K6502S	650 mm	ZRG.596V.IC

* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30C000S	

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

4 Mocowanie frontu			
Rodzaj mocowania	Nr art.		
INSERTA	2 x	ZSF.3902	
Wkręty	2 x	ZSF.3502	
Wciskany	2 x	ZSF.3602	

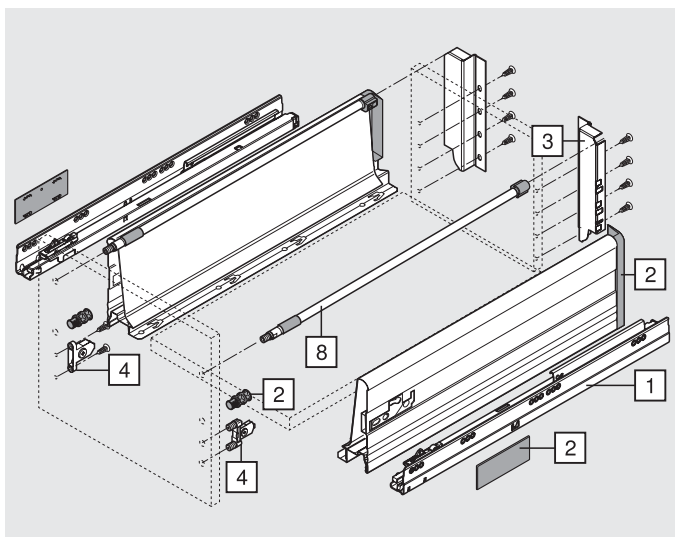



Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – C – bok szuflady K

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

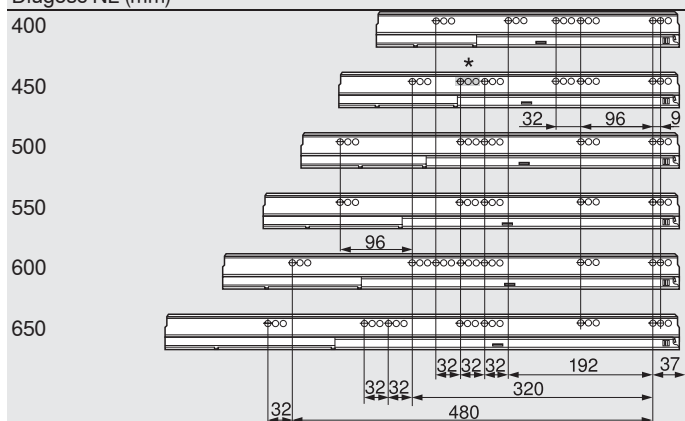

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 167 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – reling – C – bok szuflady K



- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szary (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna z uchwytem

Wymiary zabudowy

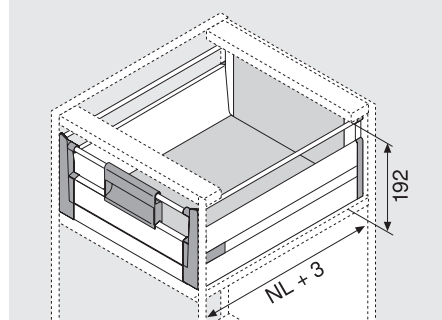

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady, zaślepki i kołki pozycjonujące lewe/prawe		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358K4002S	400 mm	ZRG.346V.IC
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358K4502S	450 mm	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358K5002S	500 mm	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358K5502S	550 mm	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359K6002S	600 mm	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359K6502S	650 mm	ZRG.596V.IC

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30C000S	


	4 Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.72C0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5 Front			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1081 mm	Z31A1081A	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 87 mm		

	6 Uchwyt		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.7008
	Od szerokości korpusu 900 mm zalecamy 2 uchwyty		

7 Reling poprzeczny			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1094 mm	ZRG.1094U	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 68 mm		

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

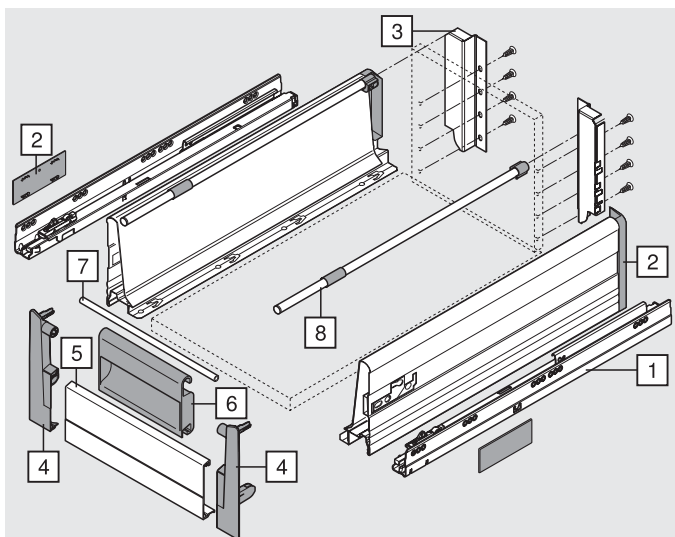




Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – reling – C – bok szuflady K

Planowanie

Wymiary zabudowy

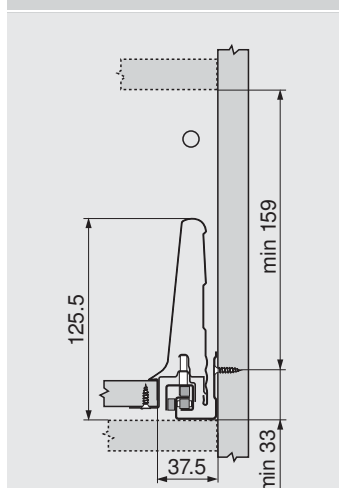


Wymiary montażowe ścianki tylnej

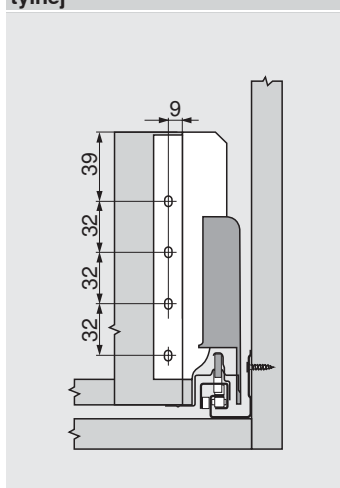


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

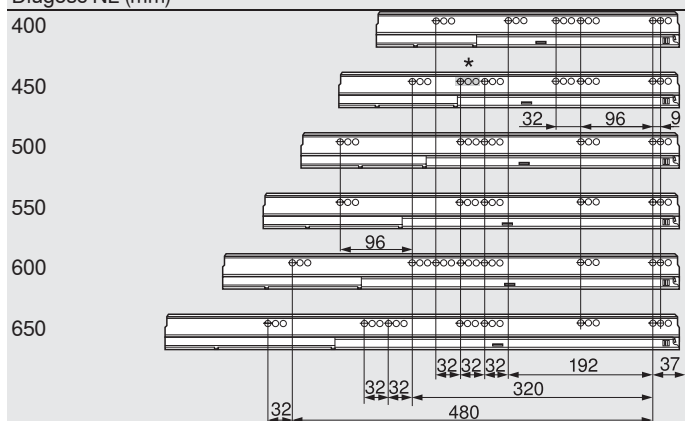

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna 167 mm
LW - 87 mm	
A	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
LW - 75 mm	



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami


Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D

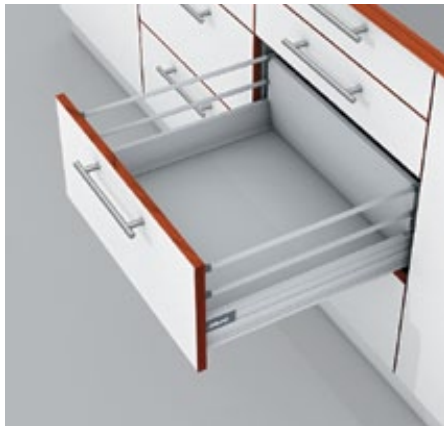

- podwójny reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

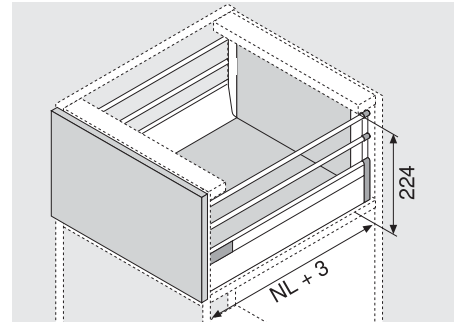

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502S	350 mm 2 x	ZRG.296V.IC
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002S	400 mm 2 x	ZRG.346V.IC
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S	450 mm 2 x	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S	500 mm 2 x	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S	550 mm 2 x	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S	600 mm 2 x	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S	650 mm 2 x	ZRG.596V.IC

* Do SERVO-DRIVE


** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30D000S	

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

4 Mocowanie frontu		
Rodzaj mocowania	Nr art.	
INSERTA	2 x	ZSF.3902
Wkręty	2 x	ZSF.3502
Wciskany	2 x	ZSF.3602

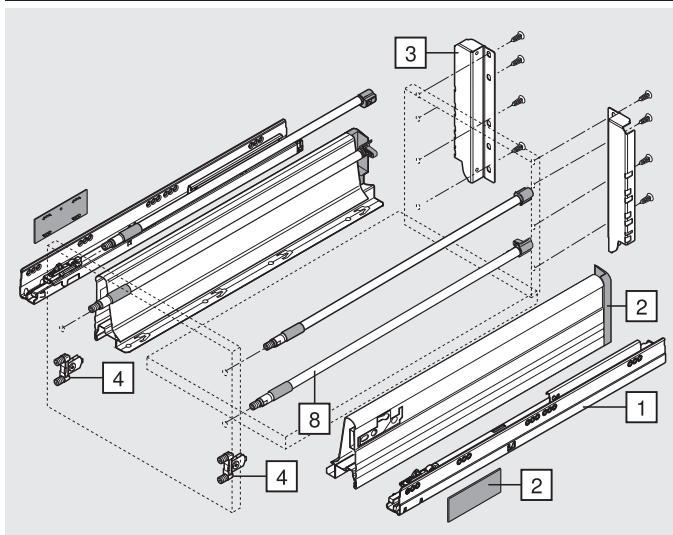



Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 199 mm	
Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm		
KB	Szerokość korpusu	
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu	
NL	Długość	

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – podwójny reling – D



- podwójny reling
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna z uchwytem

Wymiary zabudowy

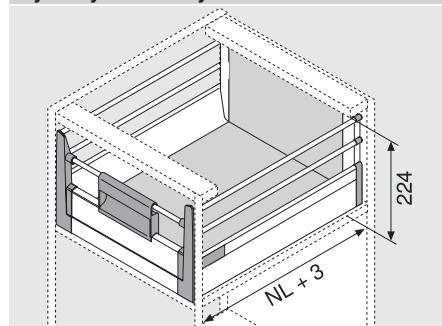

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	30/50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
350 mm	558.3501B01			350 mm	559.3501T	350 mm	358M3502S	350 mm 2 x	ZRG.296V.IC
400 mm	558.4001B01			400 mm	559.4001T	400 mm	358M4002S	400 mm 2 x	ZRG.346V.IC
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S	450 mm 2 x	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S	500 mm 2 x	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S	550 mm 2 x	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S	600 mm 2 x	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S	650 mm 2 x	ZRG.596V.IC

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3 Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30D000S	


	4 Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.73D0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5 Front			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1081 mm	Z31A1081A	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 87 mm		

	Uchwyt		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.7008
	Od szerokości korpusu 900 mm zalecamy 2 uchwyty		

7 Reling poprzeczny			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1094 mm	ZRG.1094U	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 68 mm		

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

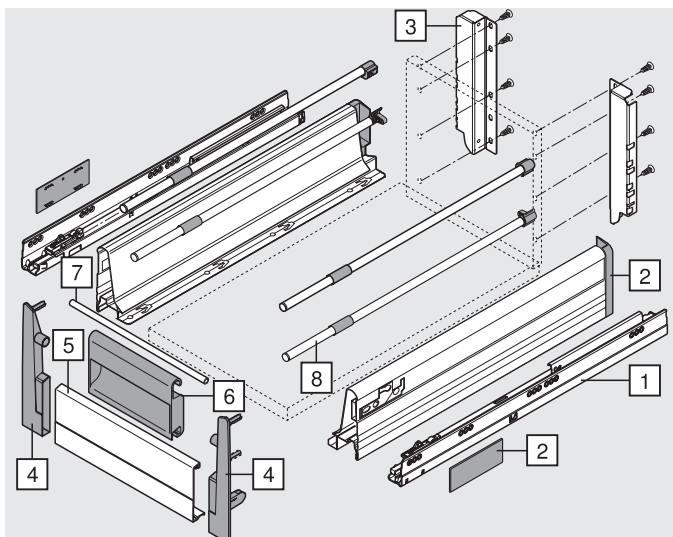

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D



- podwójny BOXSIDE
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

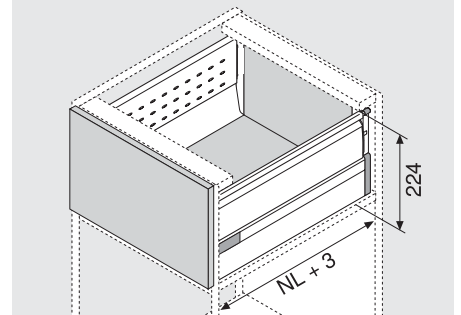

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S	450 mm	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S	500 mm	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S	550 mm	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S	600 mm	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S	650 mm	ZRG.596V.IC


* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

	Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	W, R9006	Z30D000S

	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

9	Podwójny BOXSIDE lewy/prawy		
			
Długość NL	W	R9006	
450 mm	Z37H418S.E		
500 mm	Z37H468S.E		
550 mm	Z37H518S.E		
600 mm	Z37H568S.E		
650 mm	Z37H618S.E		

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

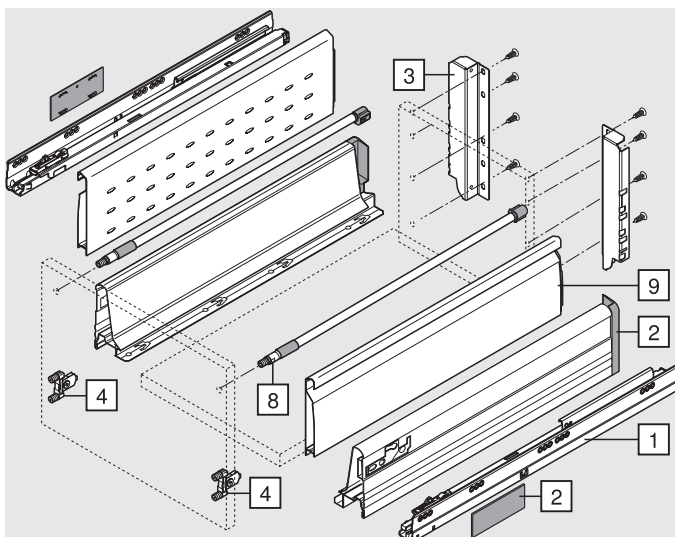



Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

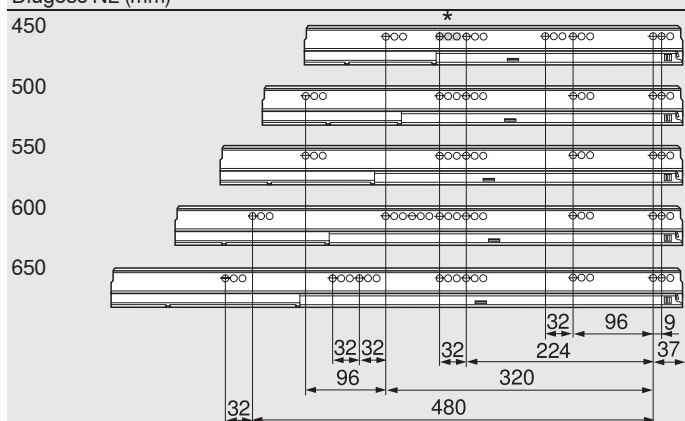

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 199 mm
	Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Stalowa ścianka tylna NL - 22 mm
LW - 87 mm	
LW - 75 mm	



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Korpus standardowy




Szuflada wewnętrzna – BOXSIDE – D



- podwójny BOXSIDE
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów
- szuflada wewnętrzna z uchwytem

Wymiary zabudowy

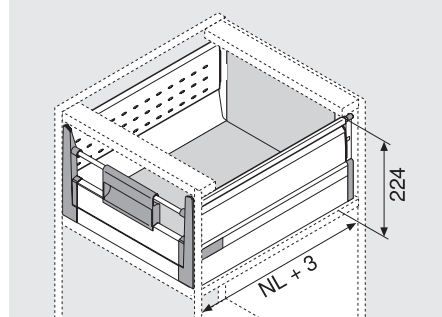

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *				1 Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **		2 Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa		8 Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	30 kg	50 kg	65 kg	Długość NL	50 kg	Długość NL	W R9006	Długość NL	W, R9006
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	450 mm	559.4501T	450 mm	358M4502S	450 mm	ZRG.396V.IC
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	500 mm	559.5001T	500 mm	358M5002S	500 mm	ZRG.446V.IC
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	550 mm	559.5501T	550 mm	358M5502S	550 mm	ZRG.496V.IC
600 mm		559.6001B	556.6001B	600 mm	559.6001T	600 mm	359M6002S	600 mm	ZRG.546V.IC
650 mm		559.6501B	556.6501B	650 mm	559.6501T	650 mm	359M6502S	650 mm	ZRG.596V.IC

* Do SERVO-DRIVE

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

Indywidualny nadruk od 1000 szt.


3 Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy			
Materiał	Kolor	Nr art.	
Stal	W, R9006	Z30D000S	

	Uchwyt frontu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.73D0
	Łącznie z uchwytem Z31A0008		

5 Front			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1081 mm	Z31A1081A	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 87 mm		

6	Uchwyt		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	ZIF.7008
Od szerokości korpusu 900 mm zalecamy 2 uchwyty			

7 Reling poprzeczny			
Kolor	Długość	Nr art.	
W, R9006	Do przycięcia, 1094 mm	ZRG.1094U	
Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 68 mm		

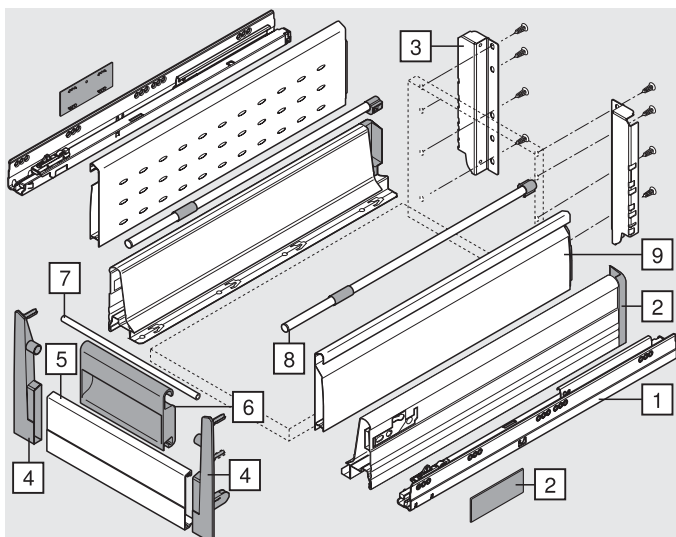

9 Podwójny BOXSIDE lewy/prawy			
Długość NL	W R9006		
450 mm	Z37H418S.E		
500 mm	Z37H468S.E		
550 mm	Z37H518S.E		
600 mm	Z37H568S.E		
650 mm	Z37H618S.E		

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		




Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀


Szuflada wewnętrzna – BOXSIDE – D

Planowanie

Wymiary zabudowy

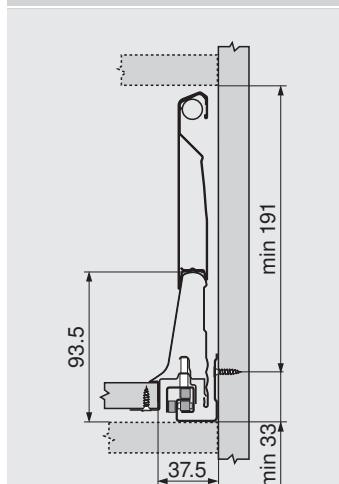


Wymiary montażowe ścianki tylnej

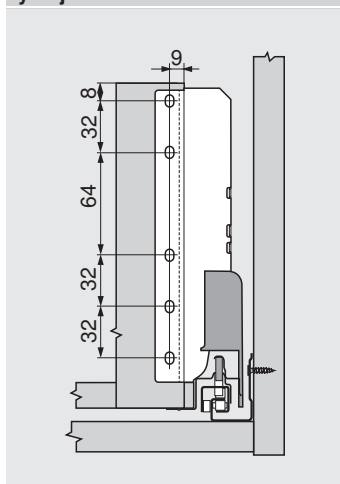


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

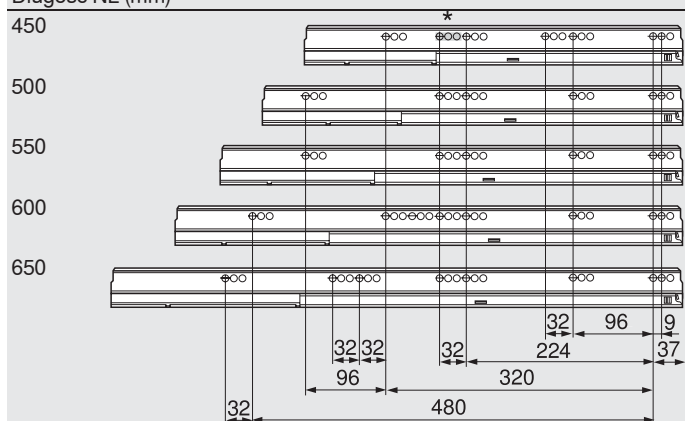

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	LW - 87 mm	Ścianka tylna
		199 mm
A	LW - 75 mm	Dno
		Drewniana ścianka tylna
		NL - 24 mm
		Stalowa ścianka tylna
		NL - 22 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria – stalowa ścianka tylna	352		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Szafka narożna




SPACE CORNER z SYNCROMOTION



- zachwycająca funkcja otwierania i zamykania dzięki SYNCROMOTION
- zastosowanie standardowych frontów
- szuflada z wysokim frontem z BOXSIDE
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie

Informacje o zamawianiu

Szuflada standardowa		Kolor	
	Szuflada standardowa – M	W Białe R9006 RAL 9006 szary	
Szuflada z wysokim frontem		Kolor	
	Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D	W Białe R9006 RAL 9006 szary	


Podczas zamawiania prosimy korzystać z naszego oprogramowania **DYNALOG!**

Planowanie

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)!**

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX	
	561
Akcesoria	352
Montaż prowadnic	358
Montaż, demontaż i regulacja	363
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684



Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀


Szafka narożna ◀◀

SPACE CORNER ze sztywnym frontem



- zastosowanie frontów specjalnych
- szuflada z wysokim frontem z BOXSIDE
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Informacje o zamawianiu

Szuflada standardowa		Kolor	
	Szuflada standardowa – M	W Białe R9006 RAL 9006 szary	 
			
Szuflada z wysokim frontem		Kolor	
	Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D	W Białe R9006 RAL 9006 szary	 
			

Podczas zamawiania prosimy korzystać z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

Planowanie


Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	367		
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		
Montaż, demontaż i regulacja	365		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Szafka zlewozmywakowa

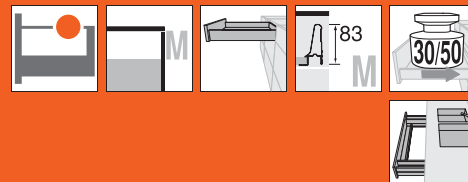


Szuflada standardowa – M



- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

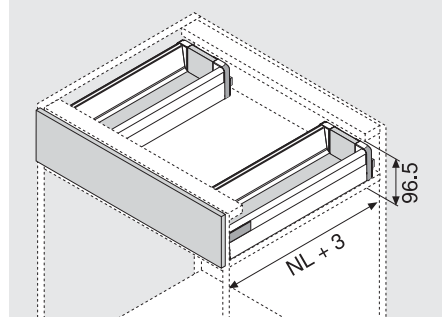

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	
Długość NL	30 kg	50 kg
450 mm	558.4501B01	
500 mm	558.5001B	
550 mm	558.5501B	
600 mm		559.6001B
650 mm		559.6501B

* Do SERVO-DRIVE

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	
Długość NL	50 kg	
450 mm	559.4501T	
500 mm	559.5001T	
550 mm	559.5501T	
600 mm	559.6001T	
650 mm	559.6501T	

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX


2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa	
Długość NL	W R9006	
450 mm 2 x	358M4502S	
500 mm 2 x	358M5002S	
550 mm 2 x	358M5502S	
600 mm 2 x	359M6002S	
650 mm 2 x	359M6502S	


Indywidualny nadruk od 1000 szt.

3	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	W, R9006	2 x Z30M000S.04

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

4	Mocowanie frontu	
	Rodzaj mocowania	Nr art.
	INSERTA	4 x ZSF.3902
	Wkręty	4 x ZSF.3502
	Wciskany	4 x ZSF.3602

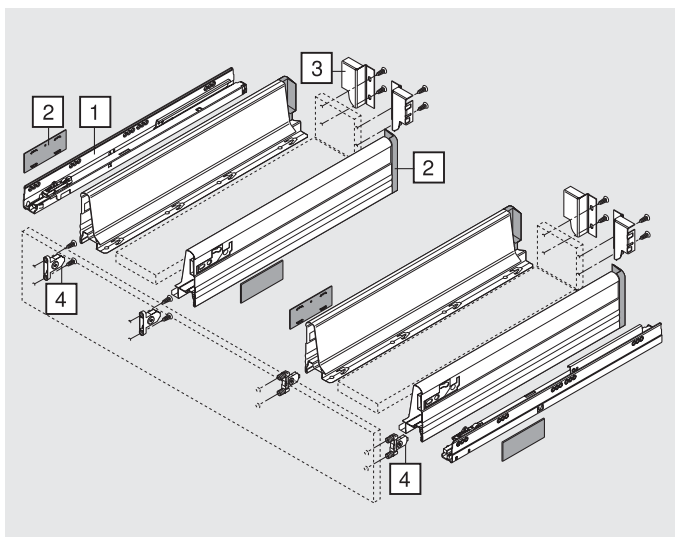

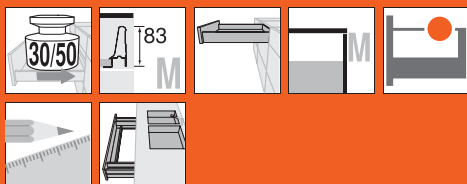

Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀


Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Szuflada standardowa – M

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

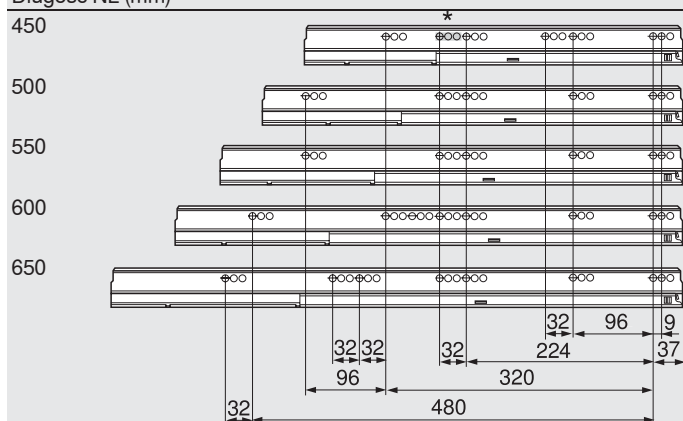

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary elementów dla płyty 16 mm


	Ścianka tylna 84 mm Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm	
KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szafki zlewozmywakowej		
Y min. = 48 mm Y max. = 127 mm		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	367		
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		
Montaż, demontaż i regulacja	360		

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶ Szafka zlewozmywakowa

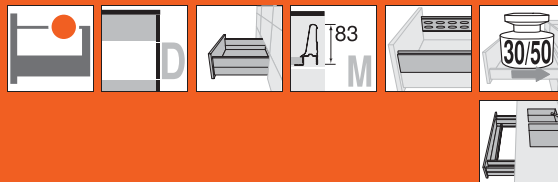


Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D



- z bokami przy zlewie i listwą do optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- podwójny BOXSIDE
- kryty system pełnego wysuwu
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- boki z białej stali (W), RAL 9006 szarej (R9006)
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów

Wymiary zabudowy

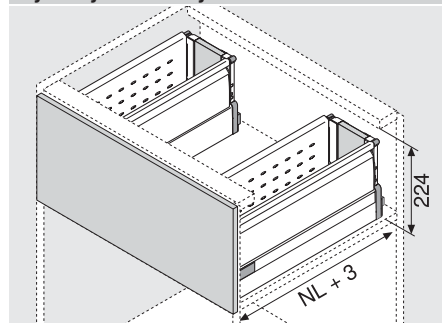

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa BLUMOTION *	
Długość NL	30 kg	50 kg
450 mm	558.4501B01	
500 mm	558.5001B	
550 mm	558.5501B	
600 mm		559.6001B
650 mm		559.6501B

* Do SERVO-DRIVE

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa TIP-ON **	
Długość NL	50 kg	
450 mm	559.4501T	
500 mm	559.5001T	
550 mm	559.5501T	
600 mm	559.6001T	
650 mm	559.6501T	

** Informacje o zamawianiu patrz TIP-ON do TANDEMBOX

2	Boki szuflady i zaślepki lewa/prawa	
Długość NL	W R9006	
450 mm	358M4502S	
500 mm	358M5002S	
550 mm	358M5502S	
600 mm	359M6002S	
650 mm	359M6502S	

Indywidualny nadruk od 1000 szt.

11	Bok szuflady przy zlewie lewy/prawy	
Długość NL	W R9006	
450 mm	358M4504SG	
500 mm	358M5004SG	
550 mm	358M5504SG	
600 mm	358M6004SG	
650 mm	358M6504SG	

9	Podwójny BOXSIDE lewy/prawy	
Długość NL	W R9006	
450 mm 2 x	Z37H418S.E	
500 mm 2 x	Z37H468S.E	
550 mm 2 x	Z37H518S.E	
600 mm 2 x	Z37H568S.E	
650 mm 2 x	Z37H618S.E	

8	Reling podłużny lewy/prawy	
Długość NL	W, R9006	
450 mm 2 x	ZRG.396V.IC	
500 mm 2 x	ZRG.446V.IC	
550 mm 2 x	ZRG.496V.IC	
600 mm 2 x	ZRG.546V.IC	
650 mm 2 x	ZRG.596V.IC	


3	Uchwyt ścianki tylnej i relingu lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	W, R9006	2 x Z30D000S

4	Mocowanie frontu		
	Rodzaj mocowania		Nr art.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Wkręty	2 x	ZSF.3502
	Wciskany	2 x	ZSF.3602

12	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	W, R9006	Z30N000S.04

13	Adapter lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R7037	Z30N0002.6Z

Kolor			
W	Biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary		

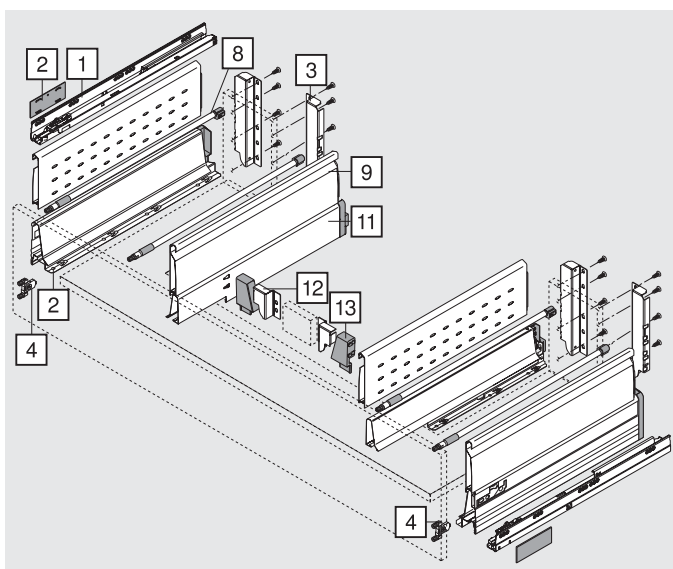



Systemy szuflad

TANDEMBOX plus ◀


Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji INSERTA i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu


Długość NL (mm)

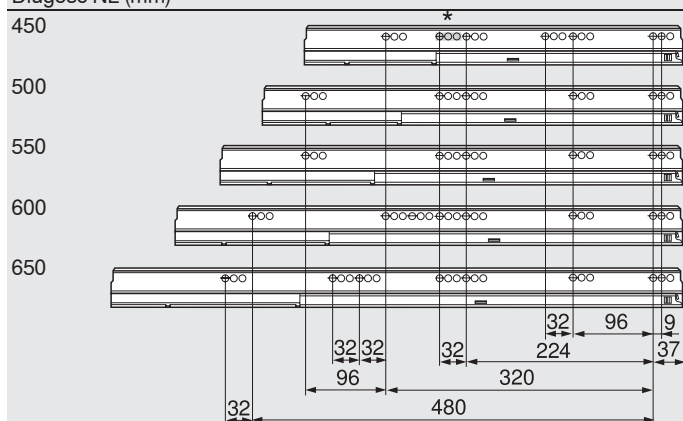

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm


* Tylko przy 558.4501B01 (30 kg)

Wymiary montażowe listwy



Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 199 mm Dno Drewniana ścianka tylna NL - 24 mm Przekładka 53 mm
Y min. = 48 mm Y max. = 225 mm	




KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość wewnętrzna między bokami szafki zlewozmywakowej

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Przegląd – pomoce montażowe	605
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Inne informacje techniczne	684
	367		
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
Akcesoria	352		
Montaż prowadnic	358		
Montaż, demontaż i regulacja	360		

Systemy szuflad

- TANDEMBOX plus
- Szafa na zapasy



SPACE TOWER



- szafa wyposażona w szuflady wewnętrzne, a w górnej jej części w półki
- duża ilość miejsca do przechowywania, także dużych i masywnych elementów
- wewnętrzny podział ORGA-LINE zapewnia porządek i przejrzystość w szufladzie
- aż do 55 % więcej przestrzeni dzięki wyższej ścianie tylnej i bocznym
- możliwy dostęp z każdej strony
- zintegrowany **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie, w opcji z **SERVO-DRIVE**
- lub ze zintegrowaną funkcją **TIP-ON** do mebli bez uchwytów



Informacje o zamawianiu

Szuflada wewnętrzna


Zalecane rozwiązania

Szuflada wewnętrzna		338	342
ORGA-LINE			574

Front


CLIP top 155°		110
---------------	--	-----

Zalecana szerokość korpusu: 450 - 600 mm

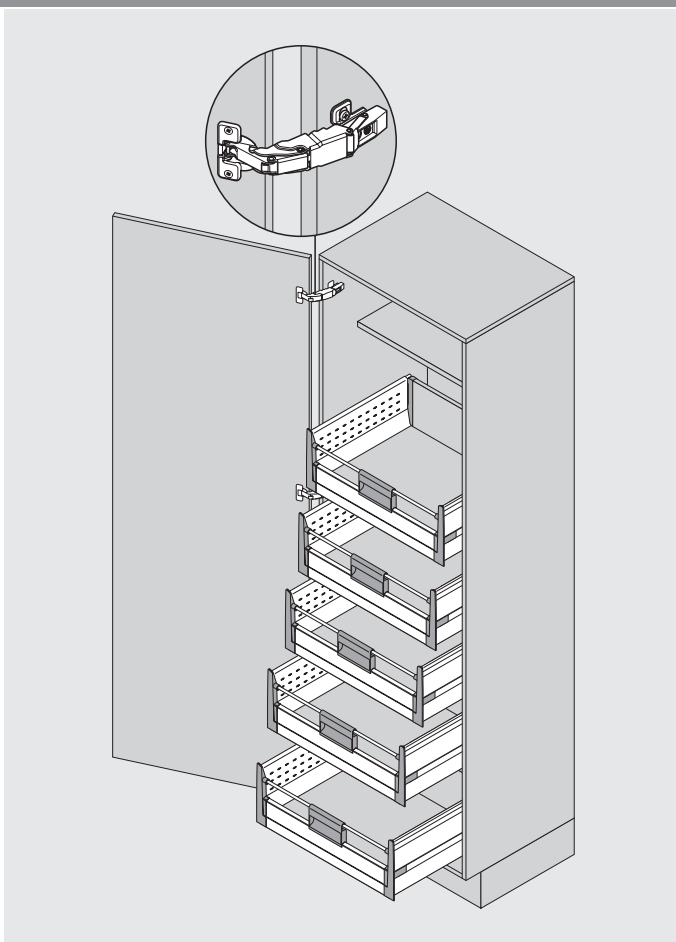

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Montaż, demontaż i regulacja	360
Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX		Przegląd – pomoce montażowe	605
	367	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TIP-ON do TANDEMBOX			
	407		
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX			
	561		
CLIP top 155°	110		
Akcesoria – BLUMOTION do drzwi	182		
Akcesoria	352		



Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀

Szafa na zapasy ◀◀


SPACE TOWER

Planowanie

Wymiary zabudowy

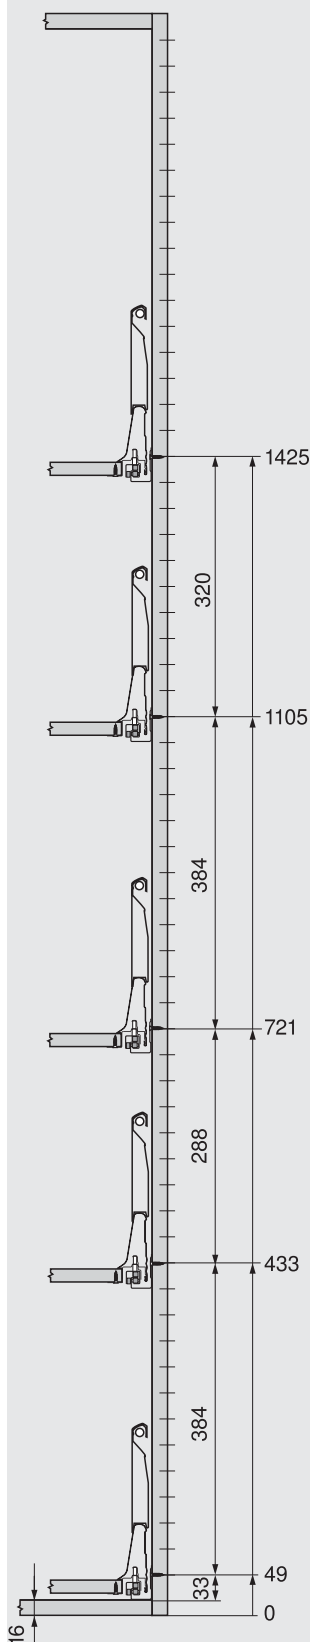

Wymiary montażowe frontu

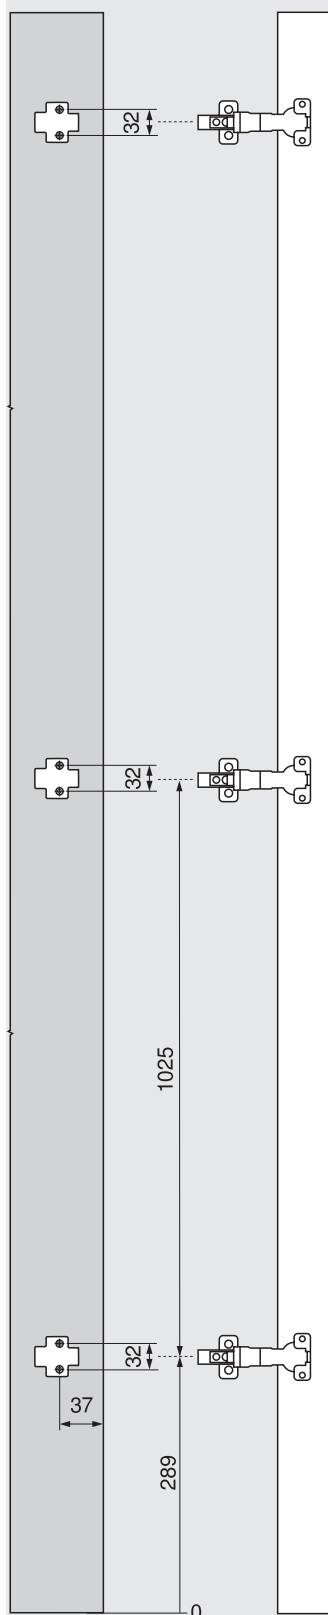

Wszystkie wymiary są podane w systemie 32 mm.

Podczas planowania korzystajcie Państwo z naszego oprogramowania **DYNALOG (DYNAPLAN)**!

1. otwór rzędu otworów, dotyczy dna korpusu 16 mm i dolnej szczeliny = 0 mm.

Strony ze wskazówkami

Ilość zawiasów


692

Systemy szuflad

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶ Akcesoria



Stalowa ścianka tylna

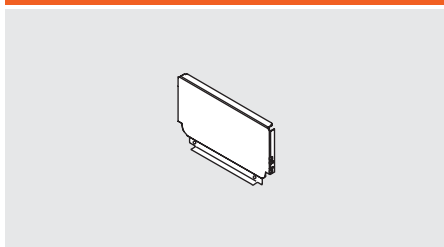


- do TANDEMBOX
- materiał: stal
- kolor: biały, RAL 9006 szary

Wysokość ścianki tylnej	Nr art.
Wysokość N	Z30NxxxS.6
Wysokość M	Z30MxxxS.6
Wysokość K	Z30KxxxS.6
Wysokość B	Z30BxxxS.6
Wysokość C	Z30CxxxS.6
Wysokość D	Z30DxxxS.6

Planowanie

Obliczanie szerokości stalowej ścianki

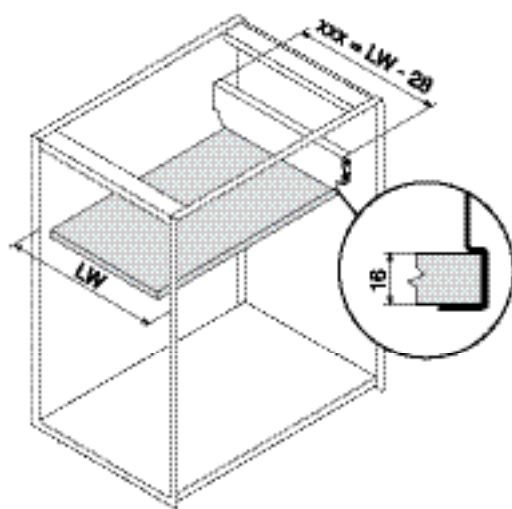

xxx Szerokość ścianki tylnej

Przykład:


Szerokość wewn. korp. 567 - 28 mm = szerokość ścianki tylnej 539 mm

Zamówienie: **Z30M539S.6** biały

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Dno	NL	Długość
	NL - 22 mm	LW	Szerokość wewnętrzną korpusu

Stabilizacja boczna – mocowana ku górze

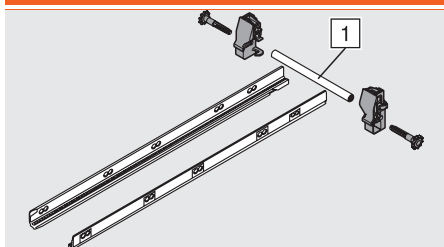

- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu od 900 do 1200 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB 1200 mm, do przycięcia
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE


Wykrój

- 1 Szerokość wewnętrzną korpusu LW - 86 mm


Długość NL	Nr art.
450 mm	ZST.450BA
500 mm	ZST.500BA
550 mm	ZST.550BA
600 mm	ZST.600BA
650 mm	ZST.650BA
Strony ze wskazówkami	
Mocowanie stabilizacji bocznej	359

Planowanie


Wymiary zabudowy




Wymiary zabudowy




Wymiary zabudowy





Wymiary zabudowy



Montaż

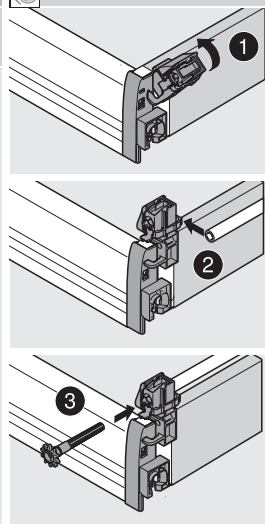

Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu

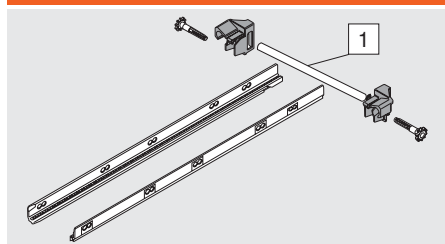

- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu od 900 do 1200 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB 1200 mm, do przycięcia

Wykrój
1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 86 mm

Długość NL	Nr art.
450 mm	ZST.450BB
500 mm	ZST.500BB
550 mm	ZST.550BB
600 mm	ZST.600BB
650 mm	ZST.650BB
Strony ze wskazówkami	
Mocowanie stabilizacji bocznej	359

Planowanie

Wymiary zabudowy



Wymiary zabudowy




Wymiary zabudowy




Wymiary zabudowy



Montaż

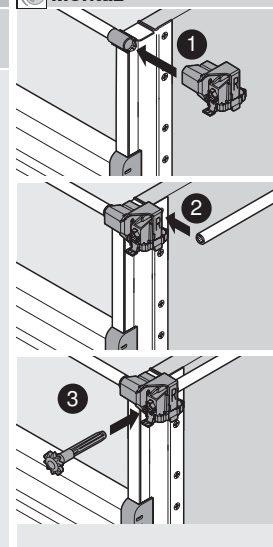

Stabilizacja frontu

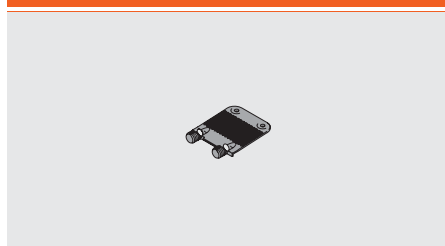


- stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
- wzmacnia łączenie boków z frontem
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary


Stabilizacja frontu	Nr art.
	Z96.10E1

Planowanie

Wymiary zabudowy

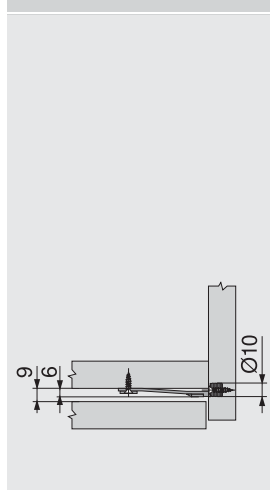


Wymiary montażowe frontu

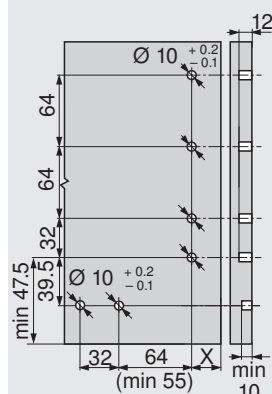

- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶ Akcesoria

METAFILE – kartoteka

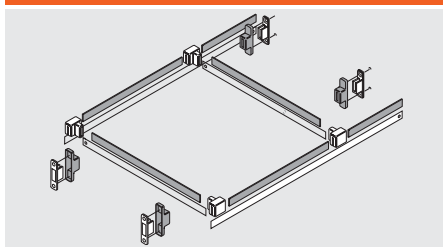

- do regulacji nachylenia zastosować szufladę z wysokim frontem wysokość B z relingiem
- długość 350 do 550 mm
- szerokość korpusu 300 do 600 mm
- materiał: tworzywo/stal
- kolor: RAL 7037 ciemnoszary

	Nr art.
METAFILE	ZRM.5500


Strony ze wskazówkami	
Szuflada z wysokim frontem – reling – B	328

Planowanie				Montaż
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu	Wymiary montażowe ścianki tylnej	
	FA Nałożenie frontu			

Wymiary DIN-A4 poprzeczne	Wymiary DIN-A4 podłużne
Min. szerokość wewnętrzna korpusu = 432 mm [1] Długość - 35 mm [2] Długość - 61 mm	Min. długość = 450 mm [1] Długość - 35 mm [2] 305 mm [3] Długość - 414 mm [4] Szerokość wewnętrzna korpusu - 115 mm [5] Szerokość wewnętrzna korpusu - 138 mm

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm

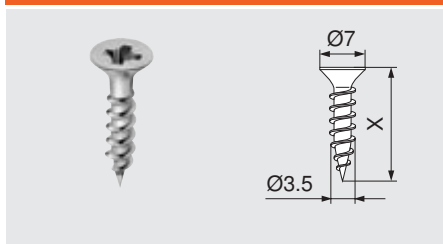


- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm

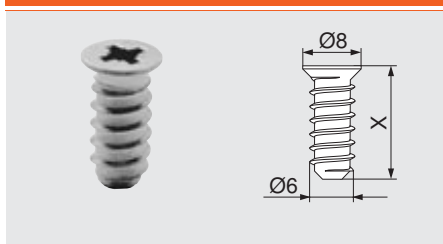


- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny

Ø 6.0 mm

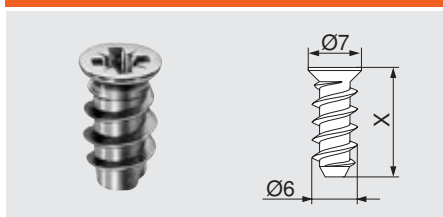

- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3


Amortyzator przyklejany

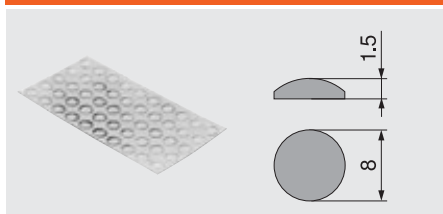

- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710

Amortyzator wpuszczany

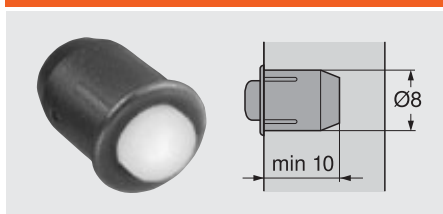


- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- materiał: tworzywo, RAL 9006 szary

	Nr art.
Amortyzator wpuszczany	993.706

- TANDEMBOX plus
- Akcesoria


Wkrętak krzyżakowy

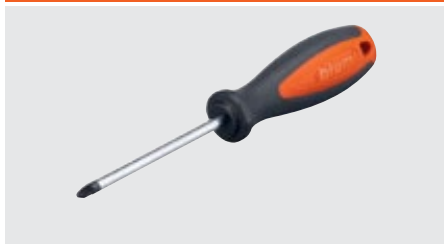

- PZ (Poz) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski

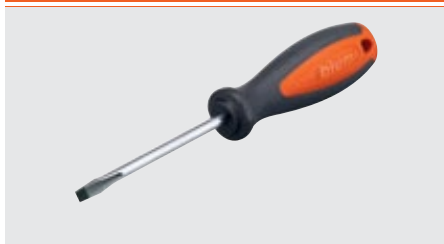

- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1



Systemy szuflad


TANDEMBOX plus ◀

Systemy szuflad

- TANDEMBOX plus
- Montaż prowadnic



Prowadnica korpusu 558B – 30 kg

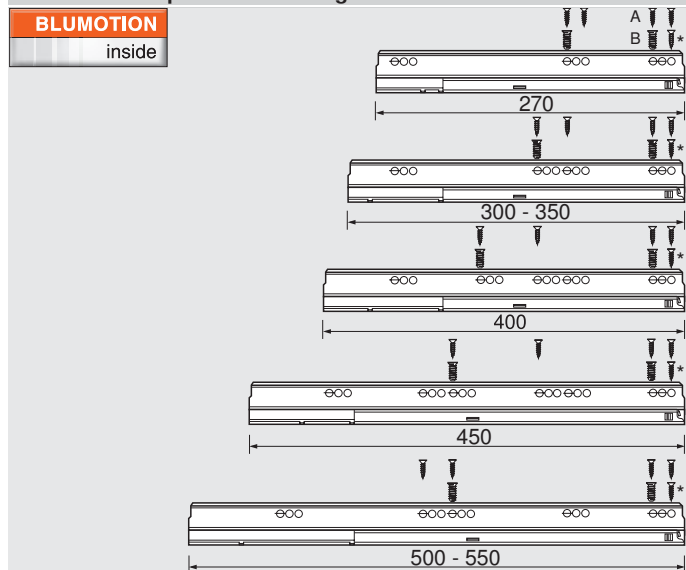


Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

* W opcji

Prowadnica korpusu 559B – 50 kg

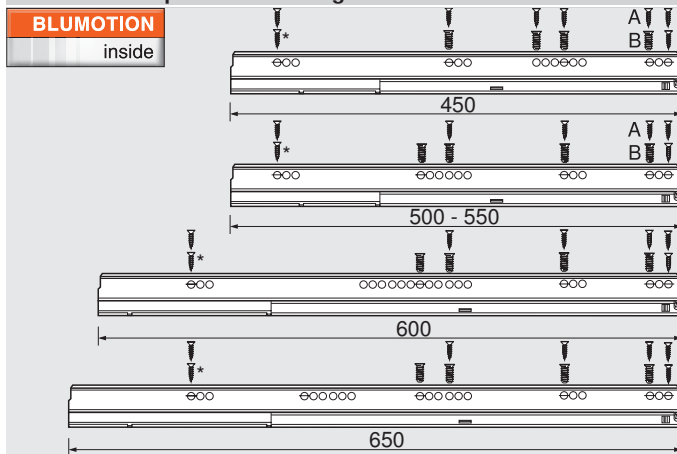


Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

* W opcji

Prowadnica korpusu 556B – 65 kg

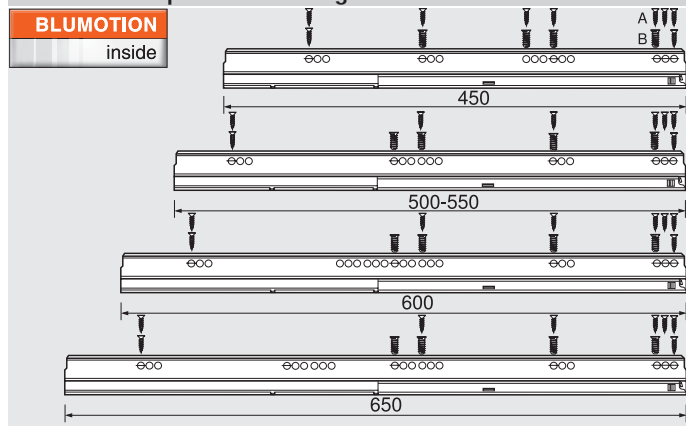

Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Prowadnica korpusu 559T – 20/30/50 kg



Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm


B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

* W opcji



Stabilizacja boczna – mocowana ku górze


Długość NL (mm)

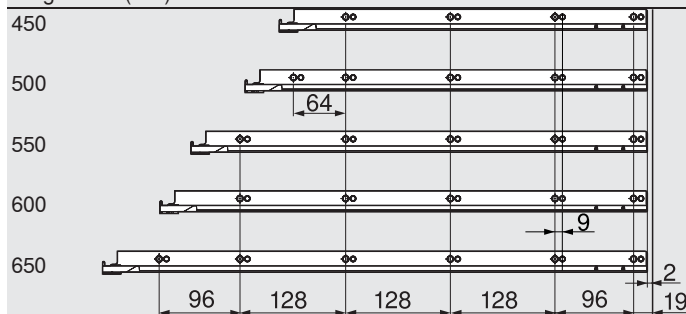

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu

Długość NL (mm)

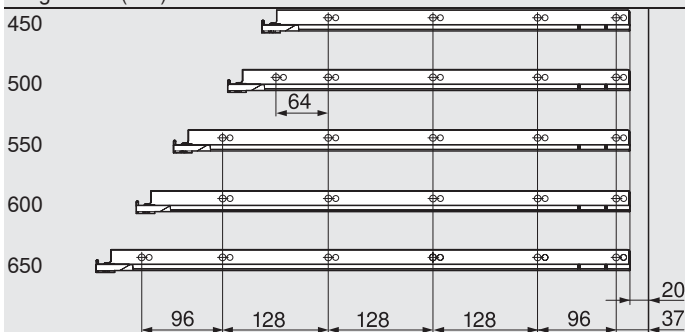

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 13 mm


Systemy szuflad





► TANDEMBOX plus

►► Montaż, demontaż i regulacja


Szuflada standardowa




Montaż






Demontaż




Szuflada standardowa




Montaż




Regulacja




Regulacja boczna
W prawo 1 mm



Regulacja boczna
W lewo 1 mm




Regulacja wysokości
± 2 mm





Regulacja nachylenia

Zawieszanie i zdejmowanie szuflady




Zawieszanie



Zdejmowanie




Szuflada wewnętrzna, wysokość M i K – ZIF.70M0

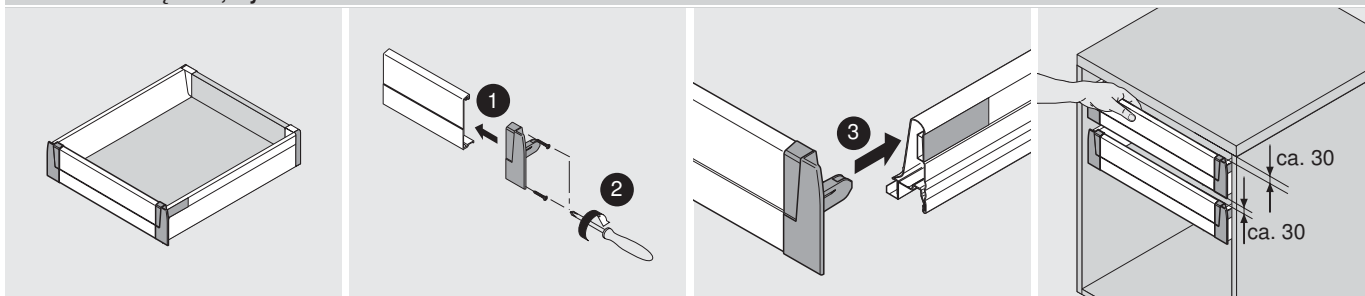

Uwzględnić tylko przy rozwiązaniu bez uchwyty ZIF.7005


Uchwyt – ZIF.7005; uchwyt i zabierak – ZIF.7007

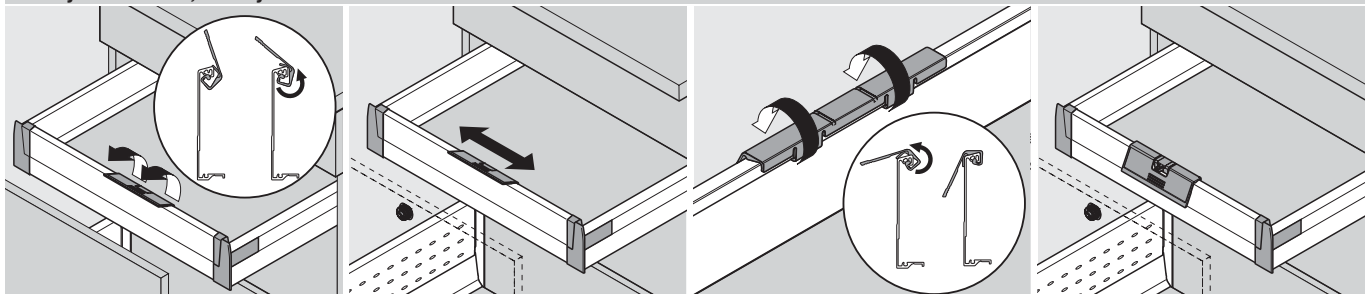

Montaż

Umieścić środkowo względnie na zabieraku

Uchwyt – ZIF.7005; uchwyt i zabierak – ZIF.7007

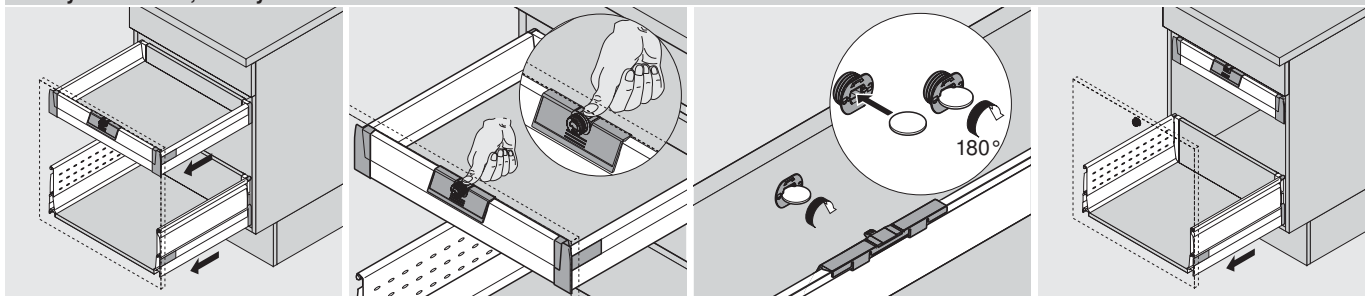


Aktywacja zabieraka

Zablokować przy aktywnym zabieraku

Aktywacja i dezaktywacja zabieraka

Szuflada z wysokim frontem

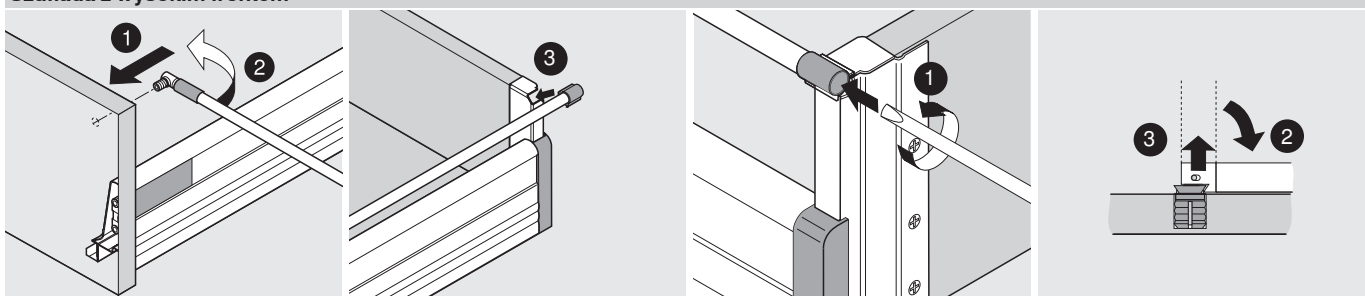

Montaż relingu we froncie

Montaż relingu do ścianki

Demontaż relingu z tyłu


Demontaż relingu we froncie

Systemy szuflad



- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Podwójny BOXSIDE – Z37H




Montaż







Demontaż

Mocowanie uchwyty – Z31A0008







Od szerokości korpusu 600 mm





Szuflada wewnętrzna, wysokość B i C z relingiem – ZIF.72B0



Szuflada wewnętrzna, wysokość D z podwójnym relingiem – ZIF.73D0





Szuflada wewnętrzna, wysokość D z podwójnym BOXSIDE – ZIF.73D0







SPACE CORNER z SYNCROMOTION



Montaż krzywki




Montaż okuć frontu
SYNCROMOTION




Montaż frontu narożnego



SPACE CORNER z SYNCROMOTION




Montaż łącznika





Montaż BLUMOTION




SPACE CORNER z SYNCROMOTION



Montaż mocowania frontu
SYNCROMOTION







Montaż frontów



Spuścić dźwignię

SPACE CORNER z SYNCROMOTION




Systemy szuflad




- TANDEMBOX plus
- Montaż, demontaż i regulacja

Regulacja

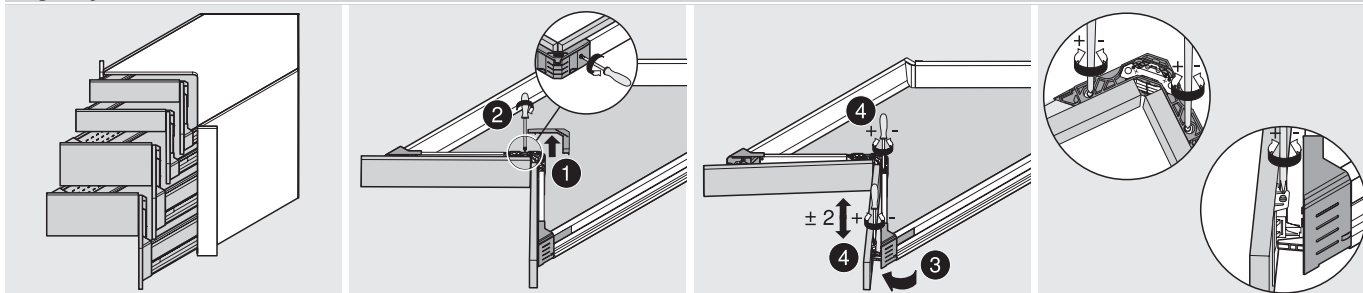


Regulacja wysokości

Regulacja

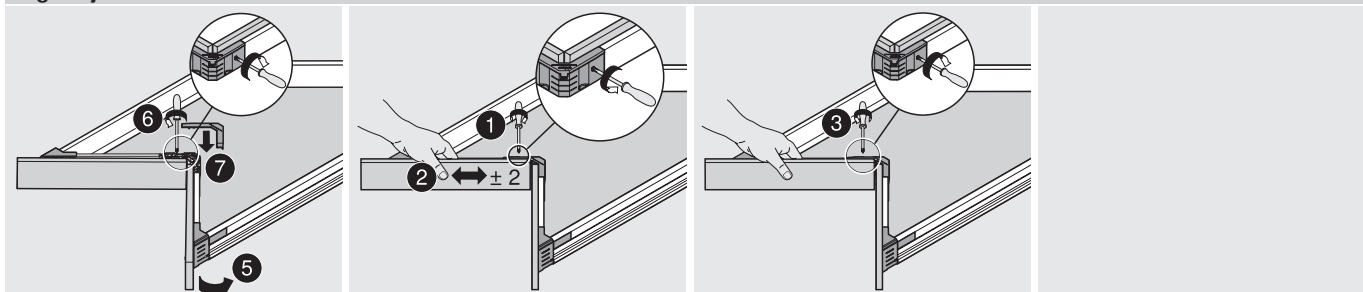


Regulacja boczna

Regulacja

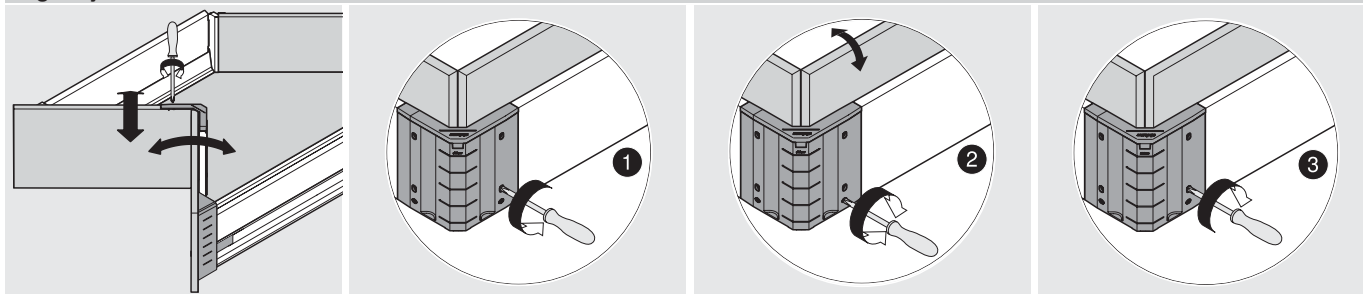

Regulacja nachylenia


Regulacja

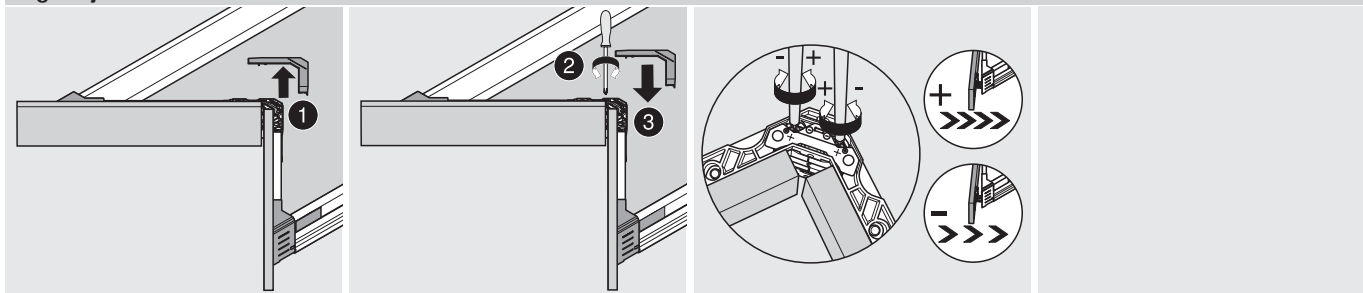

Regulacja siły sprężyny




SPACE CORNER ze sztywnym frontem

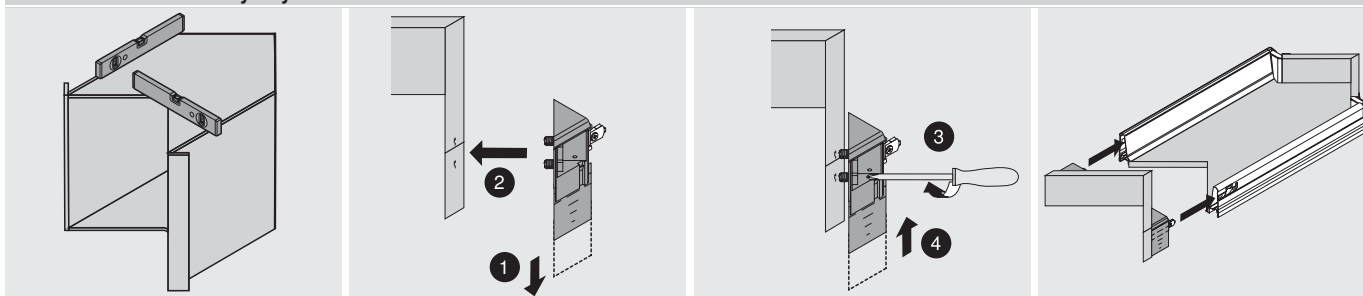


Szuflada standardowa

SPACE CORNER ze sztywnym frontem

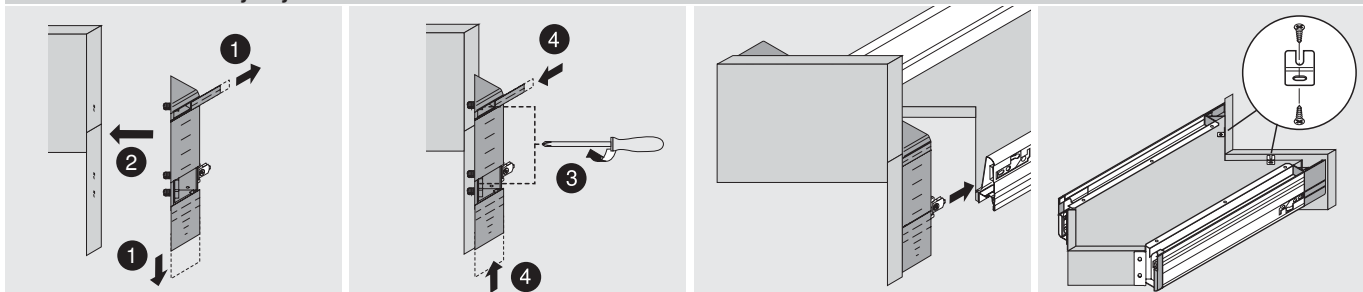


Szuflada z wysokim frontem

Szafka zlewozmywakowa

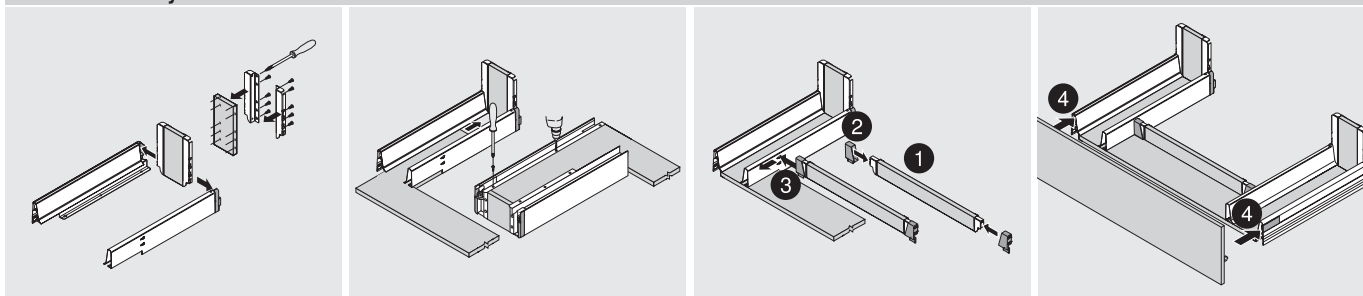

Szafka zlewozmywakowa

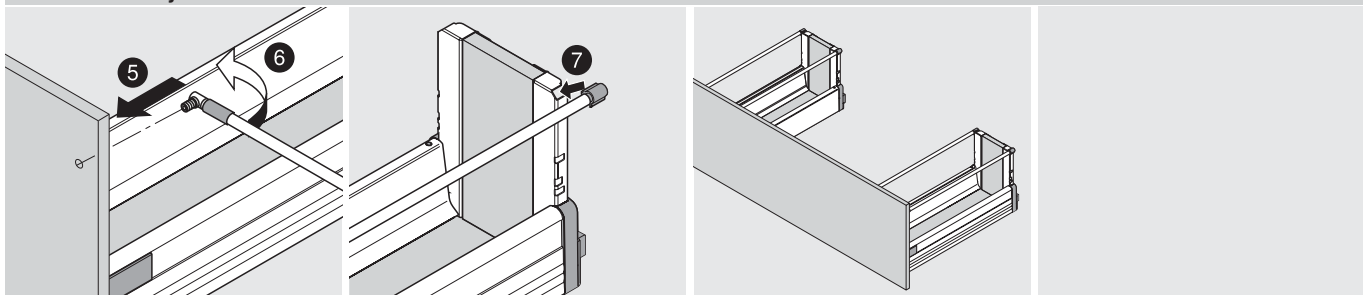



Więcej możliwości dzięki elektrycznemu wspomaganiu otwierania



Krótkie naciśnięcie frontu bez uchwytu lub lekkie pociągnięcie za uchwyt wystarczą, by szuflady standardowe jak i te z wysokim frontem otwierały się jakby samoczynnie. Tak działa elektryczne wspomaganie otwierania. Nie ma przy tym znaczenia, w którym miejscu i z jaką siłą front zostanie dotknięty. Stwarza to większą swobodę obsługi i ruchu oraz wysoki komfort otwierania w każdym pomieszczeniu mieszkalnym.

Wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION, który oferuje ciche zamykanie, nadaje ruchowi wyjątkową jakość i zapewnia swobodę obsługi.



Dłonią, stopą, kolanem lub biodrem: otwieranie może być takie łatwe



Czy to szafka górna czy dolna – jeden system wprawia w ruch szuflady i fronty bez uchwytów. Wszystkie elementy składowe okablowania są przy tym jednakowe. By doprowadzić prąd wystarczy jeden zasilacz dla całej kuchni



Rozwiązanie

- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladzie TANDEMBOX



Montaż/obróbka

- montaż bez użycia narzędzi
- proste okablowanie
- osobne wzorniki wiertarskie



▶ SERVO-DRIVE do TANDEMBOX



Zdjęcie

▶▶ Rozwiązanie

Korpus standardowy	368
SPACE TOWER	374
SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci	380
SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników śmieci	382
Szafka zlewozmywakowa	384

▶▶ Rozwiązanie

Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny	388
Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu	392

a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

COMBOX	396
Przewód synchronizacji	396
Uchwyt przewodu	397
Stabilizacja frontu	397

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Dystans Blum	398
Przewód profilu	398
Jednostka napędu – profil nośny	398
Profil nośny	398
Uchwyt napędu	398
Jednostka napędu – uchwyt napędu	399
Adapter profilu nośnego	399

Górny uchwyt napędu	399
Montaż – zasilacz Blum 72 W	400
Montaż – okablowanie zasilacza Blum 72 W	401
Montaż i regulacja	403
Demontaż	404

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	SERVO-DRIVE
	Szafka zlewozmywakowa
	Szafa na zapasy
	Planowanie
	Wykrój
	Montaż
	Montaż, demontaż i regulacja

Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX


►► Rozwiązanie



Korpus standardowy



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z pionowym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- montaż bez użycia narzędzi
- proste okablowanie
- mała głębokość zabudowy

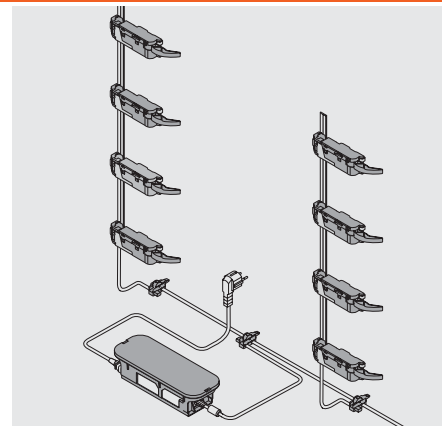


Informacje o zamawianiu

1	Dystans Blum		
	Średnica		Nr art.
	Ø 8 mm		993.0830.01
	Ø 5 mm		993.0530
	Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.		



Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.
Przy prowadnicy 65 kg stosować 4 szt.

2	Profil nośny			
	Długość	Materiał	Przewodem	Nr art.
	650 mm	Aluminium	Z	Z10T650AA
	700 mm	Aluminium	Z	Z10T700AA
	710 mm	Aluminium	Z	Z10T710AA
	750 mm	Aluminium	Z	Z10T750AA
	800 mm	Aluminium	Z	Z10T800AA




Do przycięcia, 1170 mm Aluminium Bez Z10T1170A

Trawers poziomy			
3a	Uchwyt profilu nośnego górny/dolny		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01E0.01


Trawers pionowy – alternatywa do 3a			
3b	Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01EA.01

9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

10	Prowadnica odbojnika do drewnianej ścianki tylnej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3H00



Do szerokości korpusu KB 275 - 320 mm z drewnianą ścianką tylną

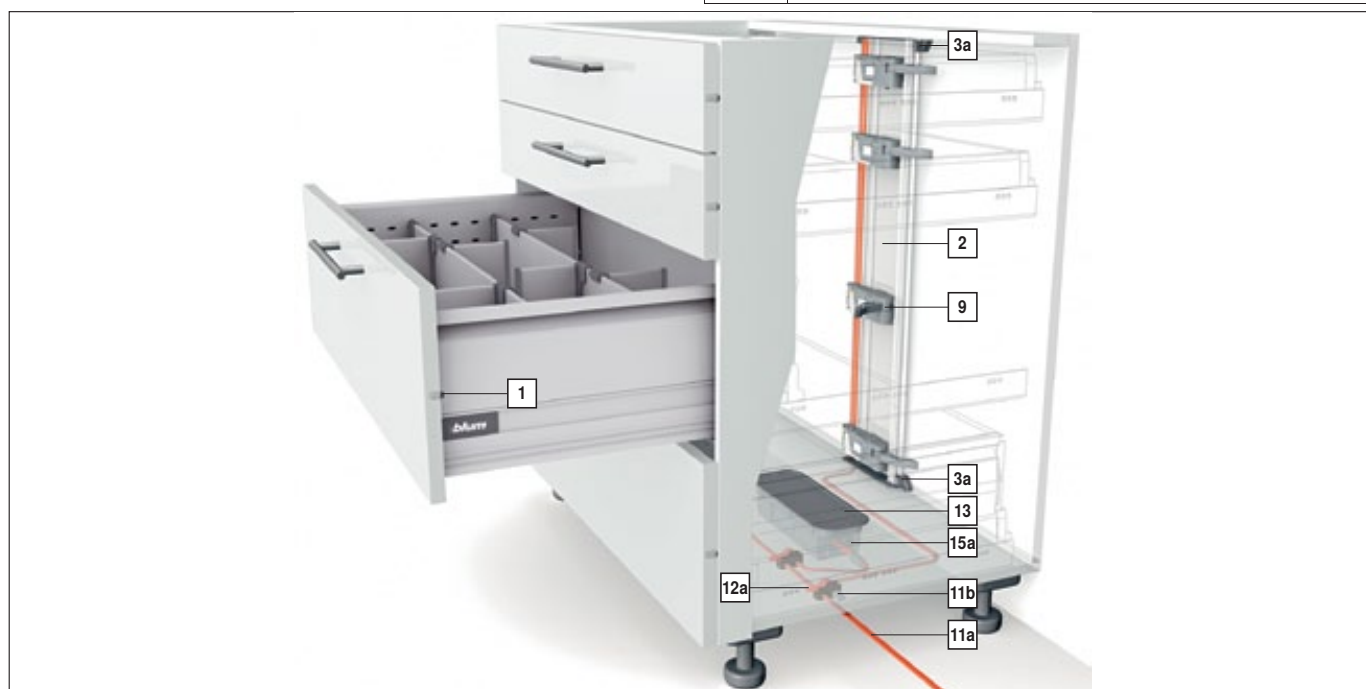



Korpus standardowy

Informacje o zamawianiu

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu	
	Długość	Nr art.
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny	
Elementy składowe:		
11a	Kabel zasilający	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
Elementy składowe:			
12a	Złącze pinowe	1 x	
12b	Końcówka ochronna przewodu	2 x	

13	Zasilacz Blum	
	Moc	72 W
	Łącznie z instrukcją montażu	
	Bez przewodu sieciowego	
	Język	Nr art.
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
	ZH, EN	Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna			
15a	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a			
15b	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

18	Przewód synchronizacji	
	Długość	Nr art.
	160 cm	Z10K160S
	120 cm	Z10K120S
	50 cm	Z10K050S
	8 cm	Z10K008S
	Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać się jednocześnie, muszą być połączone przewodem synchronizacji	

19	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

20	Stabilizacja frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	Akcesoria	396	Przegląd – pomoce montażowe	605
	Montaż	398	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TANDEMBOX intivo	Montaż – dystans specjalny Blum	398		
Przegląd – TANDEMBOX antaro	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400		
Przegląd – TANDEMBOX plus	Okablowanie	401		
Planowanie – trawers poziomy	Regulacja	403		
Planowanie – trawers pionowy	Demontaż	404		

Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX



►► Rozwiązanie



Korpus standardowy


Planowanie – trawers poziomy

Wymiary korpusu

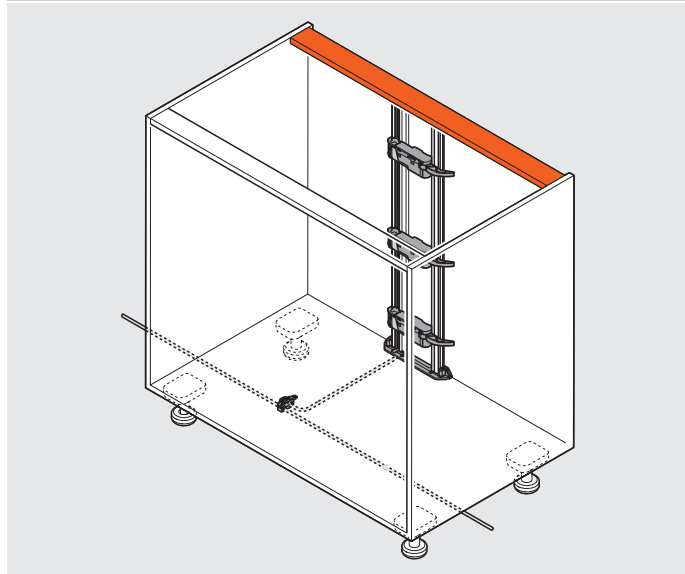

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

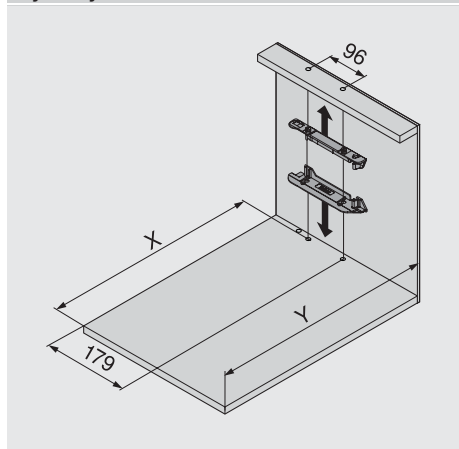


Szerokość korpusu KB 275 - 420 mm


NL Długość

X Pozycja wiercenia

Y Min. wymiary zabudowy

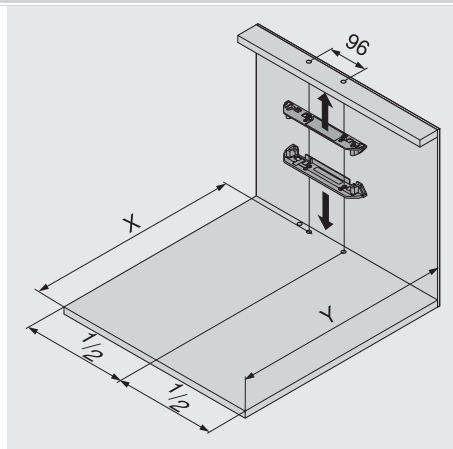

Szerokość korpusu KB od 420 mm

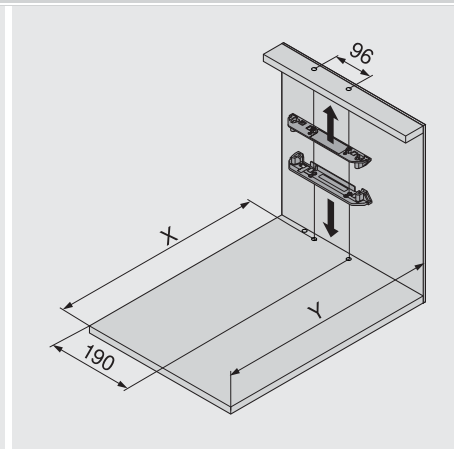

Szerokość korpusu KB 320 - 420 mm

Stalowa ścianka tylna wysokość N

Wymiary zabudowy i pozycje wiercenia do wszystkich rozwiązań

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL + 2	Min. LT = NL + 16
Drewniana ścianka tylna	NL + 19	Min. LT = NL + 33

Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem.

Pozycje wiercenia i minimalna przestrzeń

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 1	Min. LT = NL + 13
Drewniana ścianka tylna	NL + 16	Min. LT = NL + 30

SERVO-DRIVE można zamontować także wtedy, kiedy jest mniej miejsca do dyspozycji. Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie szuflad wewnętrznych tylko przez pociągnięcie (nie przez nacisk).






Korpus standardowy

Planowanie – trawers poziomy



Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

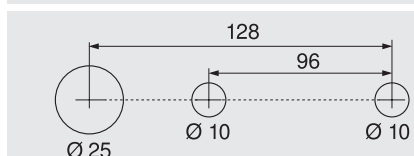
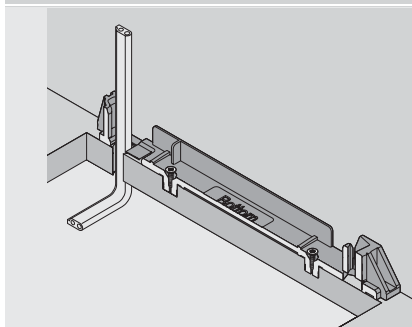


Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Okablowanie tylne

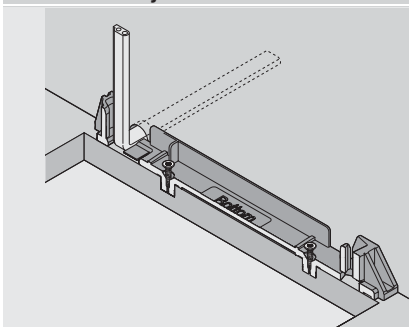

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

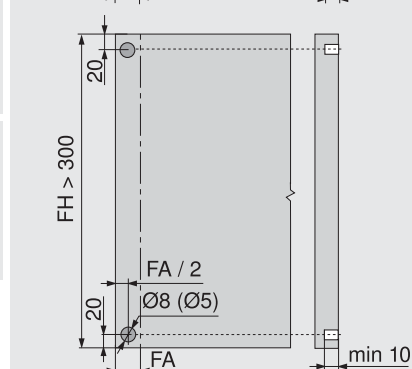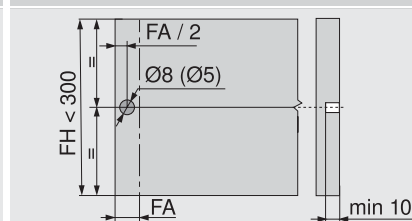

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm. Przy zastosowaniu przewodnicy 65 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum. Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami


Montaż	398	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400
Montaż – dystans specjalny Blum	398	Okablowanie	401

Wykrój profilu nośnego

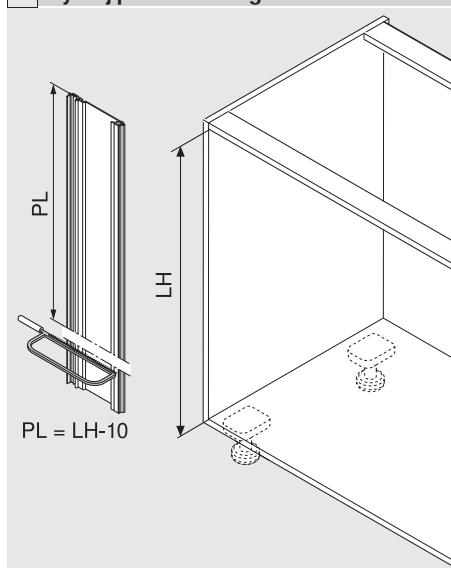


LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostki napędu

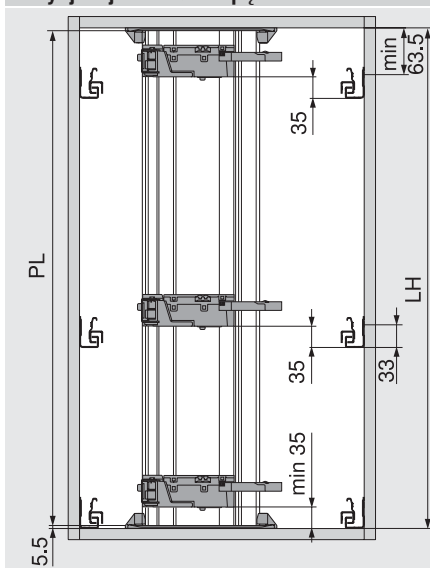

Wszystkie wysokości ścianki tylnej oprócz wysokości N

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego
KB Szerokość korpusu

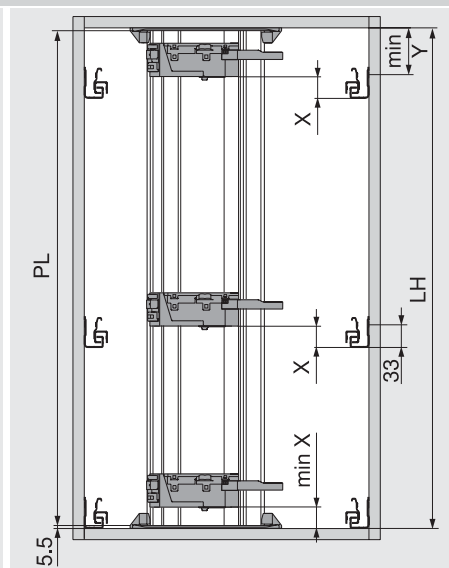

Wysokość ścianki tylnej N

Szerokość korpusu KB	< 320 mm		> 320 mm	
Wysokość ścianki tylnej N	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	27.5	48.5	27.5	48.5
Drewniana ścianka tylna	35.0	55.5	27.5	48.5

Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX



►► Rozwiązanie



Korpus standardowy


Planowanie – trawers pionowy

Wymiary korpusu

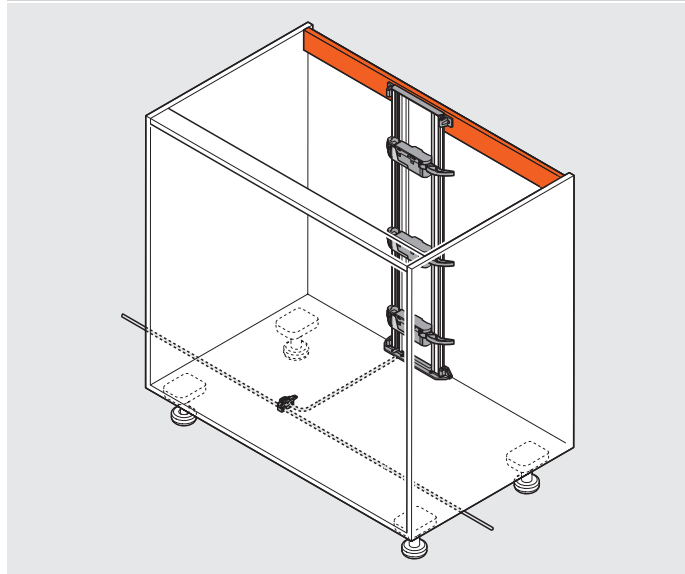

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

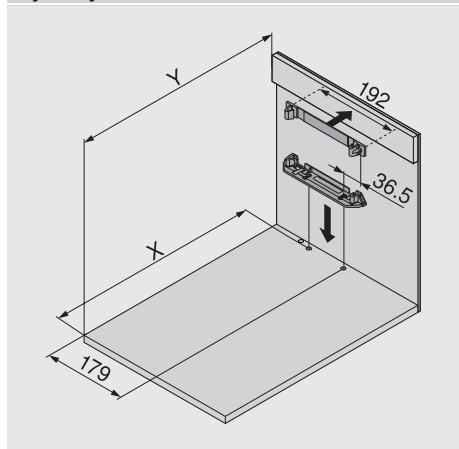


Szerokość korpusu KB 275 - 420 mm


NL Długość

X Pozycja wiercenia

Y Min. wymiary zabudowy

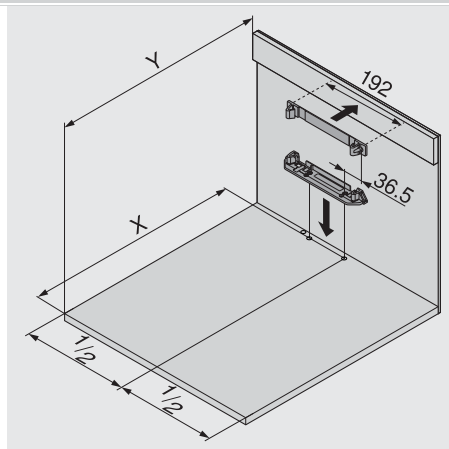

Szerokość korpusu KB od 420 mm

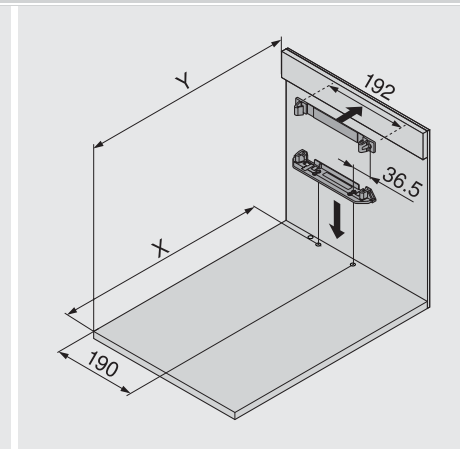

Szerokość korpusu KB 320 - 420 mm

Stalowa ścianka tylna wysokość N

Wymiary zabudowy i pozycje wiercenia do wszystkich rozwiązań

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL + 2	LT = NL + 17
Drewniana ścianka tylna	NL + 19	LT = NL + 34

Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem.

Pozycje wiercenia i minimalna przestrzeń

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 1	LT = NL + 14
Drewniana ścianka tylna	NL + 16	LT = NL + 31

SERVO-DRIVE można zamontować także wtedy, kiedy jest mniej miejsca do dyspozycji. Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie szuflad wewnętrznych tylko przez pociągnięcie (nie przez nacisk).






Korpus standardowy

Planowanie – trawers pionowy



Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

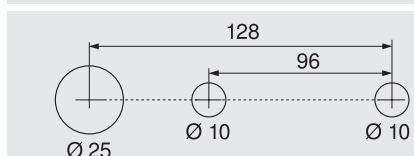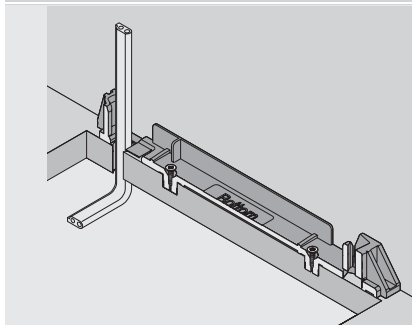


Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Okablowanie tylne

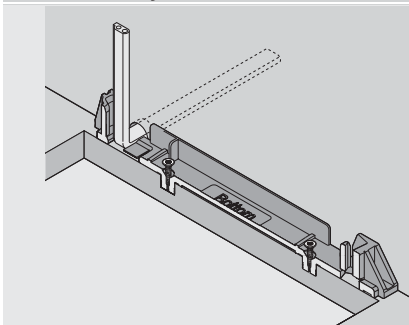

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

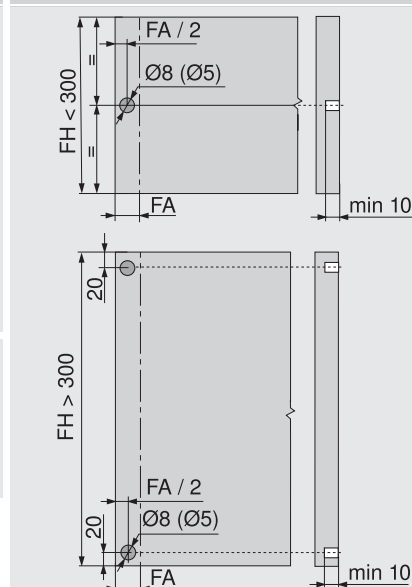

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm. Przy zastosowaniu prowadnicy 65 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum. Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu $FH > 300$ mm zastosować stabilizację frontu


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami


Montaż	398	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400
Montaż – dystans specjalny Blum	398	Okablowanie	401

Wykrój profilu nośnego

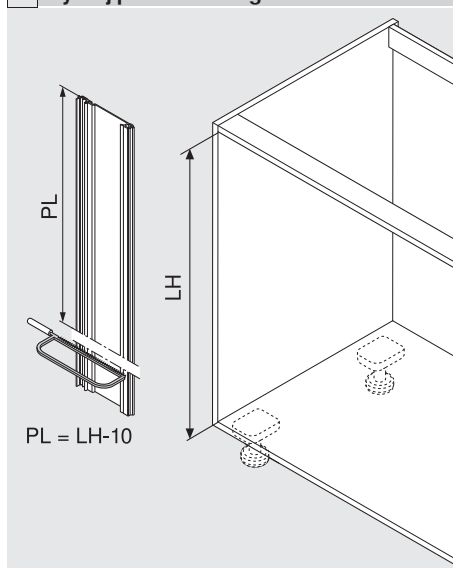


LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostki napędu

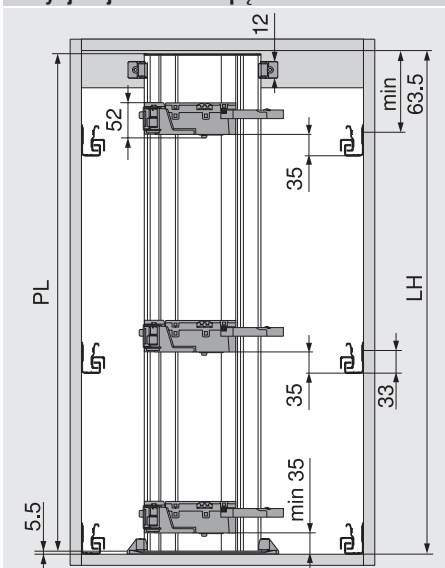

Wszystkie wysokości ścianki tylnej oprócz wysokości N

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego
KB Szerokość korpusu

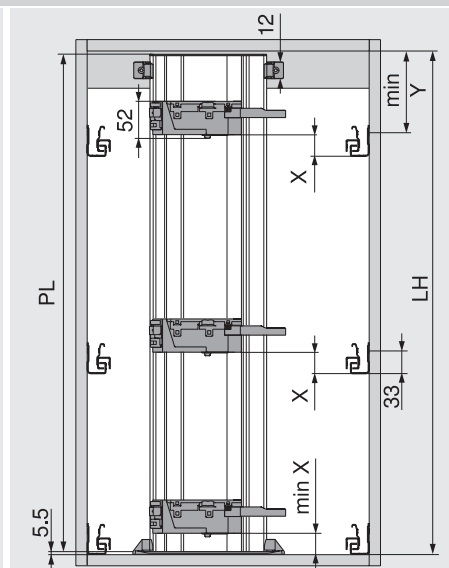

Wysokość ścianki tylnej N

Szerokość korpusu KB	< 320 mm		> 320 mm	
Wysokość ścianki tylnej N	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	27.5	48.5	27.5	48.5
Drewniana ścianka tylna	35.0	55.5	27.5	48.5

Systemy szuflad

▶ SERVO-DRIVE do TANDEMBOX


▶▶ Rozwiązanie



SPACE TOWER



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z pionowym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- montaż bez użycia narzędzi
- proste okablowanie
- mała głębokość zabudowy

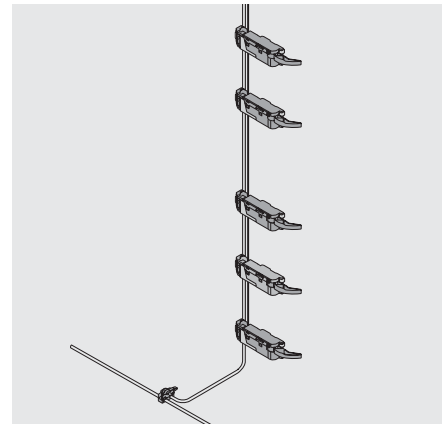

Informacje o zamawianiu

2	Profil nośny			
	Długość	Materiał	Przewodem	Nr art.
	650 mm	Aluminium	Z	Z10T650AA
	700 mm	Aluminium	Z	Z10T700AA
	710 mm	Aluminium	Z	Z10T710AA
	750 mm	Aluminium	Z	Z10T750AA
	800 mm	Aluminium	Z	Z10T800AA
	Do przycięcia, 1170 mm	Aluminium	Bez	Z10T1170A

Trawers poziomy

3a	Uchwyt profilu nośnego górny/dolny		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01E0.01

Trawers pionowy – alternatywa do 3a

3b	Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01EA.01
	Łącznie z zaślepką profilu nośnego		

9

9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

11

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu	
	Długość	Nr art.
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny	

Elementy składowe:


11a	Kabel zasilający	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x

12

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01

Elementy składowe:

12a	Złącze pinowe	1 x
12b	Końcówka ochronna przewodu	2 x

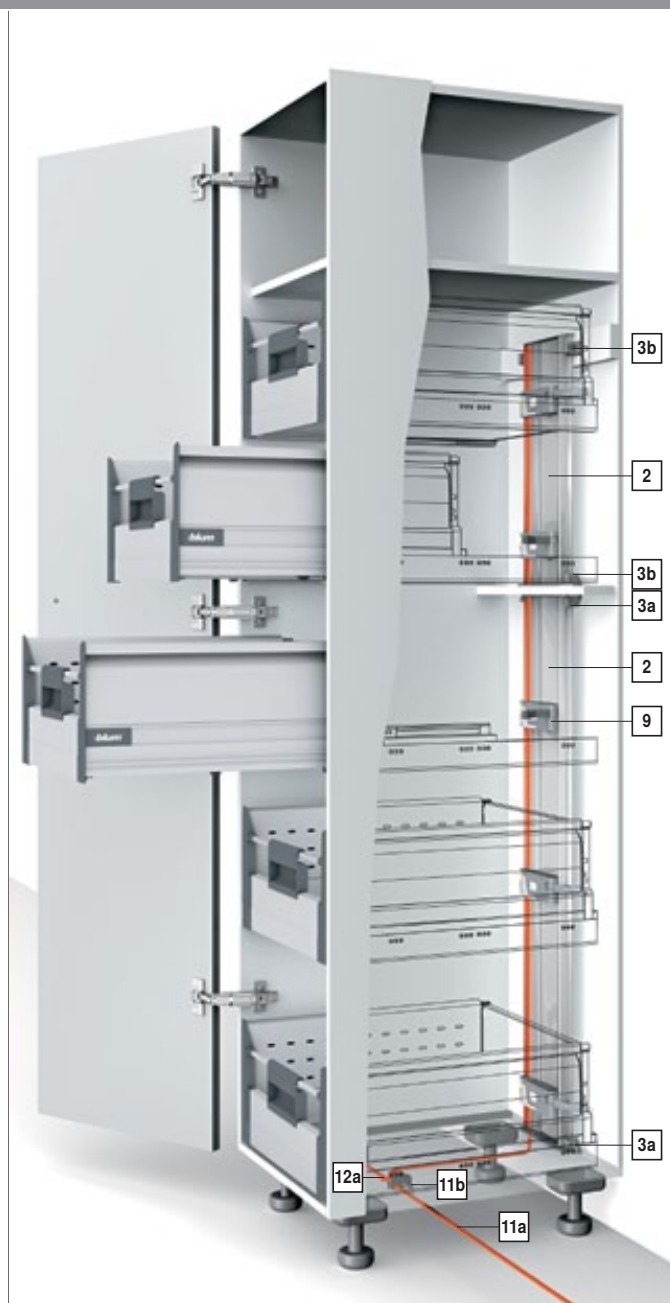



SPACE TOWER

Informacje o zamawianiu

13

Zasilacz Blum	
Moc	72 W
Łącznie z instrukcją montażu	
Bez przewodu sieciowego	
Język	Nr art.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

	14 Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna

	15a Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a

	15b Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

	19 Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		


Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	Montaż	398	Inne informacje techniczne	684
	367	Montaż – dystans specjalny Blum		398
Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż – zasilacz Blum 72 W		400
Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Okablowanie		401
Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Regulacja		403
Planowanie	376	Demontaż		404
Akcesoria	396	Przegląd – pomoce montażowe		605

Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX



►► Rozwiązanie



SPACE TOWER



Planowanie – profil nośny górny

Wymiary korpusu

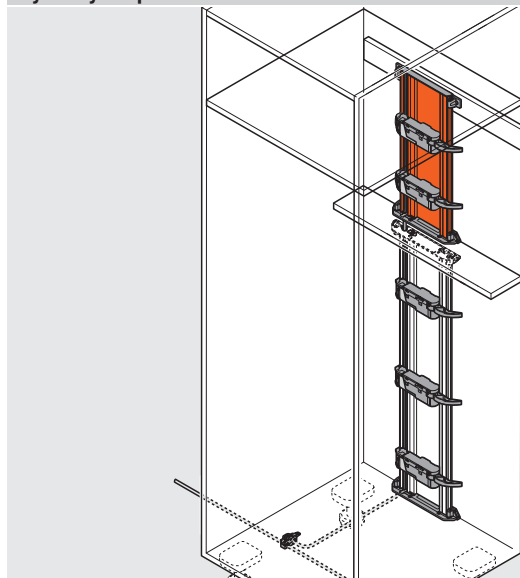

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

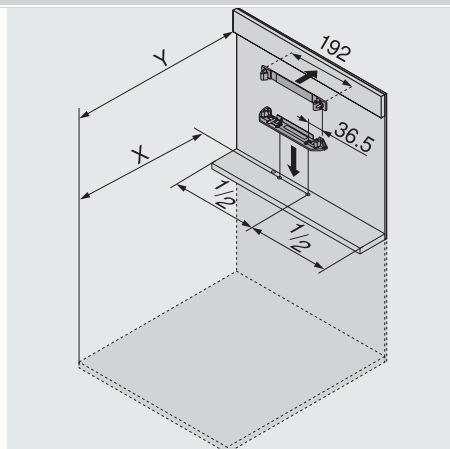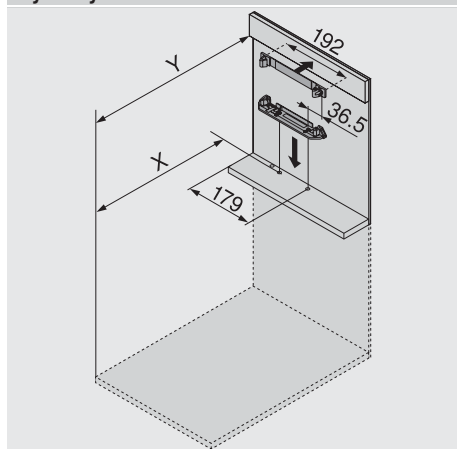

Szerokość korpusu KB 275 - 420 mm

Szerokość korpusu KB od 420 mm

NL Długość

X Pozycja wiercenia

Y Min. wymiary zabudowy

Wymiary zabudowy i pozycje wiercenia do wszystkich rozwiązań


Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL + 2	LT = NL + 17
Drewniana ścianka tylna	NL + 19	LT = NL + 34

Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem.

Pozycje wiercenia i minimalna przestrzeń

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 1	LT = NL + 14
Drewniana ścianka tylna	NL + 16	LT = NL + 31



SERVO-DRIVE można zamontować także wtedy, kiedy jest mniej miejsca do dyspozycji. Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie szuflad wewnętrznych tylko przez pociągnięcie (nie przez nacisk).



SPACE TOWER



Planowanie – profil nośny dolny

Wymiary korpusu

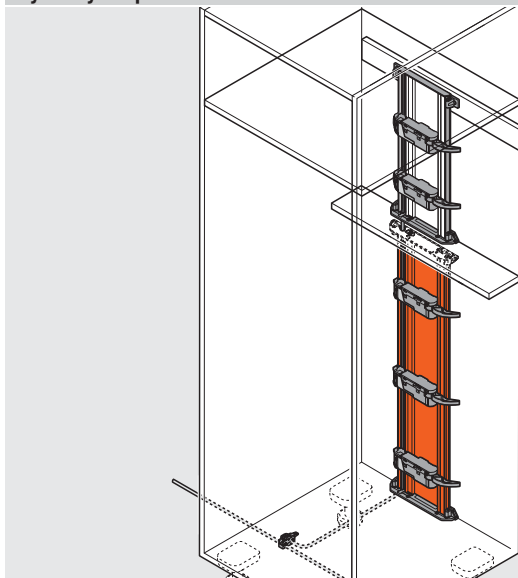

- KB Szerokość korpusu
- LW Szerokość wewnętrzną korpusu
- LT Głębokość wewnętrzną korpusu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

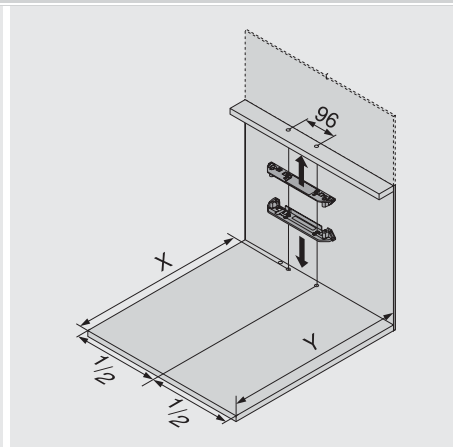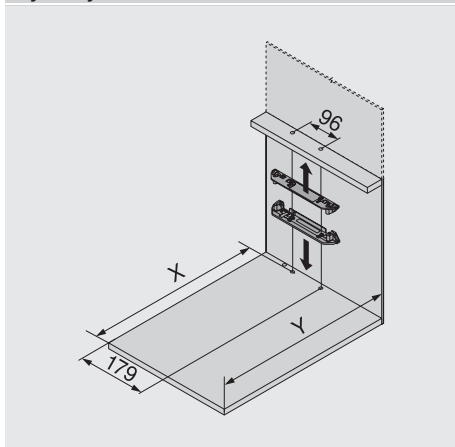

Szerokość korpusu KB 275 - 420 mm

Szerokość korpusu KB od 420 mm

NL Długość

X Pozycja wiercenia

Y Min. wymiary zabudowy

Wymiary zabudowy i pozycje wiercenia do wszystkich rozwiązań

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL + 2	Min. LT = NL + 16
Drewniana ścianka tylna	NL + 19	Min. LT = NL + 33

Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem.


Pozycje wiercenia i minimalna przestrzeń

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 1	Min. LT = NL + 13
Drewniana ścianka tylna	NL + 16	Min. LT = NL + 30

SERVO-DRIVE można zamontować także wtedy, kiedy jest mniej miejsca do dyspozycji. Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie szuflad wewnętrznych tylko przez pociągnięcie (nie przez nacisk).

Systemy szuflad

- SERVO-DRIVE do TANDEMBOX
- Rozwiązanie






SPACE TOWER

Planowanie



Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

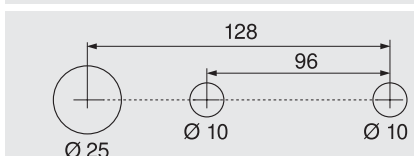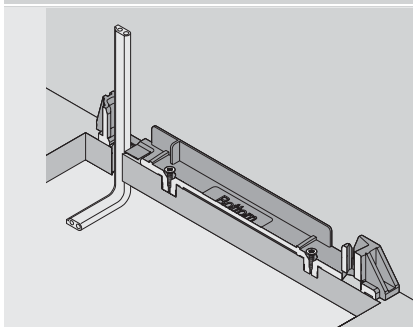


Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Okablowanie tylne

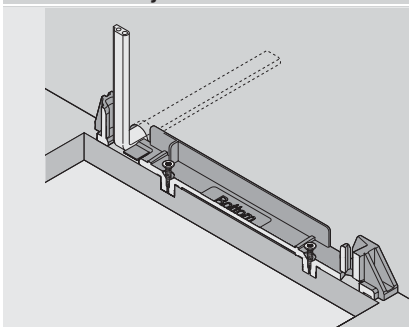


Pozycja – jednostki napędu

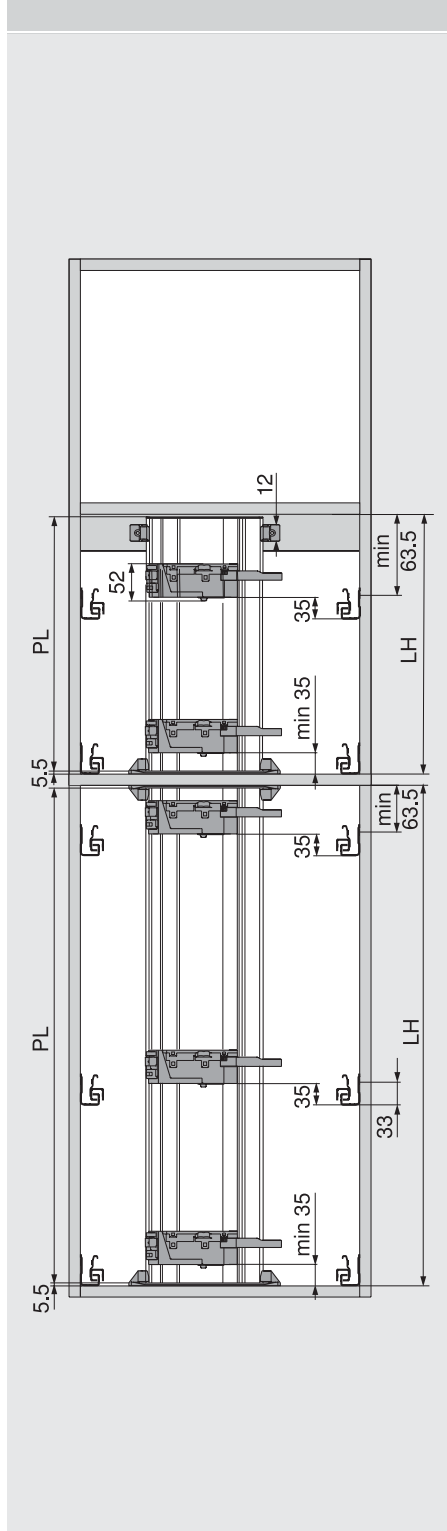

Strony ze wskazówkami

Montaż	398	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400
Montaż – dystans specjalny Blum	398	Okablowanie	401


Wykrój profilu nośnego

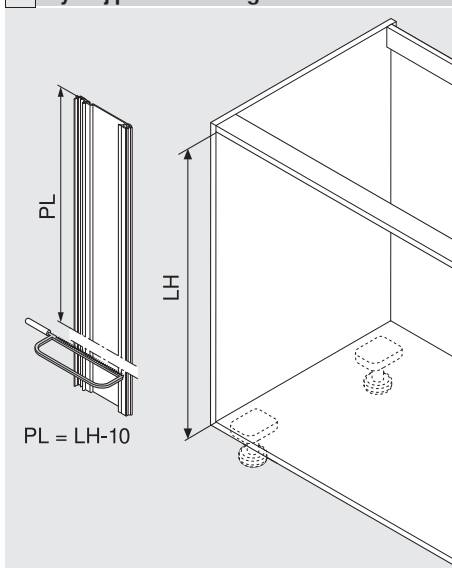

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Wszystkie wysokości ścianki tylnej oprócz wysokości N

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego
KB Szerokość korpusu



Systemy szuflad

SERVO-DRIVE do TANDEMBOX ◀

Systemy szuflad

- ▶ SERVO-DRIVE do TANDEMBOX
- ▶▶ Rozwiązanie



SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- do stojących systemów sortowników śmieci
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów
- możliwość montażu w już wyposażonej kuchni




Informacje o zamawianiu

16	Zestaw SERVO-DRIVE				Zestaw zmontowany		
Adapter (x) *							
	E	B	K	R	N	U	A
							
	Pakiet językowy (y)						
	A DE, EN, FR, IT, NL			E CS, HU, PL, SK			
	B DA, EN, FI, NO, SV			F BG, ET, LT, LV, RO, RU			
C EL, EN, HR, SL, SR, TR			G EN, ES, FR				
D EN, ES, FR, IT, PT			H EN, ZH				
Szerokość korpusu KB						Nr art.	
Zmienny						Z10NA20xy01	

* Szczegółowa lista krajów patrz rozdział Informacje

Elementy składowe:

1	Dystans Blum	2 x
4	Pojedynczy uchwyt napędu	1 x
9	Jednostka napędu	1 x
16a	Zabezpieczenie transportowe	1 x
16b	Zabezpieczenie przed zamoczeniem	1 x
16c	Zasilacz Blum łącznie z przewodem	1 x
16d	Matryca montażowa	1 x
	Wkręty do dystansów Blum i uchwytów jednostek napędu	7 x
	Instrukcja montażu	1 x
	Instrukcja obsługi	1 x

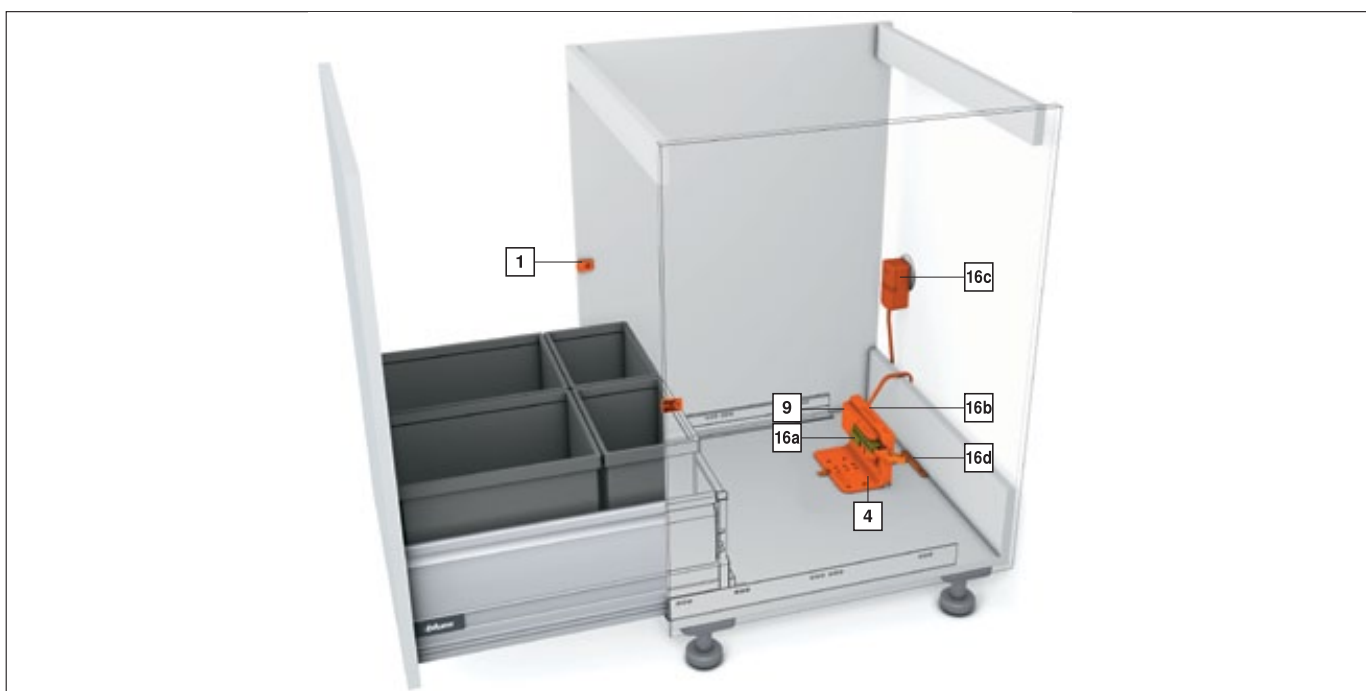




SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci


Planowanie

Wymiary wiercenia dna

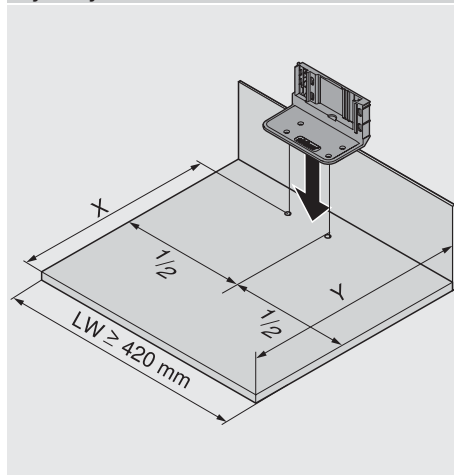

- LW Szerokość wewnętrzna korpusu
 NL Długość
 X Pozycja wiercenia
 Drewniana ścianka tylna: NL - 42 mm
 Stalowa ścianka tylna: NL - 62 mm
 Y Min. wymiary zabudowy
 Drewniana ścianka tylna: NL + 35 mm
 Stalowa ścianka tylna: NL + 18 mm


Pozycja – Dystans Blum

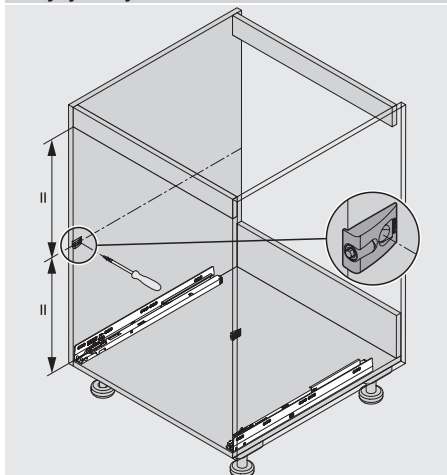

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm


Pozycja – jednostki napędu

TANDEMBOX

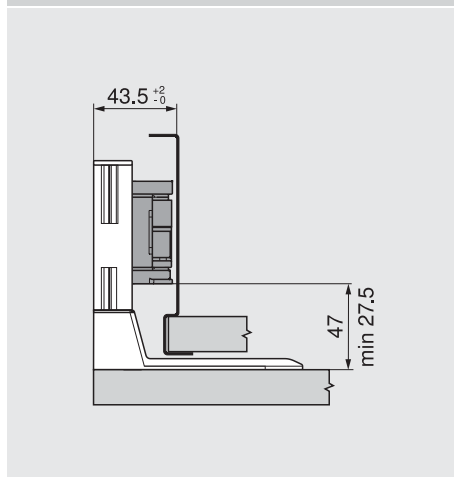

Pozycja – prowadnica korpusu

TANDEMBOX

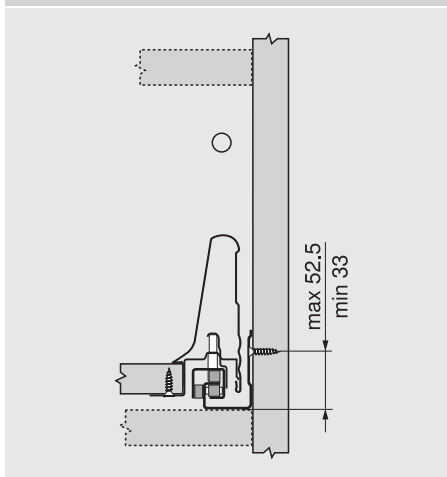

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	SERVO-DRIVE uno – lista krajów	704	Przegląd – pomoce montażowe	605
367	Montaż	398	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TANDEMBOX intivo	Montaż – dystans specjalny Blum	398		
223	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400		
Przegląd – TANDEMBOX antaro	Okablowanie	402		
263	Regulacja	403		
Przegląd – TANDEMBOX plus	Demontaż	404		
315				
Planowanie				
386				
Akcesoria				
396				

Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX

►► Rozwiązanie









SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników śmieci



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- zestaw do wiszących systemów sortowników śmieci
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów
- możliwość montażu w już wyposażonej kuchni




Informacje o zamawianiu

16	Zestaw SERVO-DRIVE				Zestaw zmontowany		
	Adapter (x) *						
	E	B	K	R	N	U	A
							
Pakiet językowy (y)							
A DE, EN, FR, IT, NL				E CS, HU, PL, SK			
B DA, EN, FI, NO, SV				F BG, ET, LT, LV, RO, RU			
C EL, EN, HR, SL, SR, TR				G EN, ES, FR			
D EN, ES, FR, IT, PT				H EN, ZH			
Szerokość korpusu KB						Nr art.	
450 mm						Z10T393Wxy	
500 mm						Z10T443Wxy	
550 mm						☎ Z10T493Wxy	
600 mm						Z10T543Wxy	
800 mm						☎ Z10T743Wxy	
900 mm						Z10T843Wxy	

* Szczegółowa lista krajów patrz rozdział Informacje

Elementy składowe:


1	Dystans Blum	2 x
6	Poziomy profil nośny	1 x
9	Jednostka napędu	1 x
16b	Zabezpieczenie przed zamoczeniem	1 x
16c	Zasilacz Blum łącznie z przewodem	1 x
16e	Adapter profilu nośnego lewy/prawy	1 x
	Wkręty	6 x
	Instrukcja montażu	1 x
	Instrukcja obsługi	1 x

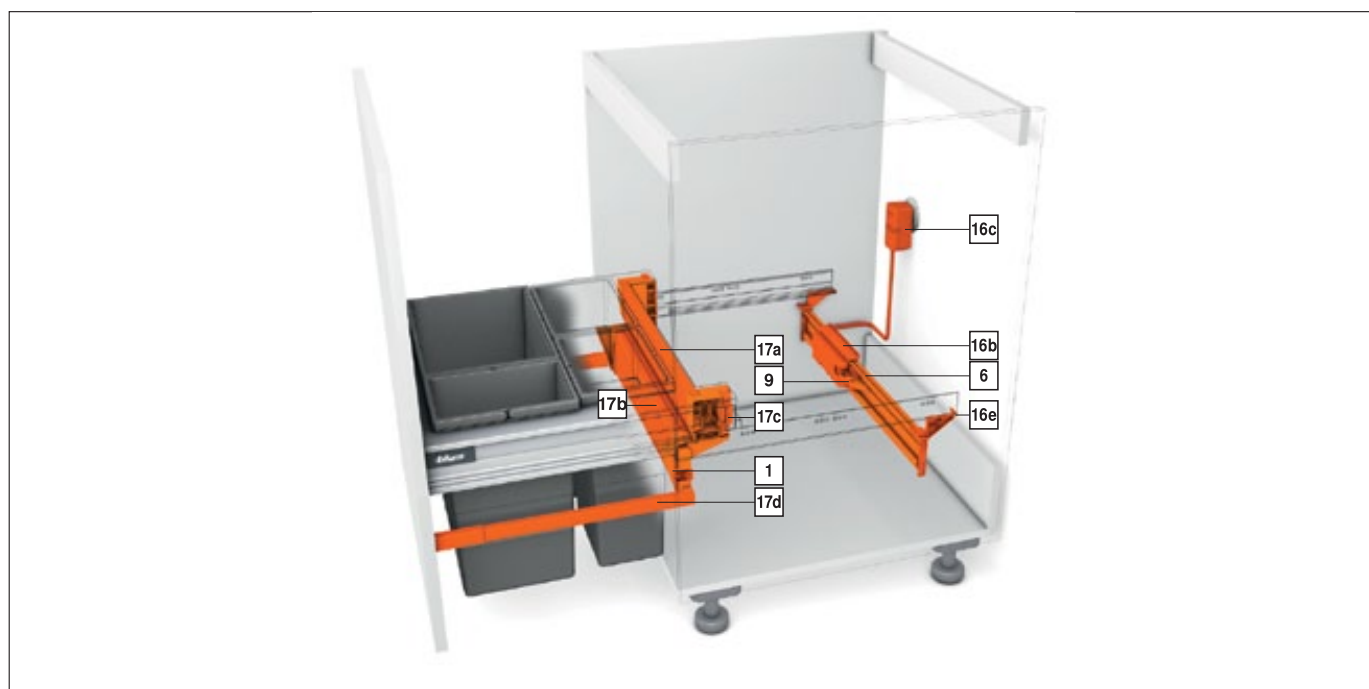



SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników śmieci


Informacje o zamawianiu

17		Specjalny zestaw ścianki tylnej		
		Kolor	RAL 9006 szary	
Szerokość korpusu KB	Grubość ścianek bocznych korpusu			
	15/16 mm	16/19 mm		
450 mm	Z30M389S0W	Z30M383S0W		
500 mm	Z30M439S0W	Z30M433S0W		
550 mm	Z30M489S0W	Z30M483S0W		
600 mm	Z30M539S0W	Z30M533S0W		
800 mm	Z30M739S0W	Z30M733S0W		
900 mm	Z30M839S0W	Z30M833S0W		

Elementy składowe:			
17a	Stalowa ścianka tylna wysokość M	1 x	
17b	Stalowa ścianka tylna do szuflady na sortowniki	1 x	
17c	Uchwyt, lewy/prawy	1 x	
17d	Prostokątny reling podłużny lewy/prawy	1 x	


Planowanie

Pozycja – uchwyt profilu nośnego

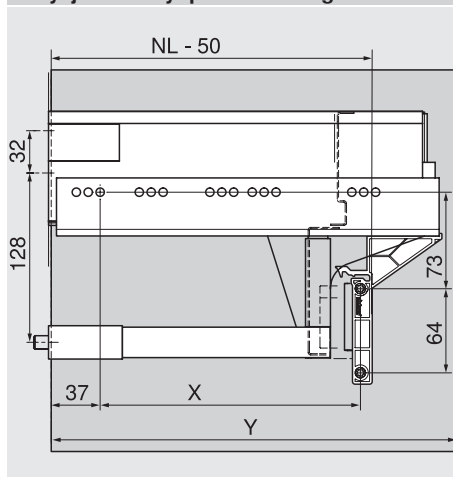

- NL Długość
- X Pozycja wiercenia
- NL - 96 mm
- Y Min. wymiary zabudowy
- NL + 3 mm

Pozycja – Dystans Blum

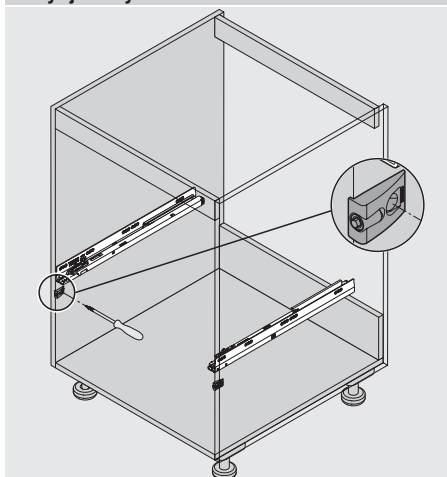

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	SERVO-DRIVE uno – lista krajów	704	Przegląd – pomoce montażowe	605
367	Montaż	398	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – TANDEMBOX intivo	Montaż – dystans specjalny Blum	398		
223	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400		
Przegląd – TANDEMBOX antaro	Okablowanie	402		
263	Regulacja	403		
Przegląd – TANDEMBOX plus	Demontaż	404		
315				
Planowanie				
386				
Akcesoria				
396				

Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX


►► Rozwiązanie



Szafka zlewozmywakowa



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z uchwytem napędu
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

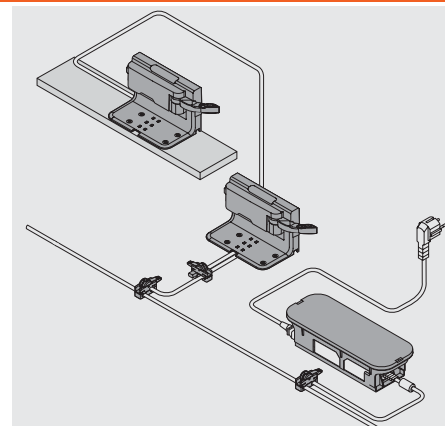

Informacje o zamawianiu

1	Dystans Blum		
	Średnica		Nr art.
	Ø 8 mm		993.0830.01
	Ø 5 mm		993.0530
Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.			
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.			
Przy prowadnicy 65 kg stosować 4 szt.			

5	Pojedynczy uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D0311

Alternatywa do 5			
4	Podwójny uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary/cynkowany	Z10D7201.01

9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02


9a	Zabezpieczenie przed zamoczeniem		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D0316

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość		Nr art.
	Do przycięcia, 8 m		Z10K800AE
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny		

Elementy składowe:			
11a	Kabel zasilający		1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu		5 x

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01

Elementy składowe:			
12a	Złącze pinowe		1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu		2 x

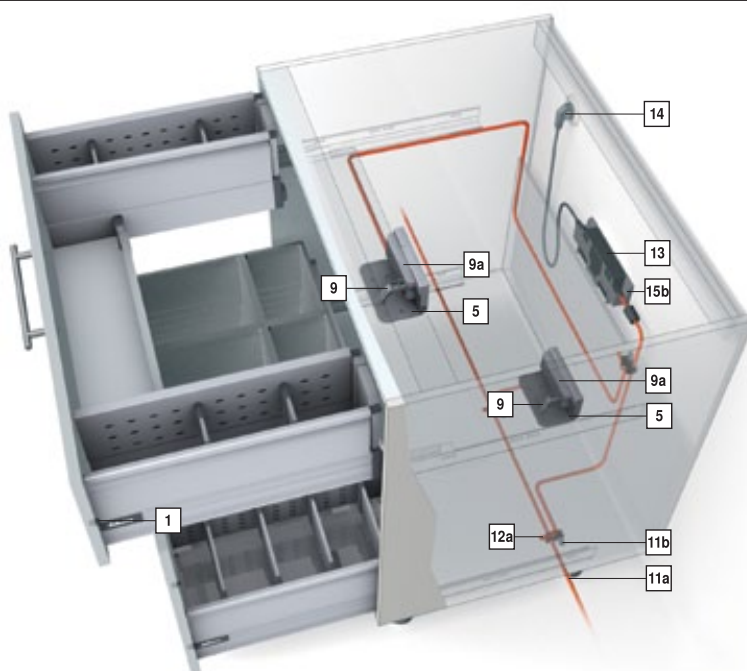



Szafka zlewozmywakowa

Informacje o zamawianiu

13

	Zasilacz Blum	
	Moc	72 W
	Łącznie z instrukcją montażu	
	Bez przewodu sieciowego	
	Język	Nr art.
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H	

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna

15a	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką		
	Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a

	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		


	Stabilizacja frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	Montaż	398	Inne informacje techniczne	684
	367	Montaż – dystans specjalny Blum		398
Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż – zasilacz Blum 72 W		400
Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Okablowanie		402
Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Regulacja		403
Planowanie	386	Demontaż		404
Akcesoria	396	Przegląd – pomoce montażowe		605



Systemy szuflad

- SERVO-DRIVE do TANDEMBOX
- Rozwiązanie






Szafka zlewozmywakowa

Planowanie Wymiary korpusu

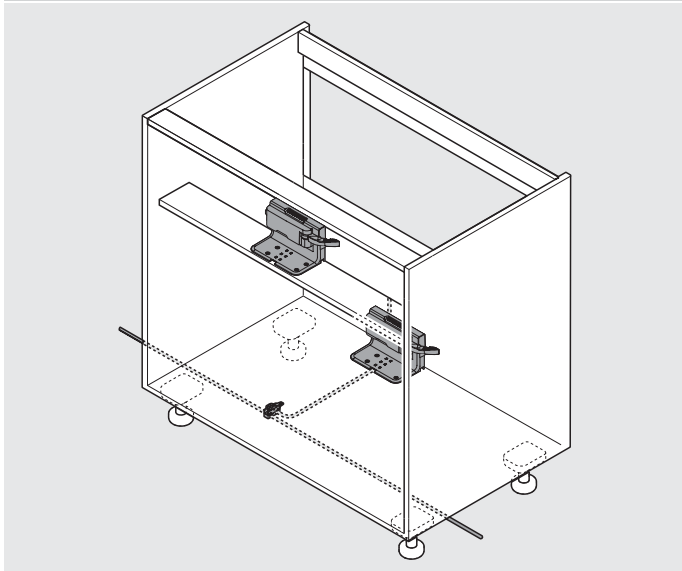

- KB Szerokość korpusu
- LW Szerokość wewnętrzną korpusu
- LT Głębokość wewnętrzną korpusu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

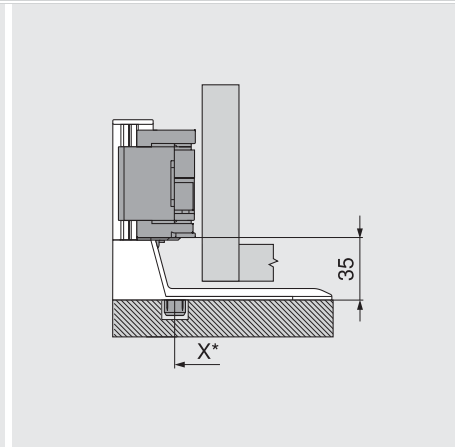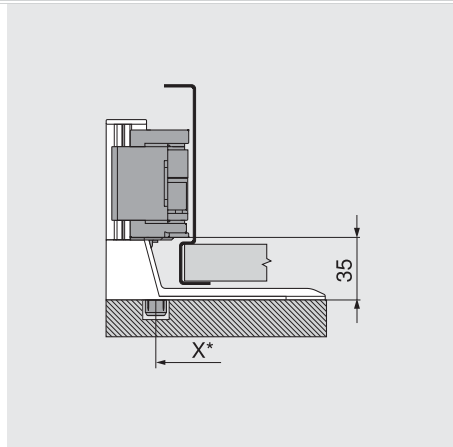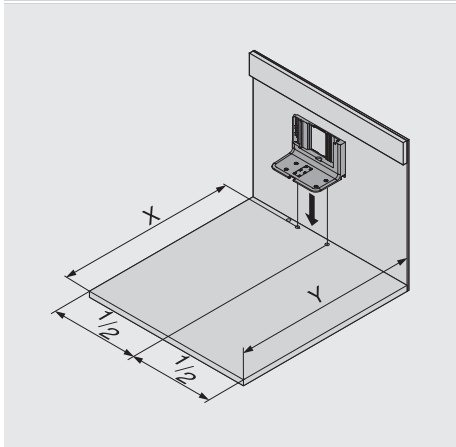

Szerokość korpusu KB od 900 mm

NL Długość

X Pozycja wiercenia

Y Min. wymiary zabudowy

Stalowa ścianka tylna

* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

Drewniana ścianka tylna

* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

Wymiary zabudowy i pozycje wiercenia do wszystkich rozwiązań


Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL + 2	Min. LT = NL + 16
Drewniana ścianka tylna	NL + 19	Min. LT = NL + 33

Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem.

Pozycje wiercenia i minimalna przestrzeń

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 1	Min. LT = NL + 13
Drewniana ścianka tylna	NL + 16	Min. LT = NL + 30

SERVO-DRIVE można zamontować także wtedy, kiedy jest mniej miejsca do dyspozycji. Ta pozycja montażowa uchwytu napędu umożliwia otwieranie szuflad wewnętrznych tylko przez pociągnięcie (nie przez nacisk).






Szafka zlewozmywakowa

Planowanie


Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

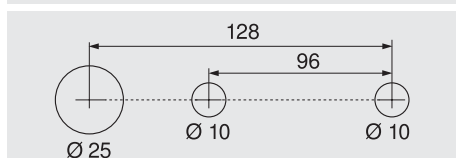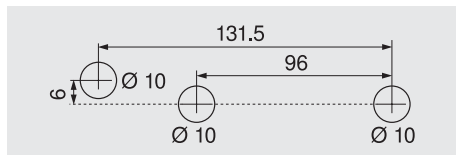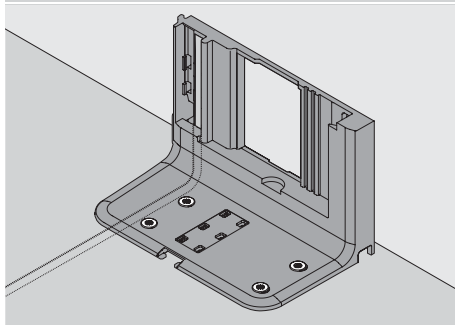

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

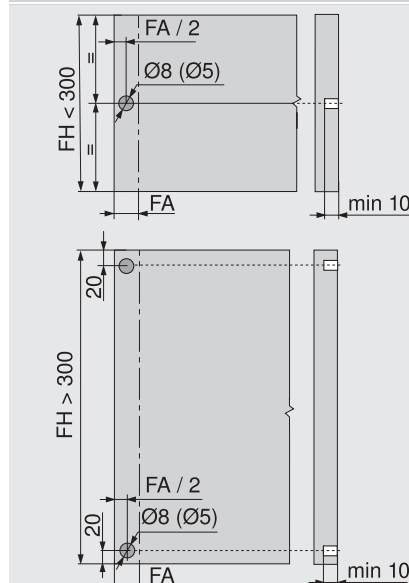

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm. Przy zastosowaniu prowadnicy 65 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum. Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu

FA Nałożenie frontu


FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami

Montaż	398	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400
Montaż – dystans specjalny Blum	398	Okablowanie	402


Trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu

Pozycja

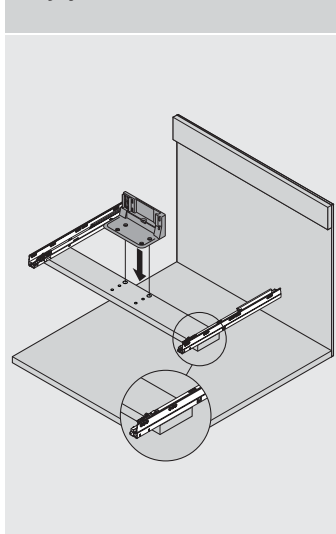


Szerokość korpusu KB od 900 mm

Układ wiercenia – rzut z góry

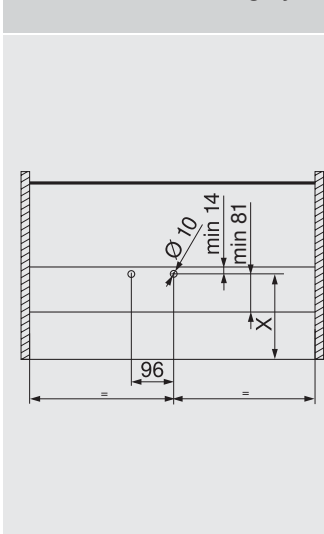


Stalowa ścianka tylna X = 159.5 mm
Drewniana ścianka tylna X = 176.5 mm
Głębokość wiercenia 8 mm

Pozycja wiercenia w korpusie

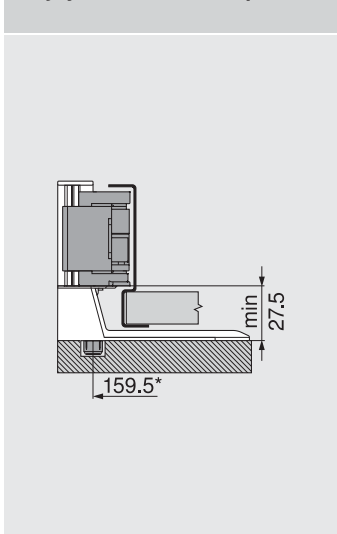

Stalowa ścianka tylna wysokość N
* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

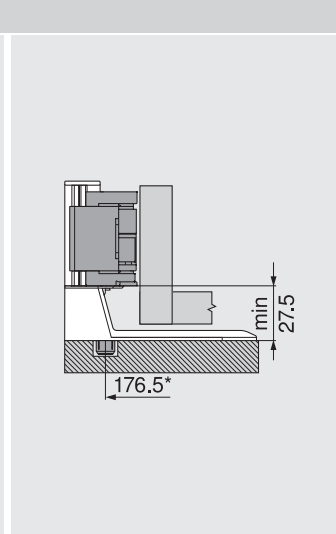

Drewniana ścianka tylna wysokość N
* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

Systemy szuflad


- SERVO-DRIVE do TANDEMBOX
- Rozwiązanie



Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z uchwytem napędu i poziomym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

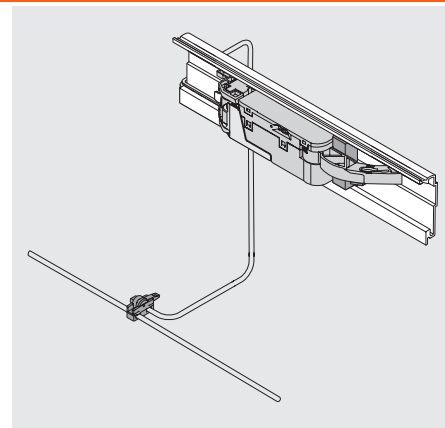

Informacje o zamawianiu

1	Dystans Blum		
	Średnica		Nr art.
	Ø 8 mm		993.0830.01
	Ø 5 mm		993.0530
	Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.		



Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.
Przy prowadnicy 65 kg stosować 4 szt.

6	Poziomy profil nośny		
	Materiał	Długość	Nr art.
	Aluminium	Do przycięcia, 1143 mm	Z10T1143B



Do szerokości korpusu KB 275 - 1200 mm

7	Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D5210



Stosować wkręt do płyty wiórowej i wkręt EURO


Elementy składowe:

7a	Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy	1 x
7b	Adapter do poziomego profilu nośnego	1 x


9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02



10	Prowadnica odbójnika do drewnianej ścianki tylnej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3H00



Do szerokości korpusu KB 275 - 320 mm z drewnianą ścianką tylną

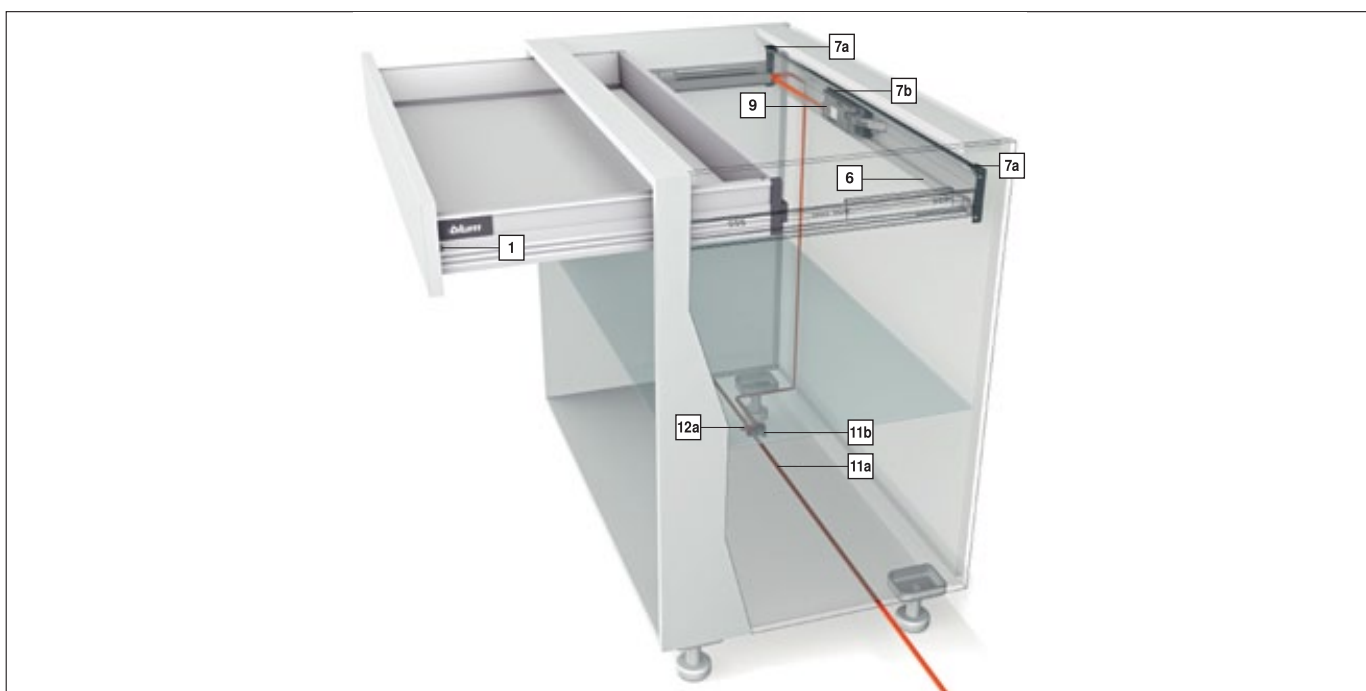



Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny

Informacje o zamawianiu

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość	Nr art.	
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE	
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny		
			
Elementy składowe:			
11a	Kabel zasilający	1 x	
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x	

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
	Elementy składowe:		
12a	Złącze pinowe	1 x	
12b	Końcówka ochronna przewodu	2 x	

13	Zasilacz Blum		
	Moc	72 W	
	Łącznie z instrukcją montażu		
	Bez przewodu sieciowego		
	Język	Nr art.	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A	
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B	
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C	
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D	
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E	
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F	
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G	
	ZH, EN	Z10NE020H	

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna			
15a	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a			
15b	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

19	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

20	Stabilizacja frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	Montaż	398	Inne informacje techniczne	684
	367	Montaż – dystans specjalny Blum		398
Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż – zasilacz Blum 72 W		400
Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Okablowanie		402
Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Regulacja		403
Planowanie	390	Demontaż		404
Akcesoria	396	Przegląd – pomoce montażowe		605

Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX



►► Rozwiązanie



Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny


Planowanie

Wymiary korpusu

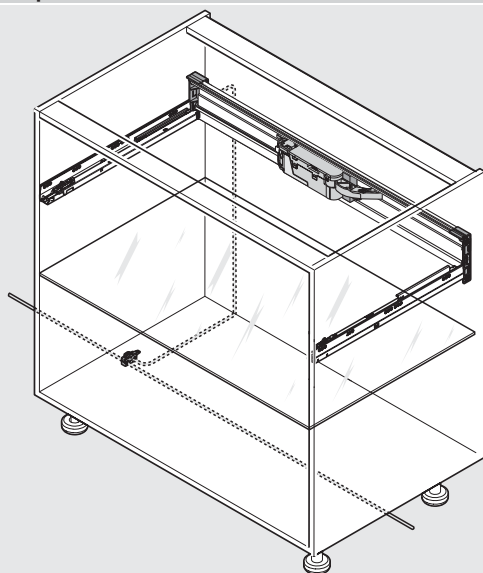

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu

Wymiary zabudowy

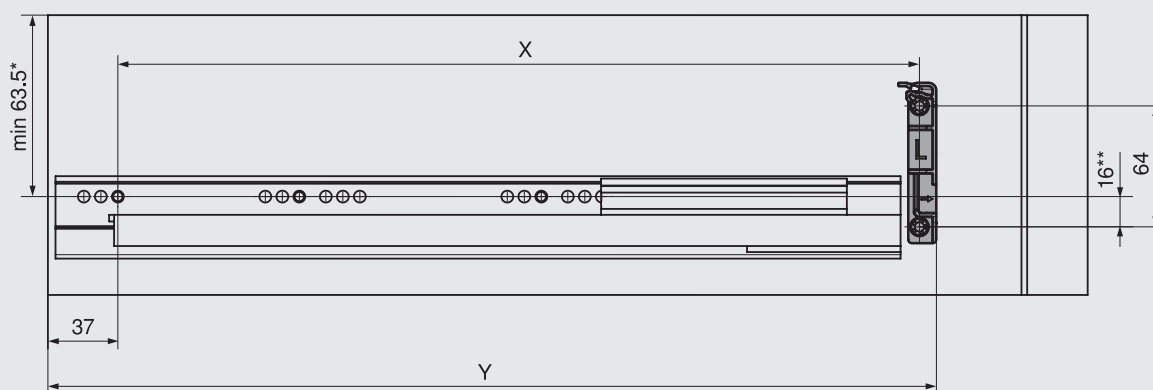

Stosować wkręty do płyt wiórowych i wkręty EURO
* 55.5 mm przy wysokości ścianki tylnej N
** 23.5 mm przy wysokości ścianki tylnej N

NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy

Wymiary zabudowy i pozycje wiercenia do wszystkich rozwiązań

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 26	Min. LT = NL + 20
Drewniana ścianka tylna	NL - 9	Min. LT = NL + 37

Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem.

Pozycje wiercenia i minimalna przestrzeń

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 29	Min. LT = NL + 17
Drewniana ścianka tylna	NL - 12	Min. LT = NL + 34


SERVO-DRIVE można zamontować także wtedy, kiedy jest mniej miejsca do dyspozycji. Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie szuflad wewnętrznych tylko przez pociągnięcie (nie przez nacisk).




Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny

Planowanie

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

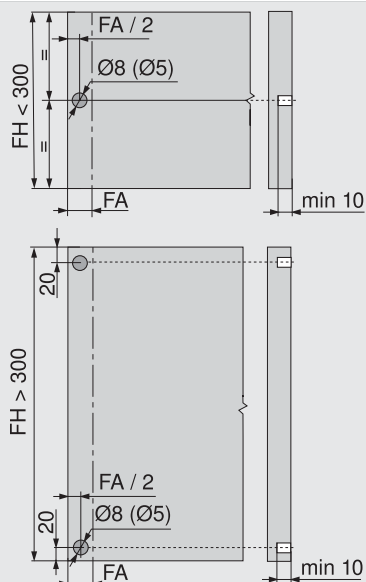

Wykrój profilu nośnego

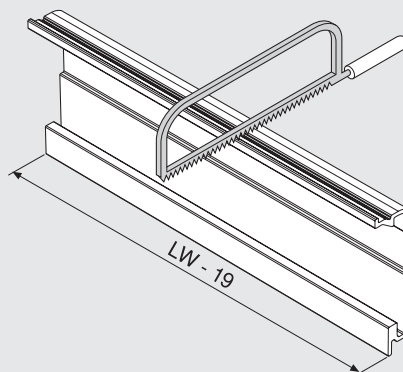

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm. Przy zastosowaniu prowadnicy 65 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum. Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu $FH > 300$ mm zastosować stabilizację frontu

FA Nałożenie frontu


FH Wysokość frontu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Strony ze wskazówkami

Montaż	398	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400
Montaż – dystans specjalny Blum	398	Okablowanie	402


Pozycja – jednostki napędu

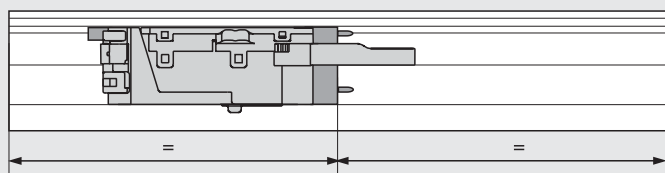

Szerokość korpusu KB 420 - 1200 mm

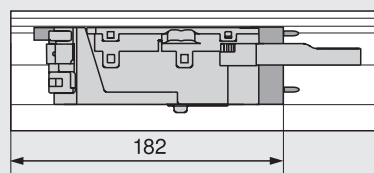

Szerokość korpusu KB 275 - 420 mm

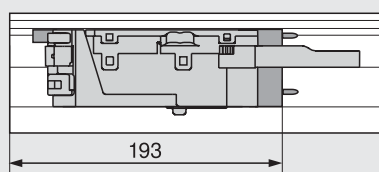

Szerokość korpusu KB 275 - 420 mm
Stalowa ścianka tylna wysokość N

Systemy szuflad


- ▶ SERVO-DRIVE do TANDEMBOX
- ▶▶ Rozwiązanie



Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z górnym uchwytem napędu
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

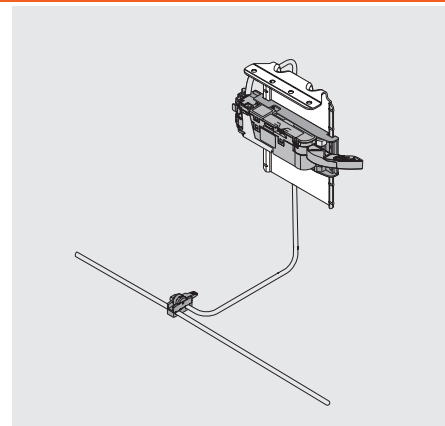


Informacje o zamawianiu

	1	Dystans Blum		
		Średnica		Nr art.
		Ø 8 mm		993.0830.01
		Ø 5 mm		993.0530
		Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.		

	8	Górny uchwyt napędu		
		Materiał	Kolor	Nr art.
		Stal	RAL 7037 ciemnoszary/cynkowany	Z10D6252

	9	Jednostka napędu		
		Materiał	Kolor	Nr art.
		Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02


	10	Prowadnica odbojnika do drewnianej ścianki tylnej		
		Materiał	Kolor	Nr art.
		Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3H00

	11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
		Długość		Nr art.
		Do przycięcia, 8 m		Z10K800AE

Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny

Elementy składowe:

11a	Kabel zasilający	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x

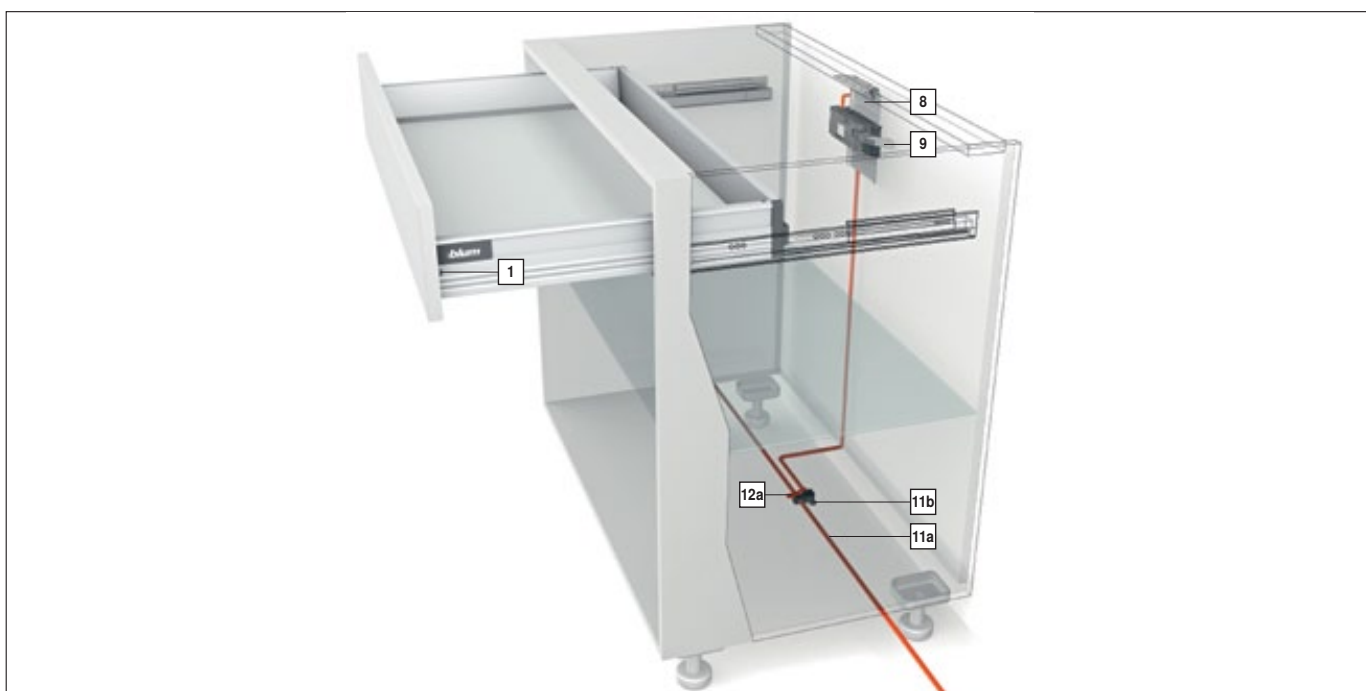



Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu

Informacje o zamawianiu

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
Elementy składowe:			
12a	Złącze pinowe		1 x
11b	Kończówka ochronna przewodu		2 x

15a	Montaż do dna		
	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką		
	Do zasilacza Blum 72 W		

13	Zasilacz Blum		
	Moc	72 W	
	Łączenie z instrukcją montażu		
	Bez przewodu sieciowego		
	Język	Nr art.	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A	
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B	
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C	
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D	
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E	
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F	
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G	
	ZH, EN	Z10NE020H	

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

15b	Montaż na ścianie – alternatywa do 15a		
	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

19	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

20	Stabilizacja frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE do TANDEMBOX	Montaż	398	Inne informacje techniczne	684
	367	Montaż – dystans specjalny Blum		398
Przegląd – TANDEMBOX intivo	223	Montaż – zasilacz Blum 72 W		400
Przegląd – TANDEMBOX antaro	263	Okablowanie		402
Przegląd – TANDEMBOX plus	315	Regulacja		403
Planowanie	394	Demontaż		404
Akcesoria	396	Przegląd – pomoce montażowe		605

Systemy szuflad




► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX

►► Rozwiązanie



Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu




Planowanie Wymiary korpusu

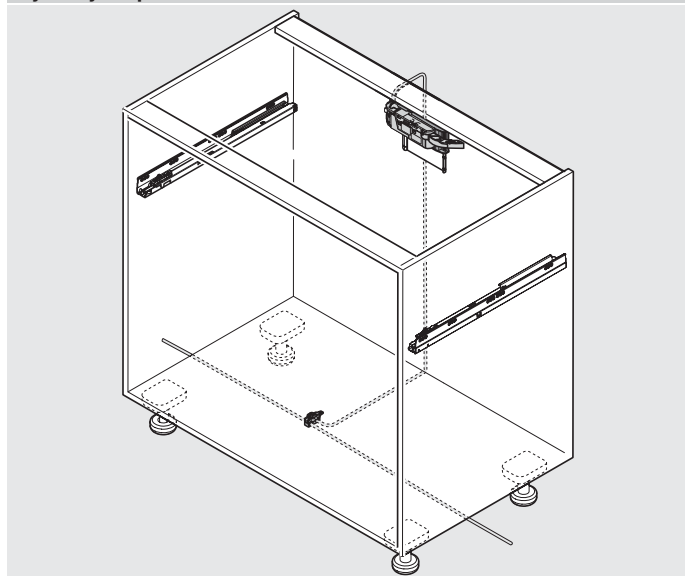

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu

Pozycja wiercenia górnego uchwytu napędu
Ze względu na wytrzymałość trawers musi być połączony z blatem roboczym

Wymiary wiercenia dna/trawersu

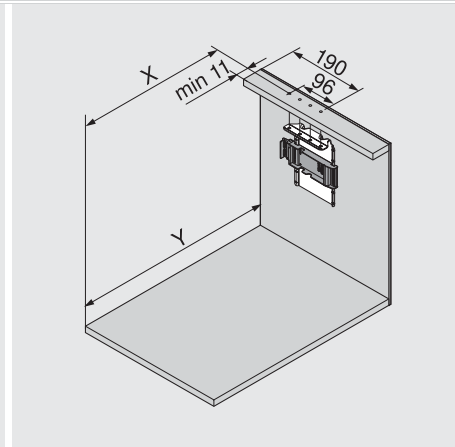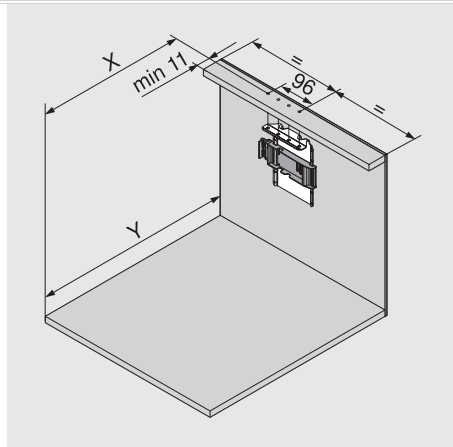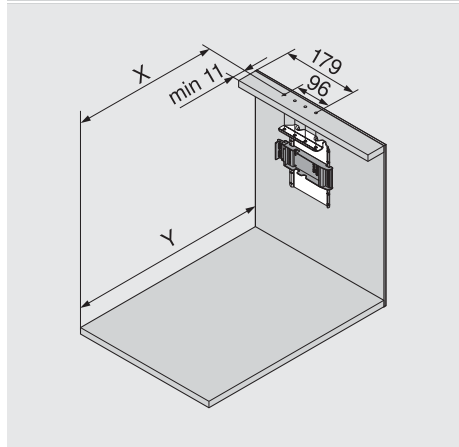

Szerokość korpusu KB 275 - 420 mm

NL Długość

X Pozycja wiercenia

Y Min. wymiary zabudowy

Szerokość korpusu KB od 420 mm

Szerokość korpusu KB 320 - 420 mm

Stalowa ścianka tylna wysokość N

Wymiary zabudowy i pozycje wiercenia do wszystkich rozwiązań

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 18	Min. LT = NL + 16.5
Drewniana ścianka tylna	NL - 1	Min. LT = NL + 33.5

Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem.

Pozycje wiercenia i minimalna przestrzeń

Ścianka tylna	X (mm)	Y (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 21	Min. LT = NL + 13.5
Drewniana ścianka tylna	NL - 4	Min. LT = NL + 30.5


SERVO-DRIVE można zamontować także wtedy, kiedy jest mniej miejsca do dyspozycji. Ta pozycja montażowa uchwytu napędu umożliwia otwieranie szuflad wewnętrznych tylko przez pociągnięcie (nie przez nacisk).



Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu

Planowanie

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

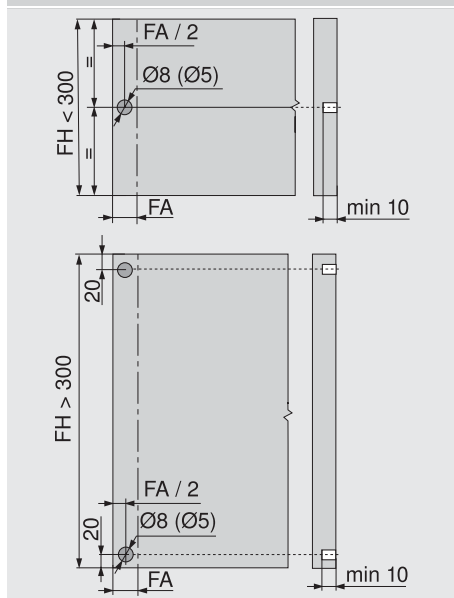

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm. Przy zastosowaniu prowadnicy 65 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum. Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu $FH > 300$ mm zastosować stabilizację frontu


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami


Montaż	398	Montaż – zasilacz Blum 72 W	400
Montaż – dystans specjalny Blum	398	Okablowanie	402

Pozycja – jednostki napędu

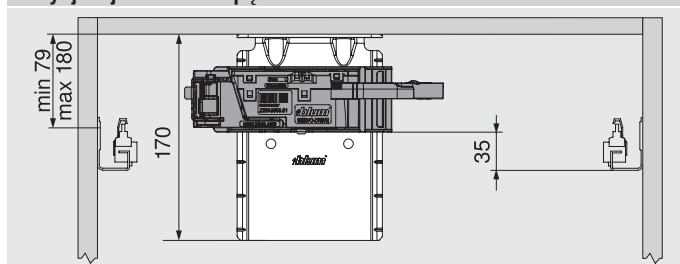

Wszystkie wysokości ścianki tylnej oprócz wysokości N

KB Szerokość korpusu

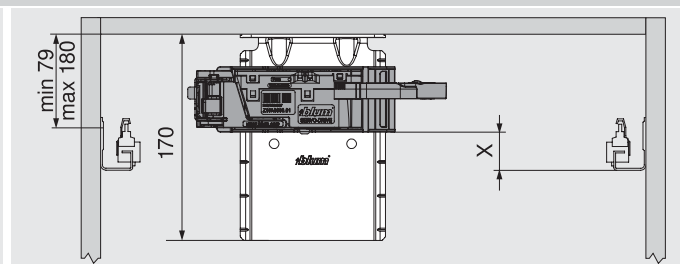

Wysokość ścianki tylnej N


Szerokość korpusu KB	275 - 320	Od 320
Wysokość ścianki tylnej N	X (mm)	X (mm)
Stalowa ścianka tylna	27.5	27.5
Drewniana ścianka tylna	35.0	27.5

Systemy szuflad



- SERVO-DRIVE do TANDEMBOX
- Akcesoria


COMBOX

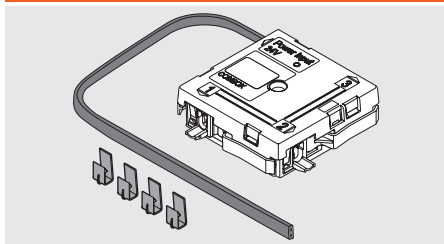

- COMBOX zestaw z akcesoriami do montażu
- dla uniknięcia kolizji frontów w przypadku zastosowania SERVO-DRIVE w sytuacjach narożnych


	Nr art.
COMBOX	Z10ZC00A

Rozwiązanie



Współpracuje z jednostką napędu
Z10A3000.02




Przewód synchronizacji

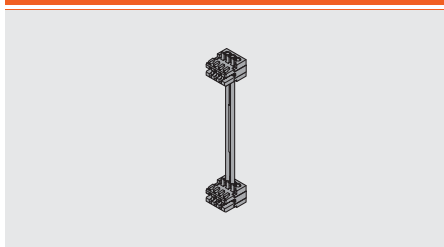


- łączy dwie jednostki napędu, które powinny być aktywowane jednocześnie

Długość	Nr art.
160 cm	Z10K160S
120 cm	Z10K120S
50 cm	Z10K050S
8 cm	Z10K008S

Montaż




Uchwyt przewodu

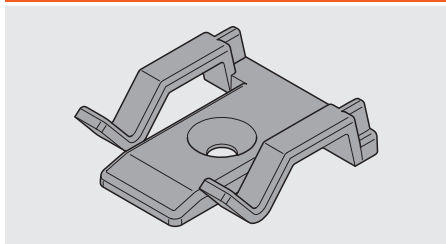

- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Uchwyt przewodu	Z10K0009

Stabilizacja frontu

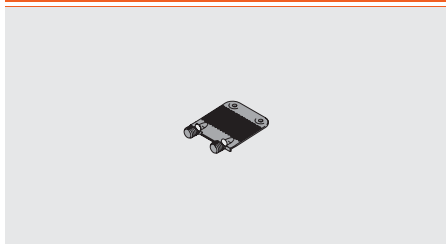


- stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
- wzmacnia łączenie boków z frontem
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary


Nr art.	
Stabilizacja frontu	Z96.10E1

 Planowanie

Wymiary zabudowy

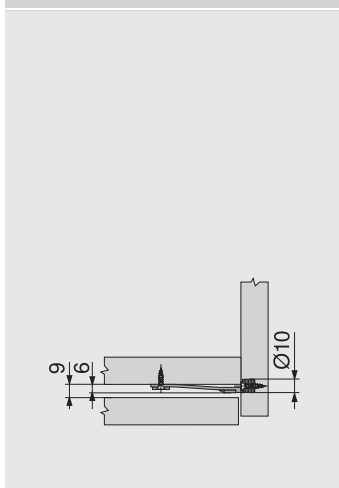

Wymiary montażowe frontu

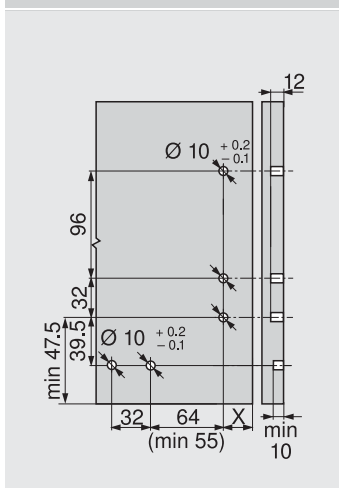


Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX

►► Montaż, demontaż i regulacja



Dystans Blum




Umieścić dystans Blum (nie naklejać)

Przewód profilu







Uzupełnić profil nośny





1 Przewód profilu
2 Przewód komunikacji

Jednostka napędu – profil nośny





Montaż

Profil nośny – trawers poziomy




Montaż

Profil nośny – trawers pionowy




Montaż

Przewód profilu – SPACE TOWER




Złożone przewody wymontować z profili nośnych i umieścić jeden, łączący oba profile

Pojedynczy uchwyt napędu




Podwójny uchwyt napędu



Opcjonalnie można zamontować 2 jednostki napędu. Przestrzegać minimalnej szerokości wewnętrznej korpusu!




Jednostka napędu – uchwyt napędu

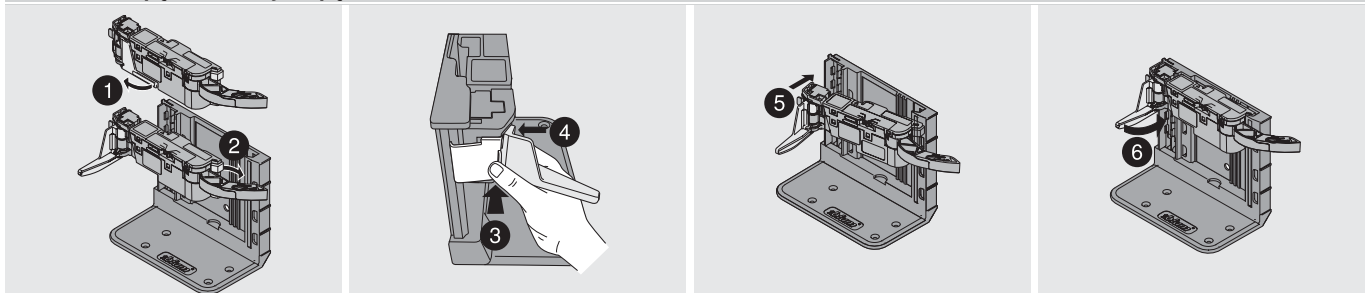


Montaż

Przewód profilu




Uzupełnić adapter profilu nośnego

Jednostka napędu – adapter profilu nośnego


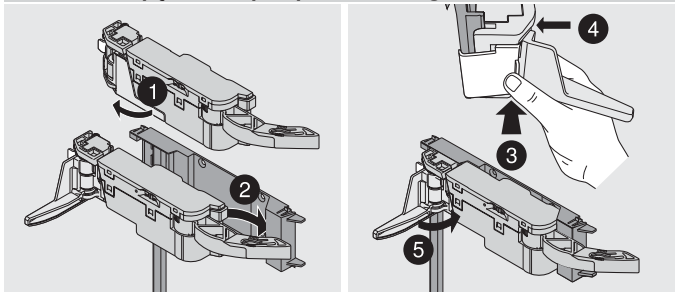


Montaż


Adapter profilu nośnego



Montaż




Profil nośny




Stosować wkręty do płyt wiórowych i wkręty EURO


Górny uchwyt napędu




Montaż



Jednostka napędu – górny uchwyt napędu



Montaż



Systemy szuflad




► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX

►► Montaż – zasilacz Blum 72 W

Zasilacz Blum 72 W




Montaż do dna




Montaż do ściany

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa



Montaż do dna





Montaż do ściany

Uwaga



Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przedniej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwyty zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum



Montaż do dna





Zabezpieczenie szuflady



Montaż do ściany




Zabezpieczenie szuflady






Korpus standardowy – okablowanie dolne




Montaż do dna




Montaż do ściany

Do jednego kabla zasilającego można podłączyć tylko jeden zasilacz Blum!

Korpus standardowy – okablowanie tylne




Montaż do dna




Montaż do ściany


SPACE TOWER



Okablowanie




Okablowanie dolne




Okablowanie tylne

Złącze pinowe



Montaż




Nie uszkodzić wypustek

Systemy szuflad




- SERVO-DRIVE do TANDEMBOX
- Montaż – okablowanie zasilacza Blum 72 W


Szafka zlewozmywakowa



Montaż do dna





Montaż do ściany



Okablowanie dolne



Do jednego kabla zasilającego można podłączyć tylko jeden zasilacz Blum!

Poziomy profil nośny




Okablowanie dolne

Górny uchwyt napędu




Okablowanie dolne

Złącze pinowe





Montaż



Nie uszkodzić wypustek



Jednostka napędu



Przełącznik

Przełącznik Mode (1)

Single: wysuwa się tylko jedna jednostka napędu (ustawienie standardowe)

Multiple: jednostki napędu ustawione na „Multiple” wysuwają się jednocześnie

Wskazówka

Nie dotyczy SERVO-DRIVE uno


Przełącznik Power (2)

Full: ustawienie standardowe


Half: do krótkich długości (270 - 300 mm) – szuflada wysuwa się tylko na krótki odcinek

Lampka kontrolna (LED) (3)

Przedłużka odbojnika



Demontaż





Montaż

Jednostka napędu jest dostarczana z przedłużką odbojnika.

Przy szerokości korpusu od 300 - 320 mm w kombinacji ze stalową ścianką tylną przedłużka odbojnika musi zostać zdemonstrowana

Aż do szerokości korpusu 300 mm w kombinacji z drewnianą ścianką tylną przedłużka odbojnika również musi być zdemonstrowana

Prowadnica odbojnika



Prowadnica odbojnika musi być nałożona i przykręcona przy szerokości korpusu od 275 - 320 mm w kombinacji z drewnianą ścianką tylną


Systemy szuflad

► SERVO-DRIVE do TANDEMBOX

►► Demontaż




Profil nośny

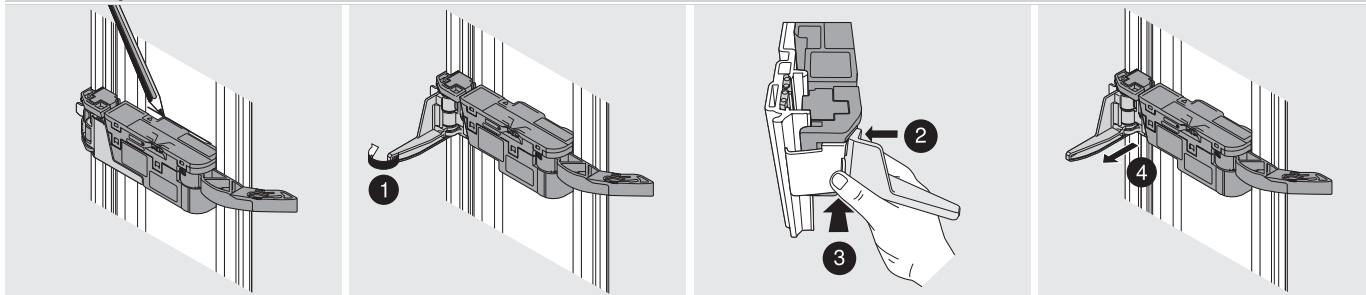


Demontaż

Uchwyt napędu

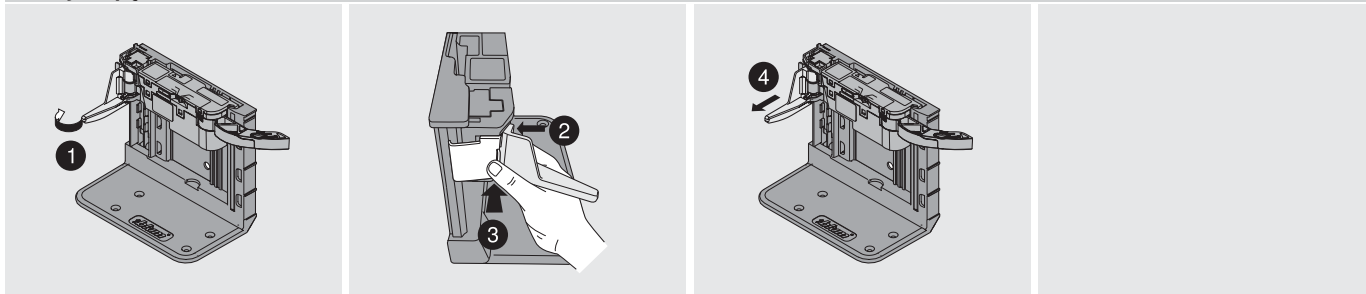


Demontaż

Poziomy profil nośny

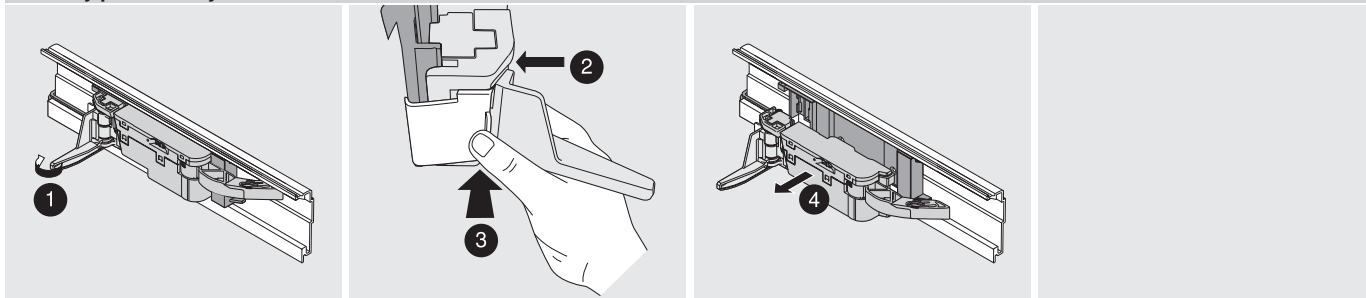

Demontaż


Górny uchwyt napędu

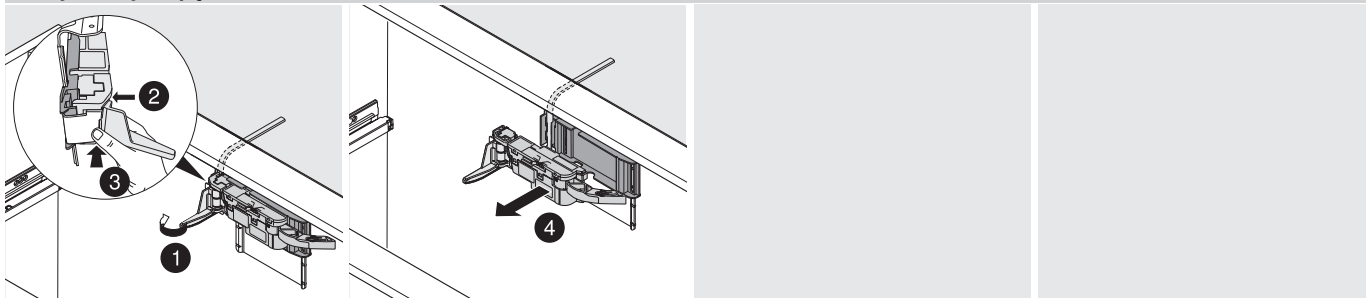


Demontaż



Profil nośny




Trawers poziomy




Trawers pionowy

Poziomy profil nośny




Demontaż



Zasilacz Blum 72 W



Montaż do dna



Montaż do ściany





Niezawodne otwieranie szuflad bez uchwytów

Fronty bez uchwytów odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym wzornictwie meblowym. TIP-ON do TANDEMBOX – mechaniczne wspomaganie otwierania Blum – pozwala otworzyć szufladę bez uchwytu przez delikatne naciśnięcie frontu. Dzięki temu Państwa klienci odkryją niezwykle komfort otwierania w każdym pomieszczeniu w domu.

Mały program, duże spektrum zastosowania

TIP-ON można zastosować do każdego rozwiązania z linii szuflad TANDEMBOX: od szuflad standardowych aż do rozwiązań specjalnych jak na przykład szuflada zlewozmywakowa Blum.



Lekkie naciśnięcie frontu, w dowolnym miejscu, aktywuje otwieranie szuflady

By zamknąć szufladę, wystarczy ją lekko domknąć lub delikatnie docisnąć




TIP-ON składa się ze specjalnej prowadnicy korpusu z zamontowanym zabierakiem i zaczepu



Głębokość szczeliny można regulować, bez użycia narzędzi, na zawieszonej już szufladzie



Będąca w opcji synchronizacja zapewnia niezawodne otwieranie również szerokich frontów






TIP-ON



- kryty system pełnego wysuwu
- zintegrowany **TIP-ON** do frontów bez uchwytów
- obciążenie dynamiczne 20, 30 i 50 kg
- komfortowa regulacja głębokości bez użycia narzędzi i wyciągania szuflady
- w opcji jednostka synchronizacji od szerokości korpusu KB 550 mm
- system prowadnic kompatybilny z całą linią programową szuflad TANDEMBOX

Wymiary zabudowy

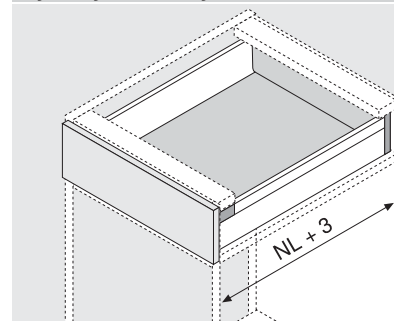

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu, zabieraki i zaczepy lewe/prawe		
Długość NL	20 kg	30 kg	50 kg
270 mm	559.2701T		
300 mm	559.3001T		
350 mm		559.3501T	
400 mm		559.4001T	
450 mm			559.4501T
500 mm			559.5001T
550 mm			559.5501T
600 mm			559.6001T
650 mm			559.6501T

Elementy składowe:

1a	Prowadnica korpusu lewa/prawa	
	Łącznie z zabierakiem, zamontowanym	1 x
1b	Zaczep lewy/prawy	
	Mocowanie EXPANDO	1 x

a Akcesoria

14	Synchronizacja (od szerokości korpusu 550 mm)	
	Szerokość wewnętrzna korpusu LW	Nr art.
	508 - 570 mm	Z55S1350E
	558 - 620 mm	Z55S1600E
	608 - 670 mm	Z55S1850E
	658 - 720 mm	Z55S2100E
	708 - 770 mm	Z55S2350E
	758 - 820 mm	Z55S2600E
	808 - 870 mm	Z55S2850E
	858 - 920 mm	Z55S3100E
	908 - 970 mm	Z55S3350E
	958 - 1020 mm	Z55S3600E
	1008 - 1070 mm	Z55S3850E
	1058 - 1120 mm	Z55S4100E
	1108 - 1170 mm	Z55S4350E

Elementy składowe:


14a	Jednostka synchronizacji	
	Mocowanie EXPANDO	1 x
14b	Relingi synchronizacji	1 x
	Kątownik L	
	Cynkowany	1 x

20 Stabilizacja frontu

20	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

Strony ze wskazówkami

TIP-ON do TANDEMBOX	406
Przegląd – TANDEMBOX intivo	223
Przegląd – TANDEMBOX antaro	263
Przegląd – TANDEMBOX plus	315
Planowanie	408
Montaż, demontaż i regulacja	410
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

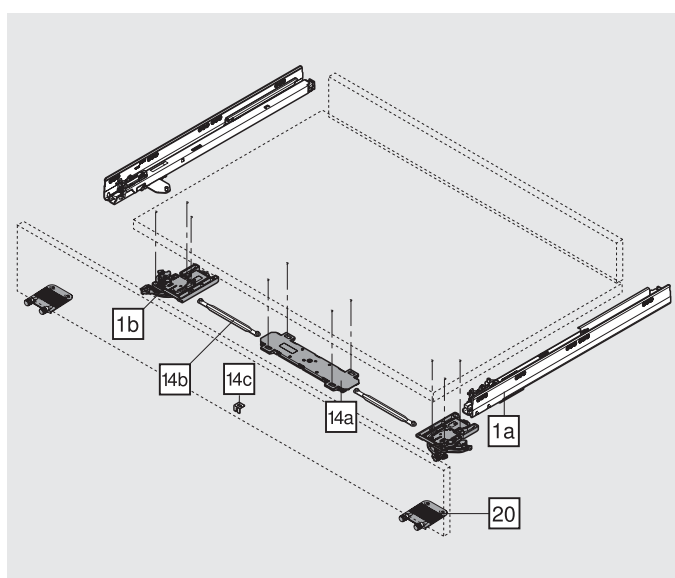

Systemy szuflad

- ▶ TIP-ON do TANDEMBOX
- ▶▶ Rozwiązanie



TIP-ON


Planowanie

Kątownik L – 297.0500

Wsporniki dna z kątownikami zamontować pośrodku.


Wskazówka: Zalecamy próbny montaż dla ustalenia indywidualnych wymiarów zabudowy poniżej prowadnicy korpusu.

Wymiary zabudowy

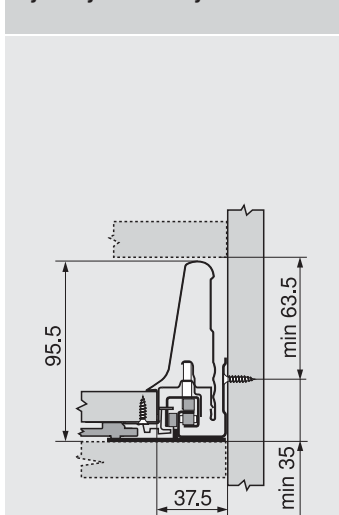

Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty

FA Nałożenie frontu

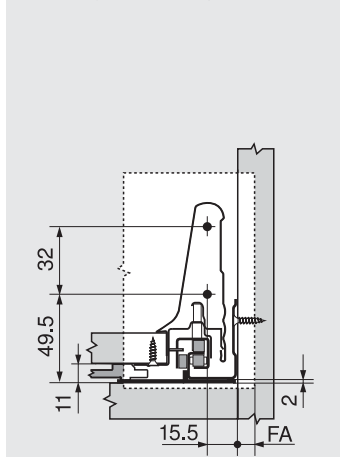


Stabilizacja frontu – Z96.10E1

Wymiar zabudowy ze stabilizacją frontu.


Wskazówka: Zalecamy próbny montaż dla ustalenia indywidualnych wymiarów zabudowy poniżej prowadnicy korpusu.

Wymiary zabudowy

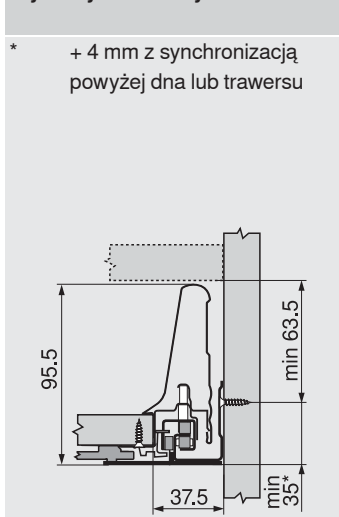


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty


FA Nałożenie frontu
* + 4 mm z synchronizacją powyżej dna lub trawersu

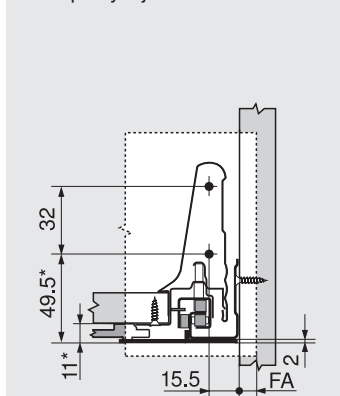

Wymiary zabudowy

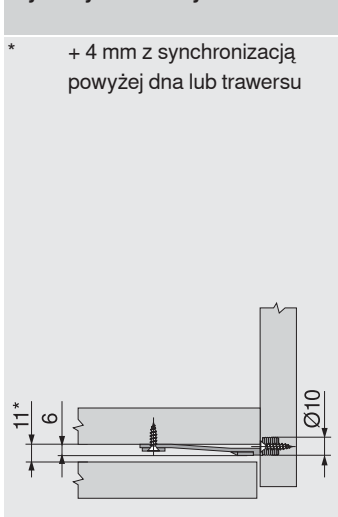


Wymiary montażowe frontu

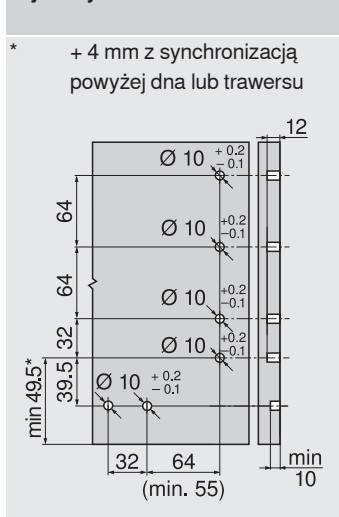

Pozycja wiercenia


Zaczep

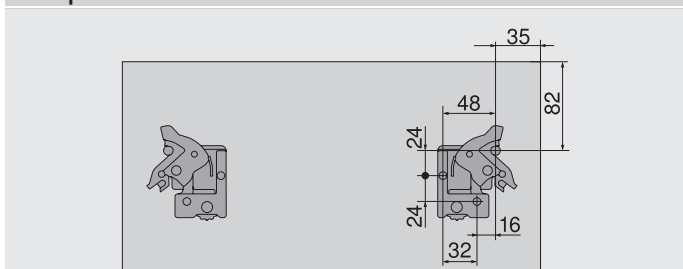

Ø 5 x 10 mm

Polecamy zastosowanie wzornika wiertarskiego do TIP-ON do TANDEMBOX (65.5050)

Jednostka synchronizacji

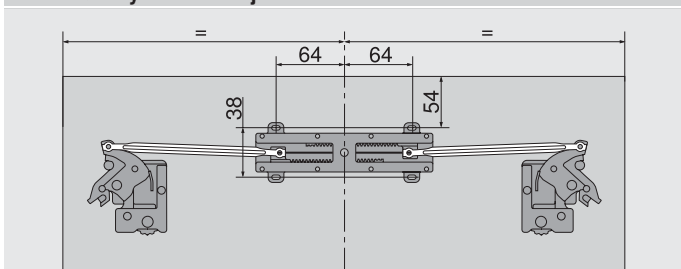

Ø 5 x 10 mm




TIP-ON

Planowanie


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

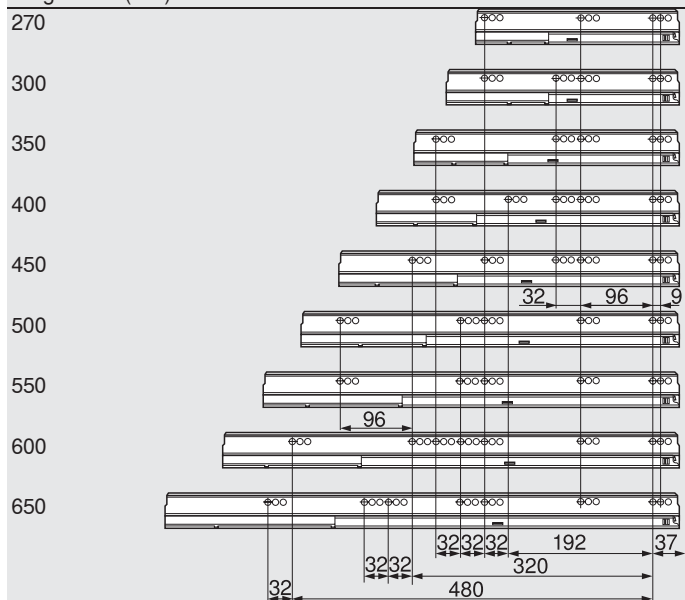


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Szczelina frontu

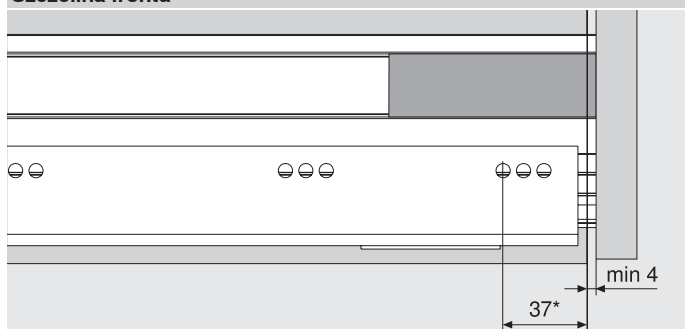


* min. 43 mm przy szufladzie wewnętrznej

Zakres działania

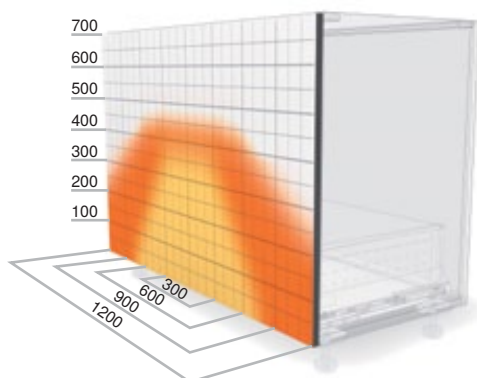

Montaż prowadnic

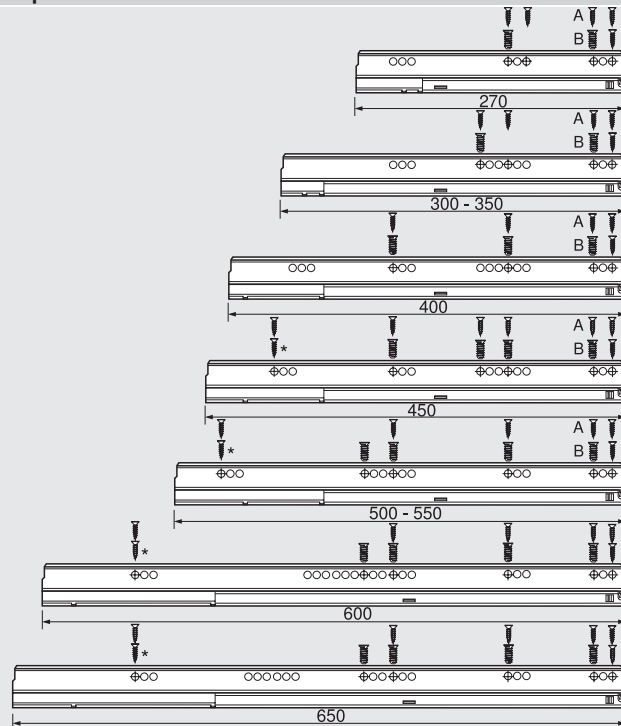

Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

* W opcji

Poprzez możliwość zastosowania synchronizatora zapewnione jest niezawodne otwieranie również szerokich frontów. W tym przypadku zalecamy dodatkowo użycie stabilizatora frontu.

Obszar wyzwalania z stabilizatorem frontu przy szczelinie frontu 4 mm

Bez synchronizacji


Z synchronizacją

Systemy szuflad

- TIP-ON do TANDEMBOX
- Montaż, demontaż i regulacja




Zaczep

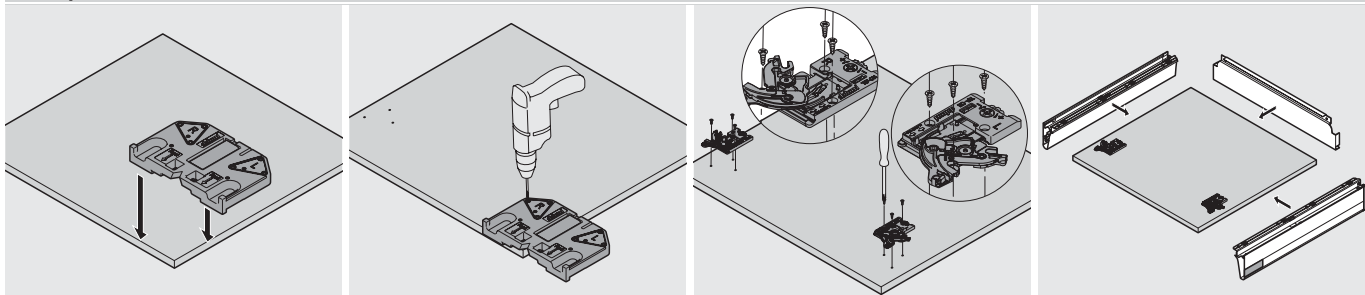


Dno szuflady

Synchronizacja

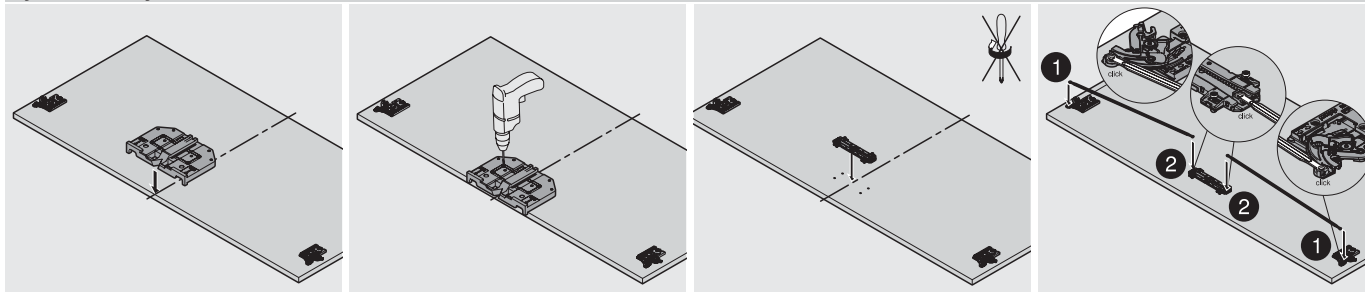


Dno szuflady

Synchronizacja

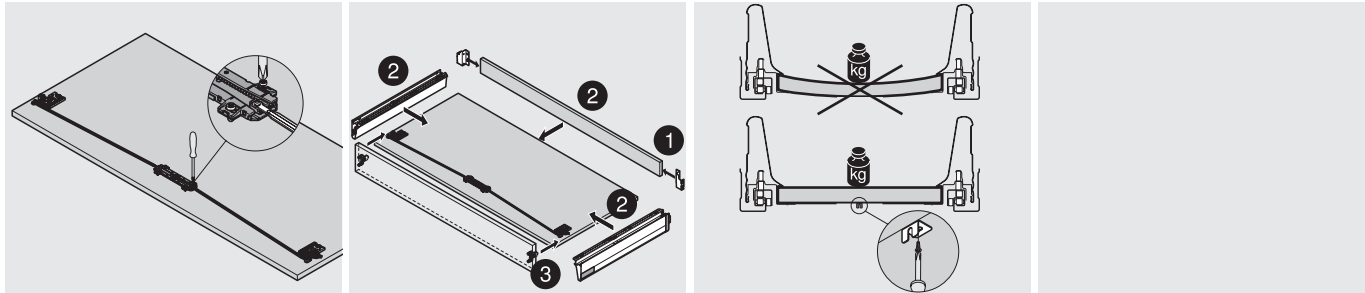

Dno szuflady

Zaczep

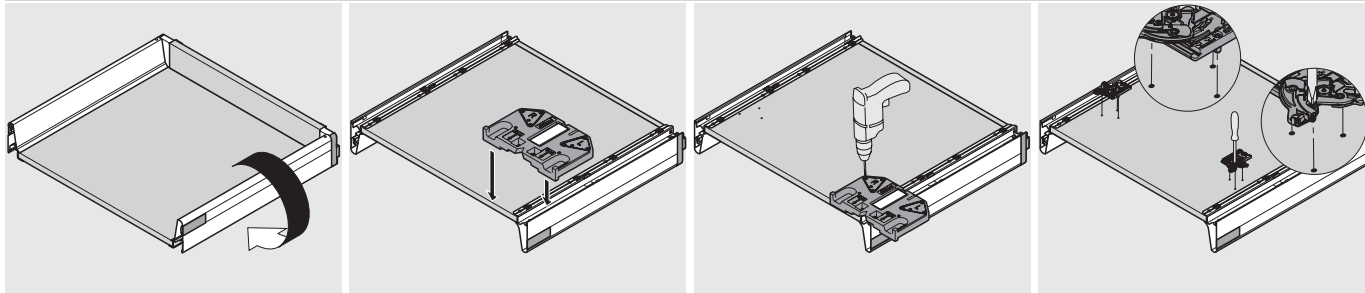

Szuflada zmontowana z trzech stron




Systemy szuflad

TIP-ON do TANDEMBOX ◀


Montaż, demontaż i regulacja ◀◀

Synchronizacja

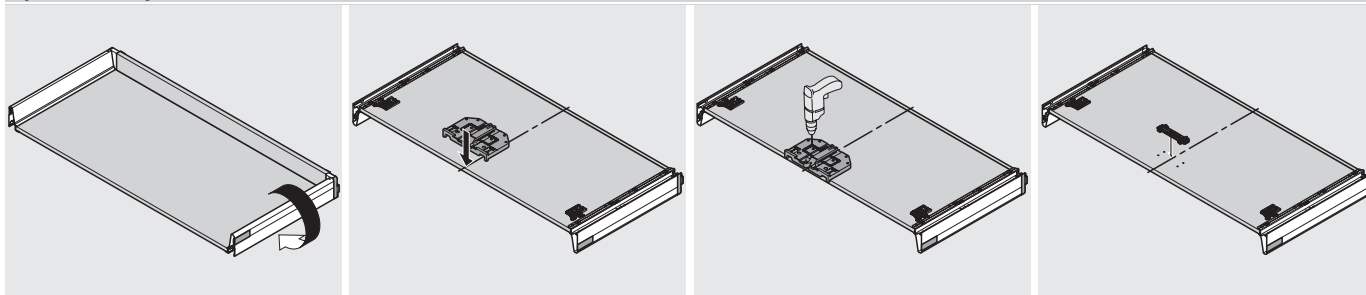


Szuflada zmontowana z trzech stron

Synchronizacja

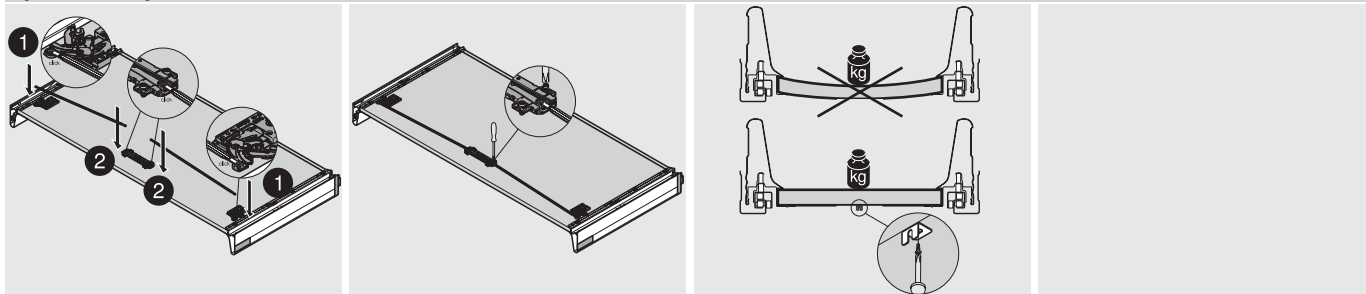

Szuflada zmontowana z trzech stron


Prowadnica korpusu

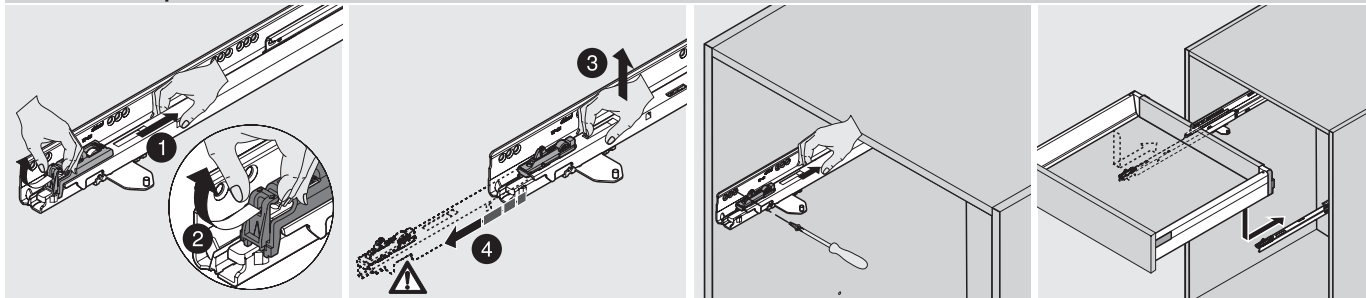

Zdejmowanie blokady wysuwu

Montaż

Regulacja

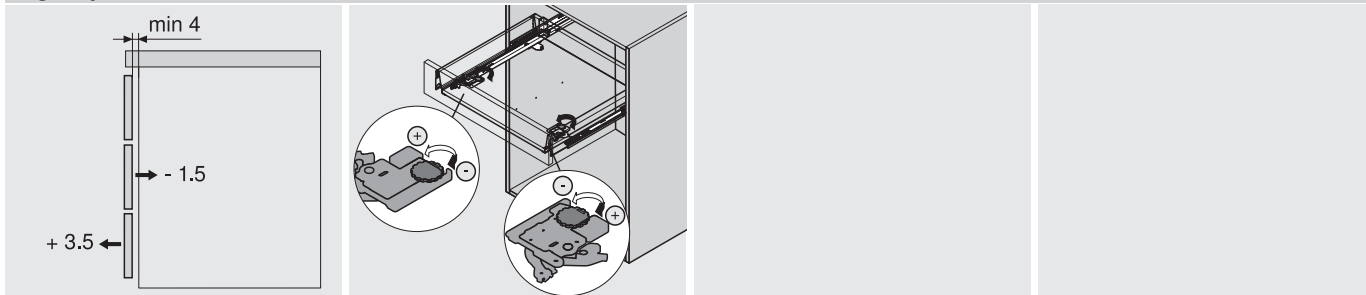

Odległość drzwi

Systemy szuflad

► METABOX

Prosty. Niezawodny. Sprawdzony.



Wysokiej jakości całość z niewielką ilością komponentów

Szuflady METABOX składają się z niewielkiej ilości elementów konstrukcyjnych. Pozwalają one jednak na realizację różnorodnych rozwiązań. Solidne materiały i staranne wykonanie zapewniają wysoką stabilność – aż do maksymalnego obciążenia dynamicznego wynoszącego 30 kg.

BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie do szuflady METABOX

Sprawdzony system BLUMOTION istnieje jako opcja również do szuflady METABOX z częściowym wysuwem. Niezależnie od prędkości zamykania i obciążenia szuflady, zamyka się ona delikatnie i cicho. Wyjątkowo praktyczny i ekonomiczny: do szerokości korpusu 900 mm wystarczy jedna jednostka BLUMOTION.



Wysokość boku N = 54 mm



Wysokość boku M = 86 mm



Wysokość boku K = 118 mm



Wysokość boku H = 150 mm



METABOX BLUMOTION dba o delikatne i ciche zamykanie





▶ METABOX




Zdjęcie

▶▶ Przegląd – zastosowanie

414


a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

BLUMOTION do METABOX 320	447	Zabezpieczenie szuflady	447
Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu	444	POSISTOP	447
Blokada wyjęcia	444	Wkręty	448
Krzywka	445	Wkrętak	449
Podkładki dystansowe	445	ORGA-LINE – reling	450
METAFIL – kartoteka	446	ORGA-LINE – BOXSIDE	451
Profil dna	447		

i ▶▶ Montaż prowadnic



Zdjęcie

Prowadnica korpusu 320 – 25 kg	452
Prowadnica korpusu 330 – 30 kg	452
Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu	452

i ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

Szuflada standardowa/wewnętrzna	453
Szuflada z wysokim frontem	453
BLUMOTION do METABOX 320	454
Regulacja	455

i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	Szuflada standardowa
	Szuflada wewnętrzna
	Szuflada z wysokim frontem
	Pełny wysuw
	Częściowy wysuw
	Reling
	Reling podwójny
	Pojedynczy BOXSIDE
	Wymiary zabudowy
	Wysokość boku szuflady

	Obciążenie dynamiczne w kg
	Planowanie
	Wykrój
	Montaż
	Montaż, demontaż i regulacja

Systemy szuflad



► METABOX

►► Przegląd – zastosowanie

►► Częściowy wysuw

Szuflada standardowa		Szuflada wewnętrzna	
	Szuflada standardowa – N 416		Szuflada wewnętrzna – N 416
	Szuflada standardowa – M 418		Szuflada wewnętrzna – M 418
	Szuflada standardowa – K 420		Szuflada wewnętrzna – K 420
	Szuflada standardowa – H 422		Szuflada wewnętrzna – H 422
Szuflada z wysokim frontem			
	Szuflada z wysokim frontem – reling – B 424		
	Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D 426		
	Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D 428		



▶▶ Pełny wysuw

Szuflada standardowa			Szuflada wewnętrzna		
	Szuflada standardowa – N	430 		Szuflada wewnętrzna – N	430 
	Szuflada standardowa – M	432 		Szuflada wewnętrzna – M	432 
	Szuflada standardowa – K	434 		Szuflada wewnętrzna – K	434 
	Szuflada standardowa – H	436 		Szuflada wewnętrzna – H	436 
Szuflada z wysokim frontem					
	Szuflada z wysokim frontem – reling – B	438 			
	Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D	440 			
	Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D	442 			

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Częściowy wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – N



- częściowy wysuw o wysokości boku 54 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

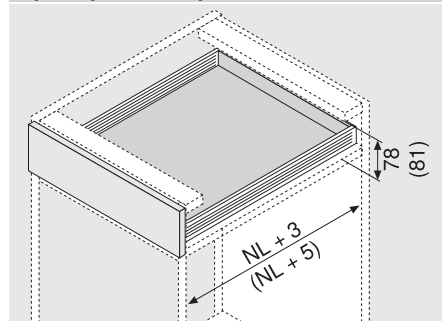

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
270 mm	320N2700C	320N2700C15	
350 mm	320N3500C	320N3500C15	
400 mm	320N4000C	320N4000C15	
450 mm	320N4500C	320N4500C15	
500 mm	320N5000C	320N5000C15	
550 mm	320N5500C	320N5500C15	


Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)


2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1510
	Wciskany	ZSF.1610
	Zamawiać lewe/prawe	

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej	
	Materiał	Nr art.
	Tworzywo	ZIF.3010
	Zamawiać lewe/prawe	

a	Akcesoria		
6	BLUMOTION do METABOX 320		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	WGR/R9001	Z70.0320
	Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

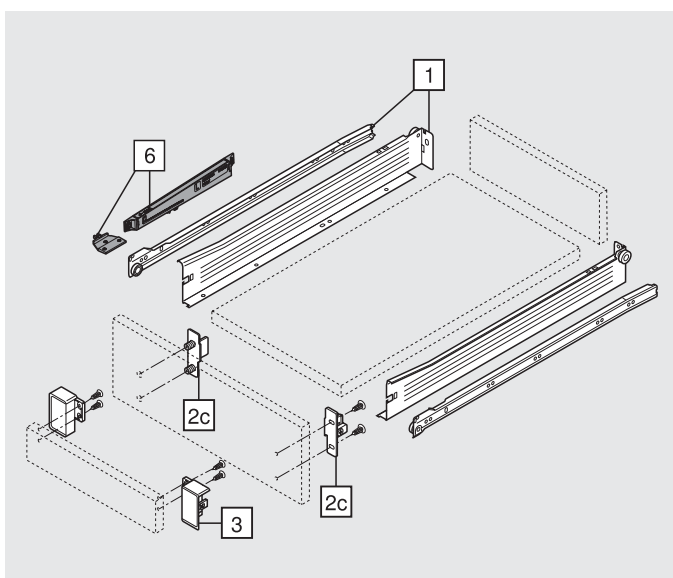

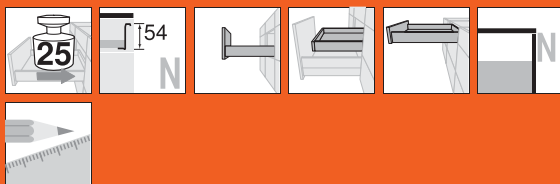

Systemy szuflad

METABOX ◀

Częściowy wysuw ◀◀

Szuflada standardowa/wewnętrzna – N

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty		Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 2 mm z BLUMOTION * + 3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION	FA Nałożenie frontu	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	192
350	96
400	64
450	128
500	128
550	96
	128
	37
	9

Szuflada standardowa


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 5 mm


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna
LW - 31 mm	39 mm
A	Dno
LW - 31 mm	Szuflada standardowa NL - 2 mm Szuflada wewnętrzna NL - 18 mm
C	Front
LW - 64 mm	Szuflada wewnętrzna 61 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej



	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
BLUMOTION do METABOX 320	447
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Częściowy wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – M



- częściowy wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białe (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolnikowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

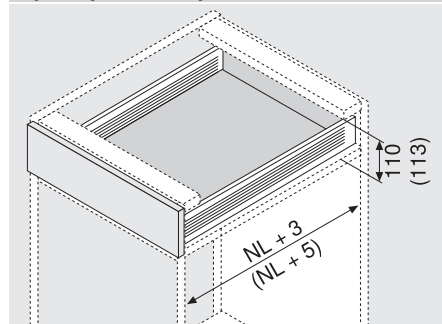

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
270 mm	320M2700C	320M2700C15	
350 mm	320M3500C	320M3500C15	
400 mm	320M4000C	320M4000C15	
450 mm	320M4500C	320M4500C15	
500 mm	320M5000C	320M5000C15	
550 mm	320M5500C	320M5500C15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a	Mocowanie frontu CLIP		
	Mocowanie	Nr art.	
	Wkręty	ZSF.1200	
	Wciskany	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	
	Zamawiać lewe/prawe		

2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		


Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiając lewe/prawe	


2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZIF.3000
	Zamawiać lewe/prawe		

a	Akcesoria		
6	BLUMOTION do METABOX 320		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	WGR/R9001	Z70.0320
	Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

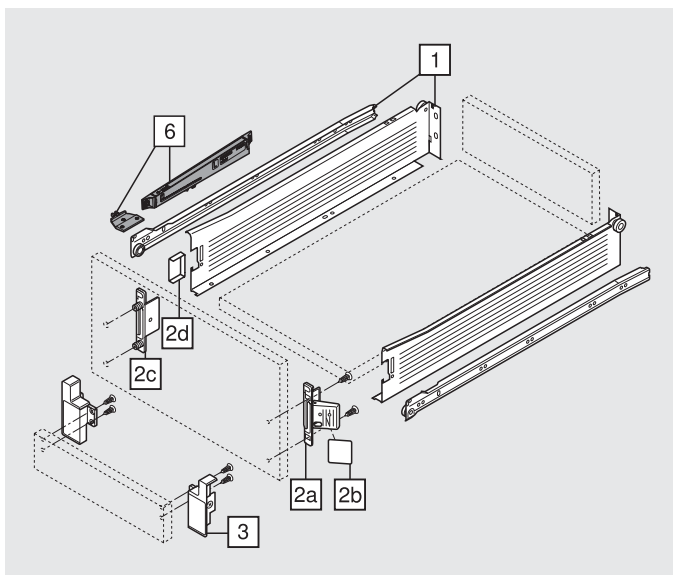

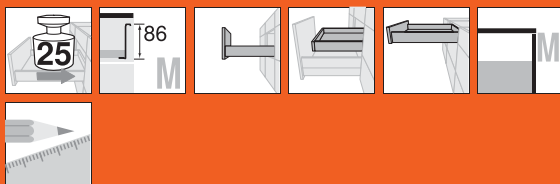

Systemy szuflad

METABOX ◀

Częściowy wysuw ◀◀

Szuflada standardowa/wewnętrzna – M

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 2 mm z BLUMOTION * + 3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION	FA Nałożenie frontu Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna	Szuflada standardowa	

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

270	
350	
400	
450	
500	
550	

Szuflada standardowa


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 5 mm


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna 71 mm
LW - 31 mm	
A	Dno Szuflada standardowa NL - 2 mm Szuflada wewnętrzna NL - 18 mm
LW - 31 mm	
C	Front Szuflada wewnętrzna 61 mm
LW - 64 mm	



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej



	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
BLUMOTION do METABOX 320	447
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Częściowy wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – K



- częściowy wysuw o wysokości boku 118 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

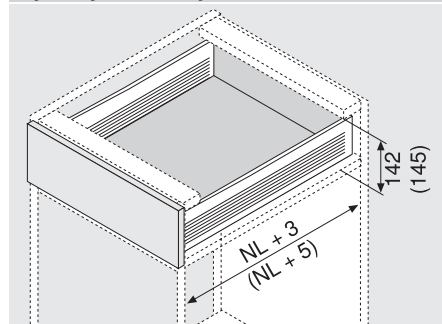

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
Długość NL			
350 mm	320K3500C	320K3500C15	
400 mm	320K4000C	320K4000C15	
450 mm	320K4500C	320K4500C15	
500 mm	320K5000C	320K5000C15	
550 mm	320K5500C	320K5500C15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a	Mocowanie frontu CLIP		
	Mocowanie		Nr art.
	Wkręty		ZSF.1200
	Wciskany		ZSF.1300
	EXPANDO		ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe		

2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		


Alternatywa do 2a			
2c	Standardowe mocowanie frontu		
	Mocowanie		Nr art.
	Wkręty		ZSF.1700
	Wciskany		ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe		


2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZIF.3030
	Zamawiać lewe/prawe		

a	Akcesoria		
6	BLUMOTION do METABOX 320		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	WGR/R9001	Z70.0320
	Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

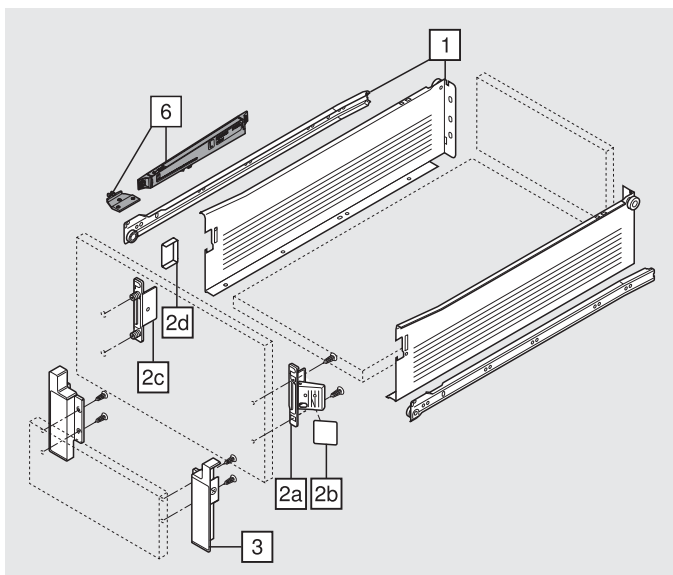

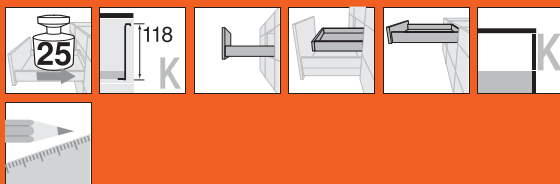

Systemy szuflad

METABOX ◀


Częściowy wysuw ◀◀

Szuflada standardowa/wewnętrzna – K

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty		Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 2 mm z BLUMOTION * + 3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION	FA Nałożenie frontu Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna		
	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk		
	Szuflada standardowa		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

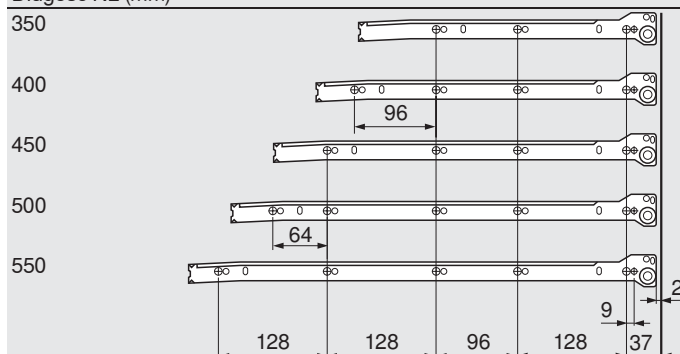

Szuflada standardowa


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 5 mm


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna
	103 mm
LW - 31 mm	
A	Dno
	Szuflada standardowa
	NL - 2 mm
A	Szuflada wewnętrzna
	NL - 18 mm
LW - 31 mm	
C	Front
	Szuflada wewnętrzna
LW - 64 mm	
93 mm	



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej



	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
BLUMOTION do METABOX 320	447
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Częściowy wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – H



- częściowy wysuw o wysokości boku 150 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

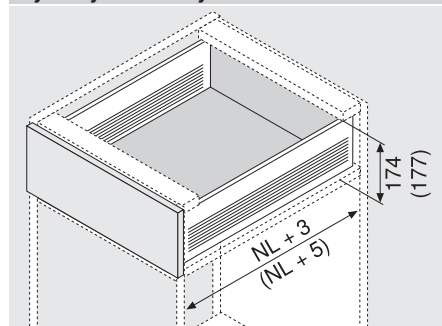

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
Długość NL			
350 mm	320H3500C	320H3500C15	
400 mm	320H4000C	320H4000C15	
450 mm	320H4500C	320H4500C15	
500 mm	320H5000C	320H5000C15	
550 mm	320H5500C	320H5500C15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a 	Mocowanie frontu CLIP	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1200
	Wciskany	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe	

2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		


Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiając lewe/prawe	


2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZIF.3050
	Zamawiać lewe/prawe		

a	Akcesoria		
6	BLUMOTION do METABOX 320		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	WGR/R9001	Z70.0320
	Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

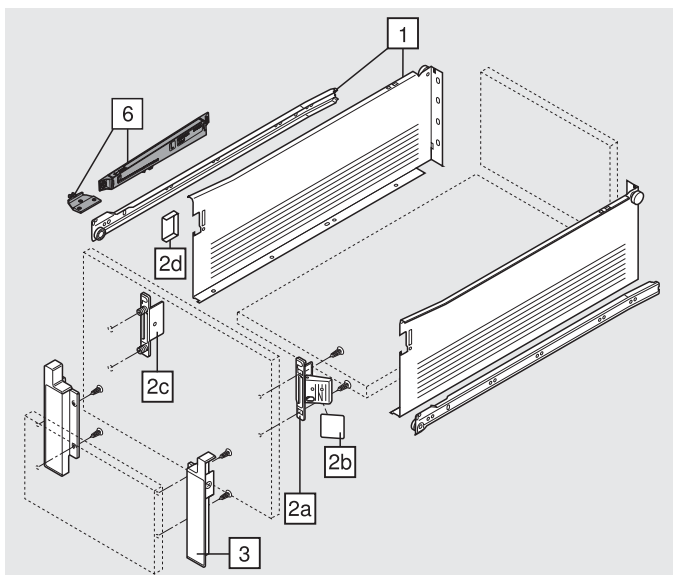

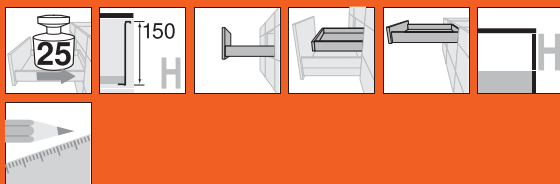

Szuflada standardowa/wewnętrzna – H

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty		Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 2 mm z BLUMOTION * + 3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION	FA Nałożenie frontu Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna	Szuflada standardowa	

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

350	
400	
450	
500	
550	




Szuflada standardowa


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 3 mm

Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 5 mm

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 135 mm
	Dno Szuflada standardowa NL - 2 mm Szuflada wewnętrzna NL - 18 mm
	Front Szuflada wewnętrzna 125 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

KB Szerokość korpusu
 LW Szerokość wewnętrzna korpusu
 NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej


	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
BLUMOTION do METABOX 320	447
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- METABOX
- Częściowy wysuw




Szuflada z wysokim frontem – reling – B



- pojedynczy reling
- częściowy wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białe (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach

Wymiary zabudowy

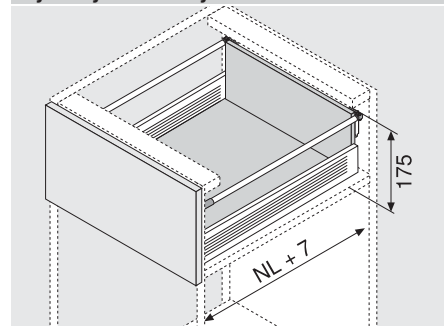

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
350 mm	320M3500C	320M3500C15	
400 mm	320M4000C	320M4000C15	
450 mm	320M4500C	320M4500C15	
500 mm	320M5000C	320M5000C15	
550 mm	320M5500C	320M5500C15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

4	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy		
	Długość NL	R9001	
350 mm	ZRE.321S.ID		
400 mm	ZRE.371S.ID		
450 mm	ZRE.421S.ID		
500 mm	ZRE.471S.ID		
550 mm	ZRE.521S.ID		

2a	Mocowanie frontu CLIP		
	Mocowanie		Nr art.
	 Wkręty		ZSF.1200
	 Wciskany		ZSF.1300
	EXPANDO		ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe		


2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		


Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

a	Akcesoria		
6	BLUMOTION do METABOX 320		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	WGR/R9001	Z70.0320
	Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

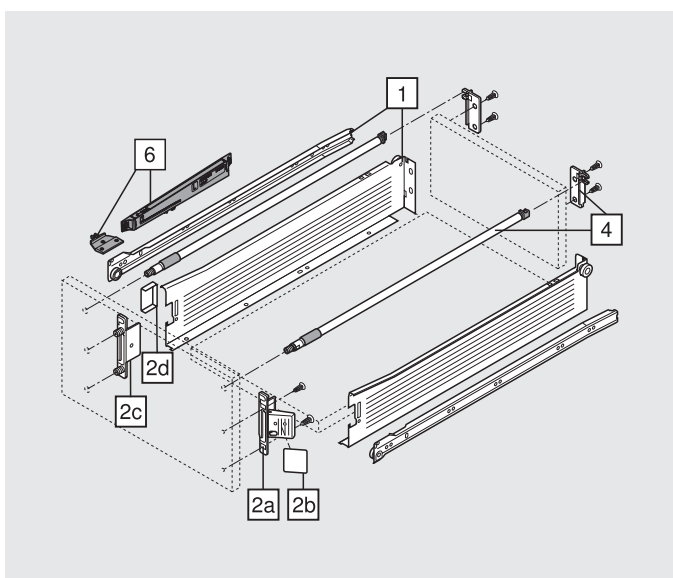

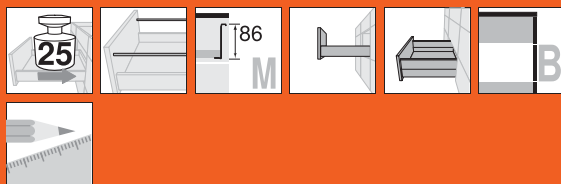

Systemy szuflad

METABOX ◀

Częściowy wysuw ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – B




Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 2 mm z BLUMOTION 	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

350	
400	
450	
500	
550	

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna
	127 mm
	Dno
	NL - 2 mm
	
KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzną korpusu
NL	Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej

	X (mm)
Szuflada z wysokim frontem	69

Szuflada z wysokim frontem


Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 7 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
BLUMOTION do METABOX 320	447
Akcesoria – ORGA-LINE – reling	450
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- METABOX
- Częściowy wysuw




Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D



- podwójny reling
- częściowy wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białe (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach

Wymiary zabudowy

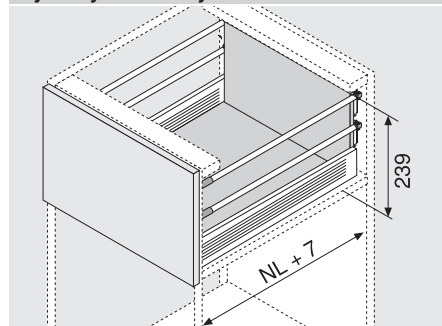

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
350 mm	320M3500C	320M3500C15	
400 mm	320M4000C	320M4000C15	
450 mm	320M4500C	320M4500C15	
500 mm	320M5000C	320M5000C15	
550 mm	320M5500C	320M5500C15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

4	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy		
	Długość NL	R9001	
350 mm	2 x	ZRE.321S.ID	
400 mm	2 x	ZRE.371S.ID	
450 mm	2 x	ZRE.421S.ID	
500 mm	2 x	ZRE.471S.ID	
550 mm	2 x	ZRE.521S.ID	

2a	Mocowanie frontu CLIP	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1200
	Wciskany	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe	


2b	Zaślepki dla 2a	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	R9001
	Zamawiać lewe/prawe	


Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	R9001
	2 x ZAA.3500	

a	Akcesoria	
6	BLUMOTION do METABOX 320	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	WGR/R9001
	Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)	

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

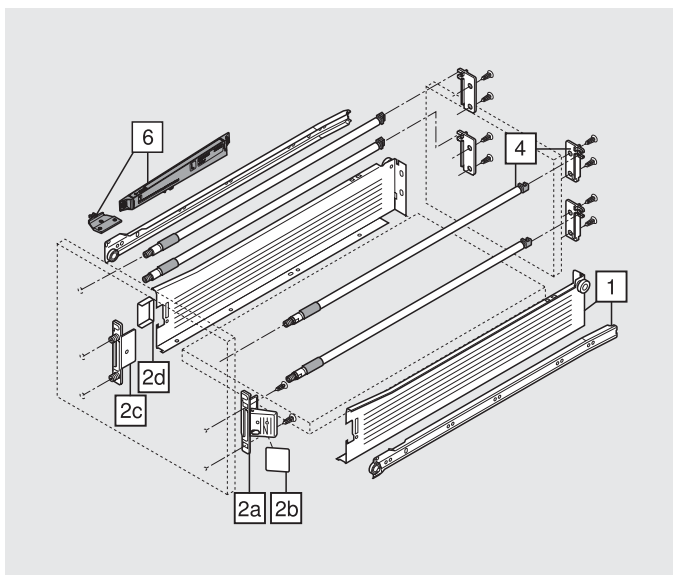

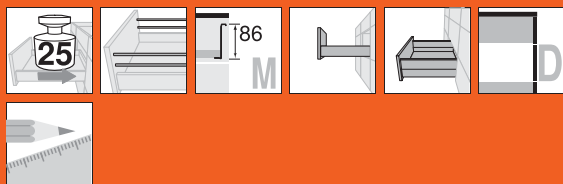

Systemy szuflad

METABOX ◀

Częściowy wysuw ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 2 mm z BLUMOTION	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

350	
400	
450	
500	
550	

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 191 mm Dno NL - 2 mm	KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość
--	--	--

Obróbka dna w wersji wciskanej

	X (mm) Szuflada z wysokim frontem 69
--	---

Szuflada z wysokim frontem

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 7 mm


Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
BLUMOTION do METABOX 320	447
Akcesoria – ORGA-LINE – reling	450
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

► METABOX

►► Częściowy wysuw




Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D



- z pojedynczym BOXSIDE
- częściowy wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białe (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach

Wymiary zabudowy

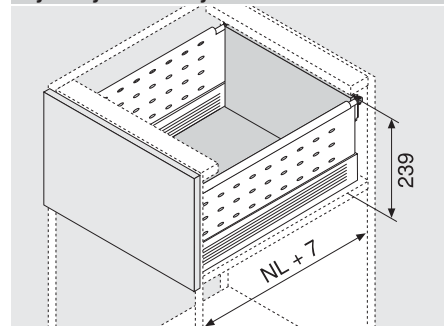

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
400 mm	320M4000C	320M4000C15	
450 mm	320M4500C	320M4500C15	
500 mm	320M5000C	320M5000C15	
550 mm	320M5500C	320M5500C15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

4	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy		
	Długość NL	R9001	
400 mm	ZRE.371S.ID		
450 mm	ZRE.421S.ID		
500 mm	ZRE.471S.ID		
550 mm	ZRE.521S.ID		

5	Pojedynczy BOXSIDE		
	Długość NL	R9001	
400 mm	2 x	Z36H367SE01	
450 mm	2 x	Z36H417SE01	
500 mm	2 x	Z36H467SE01	
550 mm	2 x	Z36H517SE01	

2a	Mocowanie frontu CLIP	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1200
	Wciskany	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe	


2b	Zaślepki dla 2a	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	R9001
	Zamawiać lewe/prawe	
		Nr art.
		ZAA.3700


Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	R9001
		2 x
		Nr art.
		ZAA.3500

a	Akcesoria	
6	BLUMOTION do METABOX 320	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	WGR/R9001
	Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)	
		Nr art.
		Z70.0320

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

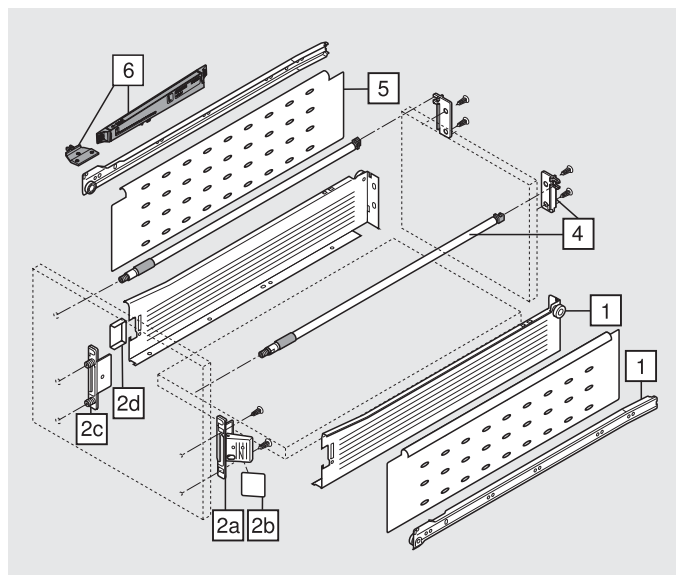

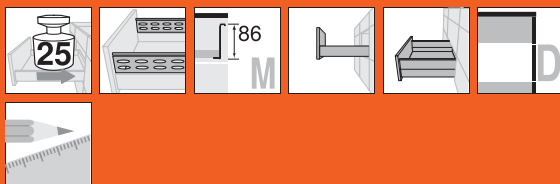

Systemy szuflad

METABOX ◀

Częściowy wysuw ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 2 mm z BLUMOTION	FA Nałożenie frontu		


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

400	
450	
500	
550	

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 191 mm
	Dno NL - 2 mm




KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Szuflada z wysokim frontem

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 7 mm

Obróbka dna w wersji wciskanej




	X (mm)
Szuflada z wysokim frontem	69

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
BLUMOTION do METABOX 320	447
Akcesoria – ORGA-LINE – BOXSIDE	451
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Pełny wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – N



- pełny wysuw o wysokości boku 54 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

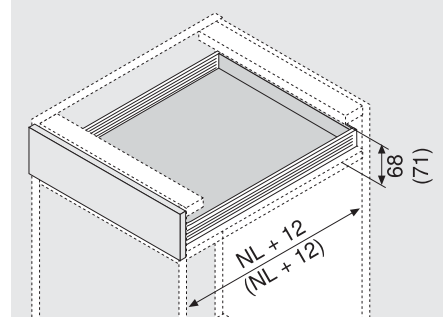

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
270 mm	330N270PC	330N270PC15	
350 mm	330N350PC	330N350PC15	
400 mm	330N400PC	330N400PC15	
450 mm	330N450PC	330N450PC15	
500 mm	330N500PC	330N500PC15	
550 mm	330N550PC	330N550PC15	


Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1510
	Wciskany	ZSF.1610
	Zamawiać lewe/prawe	

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej	
	Materiał	Nr art.
	Tworzywo	ZIF.3010
	Zamawiać lewe/prawe	

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

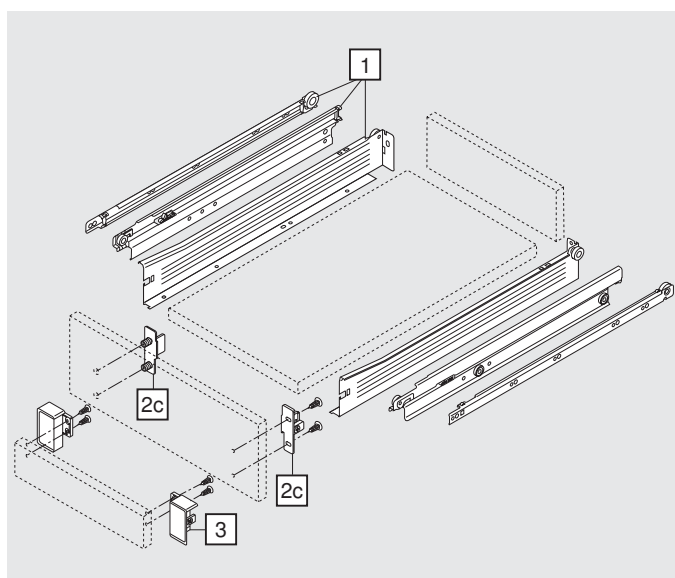

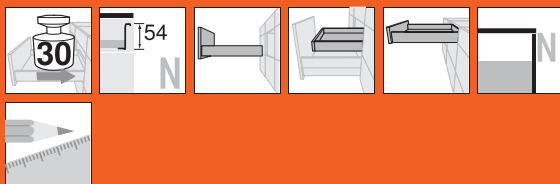

Systemy szuflad

METABOX ◀


Pełny wysuw ◀◀

Szuflada standardowa/wewnętrzna – N

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 3 mm dla szuflady wewnętrznej 	FA Nałożenie frontu Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna 	Szuflada standardowa 	

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

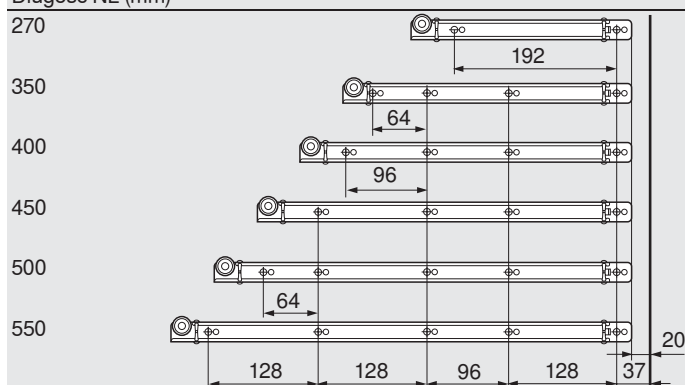

Szuflada standardowa

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Ponadwysuw = 8 mm

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	B LW - 31 mm	Ścianka tylna 39 mm
	A LW - 31 mm	Dno Szuflada standardowa NL - 2 mm Szuflada wewnętrzna NL - 18 mm
	C LW - 64 mm	Front Szuflada wewnętrzna 61 mm
		KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej


	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami


Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Pełny wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – M

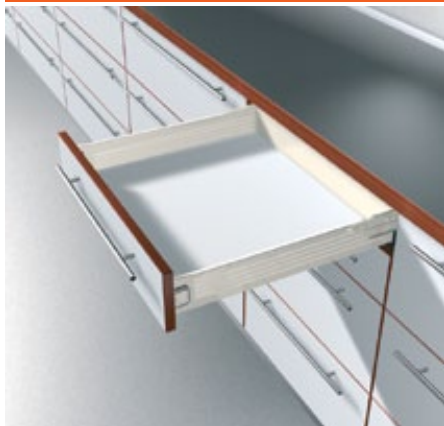

- pełny wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

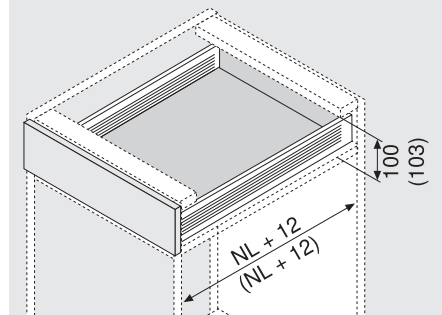

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
270 mm	330M270PC	330M270PC15	
350 mm	330M350PC	330M350PC15	
400 mm	330M400PC	330M400PC15	
450 mm	330M450PC	330M450PC15	
500 mm	330M500PC	330M500PC15	
550 mm	330M550PC	330M550PC15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a	Mocowanie frontu CLIP		
	Mocowanie	Nr art.	
	Wkręty	ZSF.1200	
	Wciskany	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	
	Zamawiać lewe/prawe		


2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		


Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZIF.3000
	Zamawiać lewe/prawe		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

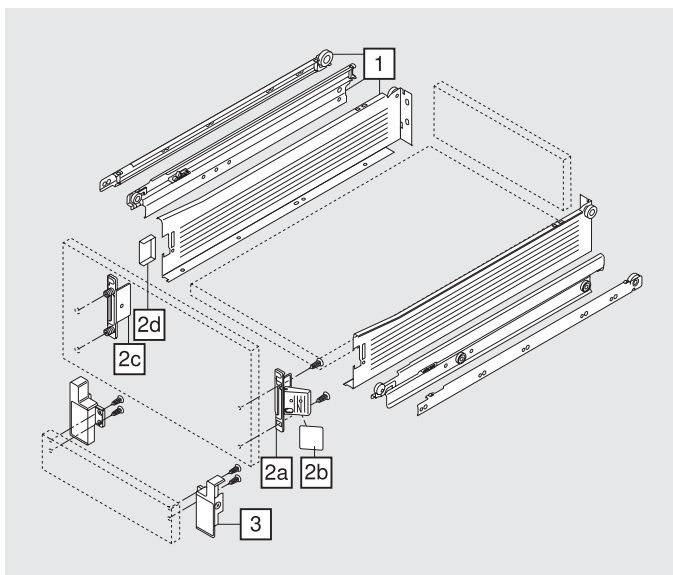

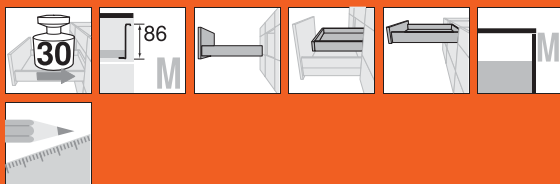

Systemy szuflad

METABOX ◀


Pełny wysuw ◀◀

Szuflada standardowa/wewnętrzna – M

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 3 mm dla szuflady wewnętrznej	FA Nałożenie frontu Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna	Szuflada standardowa	

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

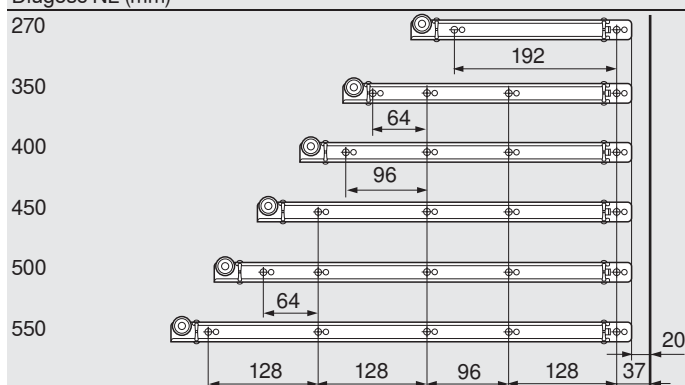

Szuflada standardowa

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Ponadwysuw = 8 mm

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 71 mm	KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość
	Dno Szuflada standardowa NL - 2 mm Szuflada wewnętrzna NL - 18 mm	
	Front Szuflada wewnętrzna 61 mm	

Obróbka dna w wersji wciskanej


	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Pełny wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – K



- pełny wysuw o wysokości boku 118 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

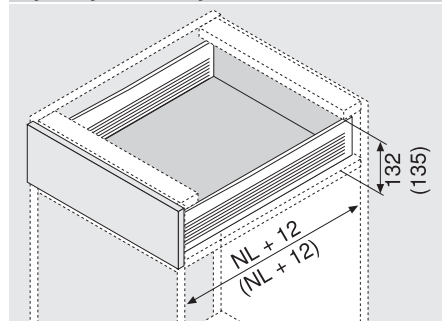

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
Długość NL			
350 mm	330K350PC	330K350PC15	
400 mm	330K400PC	330K400PC15	
450 mm	330K450PC	330K450PC15	
500 mm	330K500PC	330K500PC15	
550 mm	330K550PC	330K550PC15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a	Mocowanie frontu CLIP	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1200
	Wciskany	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe	


2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		


Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZIF.3030
	Zamawiać lewe/prawe		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

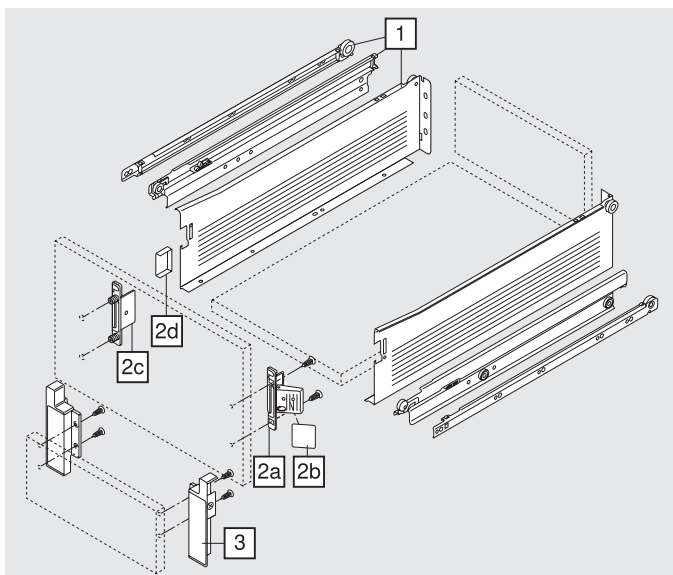

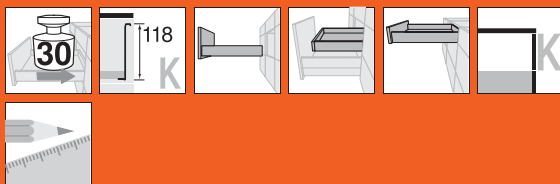


Szuflada standardowa/wewnętrzna – K

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty		Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 3 mm dla szuflady wewnętrznej	FA Nałożenie frontu Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna	Szuflada standardowa	

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

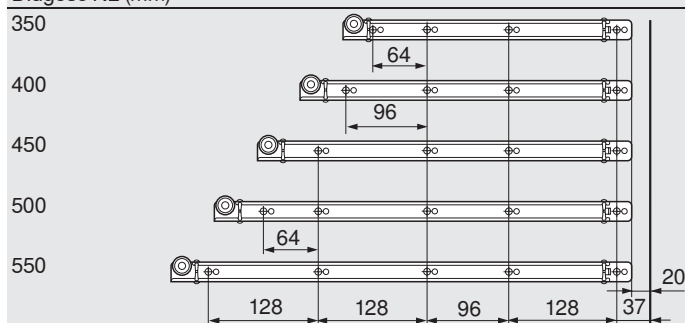

Szuflada standardowa

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm


Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Ponadwysuw = 8 mm


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna 103 mm
LW - 31 mm	
A	Dno Szuflada standardowa NL - 2 mm Szuflada wewnętrzna NL - 18 mm
LW - 31 mm	
C	Front Szuflada wewnętrzna 93 mm
LW - 64 mm	



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej




	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami


Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- ▶ METABOX
- ▶▶ Pełny wysuw




Szuflada standardowa/wewnętrzna – H

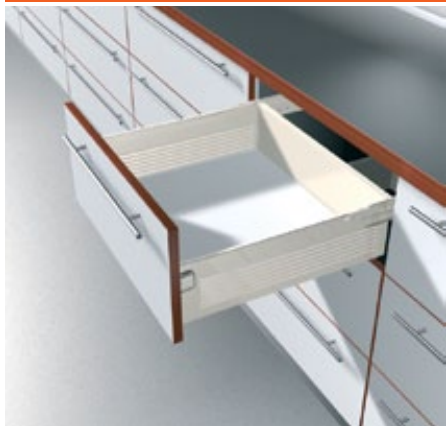

- pełny wysuw o wysokości boku 150 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach

Wymiary zabudowy

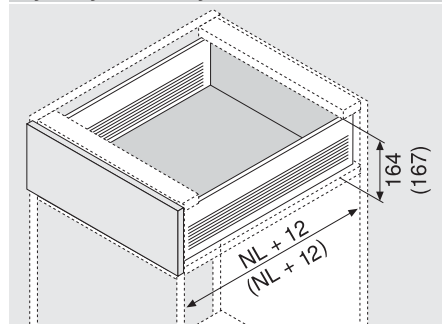

NL Długość
() Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
Długość NL			
350 mm	330H350PC	330H350PC15	
400 mm	330H400PC	330H400PC15	
450 mm	330H450PC	330H450PC15	
500 mm	330H500PC	330H500PC15	
550 mm	330H550PC	330H550PC15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a 	Mocowanie frontu CLIP	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1200
	Wciskany	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe	


2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		


Alternatywa do 2a		
2c 	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

3	Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZIF.3050
	Zamawiać lewe/prawe		

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

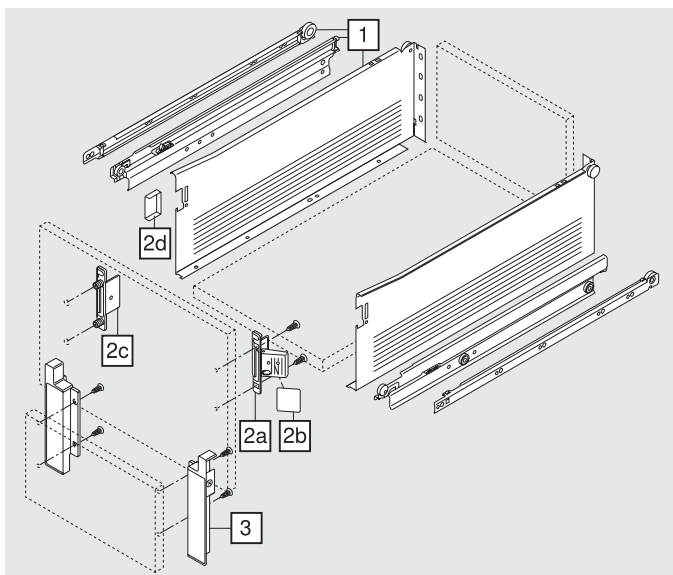

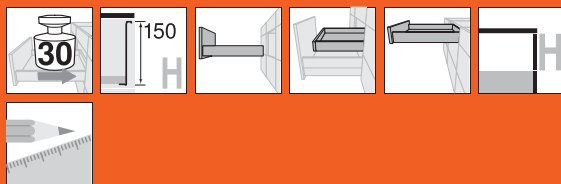


Szuflada standardowa/wewnętrzna – H

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty		Wymiary montażowe ścianki tylnej
* + 3 mm dla szuflady wewnętrznej 	FA Nałożenie frontu Szuflada standardowa 	Szuflada wewnętrzna 	Szuflada standardowa

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

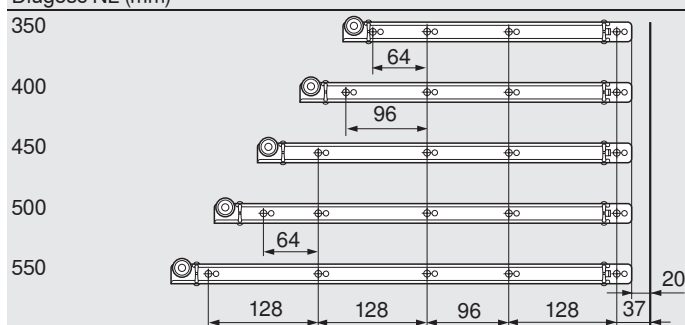

Szuflada standardowa

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm


Szuflada wewnętrzna

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Ponadwysuw = 8 mm


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna
	135 mm
LW - 31 mm	
A	Dno
	Szuflada standardowa
	NL - 2 mm
NL - 18 mm	Szuflada wewnętrzna
	NL - 18 mm
LW - 31 mm	
C	Front
	Szuflada wewnętrzna
LW - 64 mm	
125 mm	



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej




	X (mm)
Szuflada standardowa	69
Szuflada wewnętrzna	53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

- METABOX
- Pełny wysuw




Szuflada z wysokim frontem – reling – B



- pojedynczy reling
- pełny wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białe (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach

Wymiary zabudowy

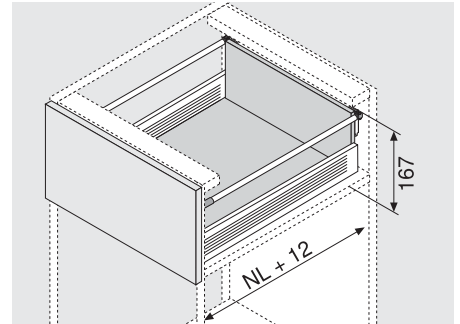

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
350 mm	330M350PC	330M350PC15	
400 mm	330M400PC	330M400PC15	
450 mm	330M450PC	330M450PC15	
500 mm	330M500PC	330M500PC15	
550 mm	330M550PC	330M550PC15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

4	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy		
	Długość NL	R9001	
350 mm	ZRE.321S.ID		
400 mm	ZRE.371S.ID		
450 mm	ZRE.421S.ID		
500 mm	ZRE.471S.ID		
550 mm	ZRE.521S.ID		


2a	Mocowanie frontu CLIP		
	Mocowanie	Nr art.	
	Wkręty	ZSF.1200	
	Wciskany	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	
	Zamawiać lewe/prawe		


2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		

Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

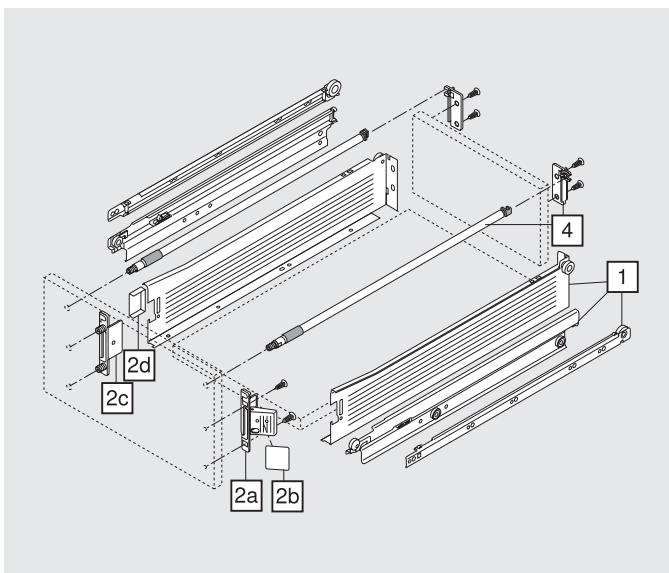

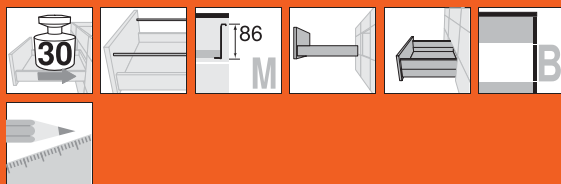

Systemy szuflad

METABOX ◀


Pełny wysuw ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling – B

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

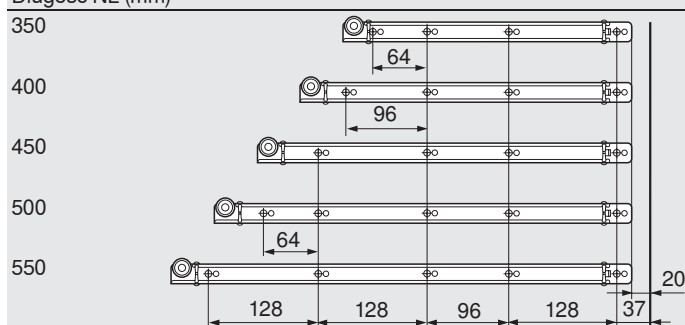

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna 127 mm
LW - 31 mm	
A	Dno NL - 2 mm
LW - 31 mm	




KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Szuflada z wysokim frontem

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Ponadwysuw = 8 mm

Obróbka dna w wersji wciskanej



	X (mm)
Szuflada z wysokim frontem	69


Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
Akcesoria – ORGA-LINE – reling	450
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

► METABOX

►► Pełny wysuw




Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D



- podwójny reling
- pełny wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białe (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach

Wymiary zabudowy

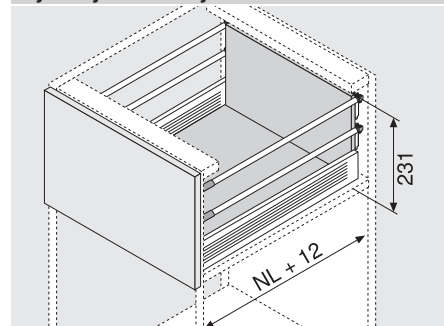

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
350 mm	330M350PC	330M350PC15	
400 mm	330M400PC	330M400PC15	
450 mm	330M450PC	330M450PC15	
500 mm	330M500PC	330M500PC15	
550 mm	330M550PC	330M550PC15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

4	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy		
	Długość NL	R9001	
350 mm	2 x	ZRE.321S.ID	
400 mm	2 x	ZRE.371S.ID	
450 mm	2 x	ZRE.421S.ID	
500 mm	2 x	ZRE.471S.ID	
550 mm	2 x	ZRE.521S.ID	


2a	Mocowanie frontu CLIP		
	Mocowanie		Nr art.
	 Wkręty		ZSF.1200
	 Wciskany		ZSF.1300
	EXPANDO		ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe		


2b	Zaślepki dla 2a		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	ZAA.3700
	Zamawiać lewe/prawe		

Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	R9001	2 x ZAA.3500

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

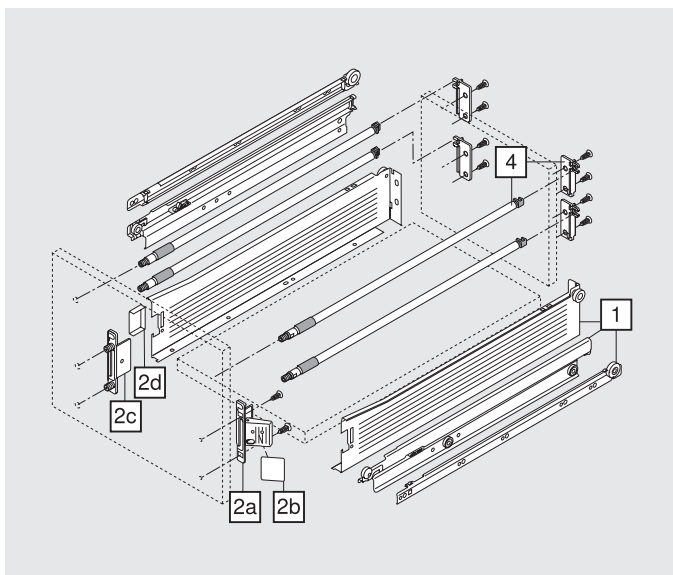

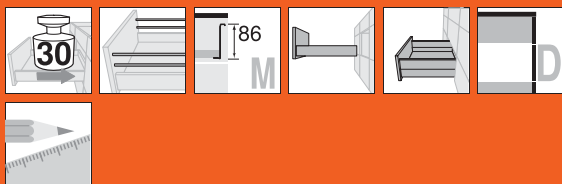

Systemy szuflad

METABOX ◀

Pełny wysuw ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – reling podwójny – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu 		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

350	
400	
450	
500	
550	


Szuflada z wysokim frontem

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Ponadwysuw = 8 mm


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

	Ścianka tylna 191 mm
	Dno NL - 2 mm



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej



	X (mm)
Szuflada z wysokim frontem	69


Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
Akcesoria – ORGA-LINE – reling	450
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy szuflad

► METABOX

►► Pełny wysuw




Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D



- z pojedynczym BOXSIDE
- pełny wysuw o wysokości boku 86 mm
- boki ze stali kremowo-białej (RAL 9001), na zapytanie szare (RAL 9006) i białe
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach

Wymiary zabudowy

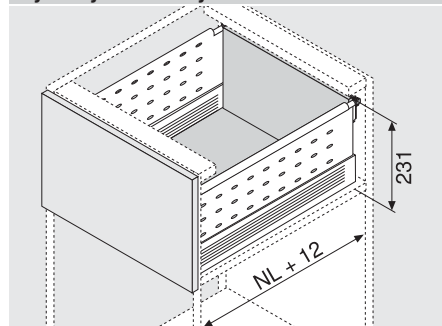

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu i boki lewy/prawy		
	Kolor	R9001	
Długość NL	Wersja na wkręty	Wersja na wcisk	
400 mm	330M400PC	330M400PC15	
450 mm	330M450PC	330M450PC15	
500 mm	330M500PC	330M500PC15	
550 mm	330M550PC	330M550PC15	

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

4	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy		
	Długość NL	R9001	
400 mm	ZRE.371S.ID		
450 mm	ZRE.421S.ID		
500 mm	ZRE.471S.ID		
550 mm	ZRE.521S.ID		

5	Pojedynczy BOXSIDE		
	Długość NL	R9001	
400 mm	2 x	Z36H367SE01	
450 mm	2 x	Z36H417SE01	
500 mm	2 x	Z36H467SE01	
550 mm	2 x	Z36H517SE01	


2a	Mocowanie frontu CLIP	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1200
	Wciskany	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zamawiać lewe/prawe	


2b	Zaślepki dla 2a	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	R9001
	Zamawiać lewe/prawe	
		Nr art.
		ZAA.3700

Alternatywa do 2a		
2c	Standardowe mocowanie frontu	
	Mocowanie	Nr art.
	Wkręty	ZSF.1700
	Wciskany	ZSF.1800
	Zamawiać lewe/prawe	

2d	Zaślepki dla 2c	
	Materiał	Kolor
	Tworzywo	R9001
		2 x
		Nr art.
		ZAA.3500

Kolor			
R9001	RAL 9001 kremowo-biały	WGR	Jasnoszary

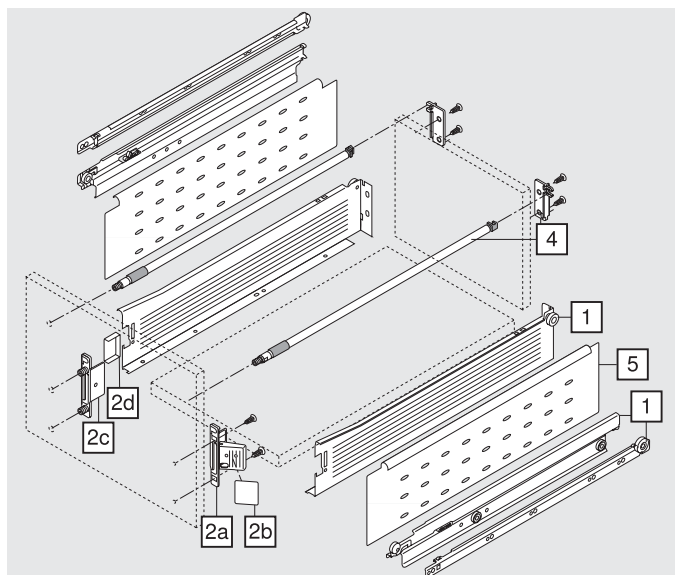

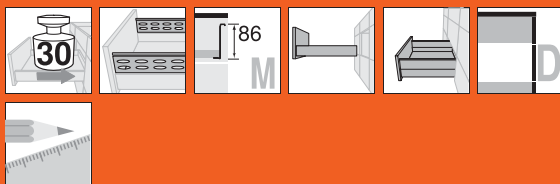

Systemy szuflad

METABOX ◀

Pełny wysuw ◀◀

Szuflada z wysokim frontem – BOXSIDE – D

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty	Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk	Wymiary montażowe ścianki tylnej
	FA Nałożenie frontu		

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

400	
450	
500	
550	


Szuflada z wysokim frontem

Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 12 mm

Ponadwysuw = 8 mm


Wymiary elementów dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna 191 mm
LW - 31 mm	
A	Dno NL - 2 mm
LW - 31 mm	



KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej




	X (mm)
Szuflada z wysokim frontem	69

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	413
Akcesoria	444
Akcesoria – ORGA-LINE – BOXSIDE	451
Montaż prowadnic	452
Montaż, demontaż i regulacja	453
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

- ▶ METABOX
- ▶ Akcesoria

Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu

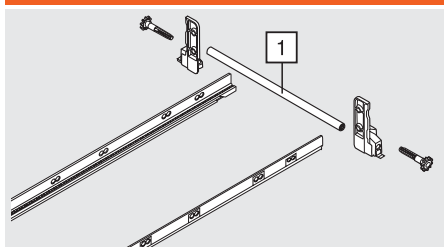

- do szuflady z pełnym wysuwem z drewnianą ścianką tylną
- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu od 900 do 1200 mm


Długość NL	Nr art.
450 mm	ZST.450MH
500 mm	ZST.500MH
550 mm	ZST.550MH

Wykrój
1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 86 mm

Strony ze wskazówkami	452
Montaż prowadnic	

Planowanie				Montaż
Wymiary zabudowy	Wymiary zabudowy	Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe Wysokość M, K i H	

Blokada wyjęcia


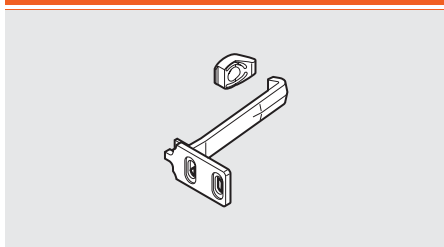


- do szuflady z częściowym (320) i pełnym wysuwem (330)
- dla uniknięcia nieopatrznego wyjęcia szuflady przez dziecko
- materiał: tworzywo, biały

Blokada wyjęcia	Nr art.
	295.5500

Planowanie				Montaż
Wymiary montażowe korpusu 320	Wymiary montażowe frontu 320	Wymiary montażowe korpusu 330 [1] Wiercenie centralne	Wymiary montażowe frontu 330	

Krzywka




- do centralnego zamknięcia szuflad z częściowym (320) i pełnym wysuwem (330)
- z odpowiednim systemem zamykania (systemy drążków)
- przy otwarciu jednej szuflady pozostałe są zablokowane (blokada wyjęcia)
- materiał: tworzywo, RAL 9001 kremowo-biały


	Nr art.
Krzywka	295.5300

Planowanie

320			330		
320	A	B	330	A	B
N	56	48.5	M	56	48.5
M	88	80.5	K	88	80.5
K	120	112.5	H	120	112.5
H	152	144.5			

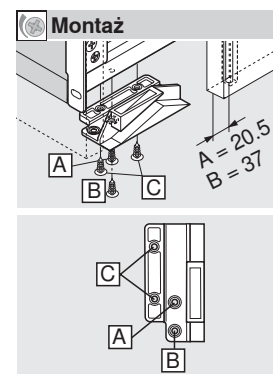


Podkładki dystansowe



- do szuflad wewnętrznych z częściowym wysuwem
- do zniwelowania uskuu drzwi
- do łączenia do max. 24 mm
- montaż na wkręty lub w systemie 32
- materiał: tworzywo, RAL 9001 kremowo-biały



Dystans	Nr art.
4 mm	320M0048
8 mm	320M0088
8 mm z kołkiem Ø 5 mm	320M0188

Zawias	Dystans/mocowanie	Podkładka dystansowa/ilość i nr artykułu			
170°	8 mm Ø 4 x 20 mm		1 x	320M0088	
			1 x	320M0188	
100°/107°/120°	12 mm Ø 4 x 25 mm	1 x	320M0088	+	1 x 320M0048
		1 x	320M0188	+	1 x 320M0048
Drzwi profilowane	16 mm Ø 4 x 30 mm		2 x	320M0088	
		1 x	320M0188	+	1 x 320M0088
Max. dystans	24 mm Ø 4 x 40 mm		3 x	320M0088	
		1 x	320M0188	+	2 x 320M0088

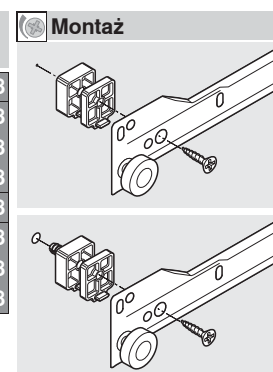

- ▶ METABOX
- ▶ Akcesoria

METAFILE – kartoteka

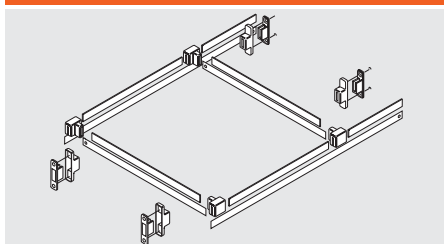

- do regulacji nachylenia zastosować szufladę z wysokim frontem wysokość B z relingiem
- długość 450 do 550 mm
- szerokość korpusu 275 do 600 mm
- materiał: tworzywo/stal
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały


METAFILE – kartoteka	Nr art. ZRM.5500
----------------------	---------------------

Strony ze wskazówkami

Częściowy wysuw	424
Pełny wysuw	438


Planowanie

Wymiary zabudowy

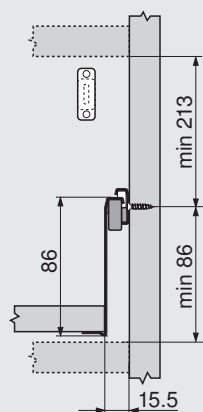


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty


FA Nałożenie frontu

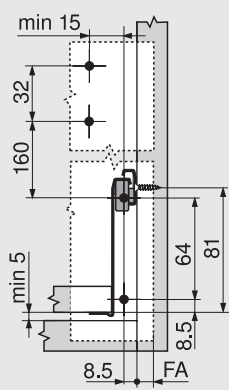





Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk




Wymiary montażowe ścianki tylnej

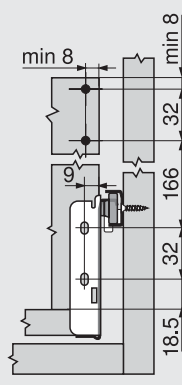

Montaż




Wymiary zabudowy

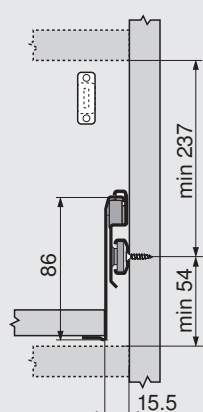


Wymiary montażowe frontu w wersji na wkręty


FA Nałożenie frontu

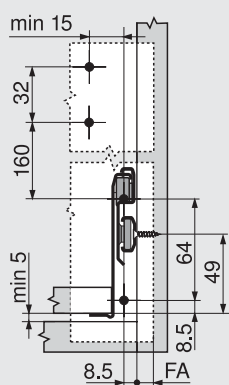


Wymiary montażowe frontu w wersji EXPANDO i na wcisk



Wymiary montażowe ścianki tylnej

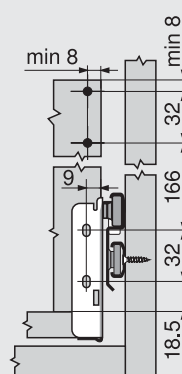


Wymiary DIN-A4 poprzeczne



Min. szerokość wewnętrzna korpusu = 376 mm

- [1] Długość - 28 mm
- [2] Długość - 53 mm


Wymiary DIN-A4 podłużne



Min. długość = 500 mm

- [1] Długość - 28 mm
- [2] 305 mm
- [3] Długość - 406 mm
- [4] Szerokość wewnętrzna korpusu - 82 mm
- [5] Szerokość wewnętrzna korpusu - 59 mm


BLUMOTION do METABOX 320



	Nr art.
BLUMOTION do METABOX 320	Z70.0320

- do szuflady z częściowym wysuwem
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- konieczny tylko jeden BLUMOTION do szerokości korpusu 900 mm
- materiał: tworzywo; BLUMOTION jasnoszary; zabierak RAL 9001 kremowo-biały
- inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)


Profil dna



	Nr art.
Profil dna	ZSD.1200S

- wersja na wkręty
- do przycięcia, 1200 mm
- do grubości dna 16 mm
- materiał: tworzywo, RAL 9001 kremowo-biały

Wymiary elementów dla płyty 16 mm



Szuflada standardowa
NL - 2 mm
Szuflada wewnętrzna
NL - 18 mm


Blokada wyjęcia 320




	Nr art.
Blokada wyjęcia 320	320M0009.01

- w celu uniknięcia nieopatrzego wyjęcia szuflady ze sztućcami czy inną niebezpieczną zawartością
- do szuflady z częściowym wysuwem
- materiał: tworzywo, biały

Montaż





POSISTOP 320



Szczelina frontu	Nr art.
1.5 mm	298.3210.01
3 mm	298.3230.01

- do zderzaka w systemie prowadnic
- do odciążenia frontu
- do szuflady z częściowym wysuwem
- pozwala uzyskać szczelinę frontu 1.5 lub 3 mm
- symetryczna, dostępna lewa i prawa
- materiał: tworzywo, biały

Montaż





POSISTOP 330



	Nr art.
POSISTOP 330	330.0028

- do zderzaka w systemie prowadnic
- do odciążenia frontu
- do szuflady z pełnym wysuwem
- pozwala uzyskać szczelinę frontu 1.5 mm
- materiał: tworzywo, biały

Montaż




Systemy szuflad

a

- METABOX
- Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm

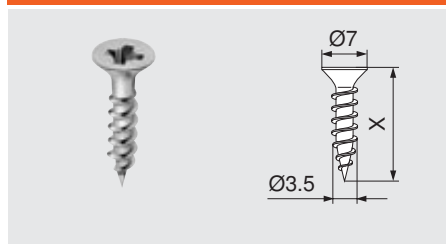


- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm

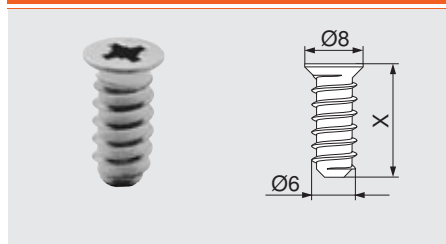


- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny

Ø 6.0 mm

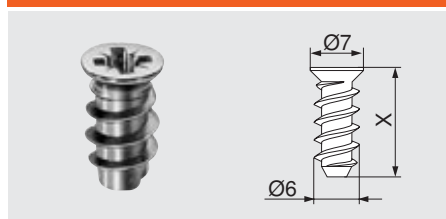

- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3


Amortyzator przyklejany

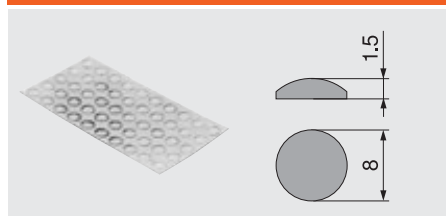

- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710


Amortyzator wpuszczany

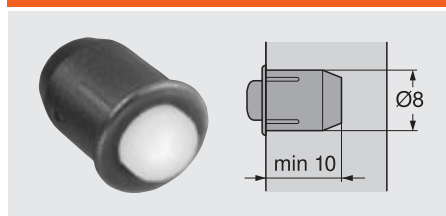

- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- materiał: tworzywo, RAL 9006 szary

	Nr art.
Amortyzator wpuszczany	993.706


Wkrętak krzyżakowy

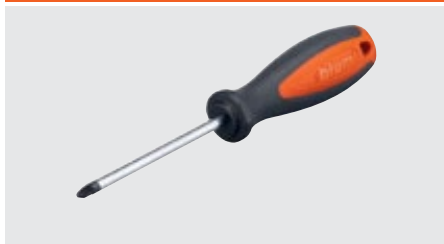

- PZ (Poz) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski

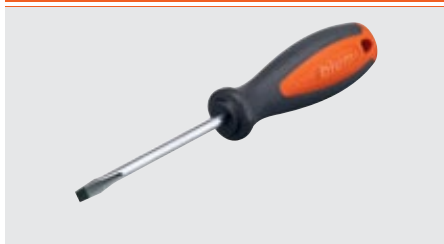

- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1


Systemy szuflad



► METABOX

►► Akcesoria – ORGA-LINE – reling

Reling poprzeczny do przycięcia

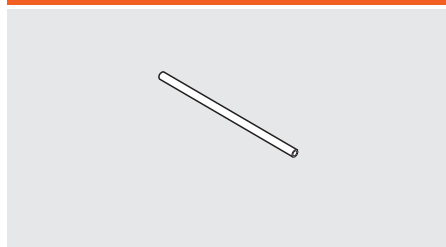

- do przycięcia, 1104 mm
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
- materiał: aluminium
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały




Wykrój

Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 58 mm

	Nr art.
Reling poprzeczny do przycięcia	ZRG.1104U


Uchwyt relingu poprzecznego

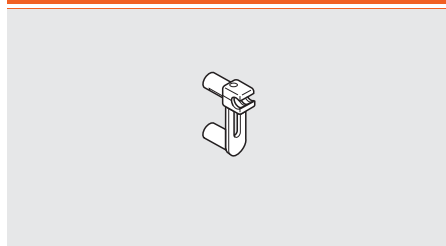

- uchwyt relingu poprzecznego do dwóch relingów
- łączenie relingu z uchwytem przez wsuwanie
- mocowanie przez włożenie i skręcenie
- materiał: tworzywo
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały

	Nr art.
Uchwyt relingu poprzecznego	ZRU.00Z0

Przegródka

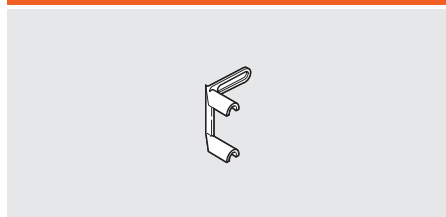


- podział relingowy
- mocowanie przez nałożenie na reling
- materiał: tworzywo
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały

	Nr art.
Przegródka	ZRU.00F0



Reling poprzeczny do przycięcia



- do przycięcia, 1104 mm
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
- materiał: aluminium
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały



Wykrój

Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 65 mm

	Nr art.
Reling poprzeczny do przycięcia	ZRG.1104U

Końcówka sprężynowa



- do nakładania na reling
- łączenie między relingiem poprzecznym a BOXSIDE
- materiał: tworzywo/stal
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały

	Nr art.
Końcówka sprężynowa	ZRU.10B1E

Przegródka



- podział relingowy
- mocowanie przez nałożenie na reling
- materiał: tworzywo
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały


	Nr art.
Przegródka	ZRU.00F0

Systemy szuflad


- METABOX
- Montaż prowadnic



Prowadnica korpusu 320 – 25 kg

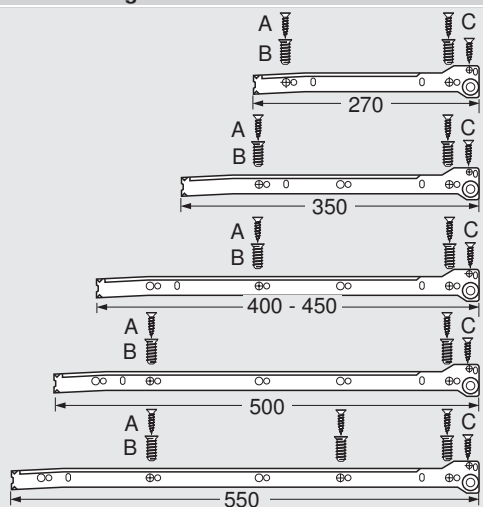

Prowadnica korpusu 330 – 30 kg

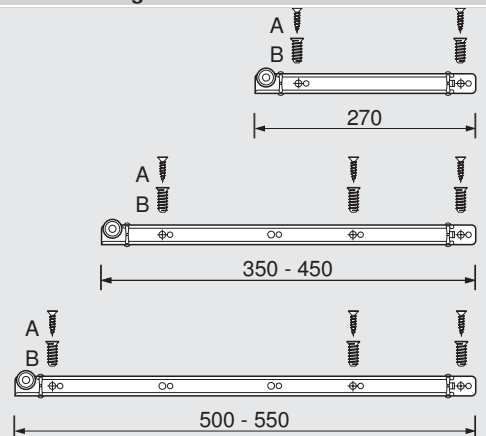

Mocowanie w korpusie


- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- C Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm przy szufl. z wysokim frontem

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu


Długość NL (mm)

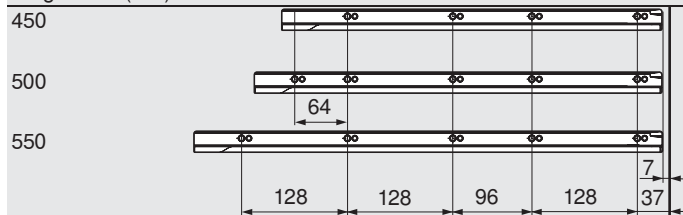


Min. głębokość wewnętrzna korpusu = Długość NL + 25 mm




Szuflada standardowa 320/330 N




ZSF.1510/1610
Montaż




Szuflada wewnętrzna 320/330 N





Montaż




Szuflada standardowa 320/330 M/K/H




ZSF.1200/1300/130E
Montaż






ZSF.1700/1800
Montaż




Szuflada wewnętrzna 320/330 M/K/H




Montaż




Szuflada z wysokim frontem




Montaż relingu we froncie



Montaż relingu do ścianki



Demontaż relingu z tyłu



Demontaż relingu we froncie


Systemy szuflad




► METABOX

►► Montaż, demontaż i regulacja

Szuflada standardowa – drewniana ścianka tylna

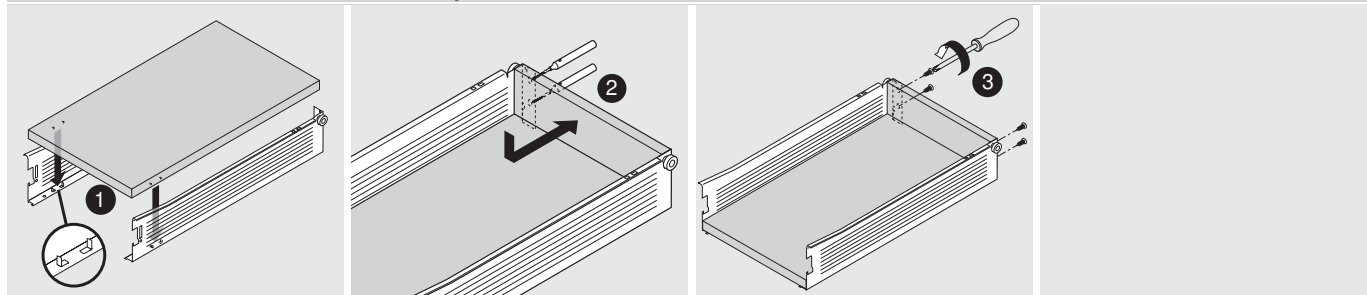


Zawieszanie i zdejmowanie szuflady

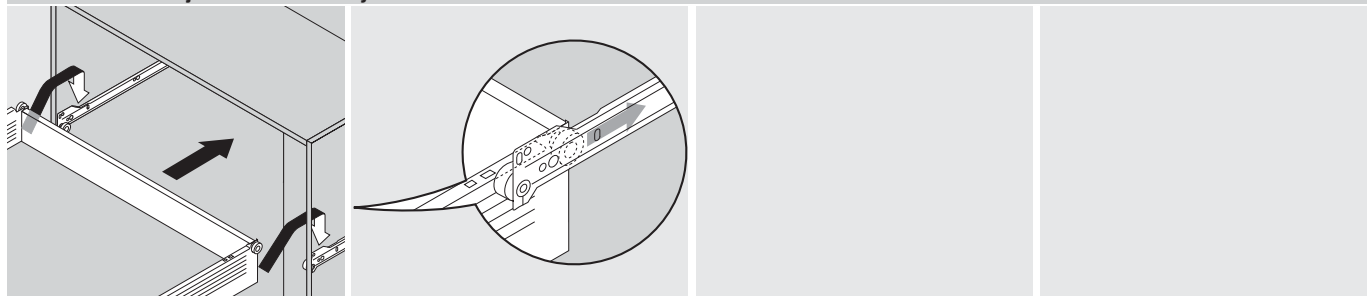


320

Zawieszanie i zdejmowanie szuflady

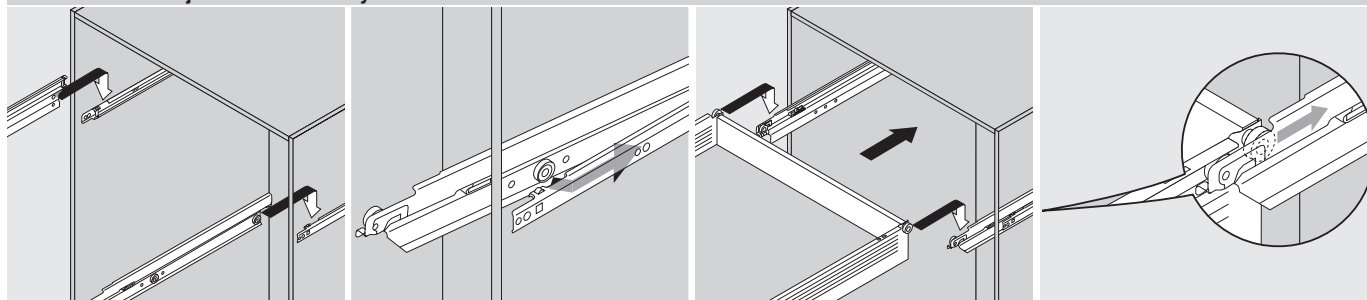


330

BLUMOTION do METABOX 320

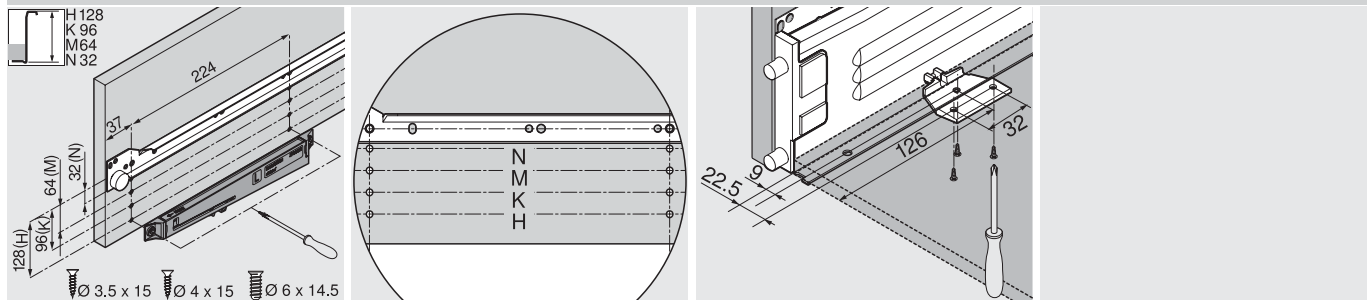





Regulacja boczna



ZSF.1200/1300/130E




ZSF.1700/1800




ZSF.1510/1610

Regulacja nachylenia




ZSF.1200/1300/130E/1700


Regulacja wysokości




ZSF.1200/1300/130E



ZSF.1700/1800




ZSF.1510/1610




ZSF.1200/1300/130E/1700


Regulacja wysokości



ZSF.1700/1800




ZSF.1510/1610




ZSF.1200/1300/130E/1700


Regulacja wysokości




ZSF.1200/1300/130E/1700



ZSF.1510/1610



ZSF.1700/1800



ZSF.1200/1300/130E/1700

Systemy prowadnic

Różnorodność, która zachwyca



Delikatny ruch – w przypadku MOVENTO nawet zsynchronizowany – do szuflad z drewna. Nasze systemy prowadnic podnoszą wartość mebli za sprawą wysokiego komfortu ruchu oraz oferują wszechstronność zastosowania.

- BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
- SERVO-DRIVE dla najwyższego komfortu ruchu. Lekkie naciśnięcie powoduje otwarcie. BLUMOTION troszczy się o delikatne i ciche zamykanie
- TIP-ON do mebli bez uchwytów – w MOVENTO zintegrowany
- Obszerny program dla różnych zastosowań
- Wysoka stabilność i niskie wartości opadania
- Wysoka jakość, przez cały okres użytkowania mebla

MOVENTO



Ewolucja ruchu

MOVENTO oferuje zsynchronizowany, delikatny ruch, regulację frontu w 4 płaszczyznach i obciążenie dynamiczne 40 i 60 kg z wysoką stabilnością oraz niskimi wartościami opadania

TANDEM



Delikatny ruch. Praktyczny. Wszędzie.

TANDEM oferuje wysoki komfort użytkowania w całym mieszkaniu. Duża różnorodność programu prowadnic TANDEM zapewnia optymalne rozwiązanie do każdego mebla

STANDARD



Prosty. Sprawdzony. Ekonomiczny.

STANDARD, sprawdzona prowadnica rolkowa i wypróbowana technika. Niewiele elementów konstrukcyjnych wystarczy do realizacji obszernego programu