

IQube 16 IQube 22


IQube 16 IQube 22



IQube 16

Pręt kwadratowy 16
Стержень квадратный 16

nr 040 010 05




A - wolnostojący na stopie regulacyjnej lub ślizgaczu

A - отдельно стоящий на ножке с регулятором высоты или с заглушкой

Rura kwadratowa 16
Труба квадратная 16

nr 040 011 05




B - zawieszany na kołkach rozporowych z wkrętem z łbem stożkowym

B - крепится на распорных дюбелях с винтом с конической головкой

Rura kwadratowa 16 z jedną półką
Труба квадратная 16
с одной полкой

nr 040 012 05




C - mocowany na Systemie Ściennym ZOBAL

C - крепится на Настенной Системе ZOBAL

Rura kwadratowa 16 z dwiema półkami
Труба квадратная 16 с двумя полками

nr 040 013 05



Ślizgacz Ø 15
Заглушка Ø 15

nr 040 018 07



Stopa z regulatorem wysokości
Ножка с регулятором высоты

nr 040 017 07







Zawieszka uniwersalna IQube 16
Подвеска универсальная

nr 040 020 05



Łącznik ŁZ - 01
Соединитель ŁZ - 01

nr 040 008 00

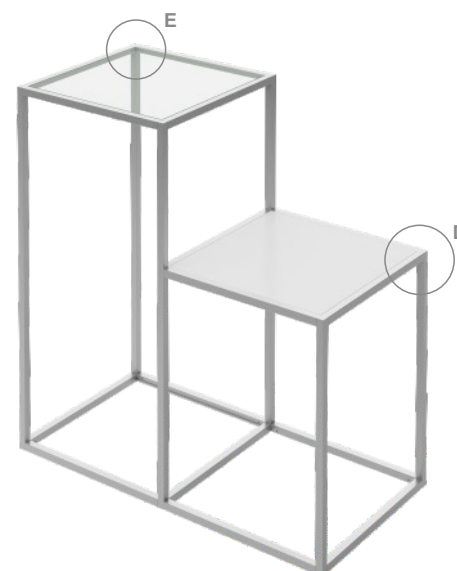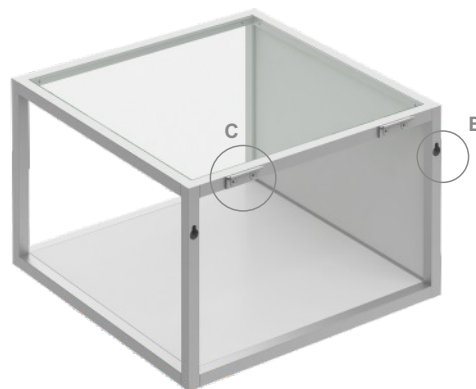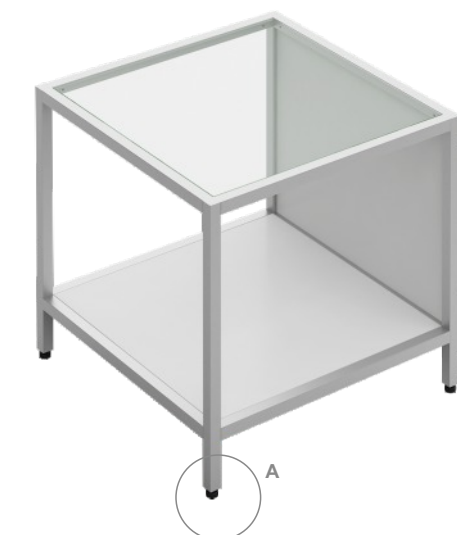

D - ułożenie profilu pod płytę
D - размещение под плитой




E - ułożenie profilu pod szkło
E - размещение под стеклом




Rura kwadratowa 22
Труба квадратная 22

nr 040 014 05

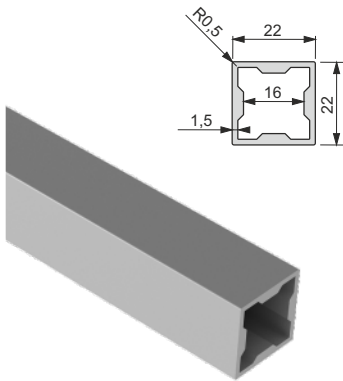


Rura kwadratowa 22
z jedną półką
Труба квадратная 22
с одной полкой

nr 040 015 05

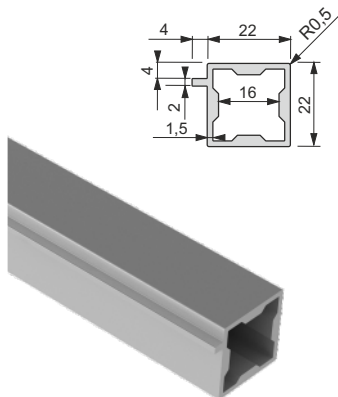

Rura kwadratowa 22
z dwiema półkami
Труба квадратная 22
с двумя полками

nr 040 016 05

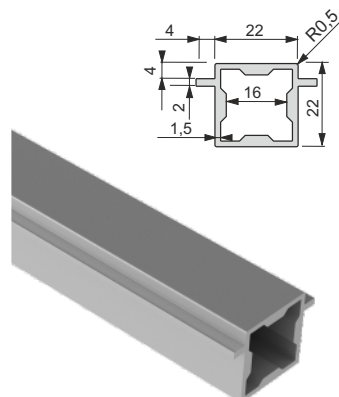

Łącznik 7003
Соединитель 7003




Łącznik 7002
Соединитель 7002



Zaślepka czarna 22x22
PVC L = 15,7 mm
Чёрная заглушка
ПВХ L = 15,7 mm

nr 040 019 07



Regulator wysokości 20x20
PVC czarny
Регулятор высоты 20x20
ПВХ чёрный

nr 015 007 07




Regulator wysokości 20x20
PVC szary
Регулятор высоты 20x20
ПВХ серый

nr 015 007 11



Zawieszka uniwersalna IQube 22
Подвеска универсальная

nr 040 021 05



Systemy firmy ZOBAL – IQube 16 i IQube 22, to lekkie, subtelne i jednocześnie wytrzymałe systemy regałów o wielorakim zastosowaniu. Dzięki użyciu specjalnie zaprojektowanych łączników można stworzyć zarówno proste półki, jak i bardzo złożone konstrukcje. Niezależnie od konstrukcji, systemy IQube 16 i IQube 22 można stosować jako stojące samodzielnie konstrukcje, wyposażone w stopki z regulacją wysokości lub ślizgacz (A), zawiesić je na ścianie przy pomocy kołków rozporowych (B) lub na Systemie Ściennym ZOBAL (C) z użyciem zawieszek uniwersalnych 040 020 05 i 040 021 05. Półki są wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm oraz płyty o grubości 10 mm (IQube 16) lub 16 mm (IQube 22). Można również zastosować płytę w orientacji pionowej. Dostępne wykończenia w wersji anodowanej: kolor naturalny (C-0), kolor stali nierdzewnej (C-30S) i kolor czarny (C-35) oraz kilka kolorów z palety RAL.

Maksymalne wymiary jednego modułu IQube 16 (prostopadłościanu) wynoszą: 400/1200/400 [mm] (wys./szer./gł.).

Nośność jednej półki szklanej, przy równomiernym obciążeniu wynosi 20 kg. (str. 39).

Maksymalne wymiary jednego modułu IQube 22 (prostopadłościanu) wynoszą: 600/1500/600 [mm] (wys./szer./gł.).

Nośność jednej półki szklanej, przy równomiernym obciążeniu wynosi 20 kg. Natomiast nośność półki z płyty o grubości 10 mm wynosi 25 kg.

Предлагаемые фирмой ZOBAL системы IQube 16 i IQube 22, это легкие, утонченные и одновременно надежные системы полок, характеризующиеся многофункциональным применением. Благодаря применению специально спроектированных соединителей можно создать как простые полки, так и очень сложные конструкции. Независимо от конструкции, системы IQube 16 i IQube 22 можно использовать как отдельно стоящие конструкции, на ножках с регулятором высоты либо на ножках с заглушкой (A), повесить ее на стене при помощи распорных дюбелей (B) либо на Настенной Системе ZOBAL (C) используя универсальные крепления 040 020 05 и 040 021 05. Полки могут быть выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм или ДСП толщиной 10 мм (IQube 16) или 16 мм (IQube 22). Можно использовать ДСП в вертикальной плоскости. Предлагаем следующие типы анодировки поверхности: натуральный цвет (C-0), цвет нержавеющей стали (C-30S) и черный цвет (C-35), а также несколько цветов из RAL палитры.

Максимальные размеры одного модуля IQube 16 (пристенный) составляют: 400/1200/400 (выс./шир./гш.).

При равномерном распределении, нагрузка на одну стеклянную полку составляет 20 кг.

Максимальные размеры одного модуля IQube 22 (пристенный) составляют: 600/1500/600 (выс./шир./гш.).

При равномерном распределении, нагрузка на одну стеклянную полку составляет 20 кг. Нагрузка на полку из плиты, толщиной 10 мм, составляет 25 кг.

