



SYSTEM DR 10

Ramowa konstrukcja płyta przypomina tę z systemów GEMINI 10 i DS 10. Wiele elementów jest wspólnych dla wszystkich tych systemów. Dzięki temu można tworzyć meble z mieszanym układem drzwi. Mamy możliwość umieszczania obok siebie systemów rozwieranych, przesuwanych oraz składanych bez zakłócania linii estetycznej całej fasady.

SYSTEM DR 18

Zawiasy wykorzystywane w tym systemie cechują się masywną konstrukcją. Przenoszą duże obciążenia i zapewniają długie użytkowanie. System przeznaczony jest do wypełnień o grubości 18 mm.

SYSTEM OXFORD

System stanowi eleganckie wykończenie mebli pokojowych, biurowych i bibliotek. Opcjonalnie rączkę Oxford można okleić folią drewnopodobną, dopasowując ją do pozostałych mebli.

SYSTEM FRAME LINE

Niezwykle proste i efektowne. Delikatny profil wokół płyty drzwi spełnia podwójną rolę - zdobi skrzydło i jednocześnie stanowi jego wykończenie.

SYSTEM FRAME

Systemy FRAME przeznaczone są do wykonywania frontów meblowych z wypełnieniem o grubości 4 mm. Sprawdzą się zarówno jako drzwiczki kuchenne, jak i nowoczesne drzwi do szafy.



DRZWI ROZWIERANE

■ SYSTEM DR 10

■ SYSTEM DR 18

*Linia DR MINICOMFORT
Linia DR UNICOMFORT*

■ SYSTEM DR OXFORD

■ SYSTEM DR FRAME LINE

*Linia DR SECRET LINE
Linia DR SLIM LINE*


■ SYSTEM DR FRAME

SYSTEM DR I 0

System drzwi rozwieranych



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

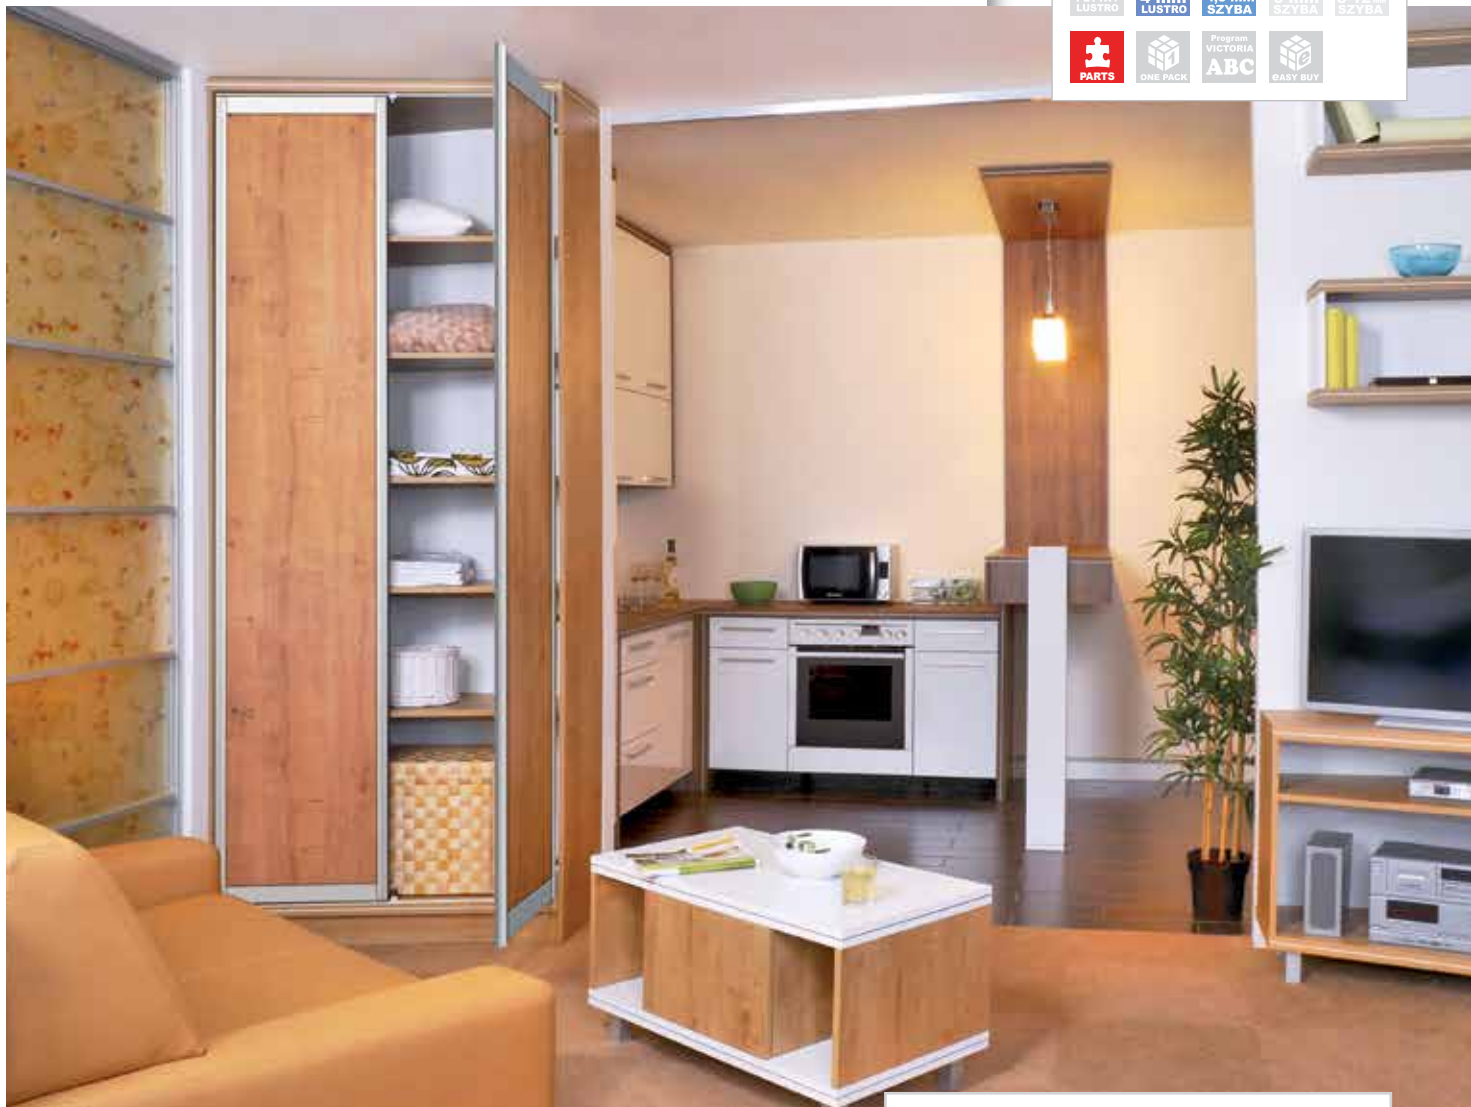


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	10 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm, lutto 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	25 kg
► Max. długość ręczki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy, drzwi meblowe

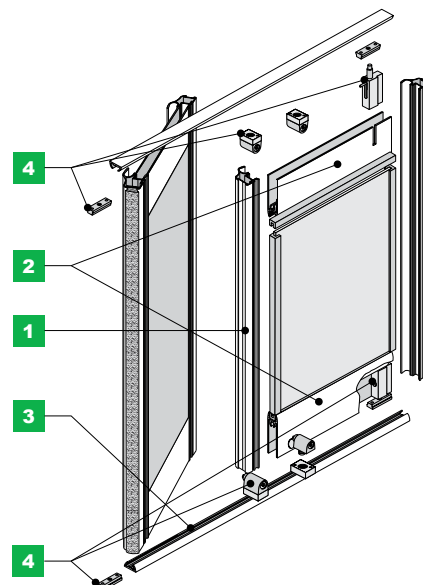




Rączka 10-KA II



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02287	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02286	JASNY BRAŻ	2700	20	SZT.	
02288	ZŁOTY	2700	20	SZT.	




Listwa pozioma dolna Decor



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00161	SREBRNY	1700	12	SZT.	
00152	JASNY BRAŻ	1700	12	SZT.	
00164	ZŁOTY	1700	12	SZT.	
02490	J. BRAŻ SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03091	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03094	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
04062	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	SZT.	
00162	SREBRNY	2350	12	SZT.	
00153	JASNY BRAŻ	2350	12	SZT.	
00165	ZŁOTY	2350	12	SZT.	
02491	J. BRAŻ SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03092	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03095	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
04063	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	SZT.	
00163	SREBRNY	3000	12	SZT.	
00155	JASNY BRAŻ	3000	12	SZT.	
00166	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02492	J. BRAŻ SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03093	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03096	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
00145	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	SZT.	



Tor FIRST



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00910	SREBRNY	1200	60	SZT.	
00901	JASNY BRAŻ	1200	60	SZT.	
00913	ZŁOTY	1200	60	SZT.	
00911	SREBRNY	1800	60	SZT.	
00902	JASNY BRAŻ	1800	60	SZT.	
00914	ZŁOTY	1800	60	SZT.	
00912	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00903	JASNY BRAŻ	3000	60	SZT.	
00915	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02903	SREBRNY	3600	60	SZT.	
02902	JASNY BRAŻ	3600	60	SZT.	
02904	ZŁOTY	3600	60	SZT.	





ZESTAW
do drzwi rozwieranych **ZR-I0**




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10023
Zawias górny	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu	-	2 szt.
Podkładka dystansowa	-	2 szt.
Zatrask magnetyczny	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
Klucz imbusowy 2	-	1 szt.
CENA		

Łącznik **H10**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00207	SREBRNY	3000	30	SZT.	
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
00208	ZŁOTY	3000	30	SZT.	
02493	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
04050	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	30	SZT.	




Łącznik **H10 Decor**



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01617	SREBRNY	3000	30	SZT.	
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
01618	ZŁOTY	3000	30	SZT.	




Łącznik **H30 Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00222	SREBRNY	3000	20	SZT.	
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	SZT.	
00223	ZŁOTY	3000	20	SZT.	
03212	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	SZT.	




Szczotka **ODBOJOWA**



Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”




KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB	




Rączka **I0-ka II**

Uszczelka **BEZBARWNA**


i Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”




KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20031	4	10	100	MB	
20032	4,5	10	100	MB	
20033	6	10	100	MB	
20052	8	10	100	MB	

BLACHOWKRĘT

KOD	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20001	BLACHOWKRĘT	6,3 x 32	2000	OPAK.	

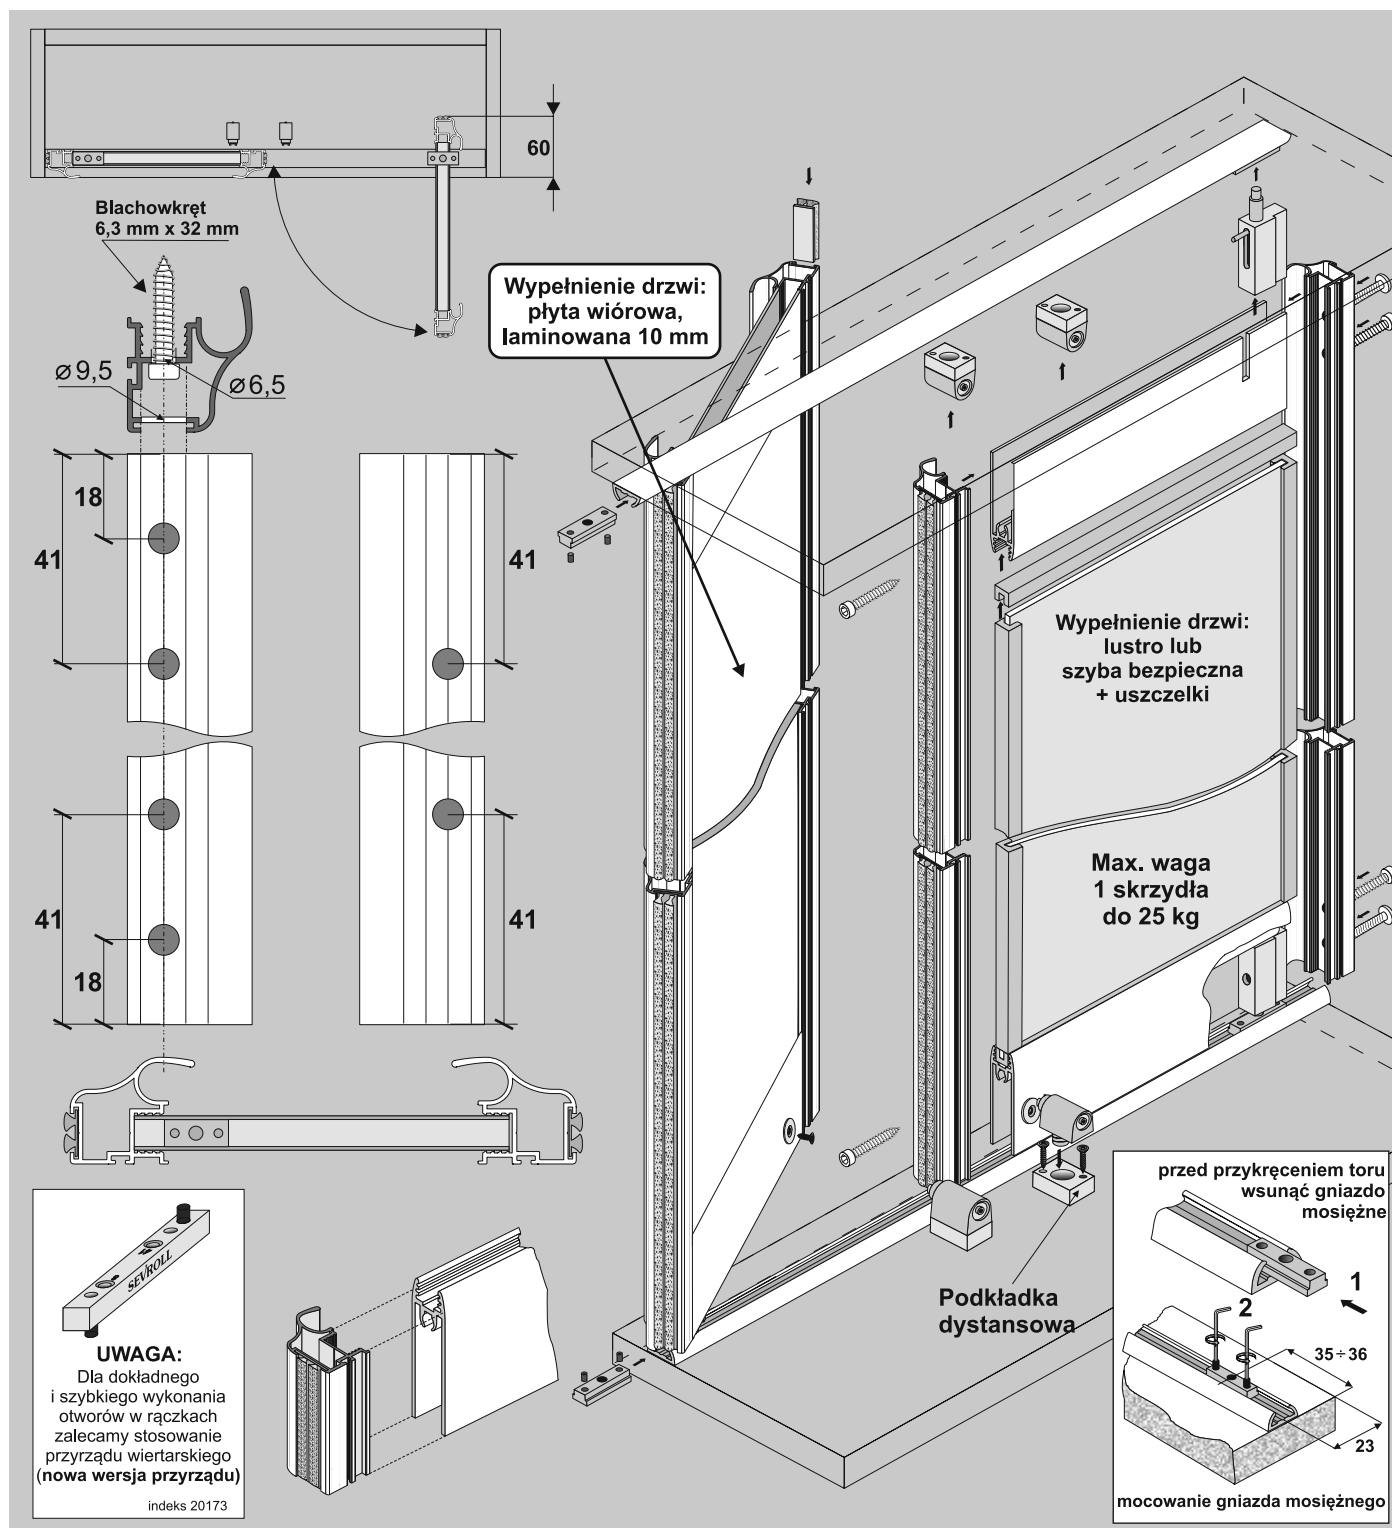


ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m




Długość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m


Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.

Światło otworu

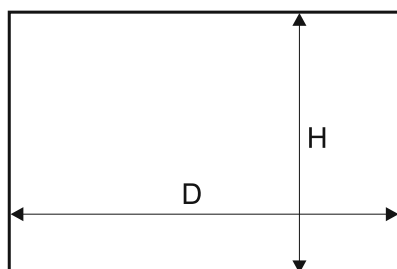

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 21 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 93 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 5 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 10 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty #10	- dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$

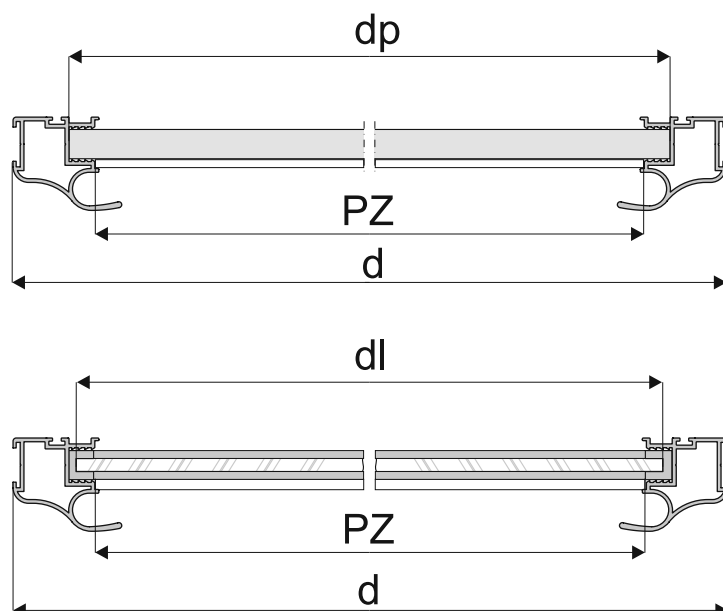


wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra	- hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra	- dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)

- w rączce



- w listwie poziomej

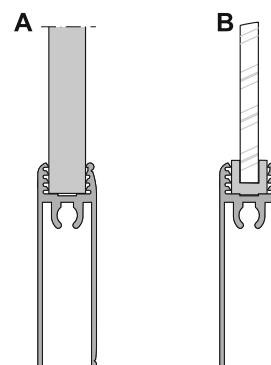**UWAGA!**

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM DR I 8 LINIA DR MINICOMFORT

System drzwi rozwieranych



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	16-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+ LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

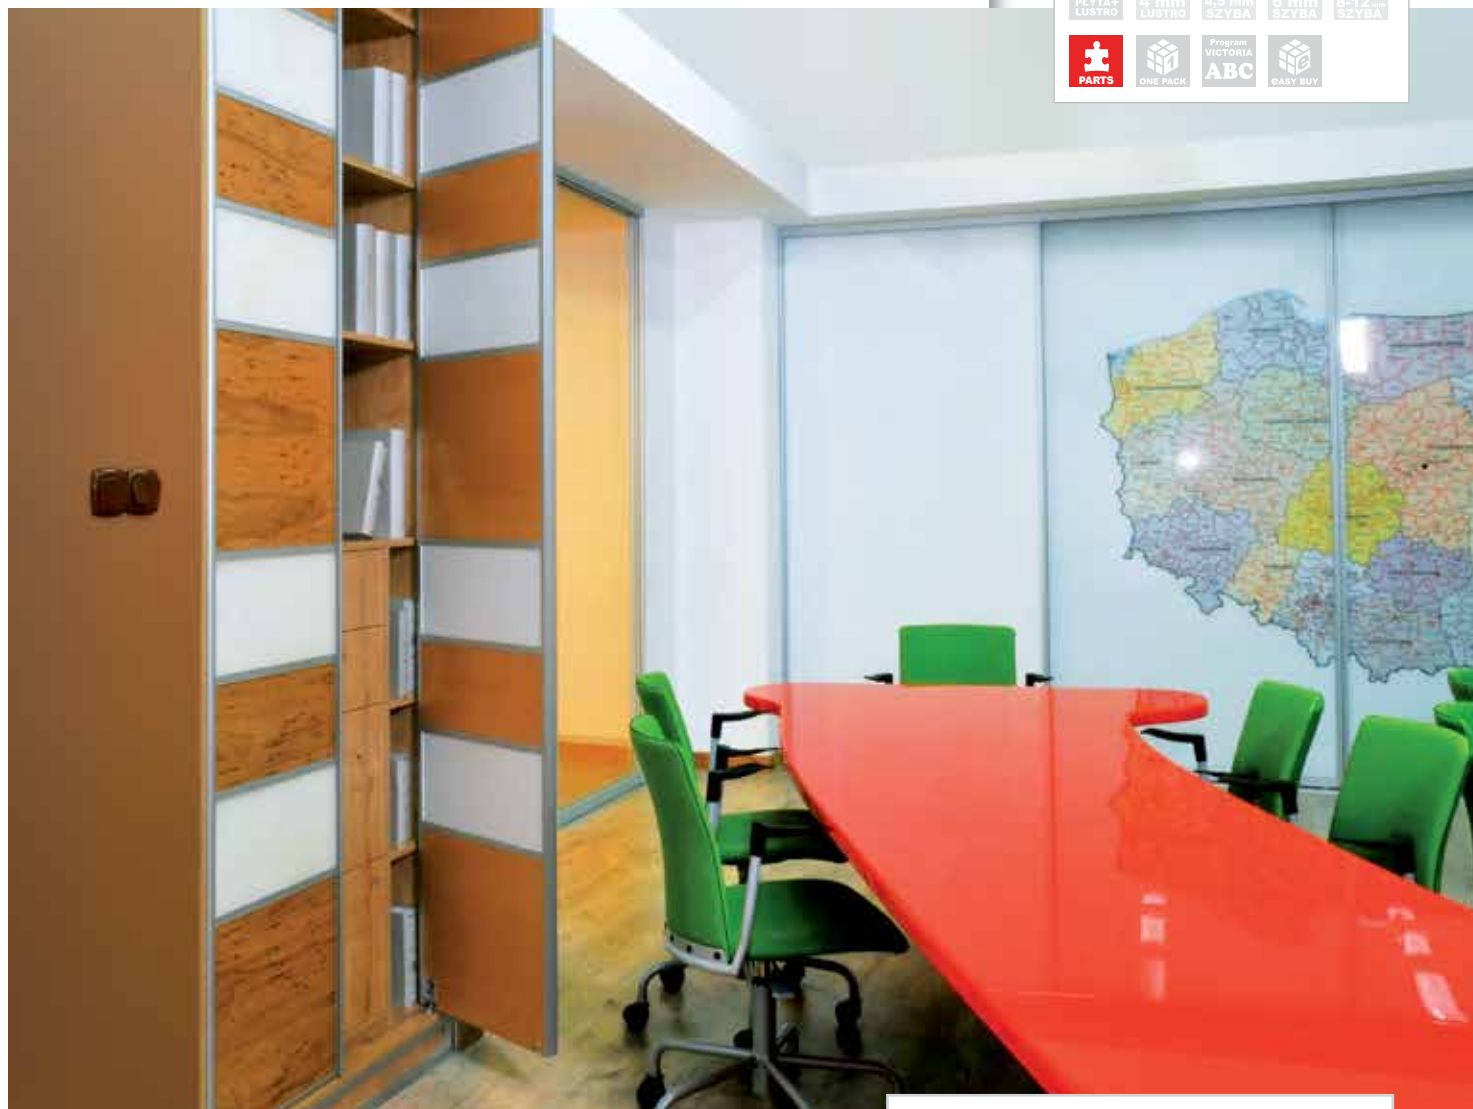


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm
► Max. obciążenie skrzydła	40 kg
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

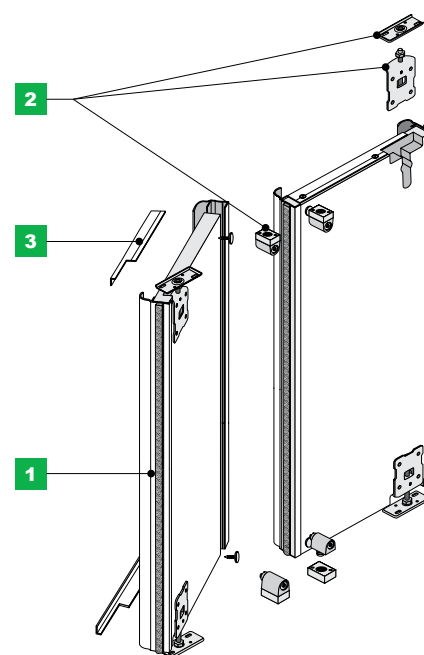

Rączka **MINICOMFORT II**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02742	SREBRNY	2700	40	SZT.	
02740	JASNY BRĄZ	2700	40	SZT.	
02743	ZŁOTY	2700	40	SZT.	

**ZESTAW**
do drzwi rozwieranych **ZRI8**


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10024
Zawias pionowy	-	2 szt.
Gniazdo zawiasu	-	2 szt.
Zatrask magnetyczny	-	2 szt.
Podkładka dystansowa	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
	CENA	

Kątownik **ZW 20 x 18**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00058	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00061	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
00059	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00062	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
00060	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00063	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Kątownik **MINI 11 x 17**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00102	SREBRNY	1700	120	SZT.	
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	SZT.	
00108	ZŁOTY	1700	120	SZT.	
04053	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	120	SZT.	
00103	SREBRNY	2350	120	SZT.	
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	SZT.	
00109	ZŁOTY	2350	120	SZT.	
04054	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	120	SZT.	
00104	SREBRNY	3000	120	SZT.	
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	SZT.	
00110	ZŁOTY	3000	120	SZT.	
04055	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	SZT.	
04066	RAL BIAŁY MAT	3000	120	SZT.	





SYSTEM

DR I8

LINIA

DR MINICOMFORT


Elementy systemu

Kątownik **K2 Decor**Program
VICTORIA
ABC**DECOR**


5c




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00078	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00081	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
02934	J. BRĄZ SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
03462	CZARNY SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
03459	KONIAK SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
00079	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00082	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
02935	J. BRĄZ SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
03463	CZARNY SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
03460	KONIAK SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
00080	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00083	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02936	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03464	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03461	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	SZT.	

Teownik **04 Decor**18 mm
PLYTA**DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00691	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00692	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Teownik **18 Decor**18 mm
PLYTA**DECOR**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01373	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01374	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Teownik **ZW**18 mm
PLYTA

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00706	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00707	ZŁOTY	3000	60	SZT.	





Łącznik **H18 Decor**




18 mm
PŁYTA

DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00215	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00216	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02937	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03466	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03465	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
04051	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	60	SZT.	




Szczotka **ODBOJOWA**




Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20021	SZCZOTKA ODB.	4,8	6	B. KLEJU	400	MB	



Rączka **MINICOMFORT II**

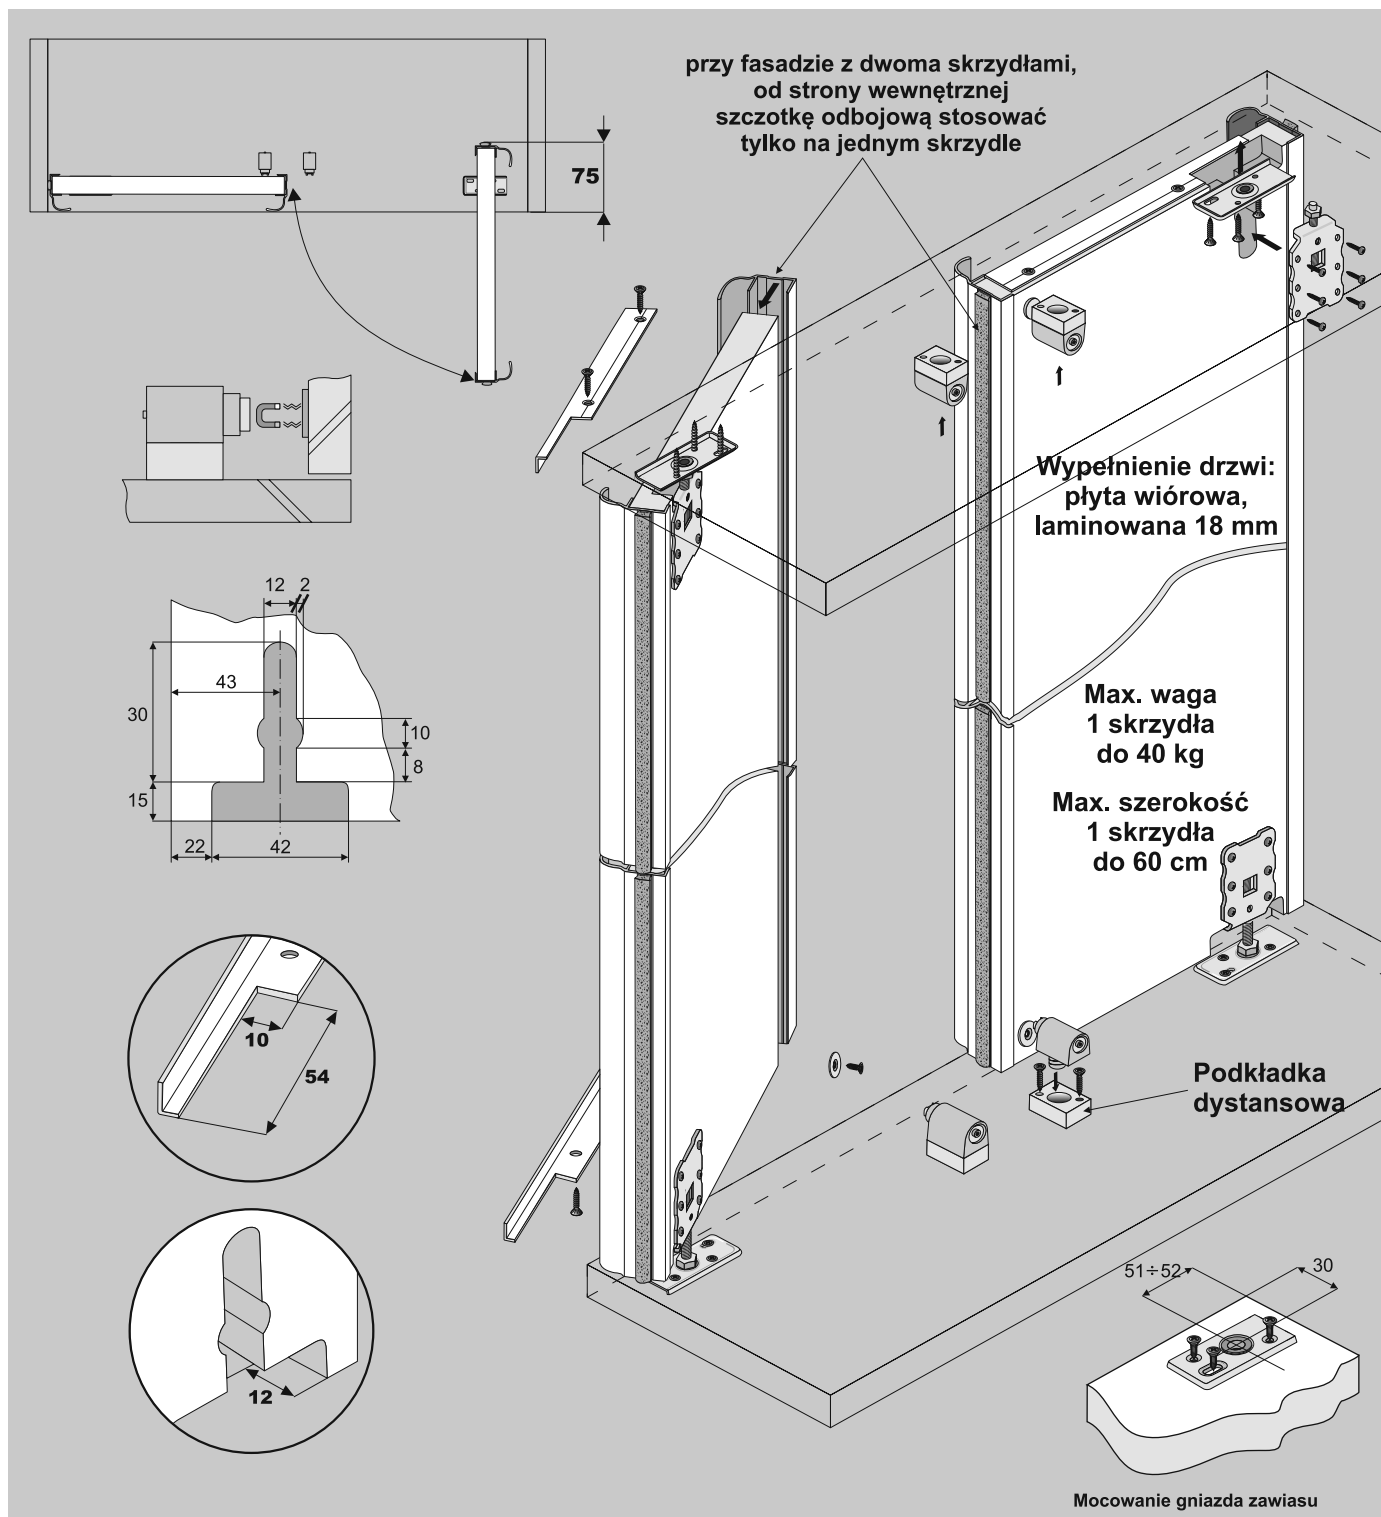


ELEMENTY SKŁADOWE



Długość 2,7 m


Zestaw do drzwi rozwieranych ZR18					
zawias pionowy	gniazdo zawiasu	zatrząsek magnetyczny	podkładka dystansowa	wkr. 3 x 12 (zawias pionowy)	-12 szt.
X2	X2	bl. 2,9 x 9,5	X2	wkr. 3,5 x 16 (gniazdo zawiasu)	- 8 szt.
		x2		wkr. 3 x 16 (podkładka dystansowa)	- 4 szt.



Długość 1,7 m, 2,35 m, 3 m



Światło otworu

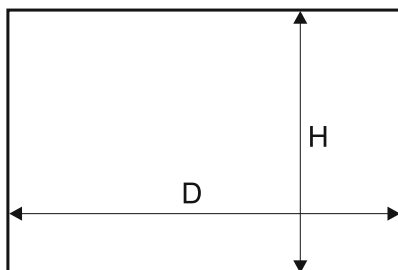
**UWAGA! Wyliczenia dla rączki z wsuwaną szczotką**

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi




wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 13 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 9 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 12 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty #18	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika mini	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.

Sposób montażu rączki z płytą # 18 mm



Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm

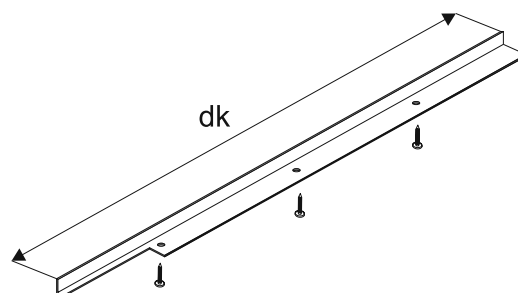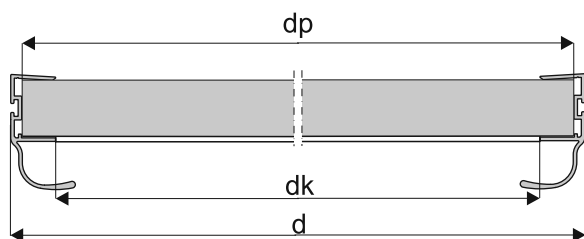**UWAGA!**

Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM DR I 8 LINIA DR UNICOMFORT

System drzwi rozwieranych



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	16-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

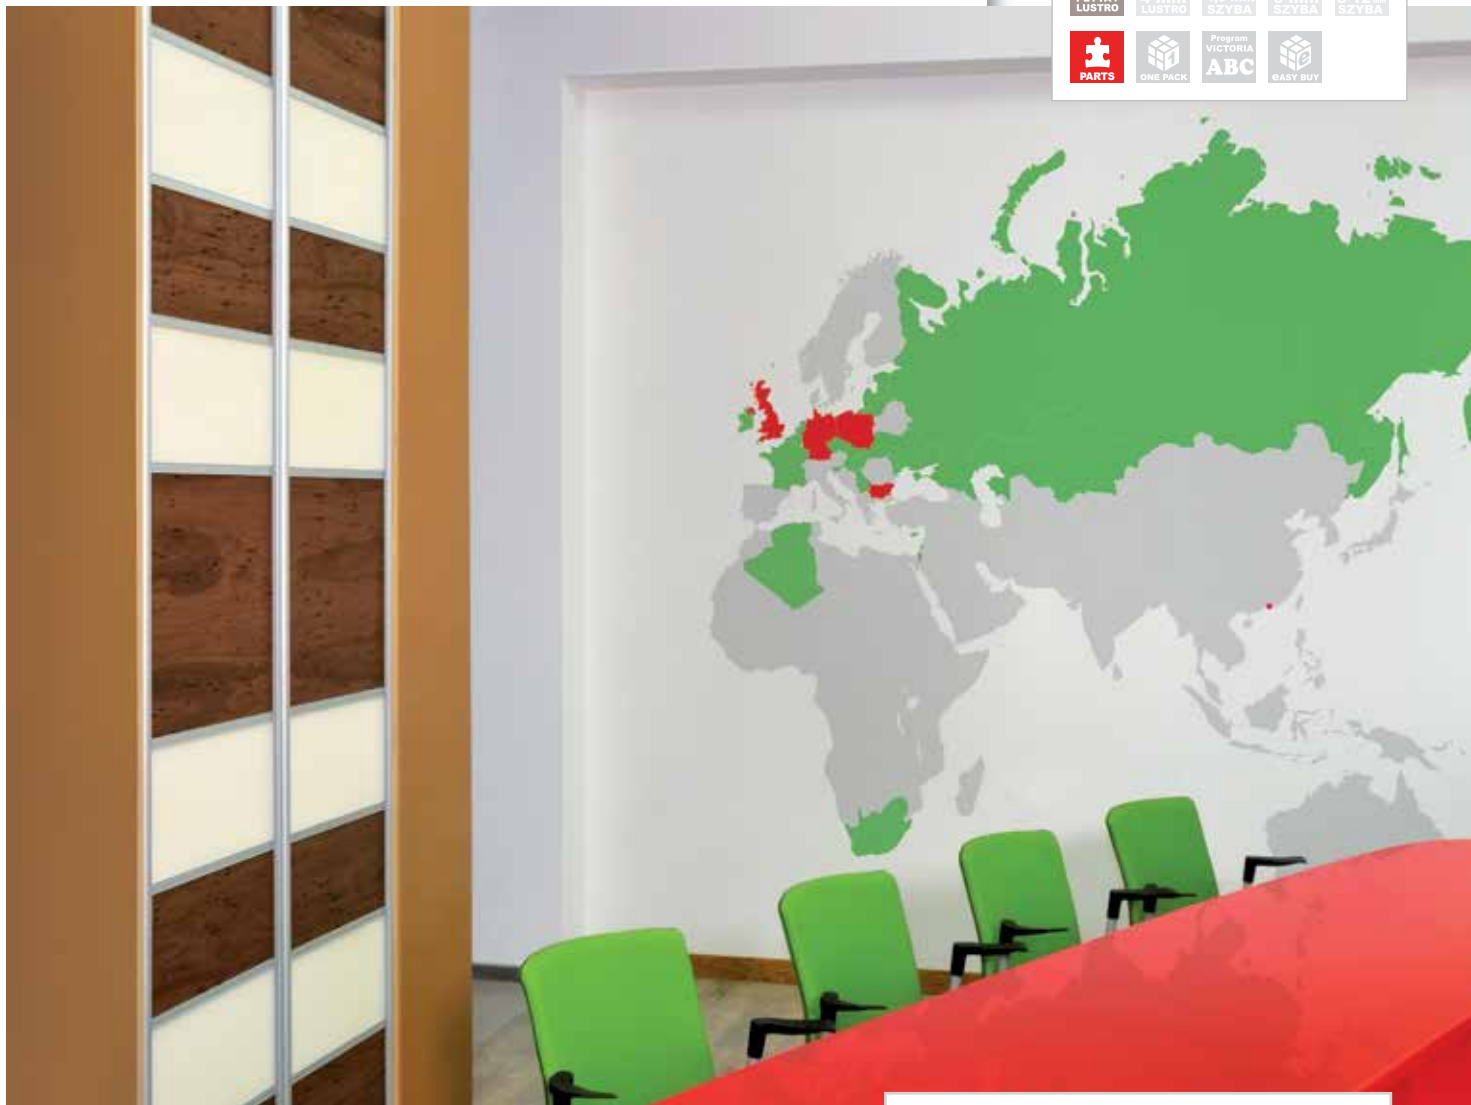


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm, płyta 12 mm + lutto 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	25 kg
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak


ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

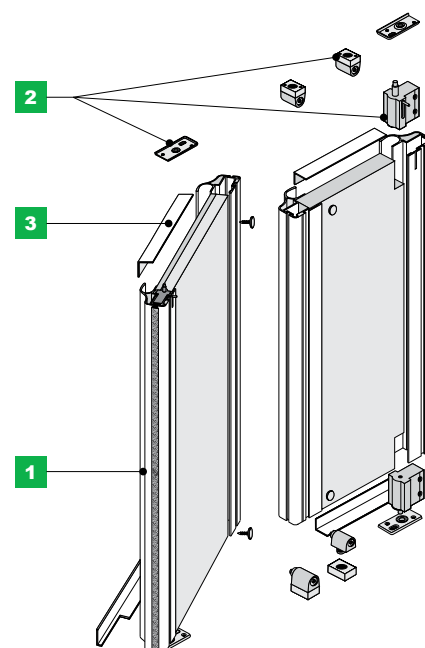

Rączka **UNICOMFORT II**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02728	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02726	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02729	ZŁOTY	2700	20	SZT.	

**ZESTAW** do drzwi rozwieranych
ZR-I8 UNICOMFORT


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10096
Zawias górny	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu	-	2 szt.
Zatrask magnetyczny	-	2 szt.
Podstawka dystansowa	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.

Kątownik **ZW 20 x 18**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00058	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00061	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
00059	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00062	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
00060	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00063	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Kątownik **MINI 11 x 17**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00102	SREBRNY	1700	120	SZT.	
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	SZT.	
00108	ZŁOTY	1700	120	SZT.	
04053	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	120	SZT.	
00103	SREBRNY	2350	120	SZT.	
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	SZT.	
00109	ZŁOTY	2350	120	SZT.	
04054	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	120	SZT.	
00104	SREBRNY	3000	120	SZT.	
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	SZT.	
00110	ZŁOTY	3000	120	SZT.	
04055	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	SZT.	
04066	RAL BIAŁY MAT	3000	120	SZT.	



Kątownik **K2 Decor**




DECOR

3c




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00078	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00081	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
02934	J. BRĄZ SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
03462	CZARNY SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
03459	KONIAK SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
00079	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00082	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
02935	J. BRĄZ SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
03463	CZARNY SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
03460	KONIAK SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
00080	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00083	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02936	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03464	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03461	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	SZT.	

Teownik **04 Decor**

DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00691	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00692	ŻŁOTY	3000	60	SZT.	

Teownik **18 Decor**


DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01373	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01374	ZŁOTY	3000	60	SZT.	


Teownik **ZW**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00706	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00707	ZŁOTY	3000	60	SZT.	




Łącznik **H16 Decor****DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03937	SREBRNY	3000	60	SZT.	
03936	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	

Łącznik **H18 Decor****DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00215	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00216	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02937	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03466	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
03465	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	SZT.	
04051	RAL BIAŁY POLYSK	3000	60	SZT.	


Szczotka **ODBOJOWA**

Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20020	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	550	MB	
20225	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	10	OPAK. (100 mb)	

Rączka **UNICOMFORT II**

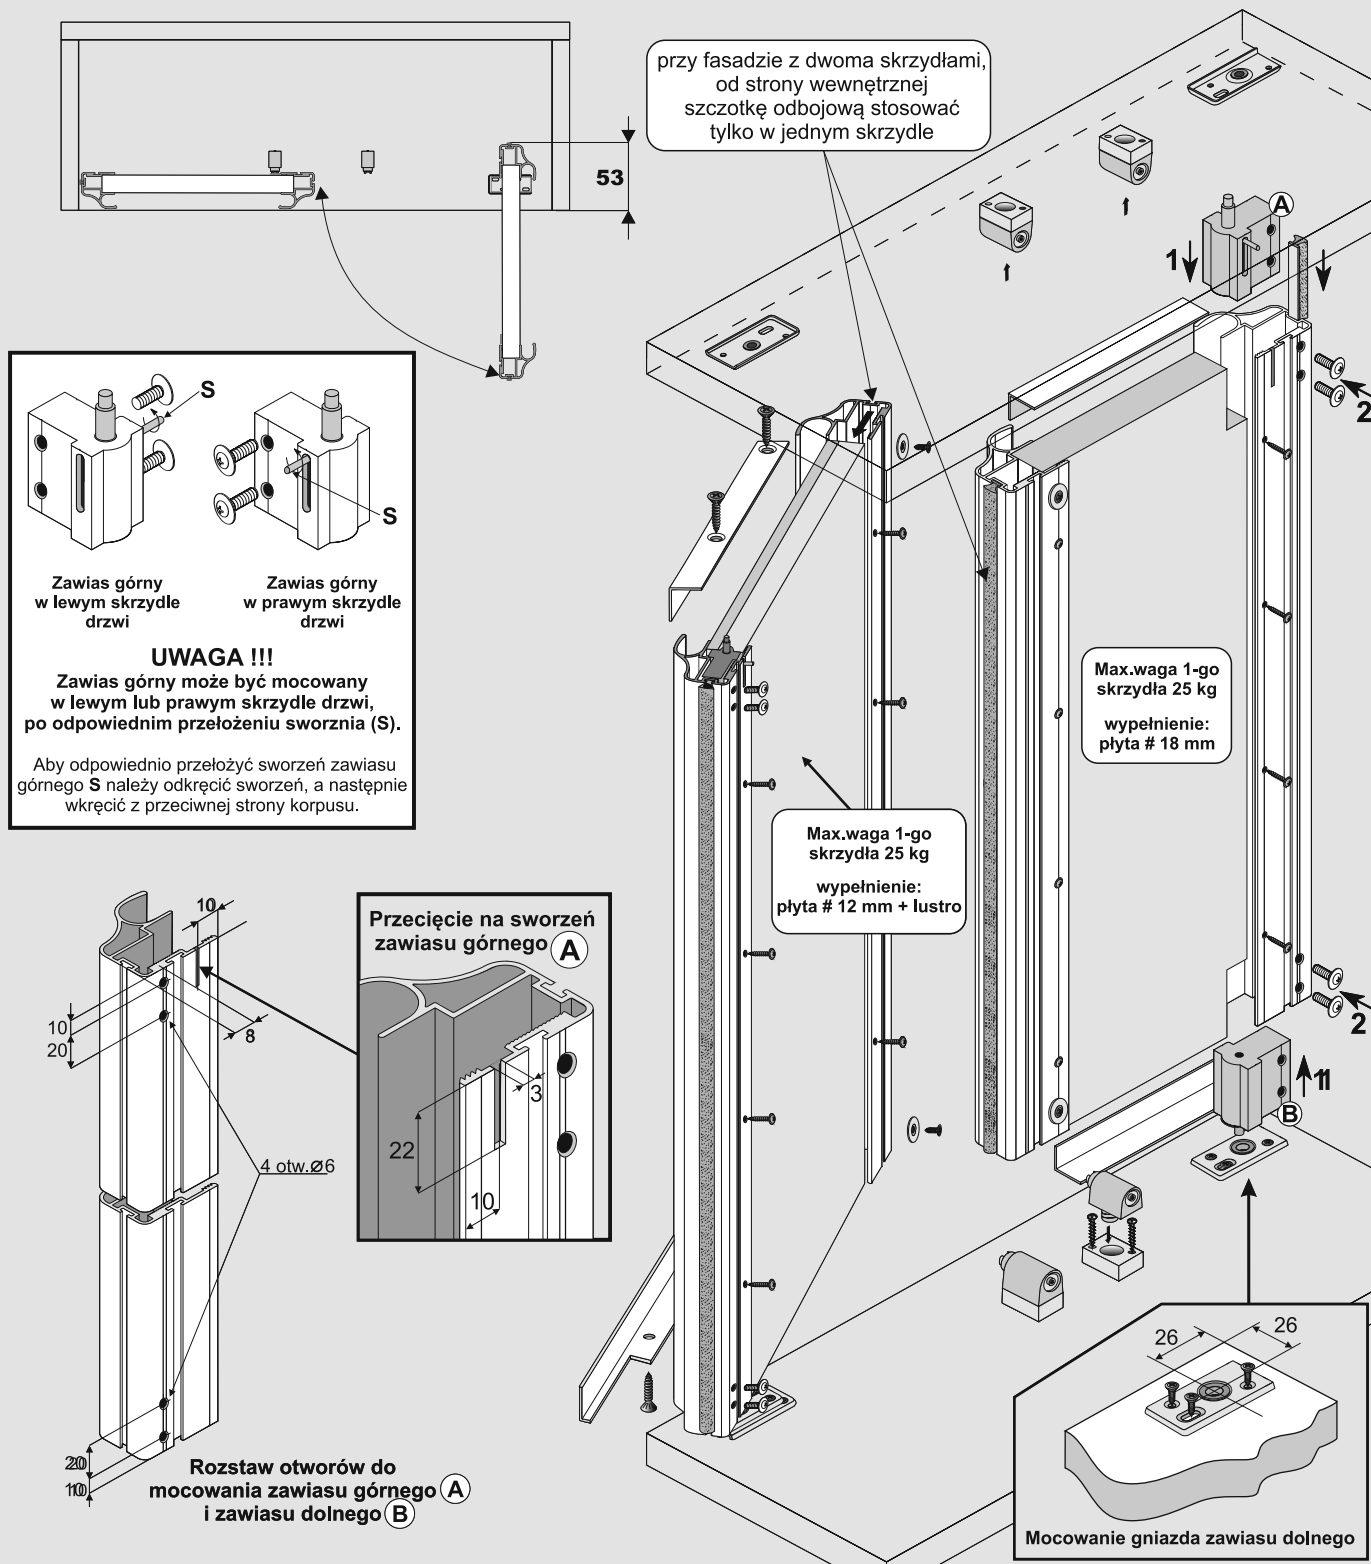


ELEMENTY SKŁADOWE

Długość
2,7 m.


Kątownik

Kątownik MINI
11 mm x 17 mm
(płyta)Kątownik ZW
20 mm x 18 mm
(lustro)Długość
1,7 m, 2,35 m, 3 m


Zestaw do drzwi rozwieranych ZR18 Unicomfort




zawias górny



zawias dolny



gniazdo zawiasu

zatrząsk
magnetycznypodstawka
dystansowa

wkreś 3 x 16 (podstawka dystansowa)

- 4 szt.

wkreś 2,5 x 16 (rączki)

- 8 szt.


wkreś 3,5 x 16 (gniazdo zawiasu)

- 6 szt.







Światło otworu

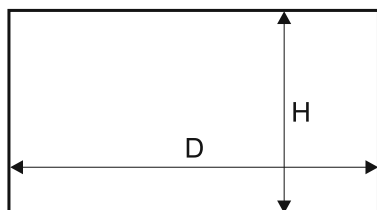

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 14 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 6 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 9 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty # 18 mm	- dp	$dp = d - 40 \text{ mm}$
szerokość płyty # 12 mm	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

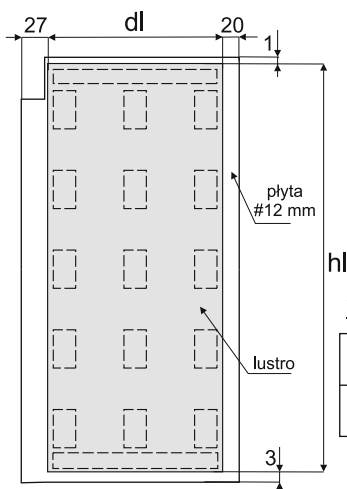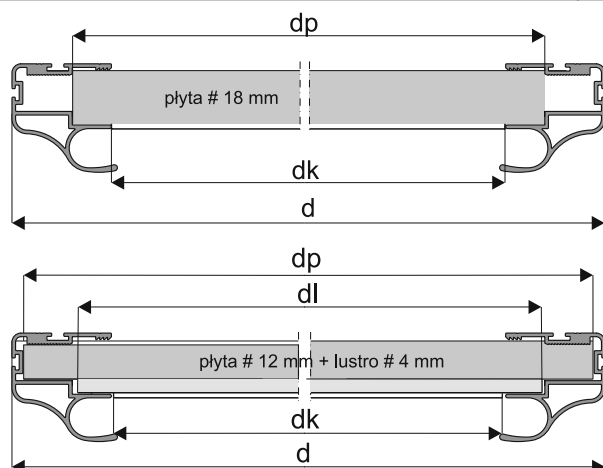

wymiary lustra

wysokość lustra - hl	$= hp_{12} - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra - dl	$= dp_{12} - 47 \text{ mm}$

UWAGA: przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnię styku płyty z lustrem należy odłuszczyć.


Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.

Sposób montażu z płytą # 18 mm




rączka UNICOMFORT II




kątownik 11 mm x 17 mm (płyta)

Sposób montażu z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm




rączka UNICOMFORT II




kątownik 20 mm x 18 mm (lustro)

Klej montażowy (stosować przy wypełnieniu z lustrem).

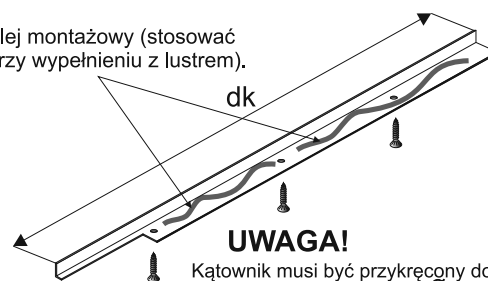**UWAGA!**

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami $\varnothing 3 \times 25$.

Wycięcia w płycie pod wózek i zawiasy

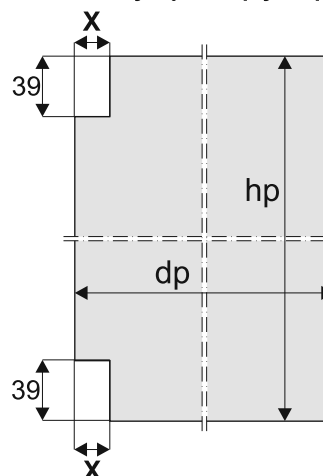

dla płyty # 18 mm	X = 10 mm
dla płyty # 12 mm	X = 26 mm

UWAGA!

Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM DR OXFORD

System drzwi rozwieranych



8 kg	14 kg	16 kg	22 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

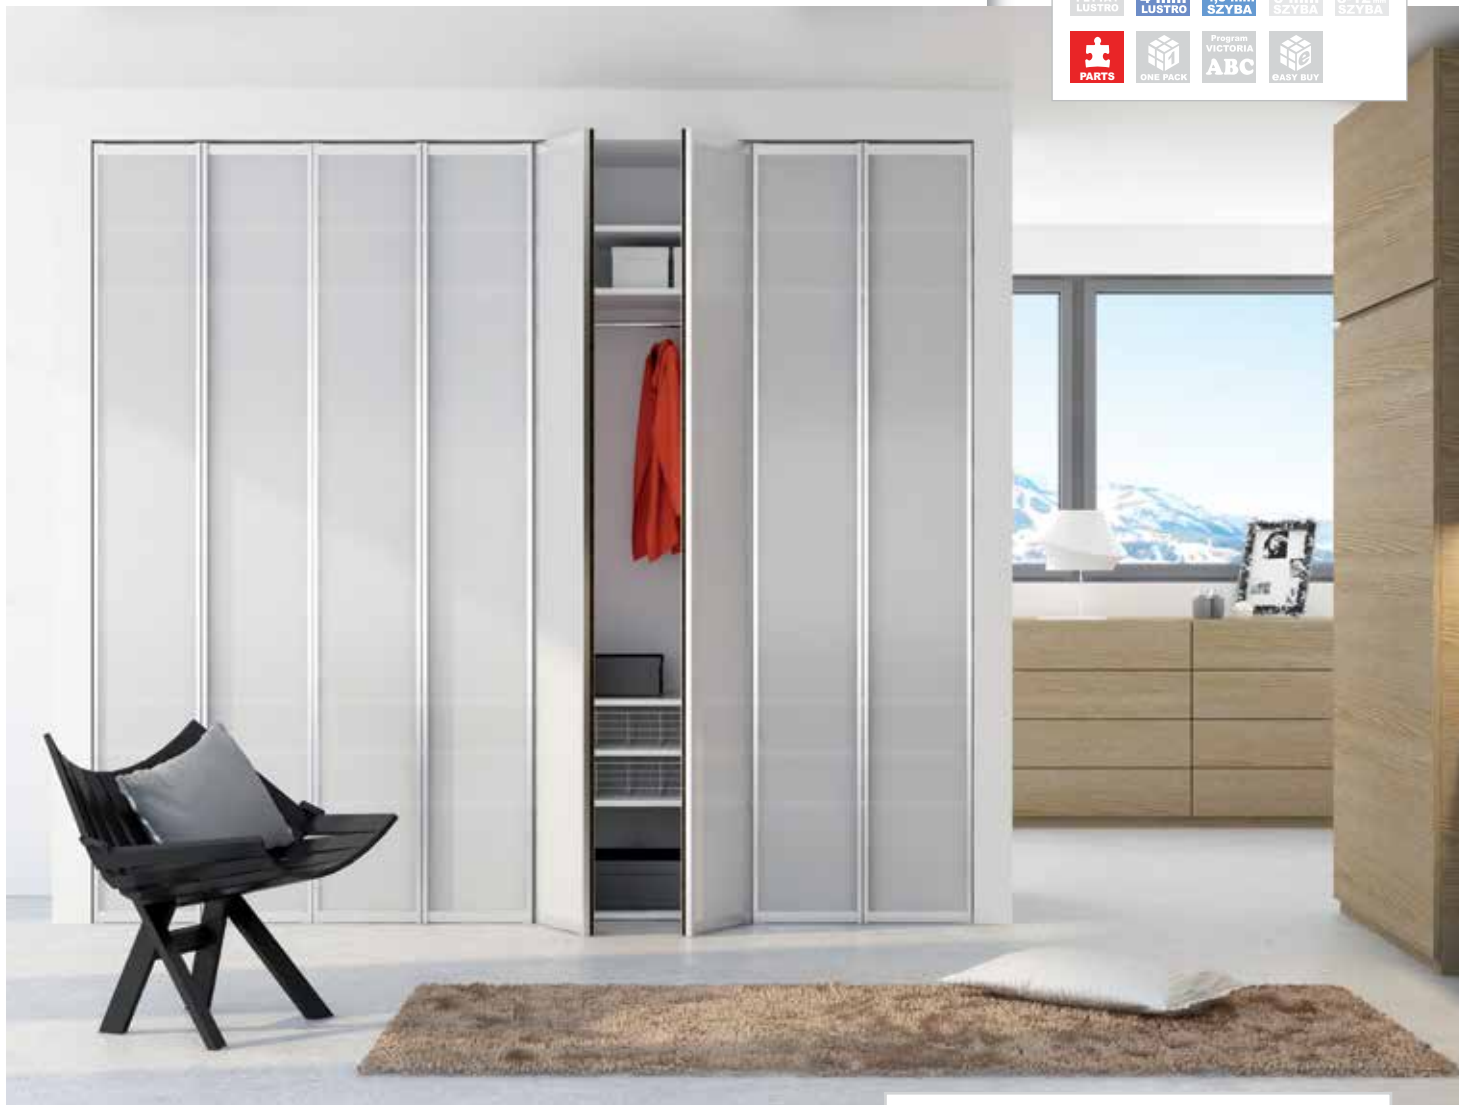


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	10 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm, luto 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	22 kg
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Folia DECOR


ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, drzwi meblowe, biblioteki

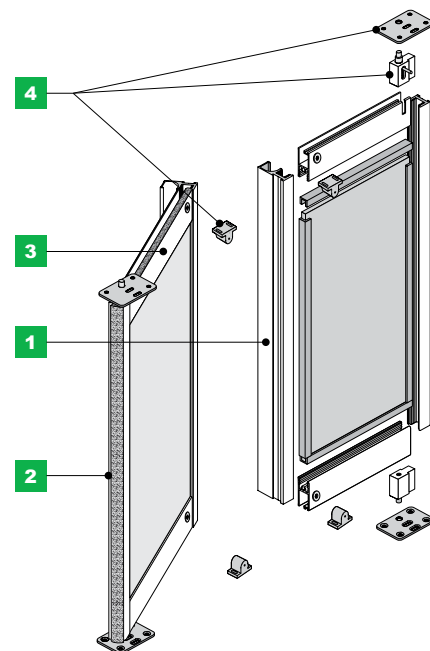


Rączka **OXFORD Decor****DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02385	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02386	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02387	ZŁOTY	2700	20	SZT.	

Profil boczny **OXFORD Decor****DECOR**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02388	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02389	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02390	ZŁOTY	2700	20	SZT.	

Listwa pozioma **OXFORD Decor****DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02391	SREBRNY	1600	12	SZT.	
02392	JASNY BRĄZ	1600	12	SZT.	
02393	SREBRNY	1600	12	SZT.	

**ZESTAW** do drzwi rozwieranych
ZR OXFORD

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10100
Zawias górny	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu	-	4 szt.
Zatrząsk magnetyczny	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		



Łącznik **H10 Decor****DECOR**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01617	SREBRNY	3000	30	SZT.	
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
01618	ZŁOTY	3000	30	SZT.	






Łącznik **H30 Decor****DECOR**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00222	SREBRNY	3000	20	SZT.	
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	SZT.	
00223	ZŁOTY	3000	20	SZT.	




Szczotki **ODBOJOWE****i** Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”

KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20021	SZCZOTKA ODB.	4,8	6	B. KLEJU	400	MB	
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB	
20224	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	
20158	SZCZOTKA ODB.	14,5	6	B. KLEJU	200	MB	

Rączka **OXFORD**Listwa pozioma **OXFORD**Profil Boczny **OXFORD**Uszczelka **BEZBARWNA****i** Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”

KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20031	4	10	100	MB	
20032	4,5	10	100	MB	
20033	6	10	100	MB	
20052	8	10	100	MB	

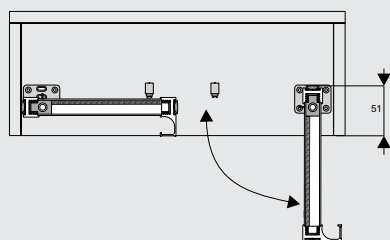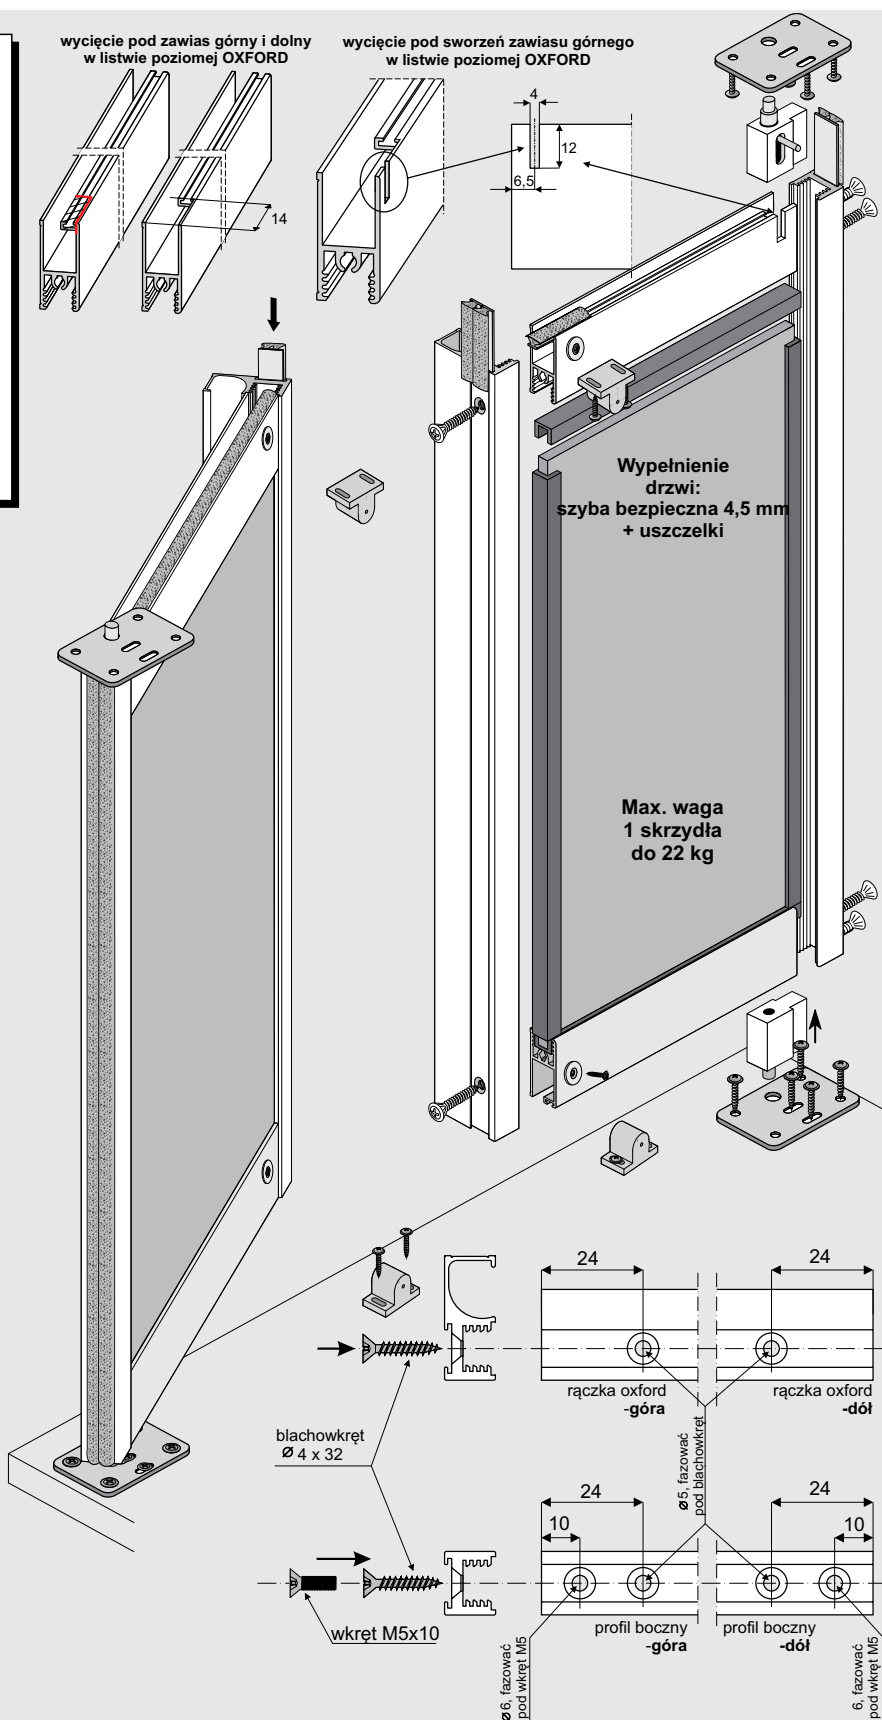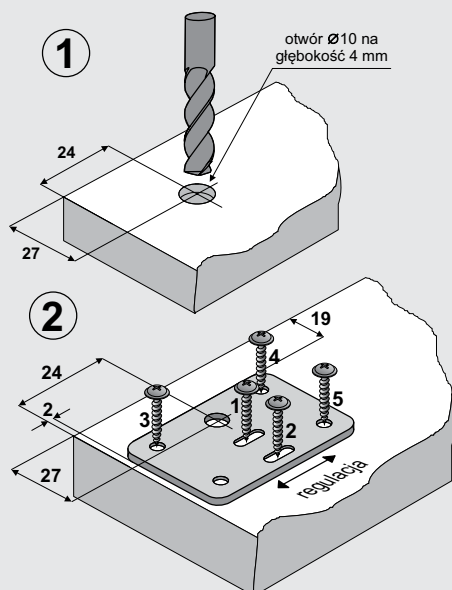



montaż gniazda zawiasu (górnego/dólnego)

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka OXFORD	profil boczny OXFORD	listwa pozioma OXFORD	Zestaw do drzwi rozwieranych ZR OXFORD			
uszczotka odbojowa bez kleju 14,5 mm x 4 mm lub uszczotka odbojowa bez kleju 14,5 mm x 6 mm	uszczotka odbojowa bez kleju 14,5 mm x 6 mm	uszczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 6 mm			x2	x2
Długość 2,7 m.	Długość 2,7 m.	Długość 1,6 m.	wkr. 2,5 x 16 (gniazdo zawiasu) - 10 szt.	blachowkręt 4,2 x 32 (montaż ramy) - 4 szt.		

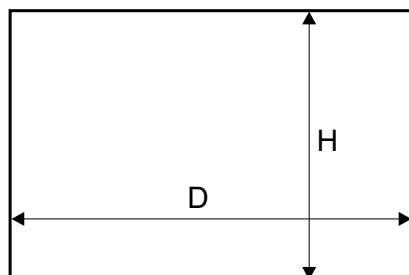


Światło otworu




Sposób mocowania szyby bezpiecznej w profilach OXFORD

profile pionowe



listwa pozioma





Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi


wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 10 \text{ mm}$
wysokość szyby	- hs	$hs = h - 59 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 8 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 13 \text{ mm}) : 2$
szerokość szyby	- ds	$ds = d - 16 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- Pz	$Pz = d - 27,5 \text{ mm}$

WAŻNE INFORMACJE

- w fasadzie z jednym skrzydłem, zarówno w profilu bocznym, jak i rączce OXFORD stosujemy szczotkę 14 x 6,
- w fasadzie z dwoma skrzydłami szczotkę 14 x 6 stosujemy w profilu bocznym, natomiast w rączce szczotkę 14 x 4



- szczotkę 4,8 x 6 zaleca się wsunąć w listwę poziomą przed skręceniem skrzydła
- profile systemu OXFORD przystosowane są do oklejania folią dekoracyjną

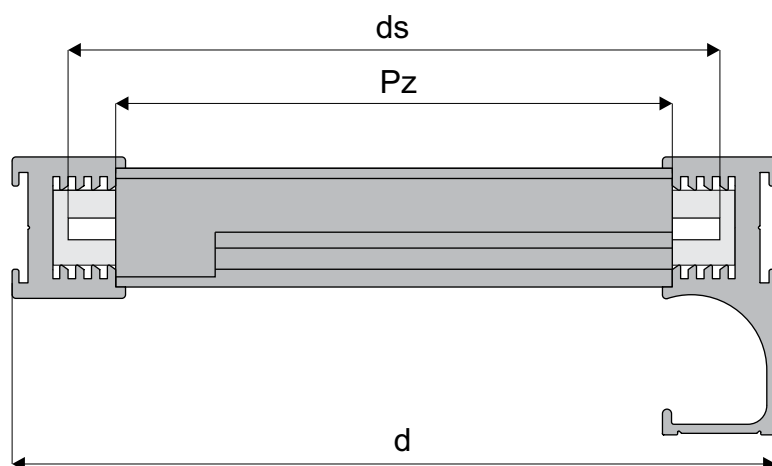


SYSTEM

DR FRAME LINE



System drzwi rozwieranych

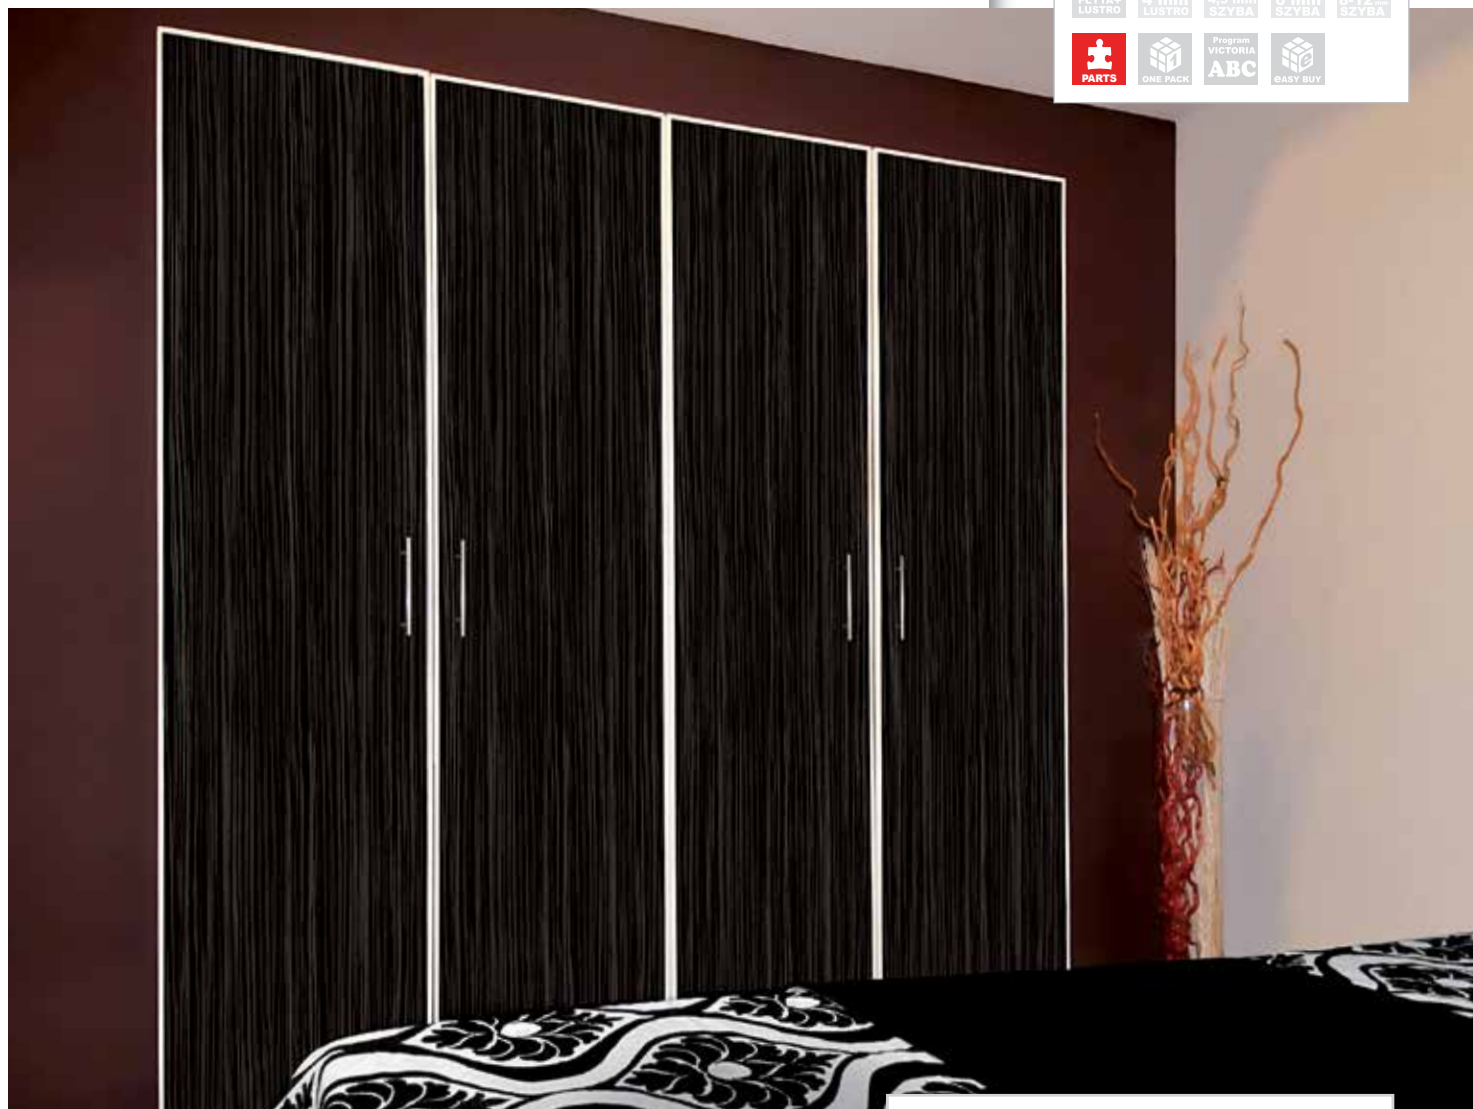


8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdy	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias puszkowy
► Prowadzenie dolne	Zawias puszkowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm
► Max. obciążenie skrzydła	16 kg przy 4 zawiasach
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Meble szklane, zabudowa wnęk, garderoby i szaf

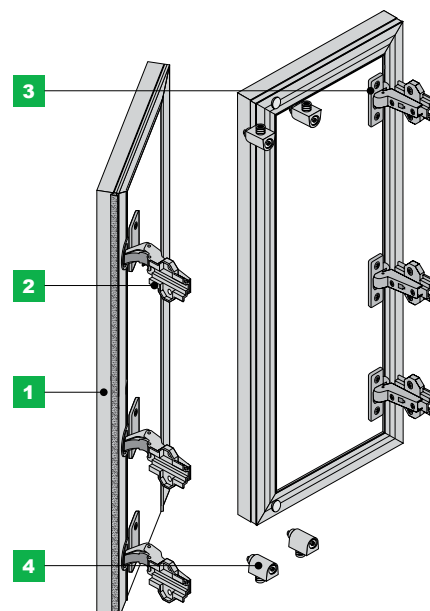




Profil ramkowy
L24 SECRET LINE II



1a



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02550	SREBRNY	2700	60	SZT.	
02549	JASNY BRĄZ	2700	60	SZT.	
02551	ZŁOTY	2700	60	SZT.	




Profil ramkowy
L24 SLIM LINE



1b



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01598	SREBRNY	2700	20	SZT.	
01706	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
01707	ZŁOTY	2700	20	SZT.	



Prowadnik **BLUM**
uniwersalny (I73L6100)

2



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-210	500	SZT.	

Zawias **BLUM**
nakładany fi35 (71M2550)

3a



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-226	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
połówkowy fi35 (71M2650)

3b



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-236	250	SZT.	



SYSTEM

DR FRAME LINE

Elementy systemu

Zawias **BLUM**
wpuszczany $\varnothing 35$ (71M2750)

3c



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-266	250	SZT.	


Zatrask magnetyczny z podkładką

4




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20120	100	SZT.	


Łącznik **H04/18**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01710	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01712	ZŁOTY	3000	60	SZT.	



Łącznik **H08/18**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00199	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01878	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
03890	RAL BIAŁY MAT	3000	60	SZT.	



Szczotka **ODBOJOWA**



Większa oferta w rozdziale „Profile i akcesoria meblowe”




KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20020	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	550	MB	
20225	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	10	OPAK. (100 mb)	
20023	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	Z KLEJEM	550	MB	
20228	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	Z KLEJEM	10	OPAK. (50 mb)	

20023

Profil **SECRET LINE II**


20020

Profil **SLIM LINE**



Wkręty **UNIX**

i Opakowanie zawiera 100 szt. wkrętów



KOD	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20108	WKREŃT UNIX z łbem stożk.	3,5 x 16	100	OPAK.	
20066	WKREŃT UNIX	2,5 x 16	100	OPAK.	








LINIA


DR SECRET LINE

Instrukcja montażu

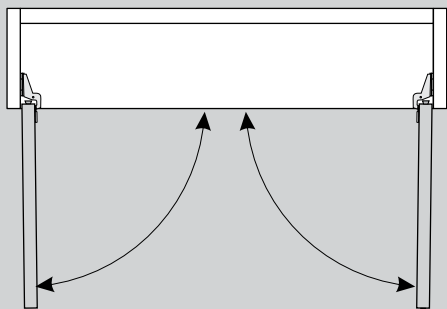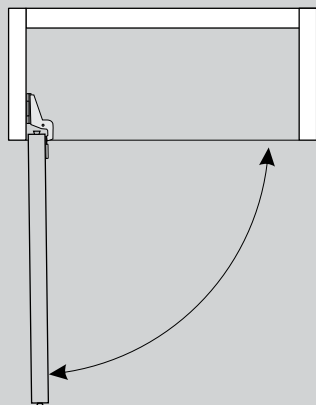


do montażu drzwi rozwieranych
SECRET LINE duo należy użyć dwóch zestawów.

**Uwaga ! Szczotkę odbojową
po stronie wewnętrznej
stosujemy tylko do jednego
skrzydła**

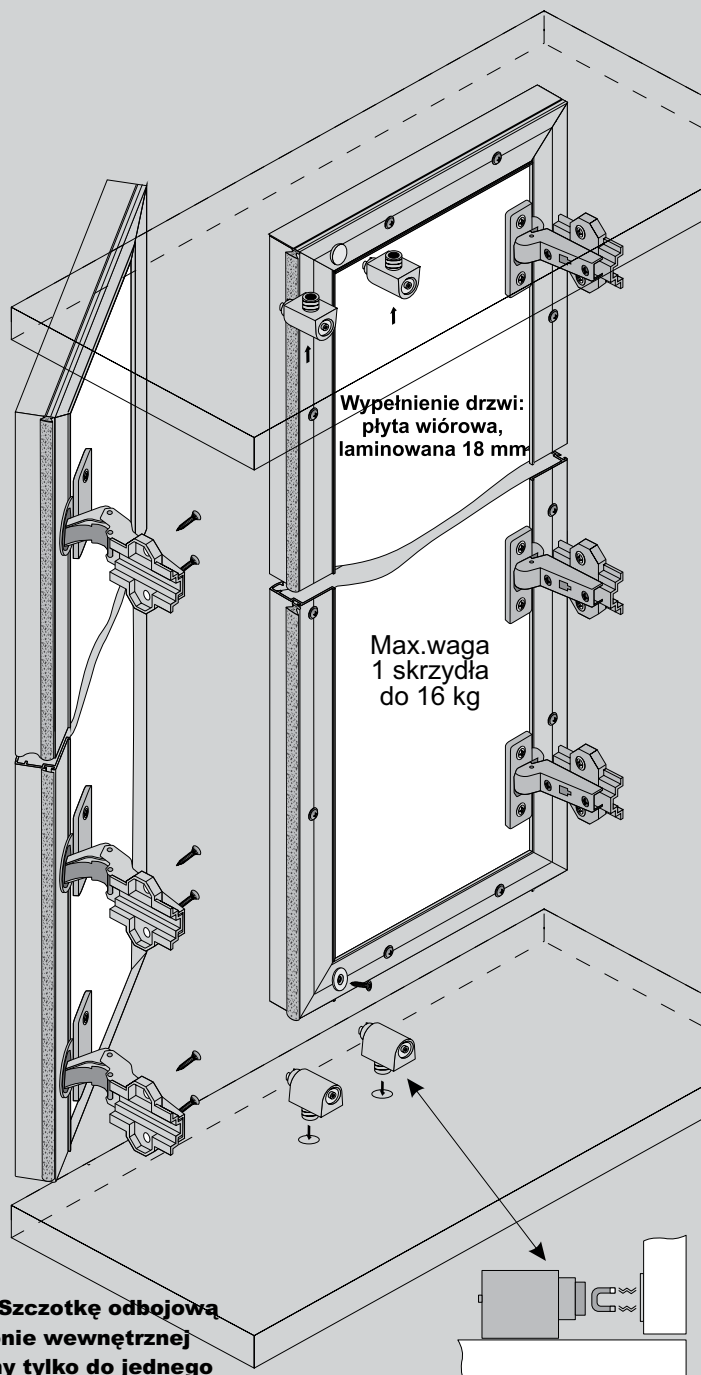


ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy L24 Secret Line II




Długość
2,7 m.

Zawias puszkowy wewnętrzny




x4

Zatrask magnetyczny



x2

Szczotka odbojowa z klejem
4,8 mm x 4 mm




Wkręty



wkr. 3,5x16 (zawiasy) x 8 szt.




wkr. 2,5x16 (rączki) x 14 szt.



Światło otworu


wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 6 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 9 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty	- dp	$dp = d - 3 \text{ mm}$

Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg

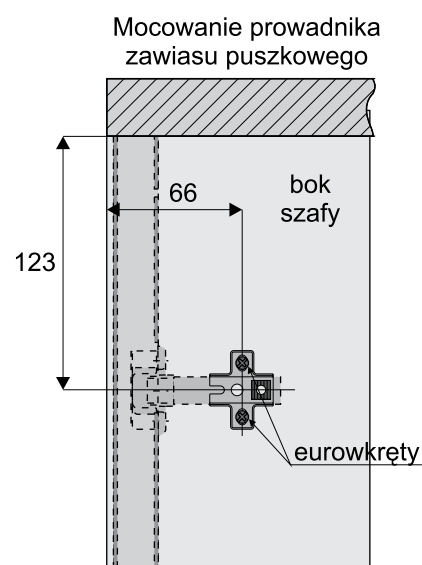


Max. obciążenie:
4 kg na 1 zawias




Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe

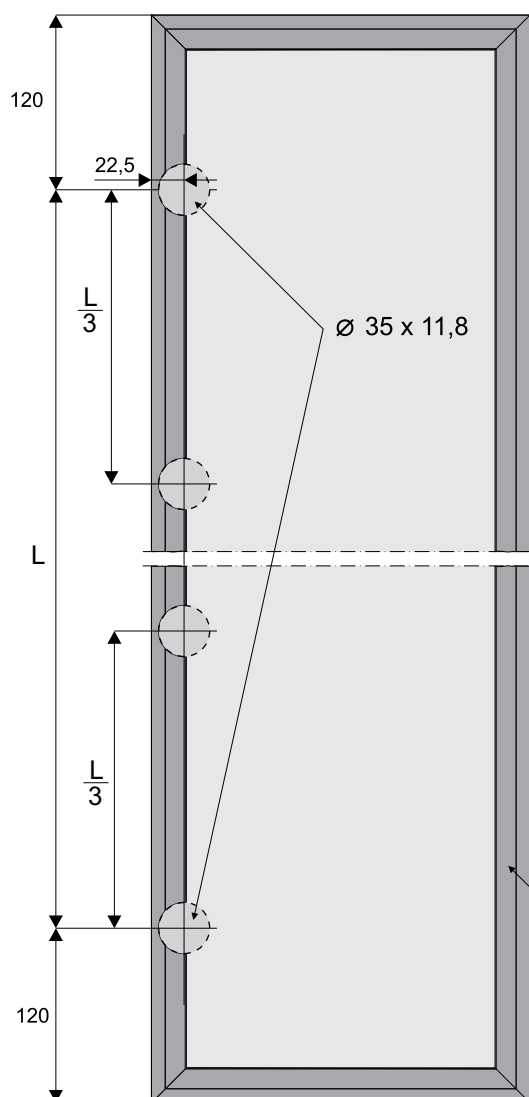

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów Ø 35) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej

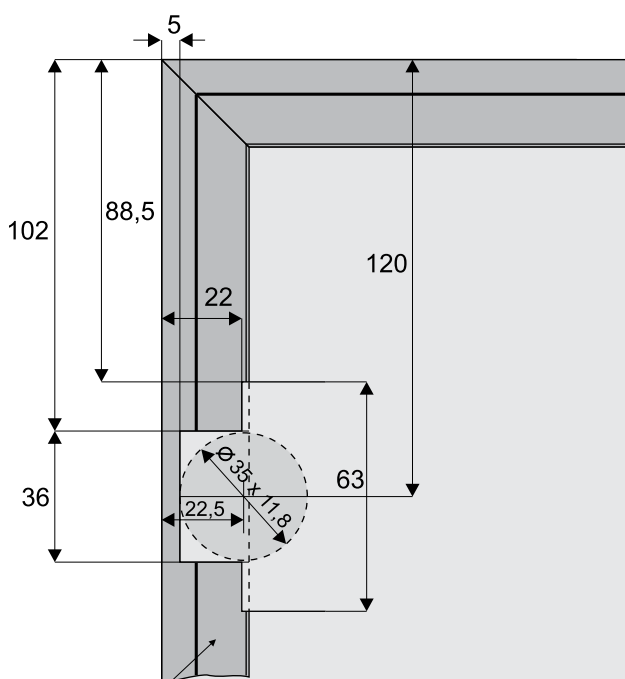


profil SECRET LINE II

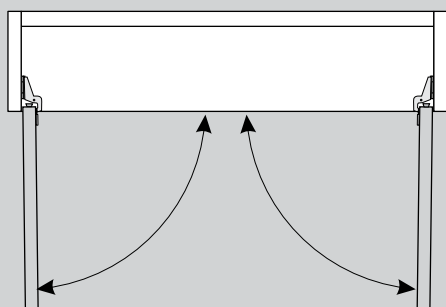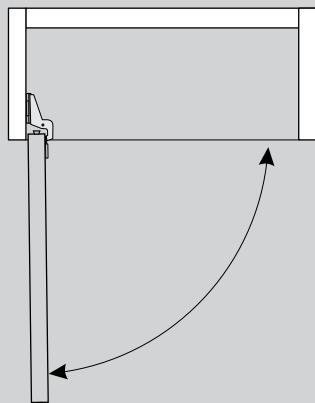

do montażu drzwi rozwieranych
SLIM LINE duo należy użyć dwóch zestawów.




Uwaga ! Szczotkę odbojową
po stronie wewnętrznej
stosujemy tylko do jednego
skrzydła

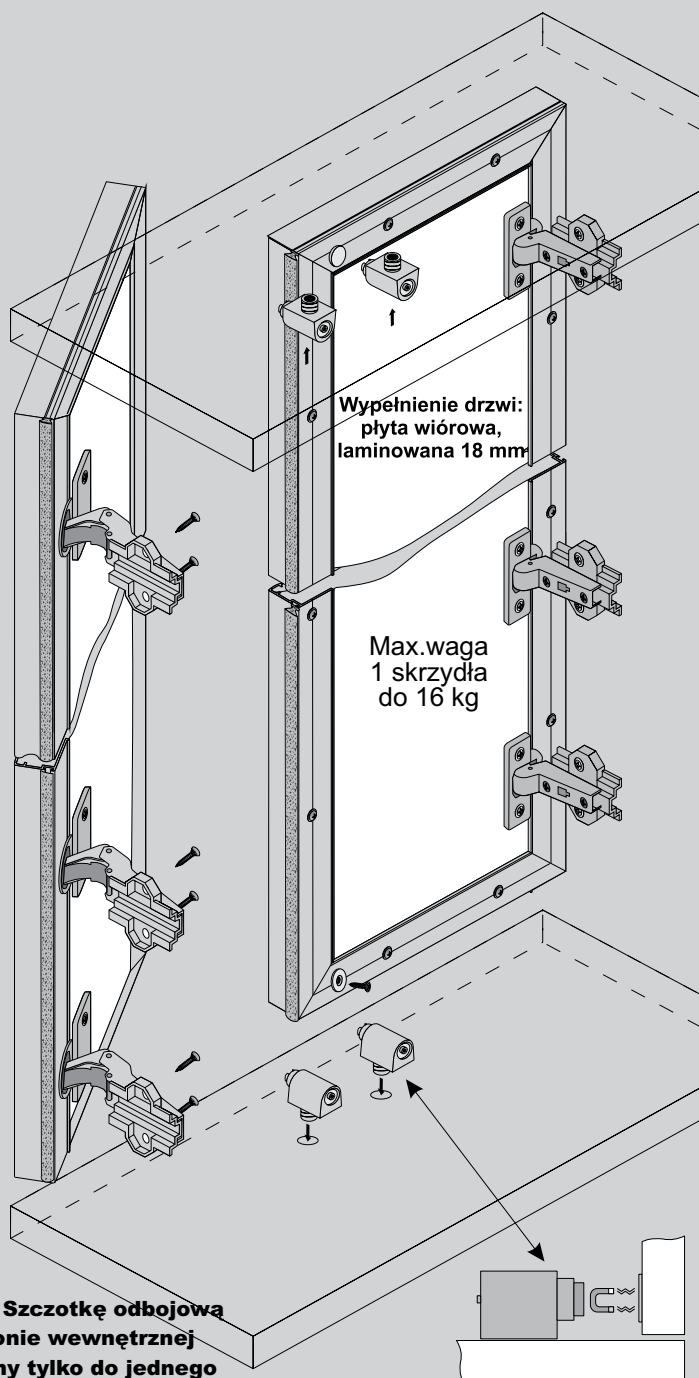


ELEMENTY SKŁADOWE




Długość
2,7 m.




**Światło otworu**

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 6 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 6 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 8 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty	- dp	$dp = d - 6 \text{ mm}$


Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg

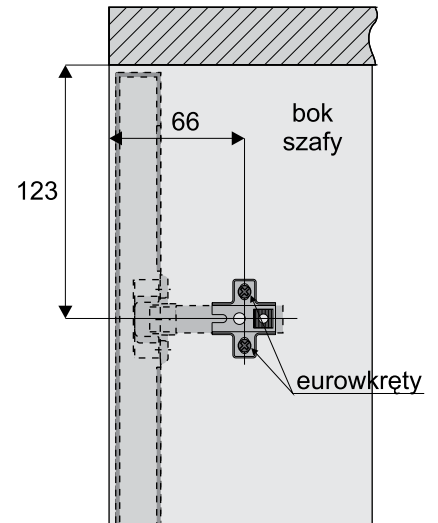Mocowanie prowadnika zawiasu puszkowego

Max.obciążenie:
4 kg na 1 zawias

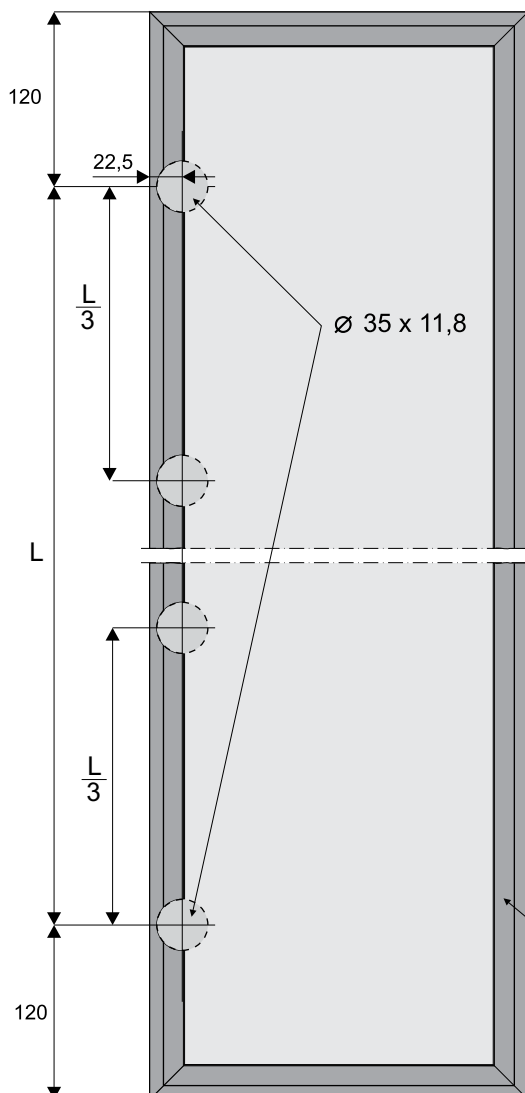Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów Ø 35) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej

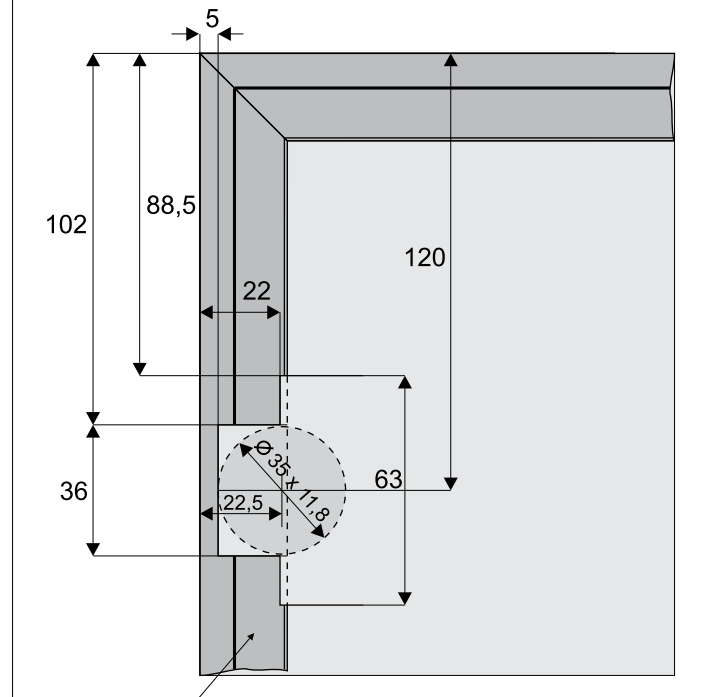


profil SLIM LINE

SYSTEM DR FRAME

System drzwi rozwieranych



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

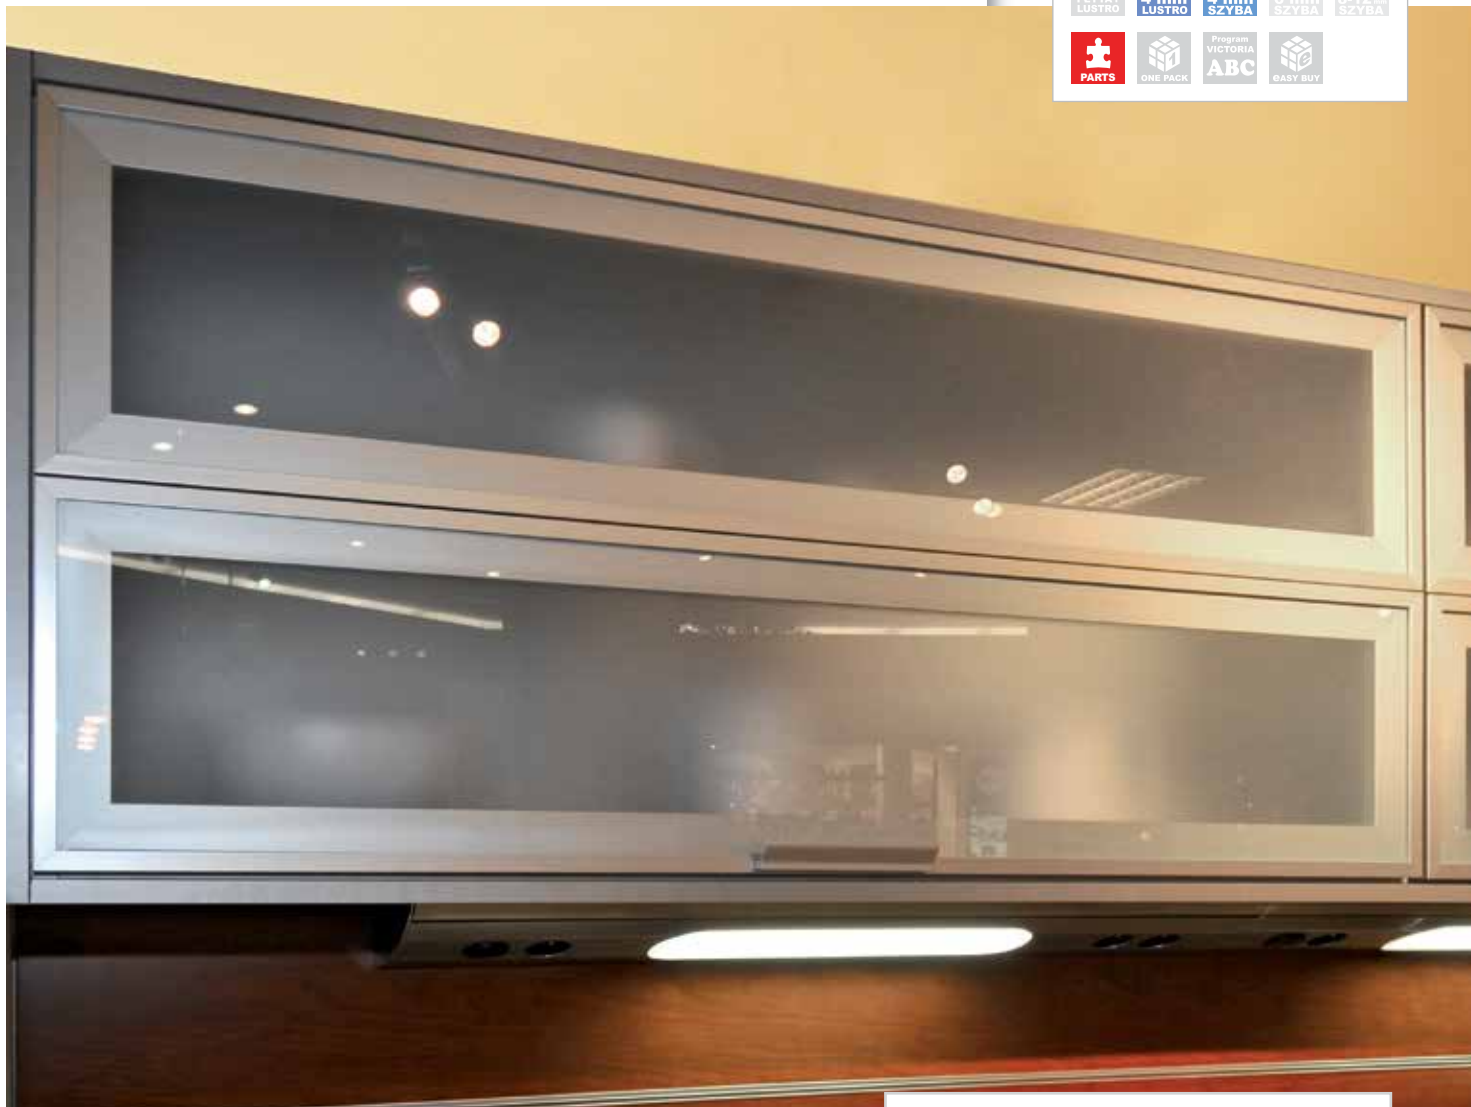


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias puszkowy
► Prowadzenie dolne	Zawias puszkowy
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	4 mm
► Rodzaj wypełnienia	Szyba 4 mm, lustro 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	8 kg przy 2 zawiasach
► Max. długość profilu	4,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Meble szklane, zabudowa wnęk, garderoby i szafy

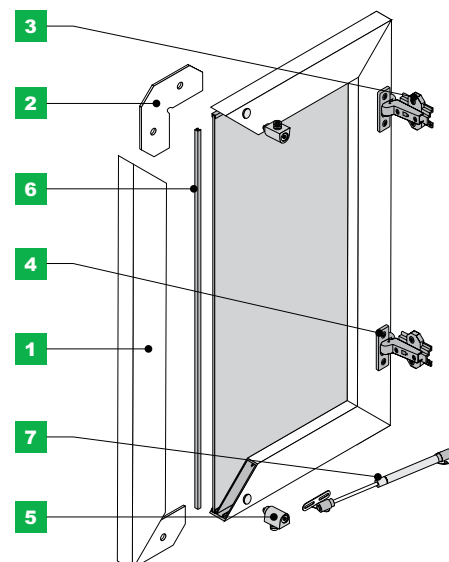




Profil ramkowy S01




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03008	SREBRNY	4000	24	SZT.	
03007	JASNY BRĄZ	4000	24	SZT.	
03967	J. BRĄZ SZCZOTK.	4000	24	SZT.	



Profil ramkowy S02




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03002	SREBRNY	4000	12	SZT.	
03001	JASNY BRĄZ	4000	12	SZT.	
03968	J. BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	SZT.	




Profil ramkowy S03



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03005	SREBRNY	4000	12	SZT.	
03004	JASNY BRĄZ	4000	12	SZT.	
03969	J. BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	SZT.	



Profil ramkowy S04

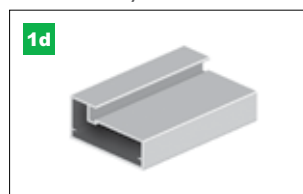

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03408	SREBRNY	4000	12	SZT.	
03407	JASNY BRĄZ	4000	12	SZT.	
03970	J. BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	SZT.	

Łącznik profili ramkowych
16 x 45 S01

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20008	250	SZT.	



Łącznik profili
ramkowych **S02, S03 i S04**

2b

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20010	250	SZT.	

Prowadnik **BLUM**
uniwersalny (173L6100)

3

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-210	500	SZT.	

Zawias **BLUM**
nakładany $\varnothing 26$ (71T0550)

4a

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-364	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
połówkowy $\varnothing 26$ (71T0650)

4b

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-360	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
wpuszczany $\varnothing 26$ (71T0750)

4c

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-313	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
nakładany $\varnothing 35$ (71M2550)

4d

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-226	250	SZT.	



Elementy systemu

Zawias **BLUM**
połówkowy Ø35 (71M2650)



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-236	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
wpuszczany Ø35 (71M2750)




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-266	250	SZT.	

Zatrask magnetyczny z podkładką



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20120	100	SZT.	

Uszczelka do profili ramkowych



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20034 S01/S02	4	5	200	MB	
20167 S04	4	6	200	MB	

Siłownik pneumatyczny gazowy
z mocowaniem



i W zestawie: siłownik, 2 uchwyty mocowania do drzwiczek z płyty
i do drzwiczek w ramach aluminiowych, wkręty, instrukcja montażu





KOD	SIŁA (N)	DŁUGOŚĆ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
1-0048	50	245	100	SZT.	
1-0060	60	245	100	SZT.	
1-0063	80	245	100	SZT.	
1-0050	100	245	100	SZT.	
1-0051	120	245	100	SZT.	




SYSTEM

DR FRAME

Instrukcja montażu



Ramka S01

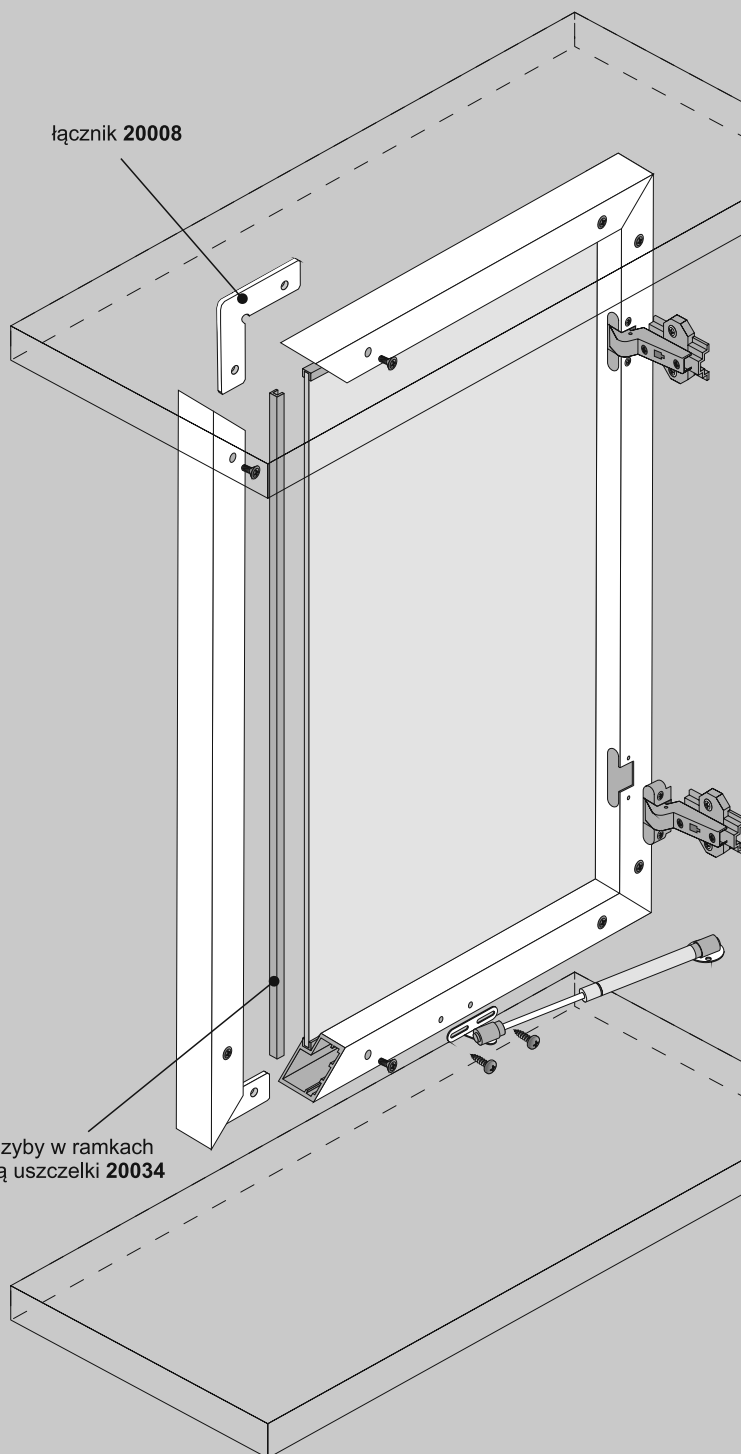


łącznik 20008

montaż szyby w ramach
za pomocą uszczelki 20034

Wytwarzanie frontów w tym systemie wymaga szczegółowej wiedzy na temat technologii montażu oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. W tym celu należy odbyć specjalistyczne szkolenie.

ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy



S01

Długość 4,0 m



Zawias specjalny + prowadnik



1 wpuszczany (133-234)
2 połówkowy (133-314)
3 nakładany (133-328)




przewodnik
uniwersalny
(133-210)

Łącznik profili ramkowych
S01S01,
(20008)Uszczelka do profili ramkowych
S01 / S02

S01 / S02







Siłownik



50N / 60N / 80N / 100N / 120N


UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

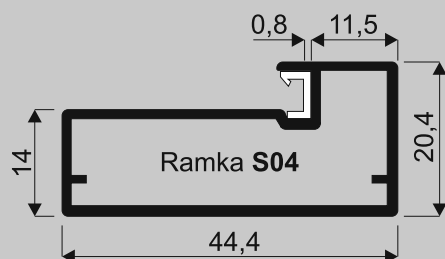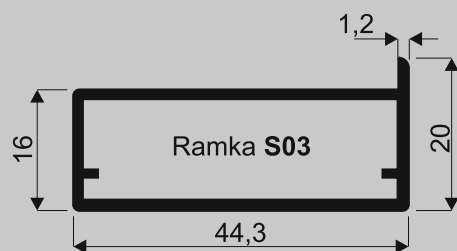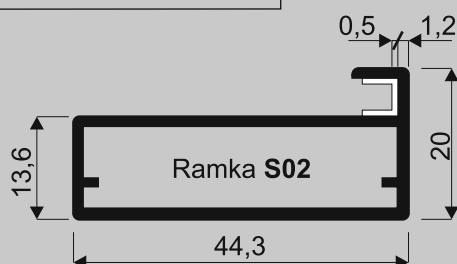


Wytwarzanie frontów w tym systemie wymaga szczegółowej wiedzy na temat technologii montażu oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. W tym celu należy odbyć specjalistyczne szkolenie.

łącznik 20010




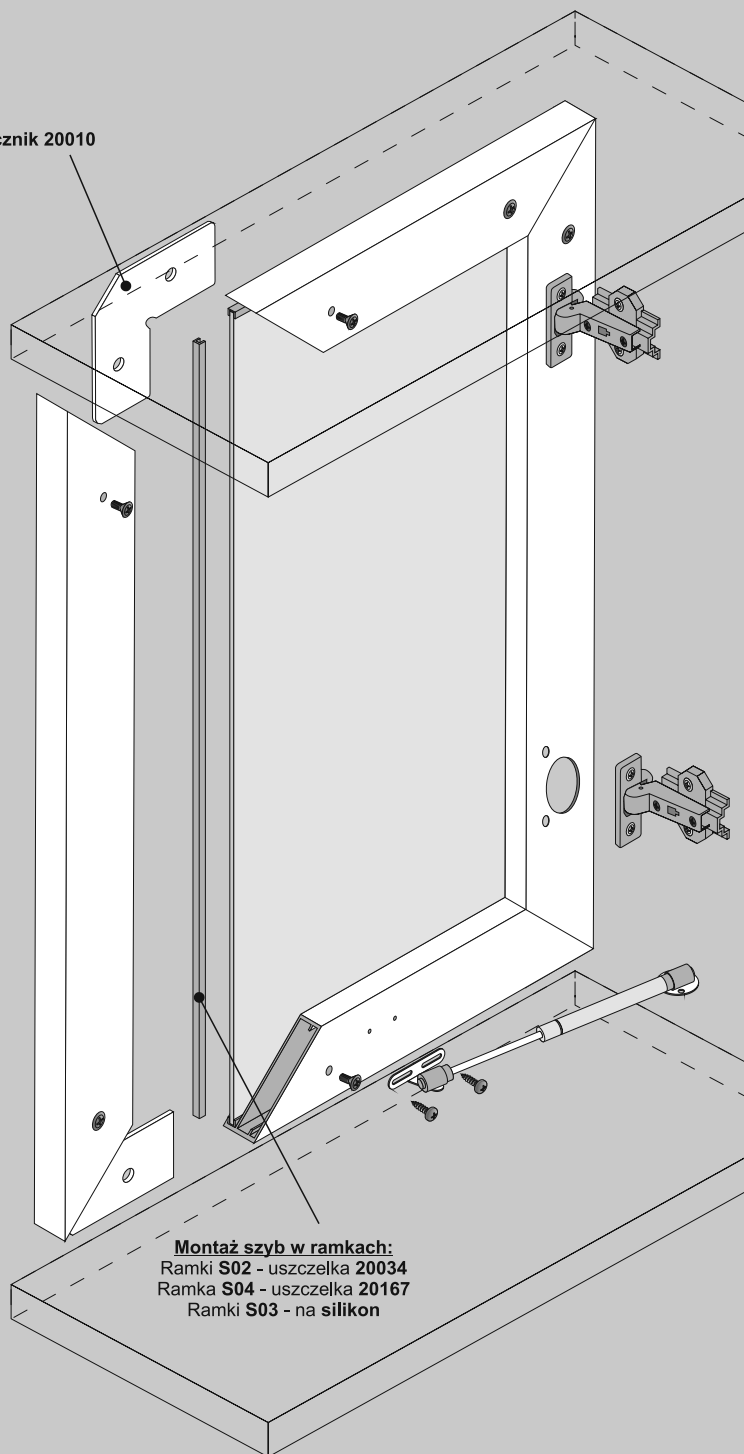


Montaż szyb w ramach:
Ramki S02 - uszczelka 20034
Ramki S04 - uszczelka 20167
Ramki S03 - na silikon

ELEMENTY SKŁADOWE



Długość 4,0 m



UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).